

VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN

GEBERIT TUOTEVALI- KOIMA 2026

GEBERIT-SANITEETTITUOTTEET

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Duofix	13
Geberit GIS	71
Piilohuuhtelusäiliöt	119
Pintahuuhtelusäiliöt	127
Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen	137
Täyttö- ja huuhteluventtiilit	141
Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät	149
WC-istuimet ja WC-istuinkannet	233
Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet	273
Bideet	297
Geberit Monolith -moduulit	307
Urinaalit	335
Urinaalihuuhdelulaitteet	383
WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät	421
Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten	439
Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille	467
Työkalut	479
Liitteet	483

GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

MASTERING

WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemärointi). Teknisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAÄ KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA



SYÖTTÖ

Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.



KÄYTTÖ

Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.



VIEMÄRÖINTI

Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

GEBERIT WC-RATKAISUT TEHOKAS JA HILJAINEN HUUHTELU

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET JA
TURVALLINEN ASENNUS

HELPPO ASENTAA
40% nopeampi asennus



HUUHTELUTEHO
Jopa 10 kertaa
standardeja
parempi huuhtelun
tehokkuus



HILJAINEN
> 30%
vähemmän
ääniä



TYYLIKÄS
> 130 eri
design-
vaihtoehtoa



PITKÄ TAKUU
50 vuoden
varaosien
saatavuustakuu



**KESTÄVÄ
JA PITKÄ-
IKÄINEN**
Testattu
kestämään
väh. 400kg
painon



TURVALLINEN
Kaksinkertaisesti
vuotosuojatu



**PAREMPAA
HYGIENIAA**
Pesu-wc-istuimilla
hellävarainen
vesipesu



KUNNIAANHIMOINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAMME

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ [Lue lisää Geberitin kestävän kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti](#)



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen

laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).



RESURSSIN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.



YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO₂-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO₂-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO₂-intensiteettiä (CO₂-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.



LISÄARVOA ECO-DESIGN SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit seinä-wc-ratkaisun Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Geberit Duofix -asennuselementti säästää materiaalia – 10 %ä vähemmän CO₂-päästöjä. 212-huhteluventtiili mahdollistaa huuhtelumäärän vähentämisen 2,6 litraan. Täyttö- ja huuhteluventtiilien varaosien saatavuustakuu 50 vuotta, sopivuus aiempiin malleihin takautuvasti.

Ympäristöselosteet (EPD)

KYLPYHUONETUOTTEET

- Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- Keraamiset tuotteet
- Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit urinaalit

SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

- Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- Geberit FlowFit -putket, ML
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- Geberit CuNiFe, putket
- Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- Geberit Mapress Therm, putket

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

- Geberit Silent-db20 -putket
- Geberit Silent-dp20 -yhde
- Geberit Silent-Pro -putket
- Geberit Silent-Pro -yhde
- Geberit PE -putket
- Geberit PE -yhde
- Geberit Silent-PP -putket
- Geberit Silent-PP -yhde

KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.





GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA KULMIKAS



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA



GEBERIT
RENOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

SEINÄ-WC-VALIKOIMA

TURBOFLUSH- TEKNIIKALLA

UUTUUS

MALLISTO 2026



↑
Geberit iCon Standard ja Compact -seinä-wc:t



↑
Geberit Renova seinä-wc

MIKÄ ON GEBERIT TURBOFLUSH?

Geberit TurboFlush on edistyksellinen wc-huuhtelutekniikka, joka tarjoaa tehokkaan ja hiljaisen huuhtelun jokaisella huuhtelukerralla. Wc-keramiikan innovatiivinen epäsymmetrinen muotoilu luo voimakkaan, spiraalimaisen veden virtauksen, joka puhdistaa kulhon tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä — TurboFlush-huuhtelu yhdistää tyylikkään muotoilun, kestäväen suorituskyvyn ja erinomaisen hygienian.




GEBERIT DUOFIX SAWA SEINÄ-WC-ASENNUSELEMENTTI
 YKSINKERTAISESTI
TURVALLISIN



VOIDAAN ASENTAA VEDENERISTYKSEN TAAKSE TÄYTTÄÄ SUOMEN RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

- 1 Tiivis, saumaton turvakotelo huuhtelusäiliön ja huuhteluputken ympärillä
- 2 Kestävämpi runkorakenne mahdollistaa esteettömiin asennuksiin käytettävät pidemmät wc-istuimet
- 3 Huuhteluputken läpivienti toimii rakenteellinen vuodonilmaisimena
- 4 Myös viemärintihteessä mekaaninen vuodonilmaisu
- 5 Syvyysuunnassa säädettävä viemärintiputken kiinnike. Viemärinti voidaan toteuttaa myös sivusuuntaan.
- 6 Rungossa stanssatut merkit kierretankojen ja viemärintin läpivientien korkeuden määrittämiseen



Vedeneristyslaipat läpivienteihin
sisältyvät toimitukseen



Mikäli elementtiä ei voida ruuvata kiinni lattiaan esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden vuoksi, tulee alakiinnitys tehdä seinään. Lisävarusteena on saatavana alakiinnikesarja tuotenro 111.064.00.1, LVInro 5756657.




Geberit Duofix

Elementtiseinät.....	14
Runkojärjestelmät.....	14
Levytykset.....	17
Tarvikkeet.....	19
Asennuselementit.....	22
WC-istuinten elementit.....	22
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit.....	23
Pesuallaselementit.....	34
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit.....	34
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille	34
Bidee-elementit.....	37
Urinaalielementit.....	40
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit.....	41
Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit	48
Suihku- ja kylpyamme-elementit	51
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit	51
Suihkuseinien asennuselementit	53
Asennuselementit pesuallashanoille.....	54
Elementit kuormituksia varten.....	55
Tarvikkeet.....	59

Elementtiseinät

Runkojärjestelmät

Geberit Duofix -järjestelmäkisko



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Asennukseen lattialle, kattoon ja seiniin

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Tukeva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	5757014/ 4064746058820	300	3,4	5

Tarvikkeet

- Geberit-puuruuvi- ja -tulppasarja → s. 20

Geberit Duofix -äänieristysnauha



click & scan

Käyttötarkoitus


- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.889.00.1	5756599/ 4025416138174

Täyskorkeat Geberit Duofix -tolpat, huonekorkeus

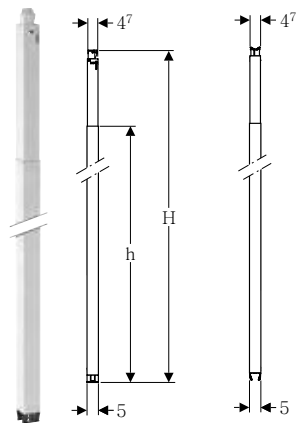

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Geberit Duofix -asennuselementtien ja -poikittaistukien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Kattoihin, joiden kaltevuus on enintään 50°
- Enintään 25 mm:n kattosyvennyksille
- Seinäkorkeuksille 4 m asti

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Teleskooppisesti korkeussäädettävissä enintään 60 cm
- Liitääntää takaseinään tai asennusseinään ei tarvita
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitys tolppaan ilman varaosia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5756982/ 4064746058431	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5756983/ 4064746058455	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5756984/ 4064746058479	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5756985/ 4064746058493	5	340–400	331	5



- 5–25 mm:n kattosyvennyksissä, joissa on palo- ja äänieristysvaatimuksia, on käytettävä liimattujen paneeliliuskojen sarjaa (tuotenumero 111.288.00.1)

Geberit Duofix -tolpat, puolikorkea



click & scan

Käyttötarkoitus

- Puolikorkeiden Geberit Duofix -elementtiseinien tekemiseen
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm

Toimituksen sisältö

- 2 kiskoklipsiä
- Seinäkiinnike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt käännettävät
- Tukeva
- Jauhemaalattu
- Korroosiovapaa
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.2	5757008/ 4064746031274	4	82–112	7,3
111.079.00.2	5756976/ 4064746033896	4	112–144	7,3

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -kulmalevy → s. 19
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 64

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen

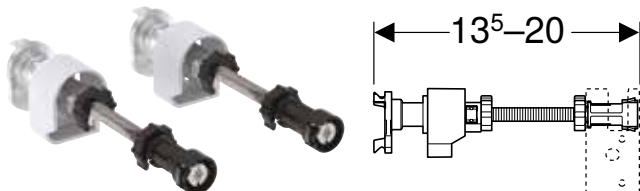

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen Duofix-järjestelmäkiskoihin ilman työkaluja
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennuseinäasennuksiin

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Edestä portaattomasti syvyysäädettävä, pikasäädöllä
- Kiinnitys Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja kiertämällä ruuvausapuvälinettä neljäsosakierros
- Kytettävä ruuvausapuväline asennukseen seinään pinnan tasoon kiinnitettäessä ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Seinäankkuri 180° käännettävä kiinnitettäessä suoraan seinään ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Kierretanko M10, sinkitty


Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.080.00.1	5756977/ 4064746058516

Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

Levytykset

Geberit Duofix -paneeli



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Vaakasuoraan levytykseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
111.808.00.1	/4025416802150	200	60	1,8	18,7

Tarvikkeet

- Geberit-tasoite → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit-kipsilevyruuvi



Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	/4025416040668	0,82	0,82	3,8



click & scan

Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuviäväntimille

Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	/4025416040682	0,82	0,82	3,8

Geberit-tasoite



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calcium sulphate
------------	------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	/4025416041221	22,6	30	10

Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

Ominaisuudet

- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Calcium sulphate
------------	------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	/4025416634027	22,6	30	10

Tarvikkeet

Geberit Duofix -sisäkulman kulmakannake



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Sisäkulman kulmien jäykistämiseen
- 90°-asennuskulmien tekemiseen Geberit Duofix-asennusjärjestelmiin

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.841.00.1	/4025416216414

Geberit Duofix -kulmalevy

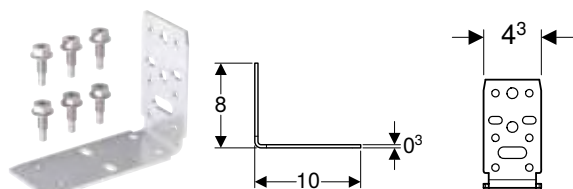

[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Sivukiinnitykseen Geberit Duofix -asennuselementin avulla metalli- tai puutolppiin
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen vaakasuoraan asennukseen osakorkeaan Duofix-asennusjärjestelmään kiinnityksenä levyille
- Geberit Duofix-järjestelmän kiskojen vaakasuoraan asennukseen Duofix-tolppien väliin huonekorkeaan tilaan
- Aukkojen tekemiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän seiniin ovia ja peilikaappeja varten

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.846.00.1	/4025416846253

Geberit Duofix -kääntökulmasarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -tolppien kiinnittämiseen täsmälliseen asentoon järjestelmäkiskoihin

Ominaisuudet


- Käännettävissä jälkepäin Geberit Duofix -järjestelmäkiskossa
- Ruuvattavissa täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Sinkitty
- Asennuskulma erityisesti vasemmalle ja oikealle sisäkierteelle

Toimituksen sisältö

- 2 kääntökulmaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.029.00.1	5756631/ 4025410585653

Geberit-puuruuvi- ja -tulppasarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Torx-kuusiokoloruuvi TX 40

Toimituksen sisältö

- Ruuvi
- Tappi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	SW [mm]
111.089.00.1	/4064746061776	13

Geberit-metalliankkuri



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm

Ominaisuudet

- Sinkitty

Toimituksen sisältö

- Ruuvi M6

Tuotenro	LVI nro./ EAN
465.029.00.1	/4025416041238

Asennuselementit

WC-istuinten elementit



Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


	Annostelija Geberit DuoFresh- raikastinpui- koille	Geberit-tukisar- ja WC-poslii- neille pienellä tukipinnalla	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisa- sennukseen, kulmamalli	Geberit DuoFresh -moduuli	Palosuoja-sarja	Palosuoja-sarja	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasen- nukseen	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	
	→ s. 171	→ s. 66	→ s. 59	→ s. 172	→ s. 67	→ s. 67	→ s. 59	
Sigma-sarjan huuhtelupainikkeet								
111.342.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.910.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK	✓	✓		✓				
111.312.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin	✓	✓	✓	✓			✓	
111.918.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille, PEX-liitin	✓	✓		✓			✓	
111.396.00.6 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC		✓	✓				✓	
Omega-sarjan huuhtelupainikkeet								
111.063.00.2 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				✓	
111.034.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				✓	
111.007.00.3 Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓	✓				✓	
Ei sovi yhteen huuhtelupainikkeiden kanssa								
111.203.00.2 Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan		✓	✓				✓	

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Elektronisen WC-ohjauksen ja Geberit AquaCleanin yhdistelmä ei ole mahdollinen

	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjes- telmäasennukseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm	Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -sei- nä-wc-elementille, WC korkeussää- dettävä	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnityk- seen	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Con- nect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
	111.080.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ s. 16	→ s. 63	→ s. 64	→ s. 64	→ s. 65	→ s. 65	→ s. 223	→ s. 226
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓				
	✓	✓		✓		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓		

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA

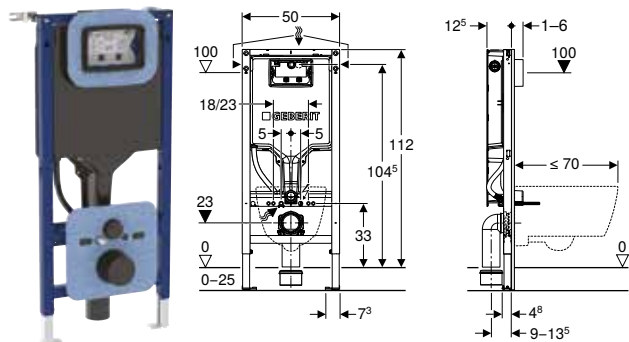

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Suojakotelon läpivientilaippa
- Seinä-wc-istuimen läpivientilaippa
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.924.00.1	5757013/ 4064746035364	50	112	12,5


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm → s. 63

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK

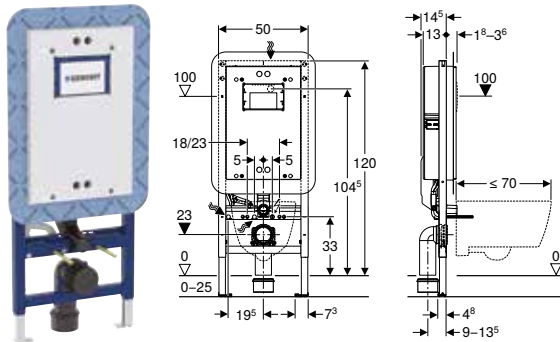

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiös G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojakansi vaihtoaukolle
- Paneeliosa vaihtoaukolle
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Tiivistelevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suoja-säiliön sisällä
- Huuhteluputkella varustettu piilohuuhtelusäiliö valmiissa kylpyhuoneessa vaihdettavissa edestä
- Vesikytkentä ylhäällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Kiertävä vedeneristyslaippa, tiivistysjärjestelmien yhdistämiseen
- Vaihtoaukon suojakansi esiasennettu
- Paneeliosa säädettävä seinärakenteille, 18–36 mm
- Vaihtoaukon paneeliosa eristettävissä
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.910.00.6	5757011/ 4064746031427	50	120	14,5

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin

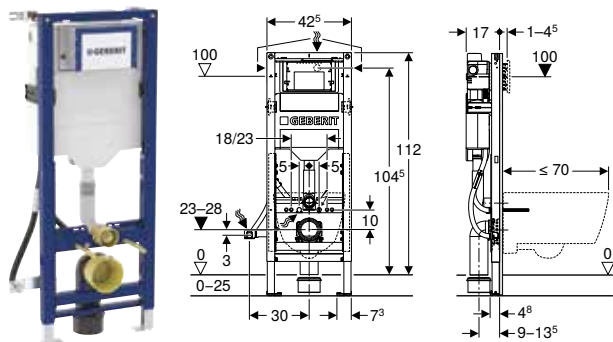

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehysten leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.6	5756991/ 4064746029493	42,5	112	17


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille, PEX-liitin

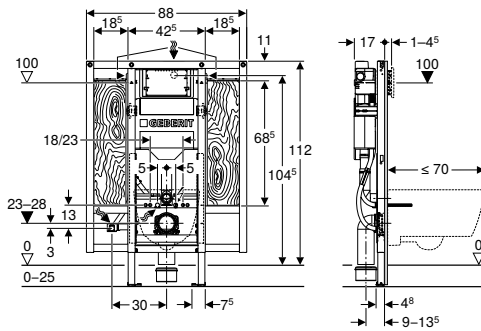

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennuseleiniin
- Asennukseen huonekorkeisiin metallirankaisiin väliseiniin etu- ja takaseinätason yhteydessä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 4 seinäankkuria
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma-piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.6	5757012/ 4064746031472	88	112	17


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC

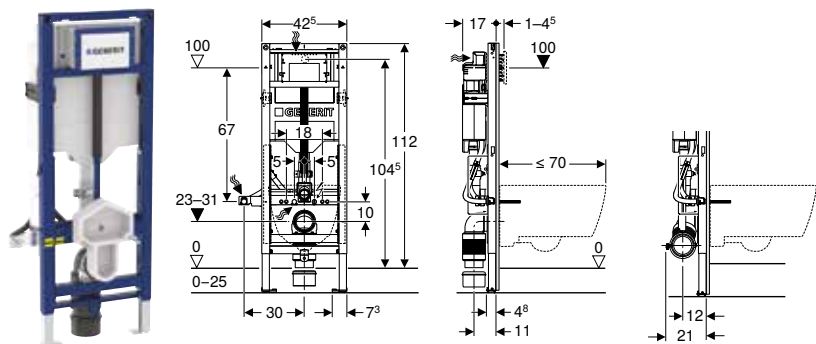

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Asennettavaksi asennusseiniin Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ille kiinnitysetäisyydellä 18 cm
- Ei sovellu Sigma60-huuhtelupainikkeille

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MepaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Suojakansi huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän säätöalueelle
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-posliini valmiissa kylpyhuoneessa jälkikäteen korkeussäädettävissä, 41–49 cm valmiista lattiapinnasta
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä, taipuisa
- Liitoskäyrä asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa asennuselementtiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii ysihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Sähköliitoksen kiinnitysmahdollisuus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	5756993/ 4064746029844	42,5	112	17


Tilattava erikseen

- Peitelevy ja äänieristysarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä → s. 65

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

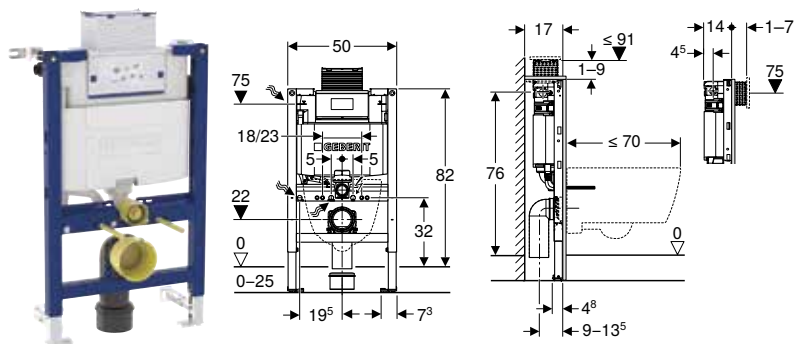

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.007.00.3	5756969/ 4064746024191	50	82	14

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

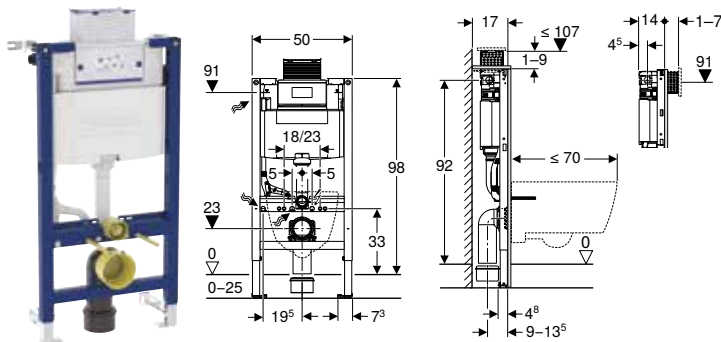

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiös G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.034.00.3	5756970/ 4064746024184	50	98	14

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

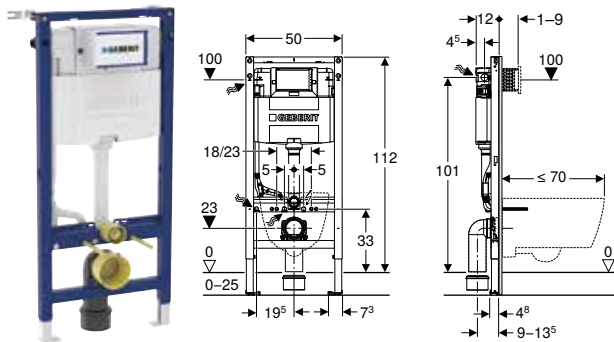

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.063.00.2	5756971/ 4064746023989	50	112	12

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan

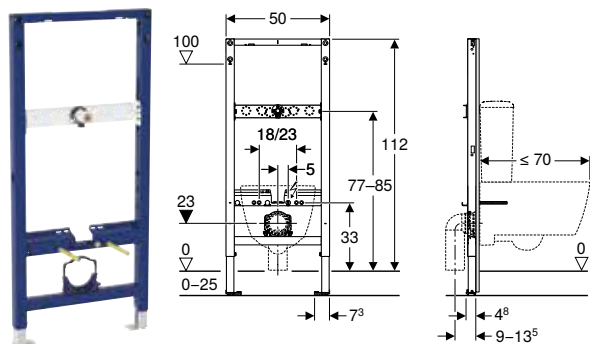

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin
- Kahden WC-istuimen asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Hanakulman poikittaistuki korkeussäädettävä
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	5756990/ 4064746029318	50	112	15




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

Pesuallaselementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla	Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaalle kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmä-asennukseen	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
	115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
								
	→ s. 60	→ s. 63	→ s. 59	→ s. 16	→ s. 65	→ s. 63	→ s. 64	→ s. 64
111.434.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana		✓	✓	✓	✓	✓		✓
111.490.00.2 Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana		✓	✓	✓	✓	✓		✓

✓ Yhteensopiva

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille

Geberit Suomi, syyskuu 2025

Peiliikaappi / pesuallas / kaksoipesuallas / alakaappi	Nimellisleveys cm	60	75	90	105	120	135
Asennuslaatikko Geberit ONE -peiliikaapille, korkeus 90 cm	111.941.00.1	✓					
	111.942.00.1		✓				
	111.943.00.1			✓			
	111.944.00.1				✓		
	111.945.00.1					✓	
Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm	111.041.00.1	✓					
	111.042.00.1		✓				
	111.043.00.1			✓			
	111.044.00.1				✓		
	111.045.00.1					✓	
	111.046.00.1						✓
Valikoima, Geberit Duofix -pesuallaselementti, vakiomalli	Elementin leveys 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾¹⁾	✓ ³⁾¹⁾
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla	111.951.00.1	✓ ²⁾					
	111.952.00.1		✓				
	111.953.00.1			✓			
	111.954.00.1				✓		
	111.955.00.1					✓	
Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja epäkeskisellä pesuallashanalla	111.055.00.1			✓	✓		


✓ Sopii yhteen Geberit ONE ja Geberit iCon -sarjojen kanssa. Muiden sarjojen tai muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tarkat tosiasialliset asennusmitat on varmistettava lopullisen valinnan yhteydessä

¹⁾ Mikäli käytetään 50 cm:n vakioleveyden mukaista Geberit Duofix -pesuallaselementtiä, kalusteiden alustan kiinnikkeiden sijoittelumahdollisuudet elementin vieressä ovat rajoittuneet verrattuna kapeaan elementtiin, jonka leveys on 44 cm

²⁾ Sopii Geberit Duofix -pesuallaselementille, kapea malli leveys 44 cm

³⁾ Kahden viemärintäkappaleen kohdalla käytetään kahta Duofix-asennuselementtiä

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana

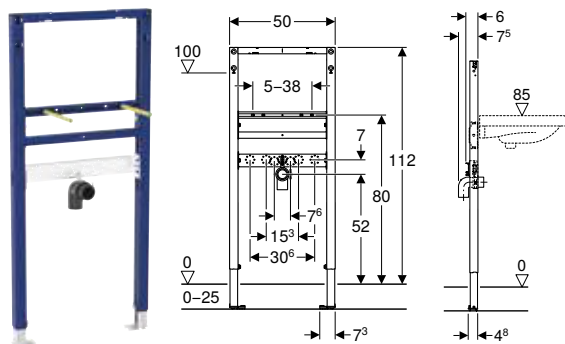

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44/40 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesuallan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädetävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.2	5756994/ 4064746029905	50	112	7,5

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 34

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana

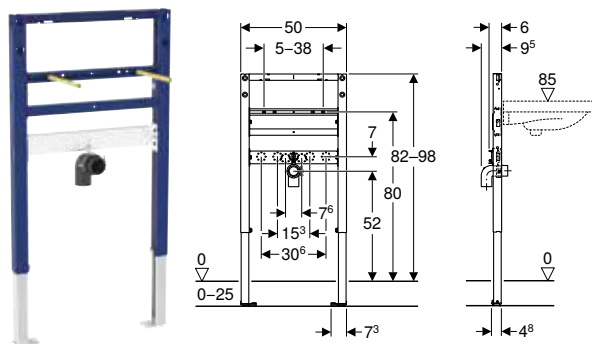

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädetävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	5756995/ 4064746030093	50	82–98	7,5

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 34

Bidee-elementit

Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen

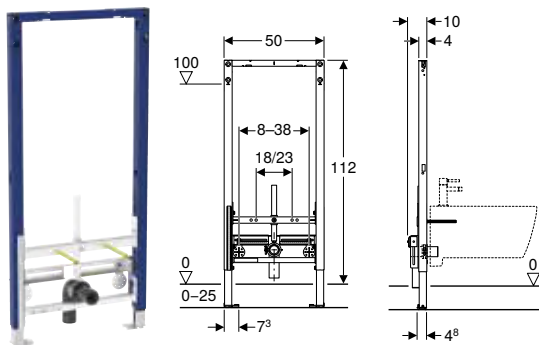

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	5756996/ 4064746030222	50	112	10

Geberit Duofix -bide-elementti, 98 cm, yleiskäyttöinen

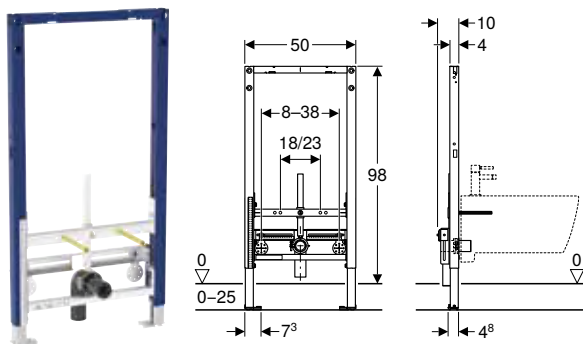

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.2	5756998/ 4064746030307	50	98	10

Geberit Duofix -bide-elementti, 82 cm, yleiskäyttöinen

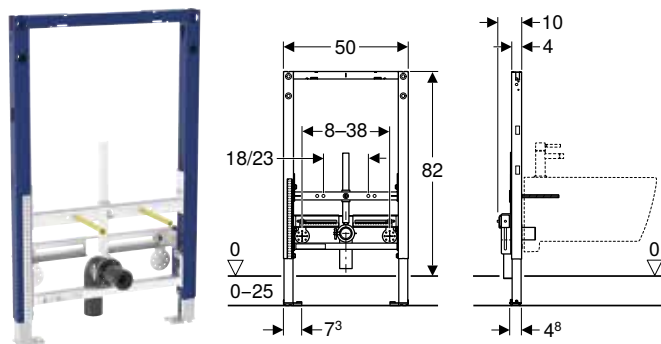

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	5756997/ 4064746030239	50	82	10


Urinaalielementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Urinaalihuuh- telulaitteet elektronisella huuhtelutoimin- nolla, verkkovirta- käyttöinen	Urinaalihuuh- telulaitteet elektronisella huuhtelutoimin- nolla, paristokäyt- töinen	Urinaalihuuh- telulaitteet pneumaat- tisella huuhtelulla	Urinaalihuuh- telu- laite, elektronisella huuhtelutoimin- nolla, verkkovir- takäyttöinen, piilo- tettu, Universal	Geberit-urinaa- lihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkko- virtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-urinaa- lihuuhtelulaite, jossa elektro- ninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	
					116.076.00.1	116.077.00.1	
							
					→ s. 408	→ s. 409	
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin	✓	✓	✓				
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille							
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille					✓	✓	
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin	✓	✓	✓				

✓ Yhteensopiva

	Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm
	242.042.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
							
	→ s. 62	→ s. 59	→ s. 16	→ s. 65	→ s. 63	→ s. 64	→ s. 64
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin

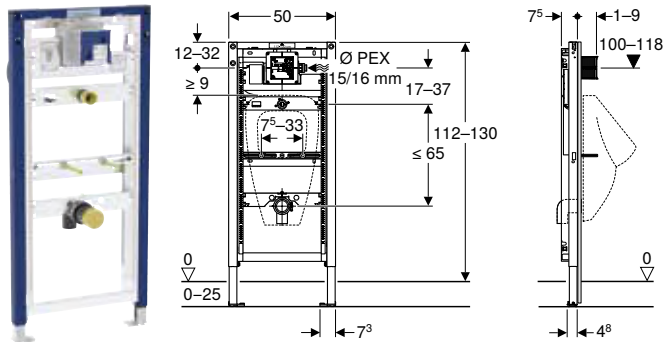

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- Urinaalien asennukseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Suojakannen tiiviste PUR-vaahtoa
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhdelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhdeluletku taivutettava
- Huuhdeluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.2	5757003/ 4064746030888	50	112–130	7,5


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41

Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin

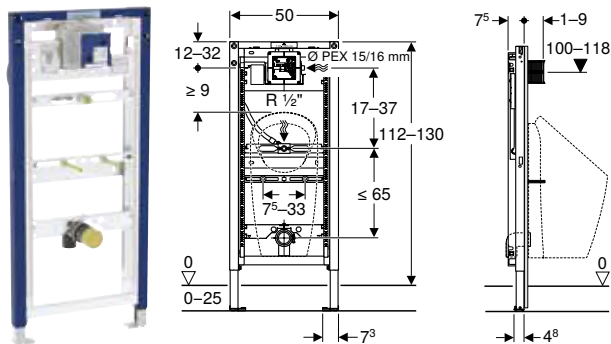

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inerti kaasua maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä korkeus ja sivut säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.2	5757005/ 4064746030956	50	112–130	7,5


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille

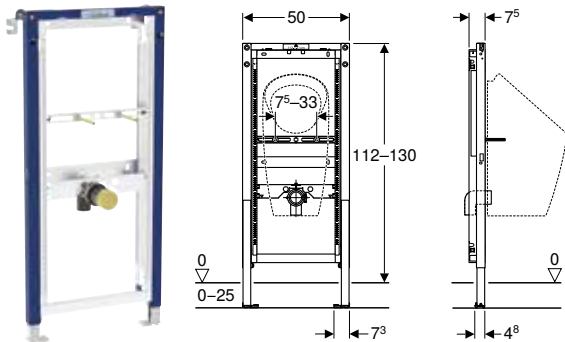

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Muurattuihin seiniin
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- 1 litran urinaalien asennukseen, tarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50/63 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Varustus muutettavissa tarvikkeilla urinaaleille Laufen Lema 1 litran Compact ja Tamaro-VS NEW 41122

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.671.00.2	5757004/ 4064746030932	50	112–130	7,5

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41



- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen

Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille

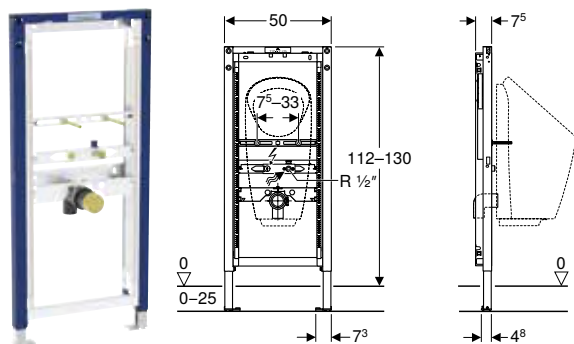

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteet
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädetävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädetävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	5757006/ 4064746030994	50	112–130	7,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalelementit → s. 41

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm

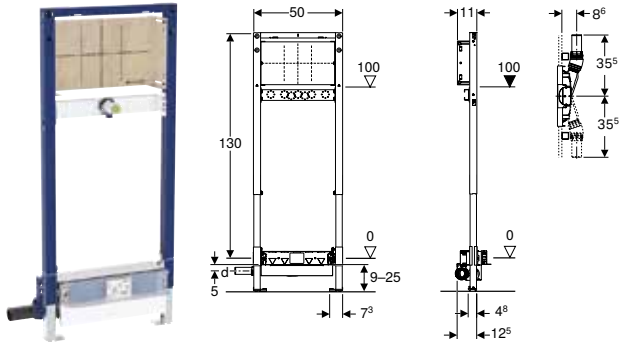

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärointiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	5757000/ 4064746030628	50	50	0,8	50	130	11

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm

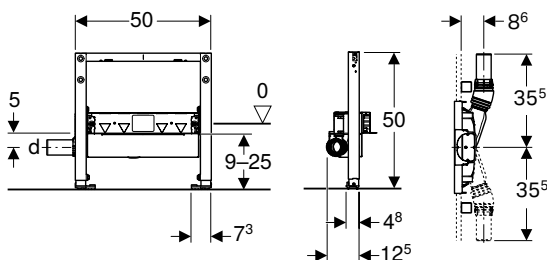
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristysten liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärintikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	5757001/ 4064746030710	50	50	0,8	50	50	12,5

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

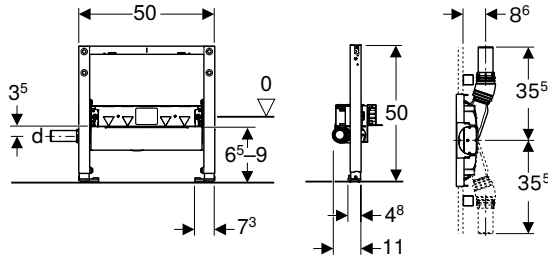

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Suihkuvesien viemärointiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	5757002/ 4064746030734	40	40	0,4	50	50	11

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihku- ja kylpyamme-elementit


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Geberit-vii- meistelysarja CleanWall-sei- näkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennuk- seen	Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasen- nukseen	Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinni- tykseen	Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm	Geberit Duofix -jalkojen jatko- sarja lattiaraken- teille 20–40 cm	Geberit Duofix -jal- kojen jatkosarja, pituus 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
							
	→ s. 51	→ s. 59	→ s. 16	→ s. 65	→ s. 63	→ s. 64	→ s. 64
111.580.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓
111.591.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
111.593.00.2 Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm	✓	✓		✓	✓		

✓ Yhteensopiva

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä

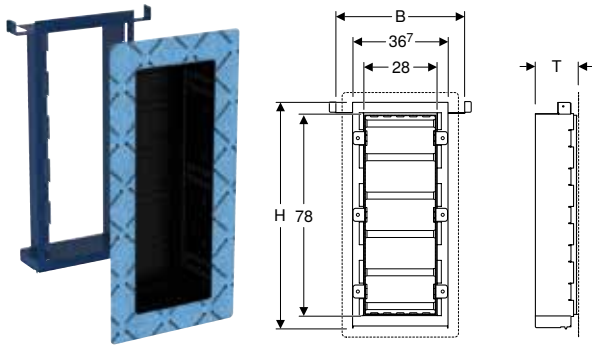

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	5756628/ 4025416452607	50	87	15

Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä


Tarvikkeet

- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 61



- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa

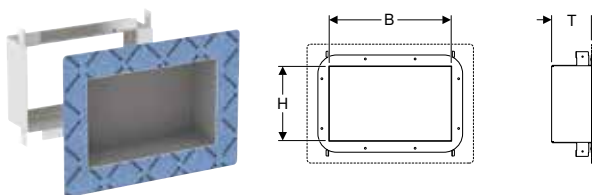

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	5756629/ 4025416454489	Ruostumaton teräs	50	30	15

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle

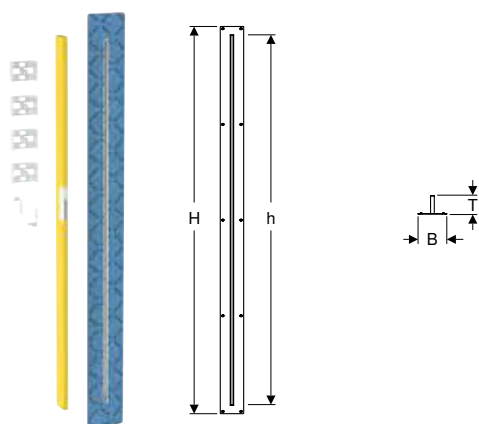

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpile

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	5756630/ 4025416454502	10,8	208,8	199,5	5,2

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin

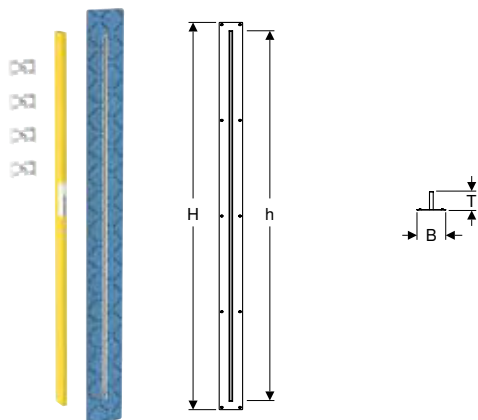

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkeisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseiniin asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	5756610/ 4025410640963	10,8	208,8	199,5	5,2

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Asennuselementit pesuallashanoille

Geberit Duofix poikittaistuki seinähanalle, pinta-asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Seinähanalle pinta-asennukseen

Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suojatulppaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	/4025416450030	50	8,3	7

Elementit kuormituksia varten

Geberit Duofix -elementti tukikahvoille, 112 cm, esteetön

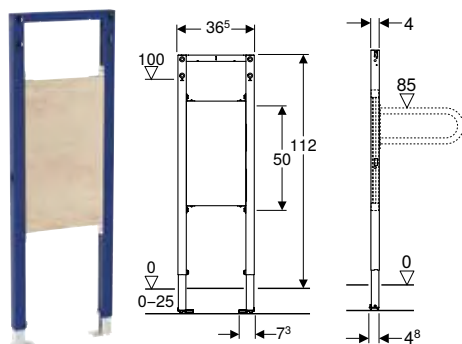

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuslevy korkeussäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	5757007/ 4064746031182	36,5	112	4

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 59
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen → s. 16
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 65
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 64

Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille keskitetyllä pesuallashanalla

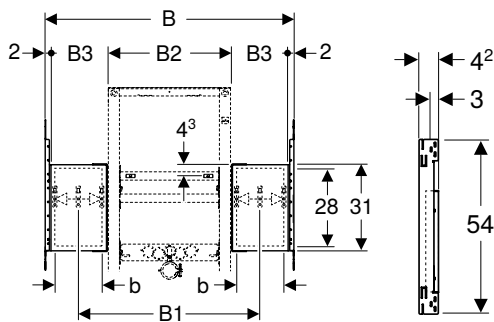

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Kiinnitykseen Geberit Duofix -pesuallaselementtien ja tolppien väliin
- Alakaapilla varustettujen pesuallaiden kiinnittämiseen
- Käytettäväksi keskitetyn viemärintikappaleen kanssa

Ominaisuudet

- Leveys sovitettu Geberit ONE -pesuallaisiin, joissa on alakaapit
- Leveys sovitettu Geberit Duofix -elementtikiinnityksen poikittaistukeen, tolppavälille alkaen 60 cm
- Asennuslevy leikattu sopivaksi elementin leveyteen 44 tai 50 cm
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- 2 asennuslevyä asennuskulmilla
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	/4025410948359	60	65	47-58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	/4025410948366	75	80	53-73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	/4025410948373	90	95	53-88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	/4025410948380	105	110	53-103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	/4025410948397	120	125	53-118	50	35,5	32,5	31	3


Tilattava erikseen

- Pesuallaan kiinnitysmateriaali (mikäli kiinnitysruuvien paikat ovat asennuslevyjen kohdalla)

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62

Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille epäkeskitetyllä pesuallashanalla

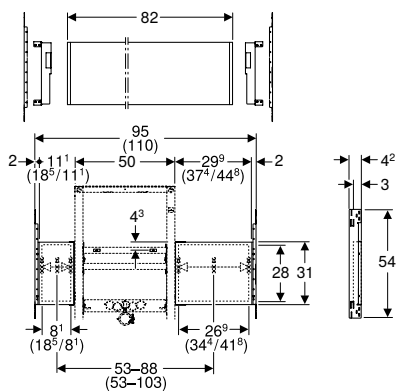

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Kiinnitykseen Geberit Duofix -pesuallaselementtien ja tolppien väliin
- Alakaapilla varustettujen pesuallaiden kiinnittämiseen
- Käytettäväksi epäkeskisen viemärintikappaleen kanssa

Toimituksen sisältö

- Asennuslevy
- 4 asennuskulmaa
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Leveys sovitettu Geberit ONE -pesuallaisiin, joissa on alakaapit
- Leveys (90–105 cm) sovitettu Geberit Duofix -elementtikiinnityksen poikittaistukeen, tolppavälille alkaen 60 cm
- Asennuslevy voidaan leikata elementin leveyteen ja asentoon sopivaksi
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	/4025410949585	90–105	82	31	3

Tilattava erikseen

- Pesuallasta kiinnitysmateriaali (mikäli kiinnitysruuvin paikat ovat asennuslevyjen kohdalla)


Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62



- Mahdolliset nimellisleveydet 90 cm ja (105 cm) ovat mittatiedoissa erikseen.
- Osaleveyksien mittatiedot koskevat huonekorkeus-asennustilanteita yhdessä poikkipalkin kanssa elementtikiinnitystä varten.
- Tässä voidaan elementti 9,4 cm (eli 9,4 tai 16,8 cm nimellisleveydellä 105 cm) työntää vasemmalle tai oikealle

Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennus

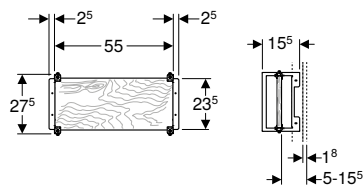

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

Toimituksen sisältö


- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Asennuslevy syvyysäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	/4025416612551	60	27,5	15,5

Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen
- Liukukiinnityksiin
- Vesijohtoputkien kiinnittämiseen
- Viemäriputkille kokoon Ø 110 mm (DN 100) asti

Toimituksen sisältö

- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	/4025416334309	35	50

Tarvikkeet

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

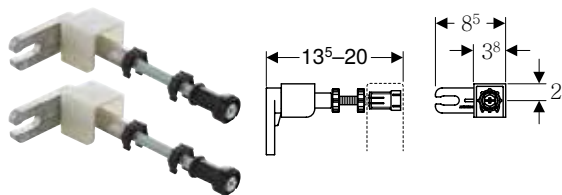

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseiniin ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

Ominaisuudet

- Edestä portaattomasti syvyys säädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

Tuotenro

LVI nro./
EAN

111.815.00.1 5756043/
4025416157762


Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseiniin ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

Ominaisuudet

- Edestä portaattomasti syvyys säädettävä
- Integroidut levikkeet levytykselle
- Kierretanko M10, sinkitty
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Portaaton kulman sovitin kulma-asennusta varten mahdollinen

Tuotenro

LVI nro./
EAN

111.835.00.1 /4025416334255


Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

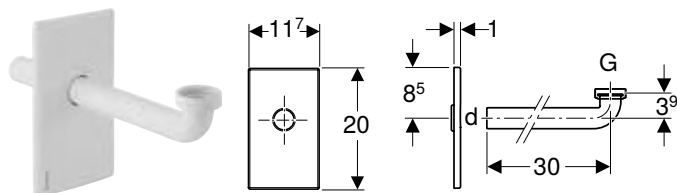

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhutusäiliöille

Ominaisuudet


- Peitelevy korkeussäädöllä ± 3 cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä, $\varnothing 32$ mm
- Tiiviste $\varnothing 40/32$ mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	Materiaali
115.415.00.1	/4025416667636	Harjattu teräs	32	1 1/4	Ruostumaton teräs
115.416.11.1	/4025416667568	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	Muovi
115.416.21.1	/4025416667575	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	Muovi

Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -seinäankkurien pidentämiseen 20 cm:llä
- Geberit Duofix -seinäankkureihin kierretangolla M10

Ominaisuudet

- Voidaan lyhentää
- Sinkitty

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.887.00.1	/4025416138013

Geberit Duofix -itseporautuva kuusioruuvi



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit Duofix -asennuselementtien ja järjestelmäosien nopeaan kiinnittämiseen, kun materiaalin paksuus on 2–5 mm

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Itseporautuva ruuvi, 5,5 x 19 mm
- Kuusiokanta SW10 ristiuralla Pozidriv PZ 3

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.892.00.1	/4025416530954

Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten



click & scan

Käyttötarkoitus


- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

Ominaisuudet

- Jauhemaalattu

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.595.00.1	5773215/ 4025416351627

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

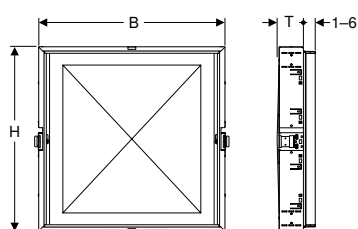

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseinä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62

Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Asennukseen täyskorkeiden tolppien väliin nimellislevyvedelle 60, 75, 90, 105, 120 tai 135 cm
- Esim. piilotettujen peilikaappien syvennysten tekemiseen
- Geberit Duofix -pesuallaselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin
- Tarvitaan, jos pesuallaselementtiä ei ole mahdollista kiinnittää takaseinään seinäankkureilla

Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet pesuallalle tarkoitetulle elementille
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Nimellislevyys 60 cm soveltuu 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellislevyvedet 75–120 cm sopivat 50 cm leveille pesuallaselementeille
- Nimellislevyvedet 120–135 cm sopivat 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellislevyvedet 120–135 cm sopivat kaksoispesuallalle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellislevyys [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	5756863/ 4025410946461	60	65	60
111.042.00.1	5756862/ 4025410946652	75	80	75
111.043.00.1	5756860/ 4025410946669	90	95	90
111.044.00.1	5756859/ 4025410946492	105	110	105
111.045.00.1	5756858/ 4025410946553	120	125	120
111.046.00.1	5756861/ 4025410946560	135	140	135

Tarvikkeet

- Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille keskitetyllä pesuallashanalla → s. 56
- Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille epäkeskitetyllä pesuallashanalla → s. 57

Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille huuhteluputken liitoksella
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 -urinaaleihin
- Suutinpäällä varustettujen urinaalien liittämiseen

Toimituksen sisältö


- Liitosnipa
- Suojatulppa
- Poikittaistuki

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Tulovesiliitos 1/2" kierre
- Tulovesiliitos sivusuunnassa säädettävä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.042.00.1	/4025416759614

Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin 50–57,5 cm:n etäisyydelle

Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.869.00.1	5756604/ 4025416927822

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA → s. 33

Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaille kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm

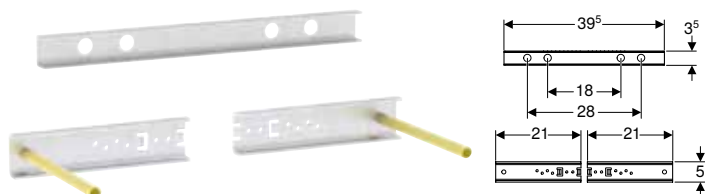

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden kiinnittämiseen kiinnitysetäisyydellä > 38 cm Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

Ominaisuudet


- Sinkitty
- Kierretankojen kiinnitysetäisyys 38–58 cm

Toimituksen sisältö

- 2 kiinnitysprofiliia
- 2 kierretankoa M10
- Vahvistusprofiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.868.00.1	/4025416753131

Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementteihin 20–40 cm:n lattiarakenteissa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementteille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Ominaisuudet

- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki portaattomasti korkeussäädettävä
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten

Toimituksen sisältö

- Vasen jalkatuki
- Oikea jalkatuki
- 4 ruuvia


Tuotenro LVI nro./
EAN

111.848.00.1 /4025416511069



- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä

Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm

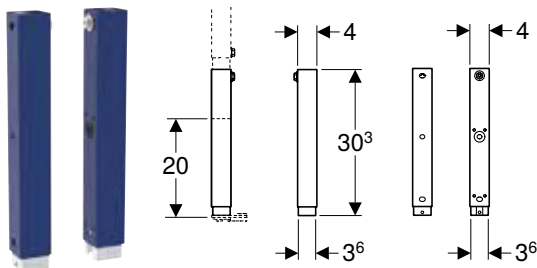

click & scan

Käyttötarkoitus

- Jalkatukien pidentämiseen 20 cm, korkeiden lattiarakenteiden tapauksessa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementteille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli
- Ei sovellu Geberit Duofix -asennuselementteihin, joissa on hitsatut jalkalevyt jalkatuissa

Toimituksen sisältö

- 2 jalan jatketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Jalan jatkeet voidaan asettaa Geberit Duofix -asennuselementtien C-jalkaprofiileihin
- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkalevyt voidaan asentaa takaisin jalkojen jatkeisiin
- Jalan jatke korroosiosuojattu

Tuotenro LVI nro./
EAN

111.848.00.2 5757009/
4064746031304

B
[cm]

4

H
[cm]

30,3

T
[cm]

4


Tarvikkeet

- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 65



- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä

Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkojen vaihtoehtoiseen takaseinäkiinnitykseen

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet

- Syvyysäädettävä
- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.064.00.1	5756657/ 4025410682529

Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä

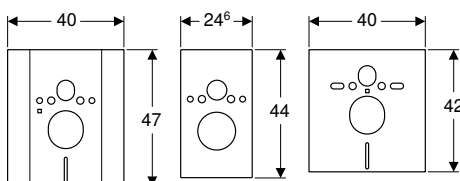

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi korkeussäädettäviin Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin
- Korkeussäädön aukon peittämiseen

Toimituksen sisältö

- 2 äänieristysmattoa
- 2 äänieristysholkkia
- Yleisleikkuri

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.396.00.1	5756017/ 4025416667889

Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla

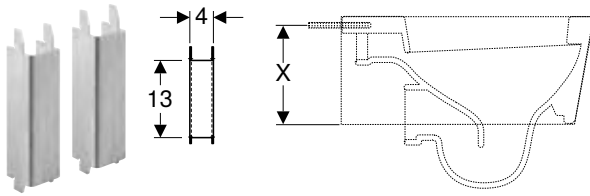

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lisätueksi WC-posliineihin, joiden tukipinta $X < 17$ cm (tukipinta X = mitta WC-posliinin alareunasta WC-posliinin kiinnitysreian keskikohtaan)
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin lisätuille varatuille paikoille

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet

- Sinkitty
- U-profiili


Tuotenro LVI nro./
EAN

111.847.00.1 /4025416846260



- Seuraavien WC-posliinien kohdalla on tiedossa, että tuet on asennettava: 1) Valmiste: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), malli: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Valmiste: Globo (www.ceramicaglobo.com), malli: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

Geberit Duofix -poikittaistuki uppoasennettavalle sulkuventtiilille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit Duofix -asennuselementteihin
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kiinnitysreikien väli $\varnothing 60$ mm

Tuotenro LVI nro./
EAN

111.576.00.1 /4025416635611

Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitäntään Rp 1/2", urinaali



click & scan


Käyttötarkoitus

- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuhtelulaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm, $\varnothing 32$ mm:n tulosta 1/2" kierteen tuloon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuhtelulaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

Tuotenro LVI nro./
EAN

242.309.00.1 /4025416728917

Palosuoja-sarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin

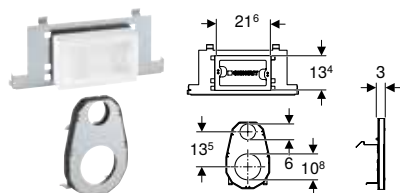

click & scan

Käyttötarkoitus

- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

Toimituksen sisältö


- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.863.00.1	/4025416846376

Palosuoja-sarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin

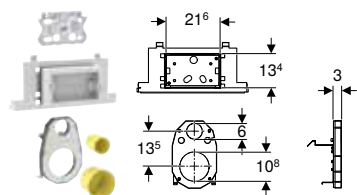

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin (valmistussarjasta 2025 alkaen)
- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

Toimituksen sisältö


- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

Tuotenro	LVI nro./ EAN
111.863.00.3	5757010/ 4064746031328

Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen



click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

Toimituksen sisältö

- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]
156.050.00.1	5757424/ 4025416024118	6




Geberit GIS

Elementtiseinät.....	72
Runkojärjestelmät.....	72
Esivalmistusten tarvikkeet	73
Tarvikkeet äänenvaimennukseen.....	75
Levytykset.....	76
Asennuselementit.....	82
WC-istuinten elementit.....	82
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit.....	83
Pesuallaselementit.....	87
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit.....	91
Bidee-elementit	92
Urinaalielementit	93
Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit	99
Suihkuelementit.....	100
Suihkuseinien asennuselementit	101
Hanojen ja laitteiden elementit	101
Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin	106
Elementit kuormituksia varten.....	107
Tarvikkeet.....	108
Moduulit	112
Levytykset.....	112
Tarvikkeet.....	112
Elementtiseiniin	112
Syöttöjärjestelmiin	117
Viemäriin	117

Elementtiseinät

Runkojärjestelmät

Geberit GIS -profiili



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen

Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	/4025416040293	500	3,2	3,2

Geberit GIS- profiilinkiinnike

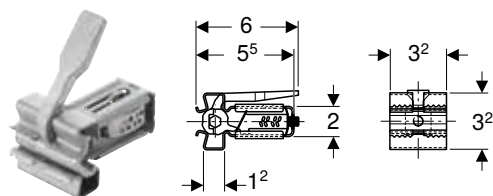

click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien suorakulmaiseen liittämiseen ilman työkaluja

Ominaisuudet

- Maks. pistosyvyys merkitty
- Klipsi jousiterästä, korroosiosuojaus
- Pituudet kompensoitavissa 1 cm:iin asti sivuprofiilia kohti
- Manuaalisen huuhtelun vipu painevalettua sinkkiä
- Käsin lukittava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	/4025416067757	3,2	3,2	6

Geberit GIS -asennuskulma 7,5 x 5,5 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	/4025416000532	5	7,5	5,5

Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75

Geberit GIS -liitososa



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet

- Kaksi painevaluosaa, käännettävissä 90° toisiinsa nähden
- Klipsi jousiterästä
- Syvyysäädettävä ilman työkaluja, 5 mm:n lukitus
- Asennussuunta merkitty
- Voidaan lyhentää 3 cm:iin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	/4025416000549	3	3	9

Geberit GIS -liitoslaatta



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien liittämiseen levyjen vaakaliitosten alueelle
- Suorakulmisiin tai vinoihin seinäkiinnityksiin

Toimituksen sisältö

- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Soikealla reiällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	/4025416000594	3	13	0,4

Esivalmistusten tarvikkeet

Geberit GIS -asennustyökalu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon
- Geberit GIS-Pro -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

Ominaisuudet

- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säästöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.806.00.1	/4025416175742

Geberit GIS -asennustyökalut salkussa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

Toimituksen sisältö


- Salkku
- 2 asennustyökalut

Ominaisuudet

- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säätöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.808.00.1	/4025416174783

Geberit GIS -asennuskulma 12 x 5,5 cm

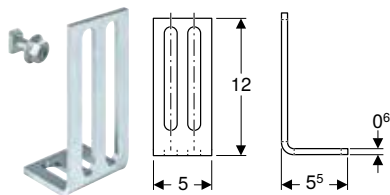

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää
- Geberit GIS -profiilin etäisyys rakennuksen muotoon säädettävissä, yläreuna Geberit GIS -profiili 5–12 cm

Toimituksen sisältö


- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]
461.140.00.1	/4025416160687	12

Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75

Geberit GIS -profiilinohjain




click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahden Geberit GIS -tukijärjestelmän tarkkaan yhdistämiseen samalla tasolla

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.064.00.1	/4025416071457

Geberit GIS -kuljetustuki

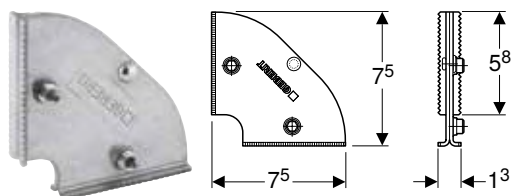

click & scan

Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro


LVI nro./

EAN

461.089.00.1 /4025416161066

Tarvikkeet äänenvaimennukseen

Geberit GIS -äänieristysnauha

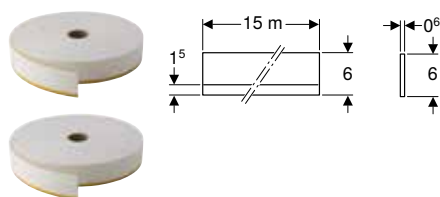

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen


Tuotenro

LVI nro./

EAN

461.119.00.1 /4025416794660

Geberit GIS -äänieristysnauha



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen


Tuotenro

LVI nro./

EAN

461.036.00.1 /4025416040712

Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien ja rakennuksen muodon väliseen rakenneäänieristykseen

Ominaisuudet

- Itseliimautuva

Tuotenro

LVI nro./

EAN

B

[cm]

H

[cm]

T

[cm]

461.014.00.1 /4025416064251


5

7

0,5

Levytykset

Geberit GIS -kipsilevy

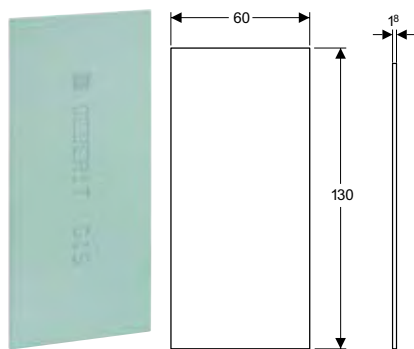

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.025.00.1	/4025416040545	60	130	1,8	12,56


Tarvikkeet

- Geberit-tasoite → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -aqua panel Pro

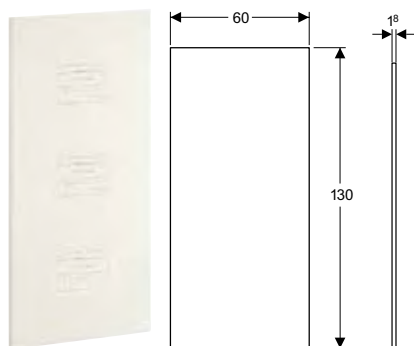

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Alueille, joissa on korkea tai erittäin korkea vesivaikutus
- Käyttöön kaikissa neljässä vesivaikutusluokassa W0-I, W1-I, W2-I ja W3-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Sementoitu mineraalinen rakennuslevy
- Vedenkestävä
- Homeenkestävä
- Rakennusmateriaaliluokka A1, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Itsekantava
- Mittasuhteiltaan vakaa
- Työstettävissä puuntyöstötyökalulla kuten sahoilla ja porakoneilla
- Reunat koko ympärykseltä 45° viistetty

Tekniset tiedot

Materiaali	Kalsiumsilikaatti
Paineenkestävyys	9,3 N/mm ²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.163.00.5	/4025416359715	60	130	1,8	13,48


Tarvikkeet

- Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

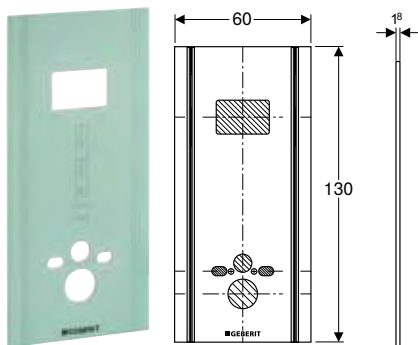

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiin GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen valmiille lattiapinnalle
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten olemassa
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen

Tekniset tiedot


Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pääelementin paino [kg]
461.058.00.1	/4025416362159	60	130	1,8	12



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

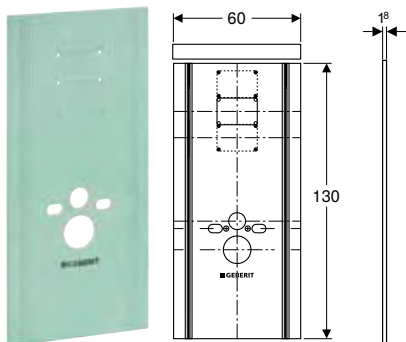

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiseen GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Ominaisuudet


- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten merkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.189.00.1	/4025416865872	60	130	10



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit GIS -kipsilevy pesualtaalle

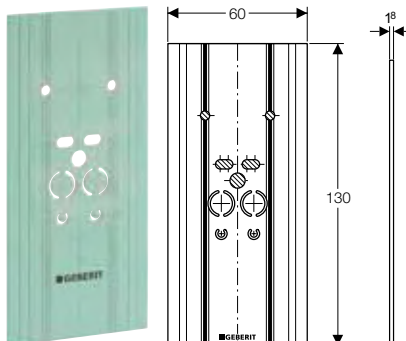

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -pesuallaselementtien yksikerroksiseen levytykseen GIS-runkojärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Aukot pesuallasliitoksia varten olemassa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	/4025416274056	60	130	10



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

Geberit-kipsilevyruuvi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	/4025416040668	0,82	0,82	3,8

Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuvivääntimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	/4025416040682	0,82	0,82	3,8

Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

Geberit-tasoite



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Kalsiumsulfaatti
------------	------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	/4025416041221	22,6	30	10

Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

Tekniset tiedot

Materiaali	Kalsiumsulfaatti
------------	------------------

Ominaisuudet

- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen





Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	/4025416634027	22,6	30	10

Asennuselementit





WC-istuinten elementit

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Sigma-sarjan huuhtelupainikkeet	Omega-sarjan huuhtelupainikkeet	Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikoille	Geberit DuoFresh -moduuli, automaattinen	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	
					
			→ s. 171	→ s. 172	
461.307.00.6 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin	✓		✓	✓	
461.303.00.6 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli	✓		✓	✓	
461.143.00.2 Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega- piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin		✓			

✓ Yhteensopiva

	Geberit DuoFresh -moduuli, manuaalinen	Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin
	115.051.xx.2	111.847.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
				
	→ s. 173	→ s. 66	→ s. 223	→ s. 226
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

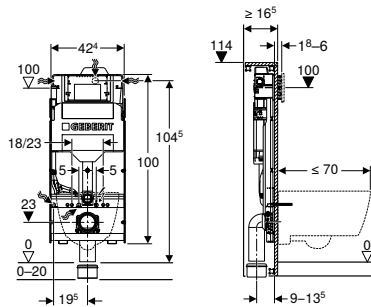

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitântäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.307.00.6	5757020/ 4064746032981	42,4	114	16,5	19,5

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli

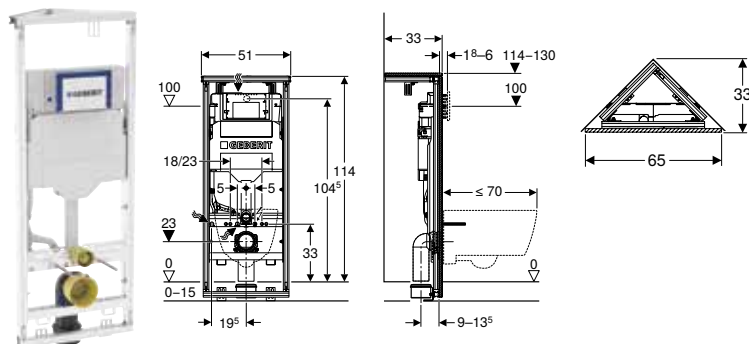

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi asennusseinien Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- 45°-asennukseen seinän eteen huoneen nurkassa
- Lattiarakenteisiin 0–15 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Mitat peruspinnalle, etureunan levytyks: L = 65 cm, S = 33 cm, sivupituus = 46 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytchentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

Toimituksen sisältö


- Vesikytchentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.303.00.6	5757019/ 4064746032974	51	114	33

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

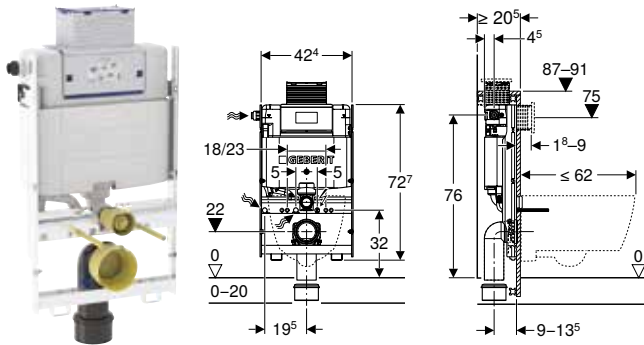

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin puolikorkeaan asennukseen tai vapaasti seisovaan seinään
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Kehys seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 62 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.143.00.2	5757018/ 4064746023927	42,4	87	20,5

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

Pesuallaselementit

Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan, ei vesikytkentää

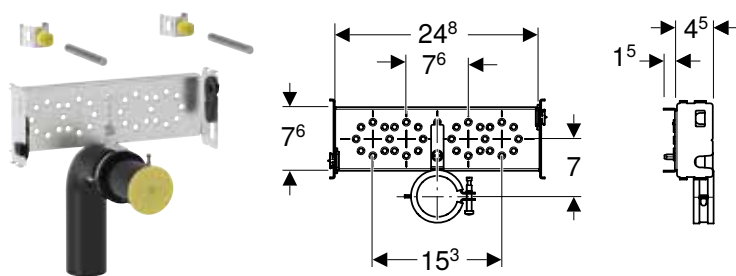

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

Ominaisuudet


- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Poikittaistuki sinkitty
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesuallaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö

- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M10

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.039.00.1	/4025416040743	24,8	7,6	4,5

Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille

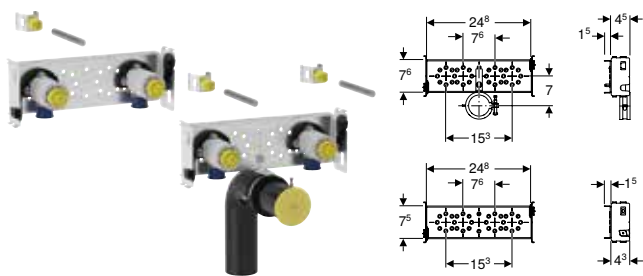

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Allashanoille
- Seinähanoille Piave ja Brenta

Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö


- Hanakulma R 1/2"
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste Ø 40/32 mm
- Kierretanko M10
- Kiinnitysklipsi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Malli
461.267.00.1	5756966/ 4064746006609	50	24,8	7,6	4,5	Kahdelle pesuallashanalle
461.268.00.1	5756967/ 4064746006616	50	24,8	7,6	4,5	Kolmelle pesuallashanalle
461.269.00.1	5756968/ 4064746006647	50	24,8	7,6	4,5	Neljälle pesuallashanalle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla

Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan

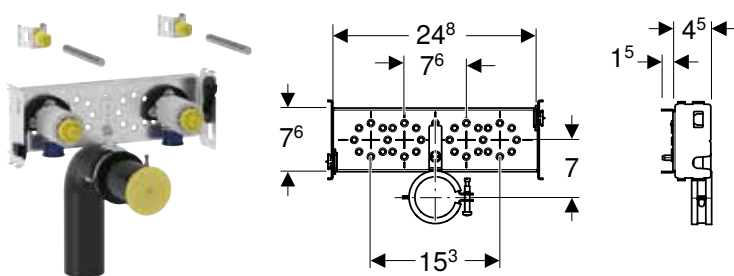

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

Toimituksen sisältö


- 2 liitoskulmaa R 1/2"
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 5 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	/4025416500759	24,8	7,6	4,5

Geberit GIS -pesuallasarja allashanalle, uppoasennettavalla vesilukolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Piilohuuhelusäiliö suoralla liittimellä PP-materiaalista, ø 50 mm
- Uppoasennettava vesilukko optimaalisella virtausohjauksella ja suurella itsepuhdistuskyvyllä
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 4 suoja- ja merkintätulpaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet




Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	/4025416667551	24,8	23,9	7

Tarvikkeet



- Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla → s. 60

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


	Urinaalihuuhtelulaitteet elektronisella huuhtelutoi- minnolla, verkkovirtakäyt- töinen	Urinaalihuuhtelulaitteet elektronisella huuhtelutoi- minnolla, paristokäyttöinen	Urinaalihuuhtelulaitteet pneumaattisella huuhtelulla	Urinaalihuuhtelulaite, elektronisella huuhtelutoi- minnolla, verkkovirtakäyt- töinen, piilotettu, Universal	
					
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen	✓	✓	✓		
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓		
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle				✓	
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle					
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle					

✓ Yhteensopiva

	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu	Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutin-päällä varustettuihin urinaaleihin
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1
			
	→ s. 408	→ s. 409	→ s. 62
			✓
			✓
			✓
	✓	✓	
	✓	✓	

Bidee-elementit

Geberit GIS -bide-elementti, yleiskäyttöinen

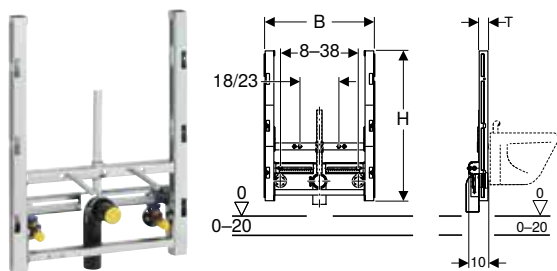

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	/4025416500902	50	69	4

Urinaalielementit

Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle

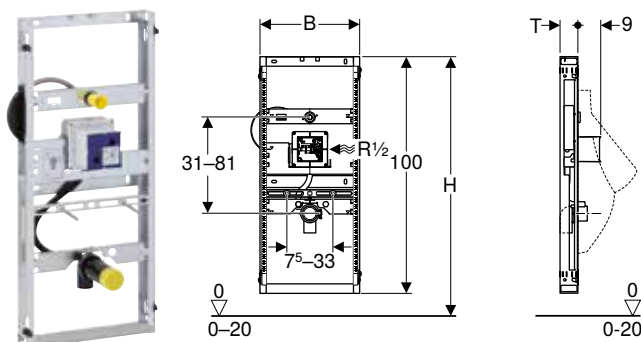

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille peitettyyn asennukseen, suojattu ilkvallalta
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50/63 mm
- Suojahattu
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Huoltoaukko urinaalin takana
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Taipuisa huuhteluletku ohjaimella ja integroidulla yksisuuntaventtiilillä
- Varustettu suojaputkella anturin liitääntä varten urinaalihuuhtelulaitteen vesilukkoon
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	/4025416801832	42	109–127	7,5


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle

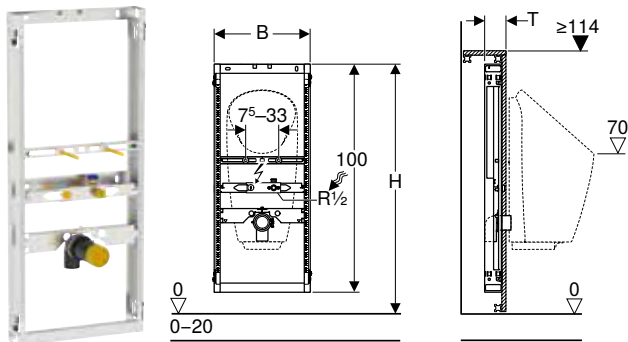

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuot, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö


- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	/4025416801696	42	109–127	10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

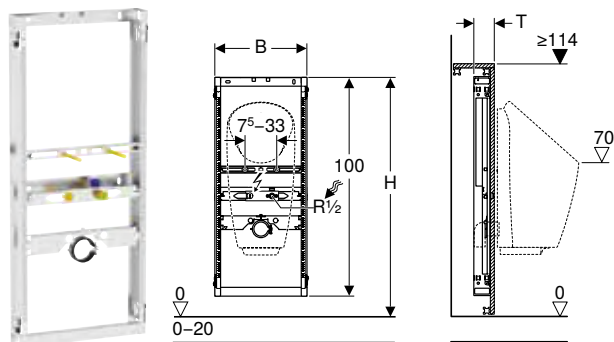

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2
- Tiivistelevy
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.628.00.1	/4025416552949	42	109–127	10

Tilattava erikseen

- Liitoskäyrä
- Urinaalivesilukko


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhdeluaitte, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhdeluaitte, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350



- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen

Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

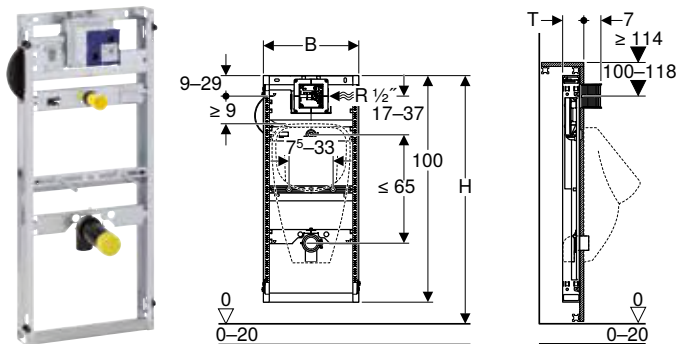

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon Ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	/4025416756590	42	109–127	10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

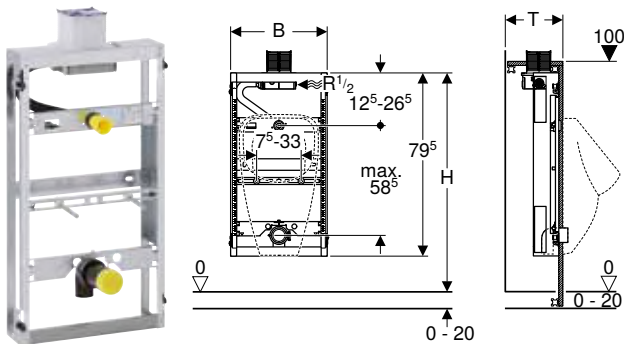

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Pneumaattisten Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennukseen (alkaen vuosimallista 2009)
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Käyttö päältä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon Ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.622.00.1	/4025416756620	42	95	21

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriin sivulla
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	/4025416289067	50	50	0,8	42	16,4	11

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet


- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Suihkuelementit

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa

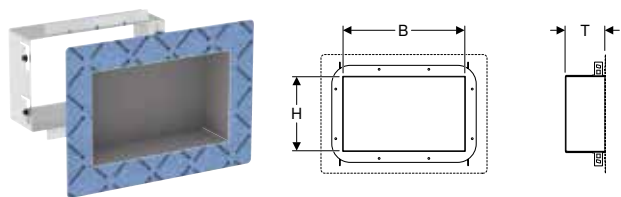

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet


- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.794.00.1	5756644/ 4025416454533	Ruostumaton teräs	50	30	16

Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä

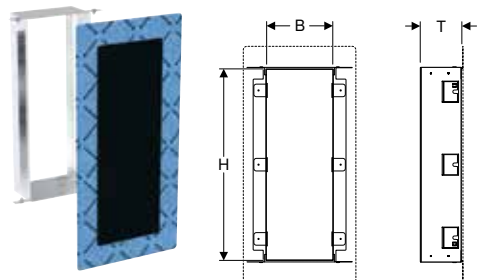

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	5756643/ 4025416454519	28	77	16

Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä

Suihkuseinien asennuselementit

Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle

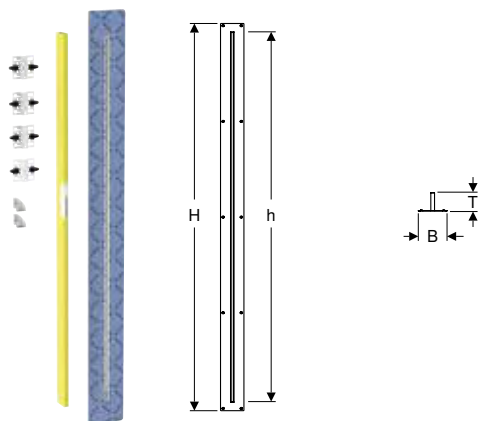

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennuselementtejä tai väliseiniä varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 18–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	5756645/ 4025416456391	10,8	208,8	199,5	5,2

Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

Hanojen ja laitteiden elementit

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdelle vesikytkennälle

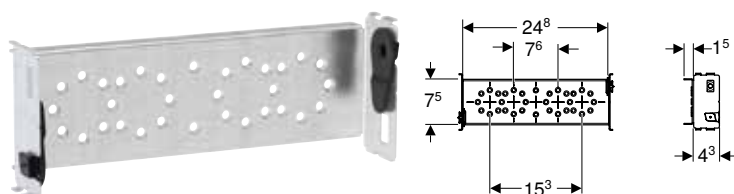

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennuselementteihin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen


Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö

- 2 suoja- ja merkintätulpaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	/4025416040736	24,8	7,5	4,3

Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdella vesikytkennällä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen


Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.740.00.1	/4025416500919	24,8	7,5	4,3

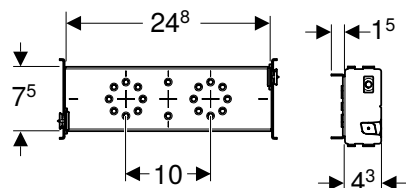Geberit GIS -poikittaistuki pintaan asennettavalle seinähanalle, 100 mm, kahdella vesikytkennällä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen, etäisyysmitta 10 cm

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.741.00.1	/4025416500926	24,8	7,5	4,3

Tarvikkeet

- Geberit GIS -putkikannake → s. 103

Geberit GIS -putkikannake



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit-poikittaistuelle seinähanaa varten, pinta-asennus (tuotenumro 461.741.00.1)
- Viemäröinnin asennukseen paineakkujen turvavyhmille

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Äänieristetty

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, ø [mm]
461.180.00.1	/4025416114017	50	50

Geberit GIS -poikittaistuki pintaan asennettavalle seinähanalle, yhdellä vesikytkennällä

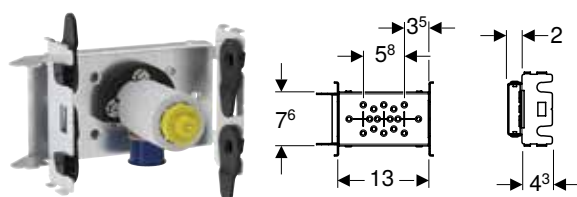

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen
- Lohkohanojen liittämiseen

Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Kaksi liitoskäyrää asennettavissa
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	/4025416500933	13	7,6	4,3

Geberit GIS -poikittaistuki pystysuoraan asennettavalle seinähanalle, kahdella vesikytkenällä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pystysuoraan asennettavissa
- Asennus etupuolelle mahdollinen (etuseinän minimisyvyys = 18 cm)
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.746.00.1	/4025416610564	8	15	4,5

Tarvikkeet

- Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 270 mm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	/4025416641827	27	7	7,5

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.147.00.1	/4025416641810	24,8	7	7,5

Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm

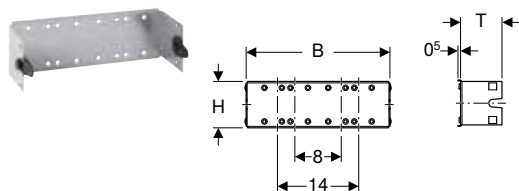

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Piiloasennettavien Geberit-sulkuventtiilien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.054.00.1	/4025416084150	24,8	8	7,2

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 15,5 x 42 cm, piiloasennus

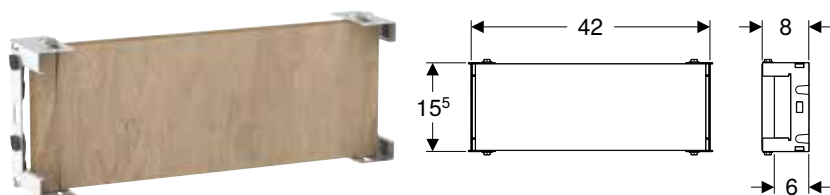

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettaville hanoille
- Käytettäväksi yhdessä peili kaappien kanssa

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	/4025410592583	42	15,5	8

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 24 x 42 cm, piiloasennus

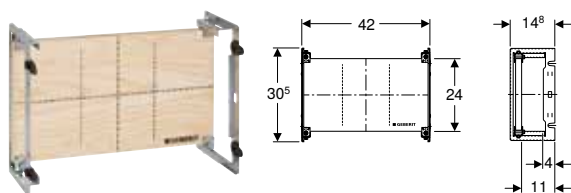

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyys säädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	T [cm]
461.173.00.1	/4025416109778	42	30,5	24	14,8

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennuksille, palamaton

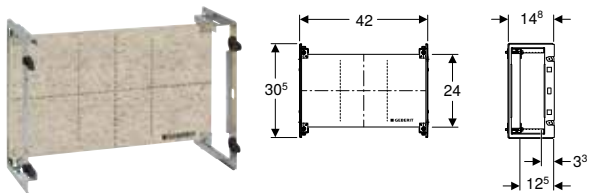

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen


Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyysäädettävä
- Asennuslevy tulenkestävä
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.139.00.1	/4025416115137	42	30,5	14,8

Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin

Geberit GIS -poikittaistuki pyykin- tai astianpesukoneisiin

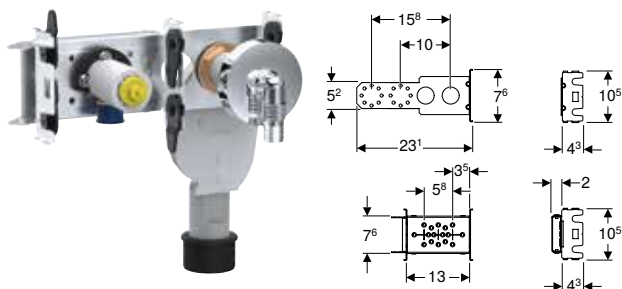

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kuivausrumpuihin, pesu- tai astianpesukoneisiin

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Vesikytkentä ja sisäänrakennettava vesilukko irrotettavissa tai asennettavissa yhdessä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


Toimituksen sisältö

- Uppoasennettava vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 40 / 50 mm
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm, kromattu
- Seinäpeitelappi, kromattu
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Tiivistelevy
- Suoja- ja merkintätulppa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	/4025416727774	23,1	7,6	4,3

Elementit kuormituksia varten

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm

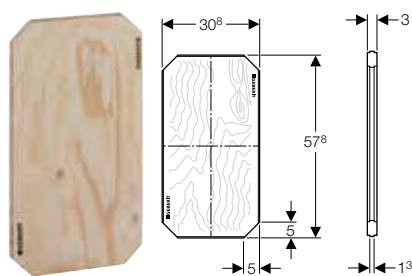

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	/4025416040705	30,8	57,8	3

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm

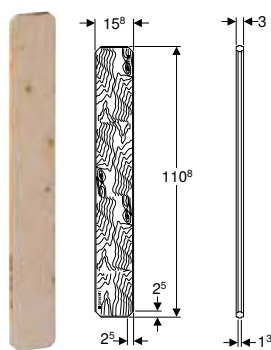

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen
- Pesualtaiden kiinnittämiseen
- Geberit Monolith -moduulien kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.135.00.1	/4025416612667	15,8	110,8	3

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm, palamaton

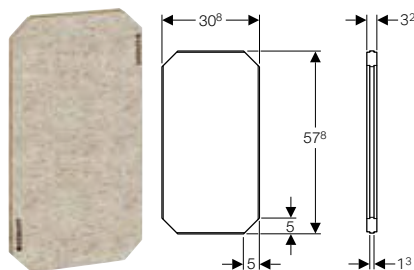

click & scan

Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.137.00.1	/4025416115168	30,8	57,8	3,2

Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm, palamaton



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen


Ominaisuudet

- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.138.00.1	/4025416115175	15,8	110,8	3,2

Tarvikkeet

Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitännäkseen Rp 1/2", urinaali




click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuuteluaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm, Ø 32 mm:n tulosta 1/2" kierteen tulon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuuteluaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.309.00.1	/4025416728917

Geberit-äänieristysarja seinä-WC:hen

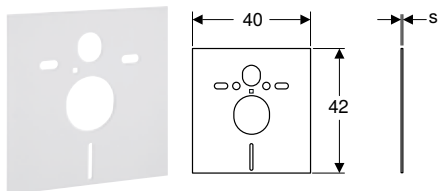

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

Toimituksen sisältö

- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]
156.050.00.1	5757424/ 4025416024118	6

Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

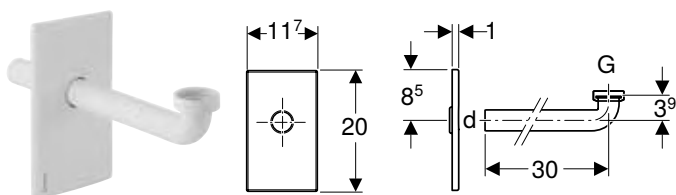

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhtelusäiliöille

Toimituksen sisältö


- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä, Ø 32 mm
- Tiiviste Ø 40/32 mm

Ominaisuudet

- Peitelevy korkeussäädöllä ± 3 cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	Materiaali
115.415.00.1	/4025416667636	Harjattu teräs	32	1 1/4	Ruostumaton teräs
115.416.11.1	/4025416667568	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	Muovi
115.416.21.1	/4025416667575	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	Muovi

Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen allashanaan

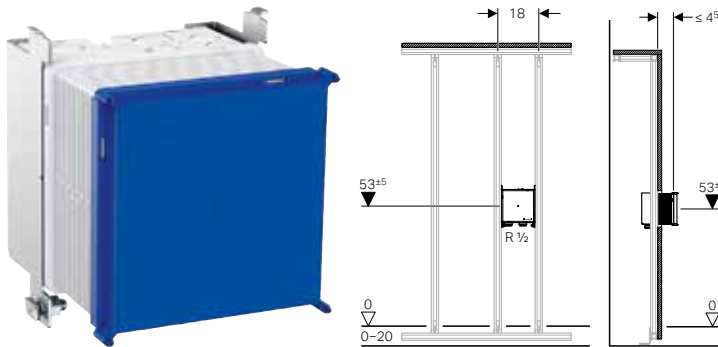

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, asennus altaaseen tai tasoon, piilotettavalle toimintarasialle

Toimituksen sisältö


- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten

Ominaisuudet

- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, asennus altaaseen tai tasoon, toimintarasialle uppoasennukseen, esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	/4025416837626	14,7	18	7

Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen seinähanaan

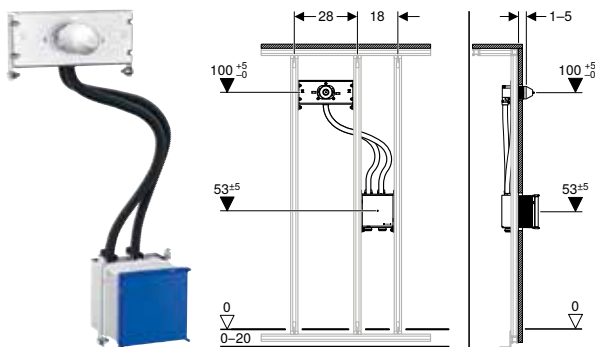

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, seinäasennus, piilotettavalle toimintarasialle

Toimituksen sisältö


- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten
- Rakennesuoja seinähanaan kiinnitystä varten

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, seinäasennus, piilotointarasialle, esiasennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanaan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.146.00.1	/4025416837633

Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

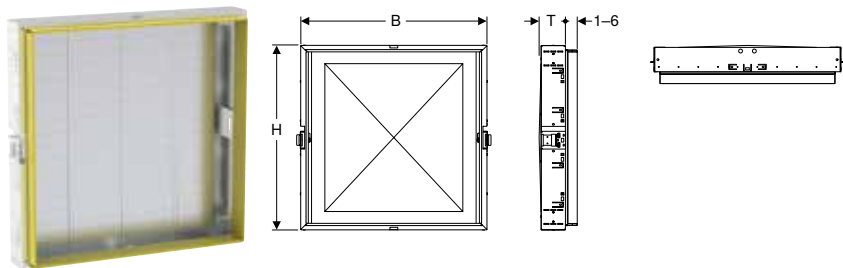

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseinä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Säädetävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	6018871/ 4025410946195	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	6018955/ 4025410948083	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	6018945/ 4025410948175	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	6018939/ 4025410948182	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	6019082/ 4025410946454	120	124,5	93,5	14,5



Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62

Moduulit

Levytykset

Geberit GISeasy -sarja kipsilevyt seinä-WC:hen, Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

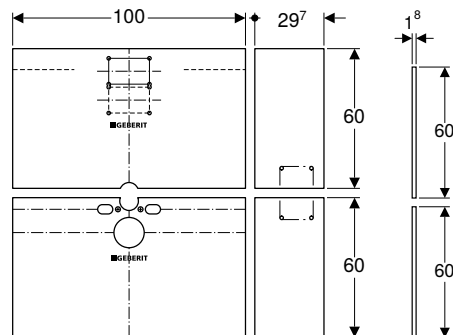

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-WC-elementtien ja Omega-piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, levyttämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Kipsilevy
Paineenkestävyys	3,5 N/mm ²

Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten, valmisteltu 90 cm varten

Toimituksen sisältö


- 2 kipsilevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.332.00.1	/4025416668152	100	120	1,8

Tarvikkeet

Elementtiseiniin

Geberit GIS -asennussarja vapaasti seisovaan elementtiseiniin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vapaasti seisovien Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

Ominaisuudet


- Sinkitty

Toimituksen sisältö

- 2 esiasennettua kulmatukea, sinkitty
- 2 kestävää tappia
- 4 kääntopulttia
- 2 ruuvia M8
- 6 mutteria M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.660.00.1	/4025416000488

Geberit GIS -asennuskulma, säädettävä, vinolle katolle

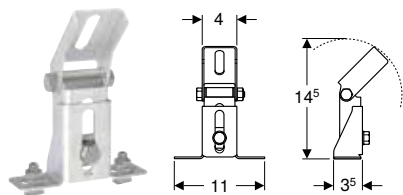

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -runkojärjestelmien kiinnittämiseen vinoihin katoihin

Ominaisuudet


- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 90° saakka
- Asennuskulma jatkettavissa Geberit GIS -profiililla
- Soikea reikä

Toimituksen sisältö

- Vино katon kulma kulmakannakkeella, esiasennettu
- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.191.00.1	/4025410520210

Geberit GIS -kiinnitysklipsi

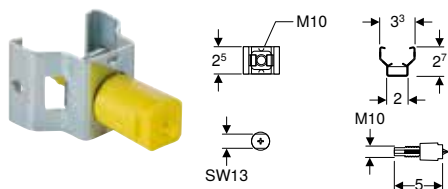

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kierretankojen kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin
- Asennusosien ja laitteiden kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin

Ominaisuudet


- Sinkitty
- Kierre M10

Toimituksen sisältö

- Suoja- ja merkintätulppa
- Asennusruuvi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]
461.004.00.1	/4025416000556	3,3

Geberit GIS -kääntöpultti



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -asennuselementtien kiinnittämiseen kantavaan rakenteeseen
- Lisäkiinnitysten asentamiseen Geberit GIS -profiileihin

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kierre M8

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.006.00.1	/4025416000563

Geberit GIS -profiilikulmaliitin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Geberit GIS -profiilien kiinnittämiseen toisiinsa

Toimituksen sisältö

- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Integroidut levikkeet levytykselle
- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 150° saakka
- Yhdistettävissä profiilista toiseen tai profiilista seinään

Tuotenro LVI nro./
EAN

461.804.00.1 /4025416607656

Geberit-metalliankkuri



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm

Toimituksen sisältö

- Ruuvi M6


Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro LVI nro./
EAN

465.029.00.1 /4025416041238

Geberit GIS -putkituki

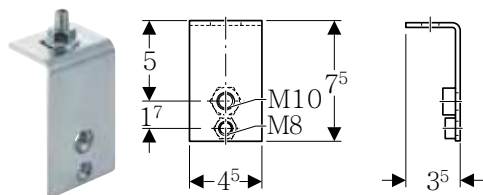

click & scan

Käyttötarkoitus

- Putkikannakkeiden kiinnitykseen muhvilla M8/M10 Geberit GIS -tukijärjestelmiin

Toimituksen sisältö

- Kääntöpultti
- Mutteri M8


Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kierreholkeilla M8 ja M10

Tuotenro LVI nro./
EAN

461.098.00.1 /4025416501169

Geberit GIS -putkituki kiintopisteelle

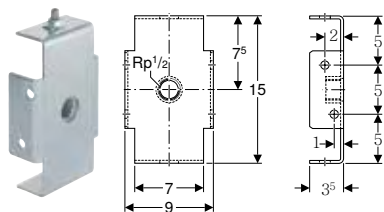

click & scan

Käyttötarkoitus


- Kiintopisteiden kiinnittämiseen muoviputkille Geberit GIS -runkojärjestelmissä
- Viemäriputkien tilaa säästävään asennukseen huoneen korkuisiin Geberit GIS -asennusjärjestelmiin

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kaksi pikakiinnitystä

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.099.00.1	/4025416501176

Geberit GIS -kisko



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennusseiniä kiinnittämiseen tasaiselle alustalle seinään, lattiaan ja kattoon

Toimituksen sisältö


- Kiinnitys levyille, pistoliitainta (2 kpl/m)
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sinkitty
- Asennusvaihtoehto Geberit GIS -runkojärjestelmän kiinnitykseen GIS-profililla ja GIS-asennuskulmalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.085.00.1	/4025416163954

Geberit-kiila-ankkuri



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -asennuskulmien ja GIS-asennussarjojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-seinille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit GIS -jalkojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-asennusjärjestelmille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitykseen suurilla, vahvistetuilla jalkalevyillä käsittelemättömään rakennuksen runkoon (betoni)

Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.037.26.1	/4025416040729

Geberit GIS -uppokaappi läpivirtauslämmittimelle

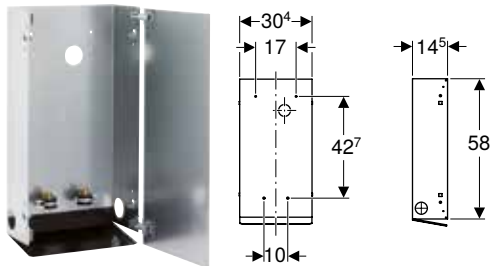

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sähköisten läpivirtauskuumentimien asennukseen

Ominaisuudet

- PiilohuuhTELUSÄILIÖ putki- ja kaapeliaukoilla, sinkitty
- Huoltoluukku kaakeloitavissa
- Huoltoluukku kahdella saranalla ja magneettilukituksilla
- Neljällä pikakiinnityksellä


Toimituksen sisältö

- 2 putkikannaketta 3/4", ääntä eristäviä
- 2 jatkoa 1/2" x 25 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro./
EAN

461.075.00.1 /4025416000297

Geberit GIS -seinäkiinnike



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen ja kiinnittämiseen rakennuksen muotoon

Ominaisuudet

- Painevaletusta sinkistä valmistetut osat esiasennettu
- Kaksi kääntöpulttia
- Portaattomasti käsin muutettavissa

Tuotenro LVI nro./
EAN

461.015.00.1 /4025416150190


B
[cm]

10

Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75

Geberit-puuruuvi- ja -tulppasarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- Torx-kuusiokoloruuvi TX 40

Toimituksen sisältö

- Ruuvi
- Tappi

Tuotenro LVI nro./
EAN


111.089.00.1 /4064746061776

SW
[mm]

13

Syöttöjärjestelmiin

Geberit GIS -putkiklipsi vesijohtoputkille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vesijohtoputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Geberit Mepla -järjestelmäputkiin ML Ø 16–32 mm


Ominaisuudet

- Säädettävä, Ø 16–40 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN
461.070.00.1	/4025416040866

Viemäriin

Geberit GIS -putkikannake viemäriputkelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Muovisten viemäriputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	di, Ø [mm]
363.050.00.1	/4025416024309	50 / 56	50–56
364.052.00.1	/4025416025849	60	63
365.050.00.1	/4025416026983	70	75
366.050.00.1	/4025416028871	90	90
367.050.00.1	/4025416030560	100	110




Piilohuuhtelusäiliöt

Sigma-piilohuuhtelusäiliöt	120
Omega-piilohuuhtelusäiliöt	122
Huuhteluputket.....	122
Tarvikkeet.....	123

Sigma-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 6/3 litraa, laivamalli, huuhtelu edestä

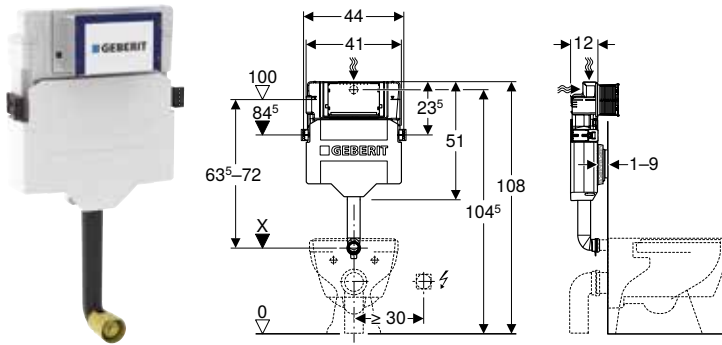

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi laivoihin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Varauksellisesti merivedenkestävä vesikytkentää
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä

Toimituksen sisältö


- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.392.00.5	/4025416725039	41	51	12



- Merivesikäytössä toimintakyky on varmistettava tiheämmillä huoltoväleillä (korroosioriski)

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 4/2 litraa, PEX-liitin

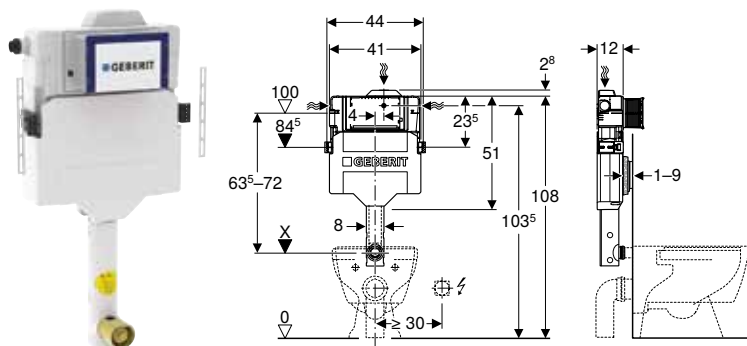

Käyttötarkoitus

- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä kourulla
- 2 reikävannetta
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.305.00.5	5756018/ 4025416857655	41	51	12

Omega-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 4/2 litraa, sisäänrakennuskorkeus 82 cm, PEX-liitin

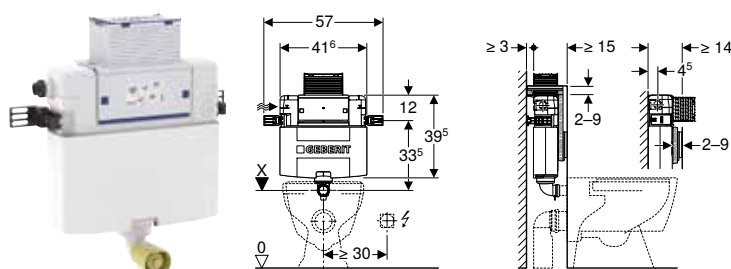

click & scan

Käyttötarkoitus

- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä hitsattu
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiös G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojatulppa
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.042.00.1	/4025416319221	44	39,5	12

Huuhteluputket

Geberit-huuhtelukäyräsarja 90° eristeellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki
- Eriste
- Suojatulppa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]
119.652.16.1	/4025416008576	56	45	90	7	29

Tarvikkeet

Geberit-virtauksenrajoitin piilohuuhtelusäiliöille (alkaen valmistusvuodesta 1998)


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus


- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Ei sovellu Alpha-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm
- Ei sovellu Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Ominaisuudet

- Optimoii huuhtelun

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.476.00.1	/4025416091752

Geberit-tasotiiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	5756048/ 4025416069652	32	63	32	3

Geberit-huuhteluventtiili yleiskäyttöinen, piilohuuhtelusäiliöön


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuoteen 1997 saakka)

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.114.00.1	/4025416000884

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800



click & scan

Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./
EAN

Malli

240.515.00.1

/4025416061724

Kaksoishuuhtelu



Pintahuuhtelusäiliöt

Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia 128

Korkealle asennettava 128

Matalalle ja puolikorkealle asennettava 128

Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket..... 129

Korkealle asennettava 129

Matalalle ja puolikorkealle asennettava 130

Tarvikkeet..... 132

Liitännät 132

Tiivisteet 134

O-rengastiivisteet 134


Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin 134

Huuhteluventtiilit 135

Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia

Korkealle asennettava

Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, yksihuuhtelu, huuhteluketjulla

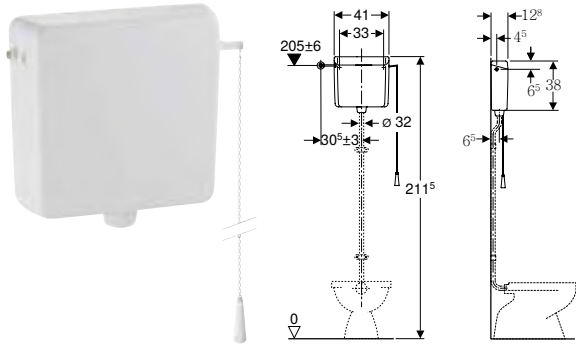

click & scan

Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavaksi
- Mekaaniseen huuhteluun etäohjauksella

Tekniset tiedot

Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	9 l
Huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Materiaali	ABS

Ominaisuudet

- Hiljainen
- Yksihuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Huuhtelusäiliön kansi ilman painiketta
- Vesikytkentä sivulla
- Vesikytkentä 3/8"

Toimituksen sisältö

- Huuhteluketju
- Virtauksenrajoitin
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	/4025416117476	valkoinen (alpine)	41	38	12,8

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja
- Huuhtelukäyrä 90°

Matalalle ja puolikorkealle asennettava

Geberit AP140 -pintahuuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelu

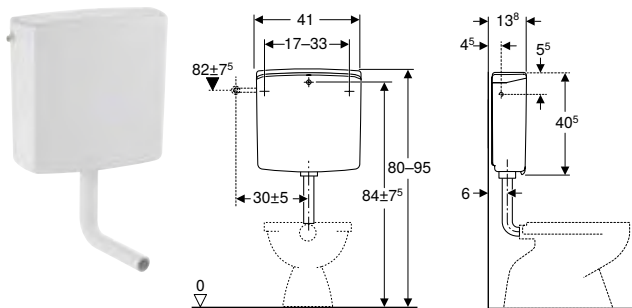

click & scan

Käyttötarkoitus

- Matalalle asennettavaksi

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Materiaali	ASA

Ominaisuudet


- Hiljainen
- Kaksoishuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä

Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2", kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.300.11.1	/4025416067559	valkoinen (alpine)	41	40,5	13,8

Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, huuhtelu/stop-huuhtelu

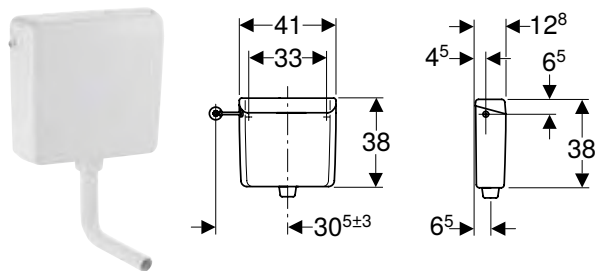

click & scan

Käyttötarkoitus

- Matalalle asennettavaksi

Tekniset tiedot

Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	9 l
Huuhtelumäärän säätöalue	6 l / 9 l
Materiaali	ABS

Ominaisuudet

- Hiljainen
- Huuhtelu/stop
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Asennettu huuhteluputken liitos
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä


Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.001.11.1	/4025416008903	valkoinen (alpine)	41	38	12,5

Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket Korkealle asennettava

Geberit -huuhtelukäyrä 90° korkealle asennettava, peitelaipalla

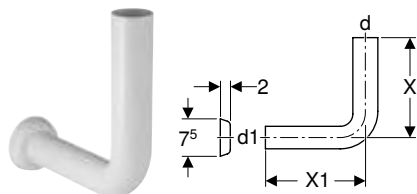

click & scan

Käyttötarkoitus


- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen piilotetulla huuhtelukäyrällä

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	/4025416008392	valkoinen (alpine)	32	32	90	24	12

Geberit-huuhtelukäyräsarja 90°, 156 x 24 cm, poikkeama



click & scan

Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Toimituksen sisältö


- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 putkipidintä

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	/4025416008323	valkoinen (alpine)	32	90	6,5	156	24	27

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Liittämiseen, kun ø 55 mm

Toimituksen sisältö

- Putki
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM / PE-HD
------------	--------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Materiaali	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1	/4025416078852	45	PP	18,5	16

Matalalle ja puolikorkealle asennettava

Geberit-huuhtelukäyrä 90° matalalle asennettava



click & scan

Käyttötarkoitus


- Matalalle asennettavien pintahuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ABS
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	/4025416006251	valkoinen (alpine)	50	44	90	23	23
118.006.11.1	/4025416006459	valkoinen (alpine)	50	44	90	39	35

Geberit-huuhtelukäyrä 90° puolikorkea



click & scan

Käyttötarkoitus


- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	/4025416006480	valkoinen (alpine)	50	44	90	65	35

Geberit-huuhteluputken jatko 45°, 11,5 x 30 cm, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö

- Liima

Tekniset tiedot


Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	arc [°]
119.061.11.1	/4025416008262	valkoinen (alpine)	32	45



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko 90° O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö

- Liima

Tekniset tiedot


Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	/4025416008255	valkoinen (alpine)	32	90



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö

- Liima

Tekniset tiedot


Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	/4025416008286	valkoinen (alpine)	32	46,5



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

Toimituksen sisältö

- Liima

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]
118.133.11.1	/4025416008088	valkoinen (alpine)	44	50



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Tarvikkeet

Liitännät

Geberit-vesiliitäntäsarja, taakse keskelle, pintahuuhtelusäiliöille AP123 ja AP127



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesiliitäntä sivulla
- Vesiliitäntöjen muuntamiseen takana keskellä

Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 3/8"
- Metallipunosletku 3/8"
- Tasotiiviste
- Venttiiliklipsi
- Tulppa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
115.427.00.1	/4025416005483

Geberit-vesiliitäntäsarja alas, pintahuuhtelusäiliölle AP140



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vesikytkentöihin alhaalta

Toimituksen sisältö

- Kartioliitin
- Nippa
- Venttiilipidike
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Liitosputki kuparia

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.290.00.1	/4025416071358

Geberit-vesiliitäntäsarja sivulle



click & scan


Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 kartioliitintä
- Kupariputki taivutettu
- Kehys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
243.743.21.1	/4025416562245	kromi / Kiiltävä	10

Tiivisteet

Geberit-tasotiiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	5756048/ 4025416069652	32	63	32	3

O-rengastiivisteet

Geberit-mansetti huuhteluputken liitántään



click & scan

Käyttötarkoitus

- Tiivistämiseen huuhteluputkien ja posliinien välillä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	/4025416001706	45	6	2,5
119.669.00.1	/4025416008644	28	3,9	2,5
242.018.00.1	/4025416050551	32	6	2,5

Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin

Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith



click & scan

Käyttötarkoitus

- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.344.00.1	/4025416045861

Huuhteluventtiilit

Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]
240.113.00.1	/4025416000877	22,1




Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen

Huuhteluputket.....	138
---------------------	-----

Huuhteluputket

Geberit-huuhtelukaari 90°, 39 x 35 cm, piilohuuhtelusäiliölle matalaan kalusteasennukseen



[click & scan](#)


Käyttötarkoitus

- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]
119.705.93.1	/4025416765202	50	44	90	39	35

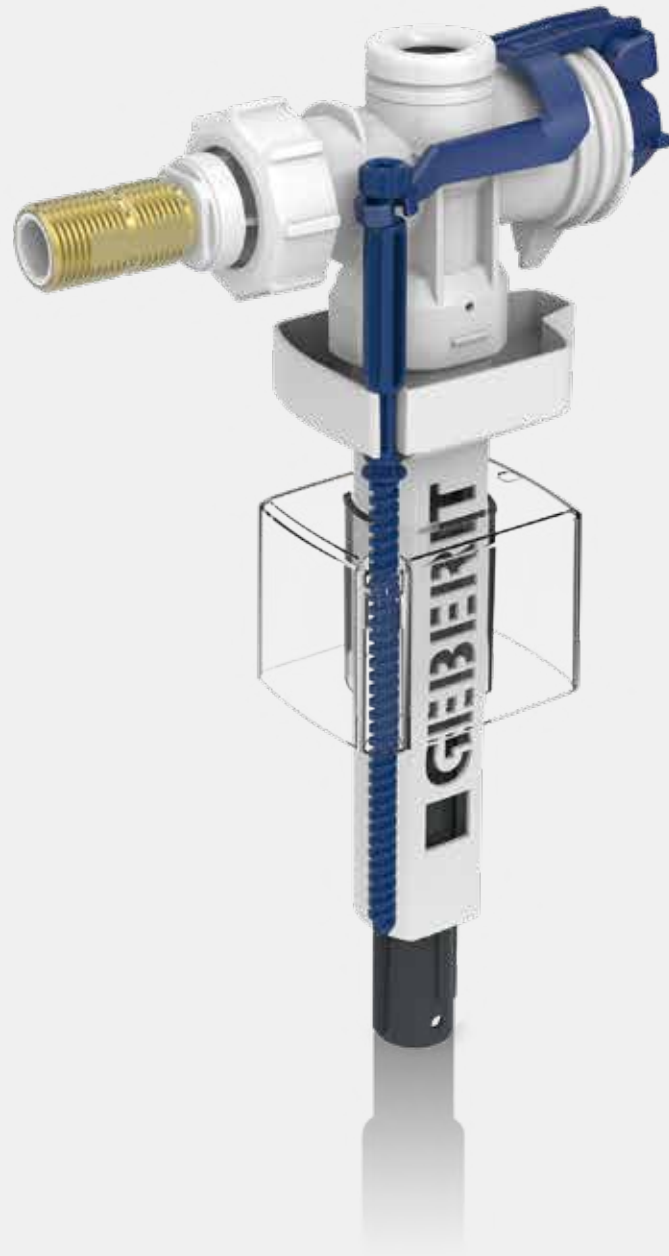


Täyttö- ja huuhteluventtiilit

Täyttöventtiilit	142
Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit	142
Huuhteluventtiilit	143
Huuhtelu/stop	143
Yksihuuhtelu	144
Kaksoishuuhtelu	144
Venttiilisarjat	145
Kaksoishuuhtelu	145

Täyttöventtiilit

Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesikytKentä alhaalla, 1/2", nippa muovia

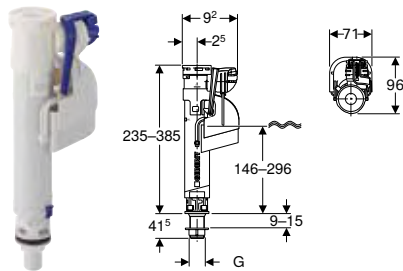

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytKentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 1/2' vesikytKentöihin

Ominaisuudet


- Säädettyvä täyttökortuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettyvä
- VesikytKentä alhaalla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	17 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	23 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.206.00.1	5733515/ 4025416701170	1/2	7,1	23,5	9,6

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesiliitAntä alhaalla, 3/8", nippa muovia

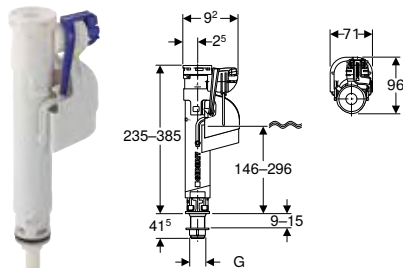

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytKentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytKentöihin

Ominaisuudet


- Säädettyvä täyttökortuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettyvä
- VesikytKentä alhaalla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	/4025416564560	3/8	7,1	23,5	9,6

Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesikytkentä sivulla, 3/8", nippa messinkiä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkentä alhaalla
- Harmaa vedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkentöihin

Ominaisuudet

- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0,5 bar	0,07 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,21 l/s
Paineiskun alentaja, kun 6 bar	1 bar

Tuotenro	LVI nro./ EAN	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.214.00.1	/4025416840763	3/8	7,1	23,5	9,6

Huuhteluventtiilit

Huuhtelu/stop

Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille



click & scan


Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]
240.113.00.1	/4025416000877	22,1

Yksihuuhtelu

Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, yksihuuhtelu

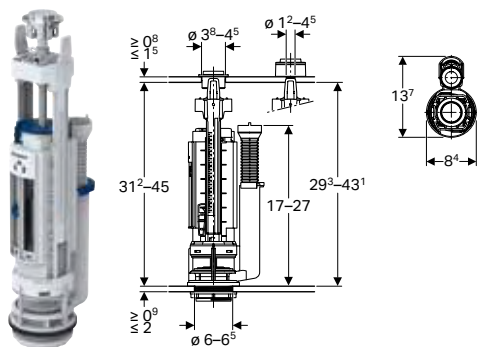

click & scan

Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin, joissa reiät $\varnothing$ 40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila	$\leq 40\text{ °C}$
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet

- Yksihuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä


Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
282.050.21.2	/4025416482581	kromi / Kiiltävä	32

Kaksoishuuhtelu

Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, kaksoishuuhtelu

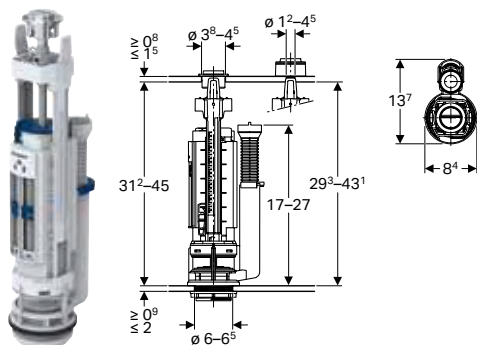

click & scan

Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin, joissa reiät $\varnothing$ 40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila	$\leq 40\text{ °C}$
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet


- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä
- Sopii tyypin 280 huuhteluventtiilin istukkaan
- Sopii tyypin 250 huuhteluventtiilin istukkaan (Twico 1)

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
282.350.21.2	5733506/ 4025416482420	kromi / Kiiltävä	32

Geberit-malli 240 huuhteluventtiili, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

Tekniset tiedot

Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	6–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki voidaan lyhentää
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]
136.906.21.2	/4025416482994	kromi / Kiiltävä	30,5

Venttiilarjat

Kaksoishuuhtelu

Geberit-malli 290-360 venttiilarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa messinkiä

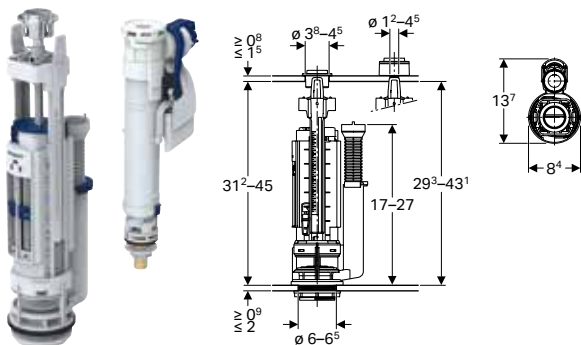

click & scan

Käyttötarkoitus

- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkentöihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet


- Kaksoishuuhtelu
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
283.311.21.2	/4025416482680	kromi / Kiiltävä

Geberit-malli 290-360 venttiilisarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa muovia

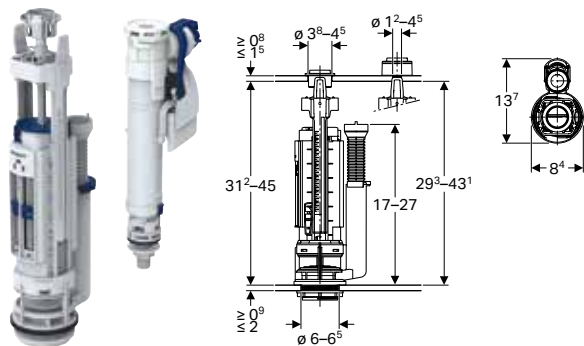

click & scan

Käyttötarkoitus

- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkentöihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Veden lämpötila maks.	25 °C
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–9 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4,5 l
Huuhteluvoima	18 N

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Säädettyä täyttökorkuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro./
EAN Väri / pinta

273.645.21.2 /4025416502562 kromi / Kiiltävä



Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät

Huuhtelupainikkeet	152
Sigma-piilohuuhtelusäiliöille	152
Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin	153
Omega-piilohuuhtelusäiliöille	175
Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin	175
Kappa-piilohuuhtelusäiliöille	179
Twinline-piilohuuhtelusäiliöille	180
Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen	180
300T-piilohuuhtelusäiliöille	182
Tarvikkeet	182
Kulutustavarat	184
WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä	186
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa	187
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen	189
Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm	190
Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm	202
Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm	204
WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla	215
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla	215
Kaksoishuuhteluun	216
Yksihuhteluun	220
Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille	223
Asennussarjat	223
WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä	228

GEBERIT HU- UHTELUPAINIK- KEET VALIKOIMA 2026

Geberitin huuhtelupainikevalikoima on päivitetty yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi nimeämällä osa painikkeista uudelleen. Löydät täydellisesti yhteensopivat huuhtelupainikkeet eri wc-istuimille -edullisesta ylelliseen.

HUUHTELUPAINIKE

SIGMA



KULMIKAS

01



Sigma01
kulmikas

10



Sigma10
kulmikas



PYÖREÄ



Sigma01 pyöreä



Sigma10 pyöreä



Sigma10 pyöreä IR

OMEGA



KULMIKAS



PYÖREÄ

20



Sigma20
kulmikas

40



Sigma40
kulmikas
UUSIA VÄREJÄ

50



Sigma50
kulmikas


60

70



Sigma70
kulmikas

80



Sigma80
kulmikas



Sigma20 pyöreä




Sigma40 pyöreä
UUSIA VÄREJÄ



Sigma50 pyöreä



Omega20
kulmikas



Omega60
kulmikas



Omega20 pyöreä

Huuhtelupainikkeet

Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

		Sigma01 pyöreä	Sigma01 kulmikas	Sigma10 pyöreä	Sigma10 kulmikas (ex Sigma30)	Sigma20 pyöreä	Sigma20 kulmikas (ex Sigma30)	Sigma40 pyöreä	Sigma40 kulmikas	
										
		→ s. 154	→ s. 155	→ s. 156	→ s. 157	→ s. 158	→ s. 159	→ s. 160	→ s. 160	
Piilohuuhtelusäiliö	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Piilohuuhtelusäiliö	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.342.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.910.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.307.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.303.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Yhteensopiva

	Sigma50 pyöreä (ex Sigma21)	Sigma50 kulmikas	Sigma70 kulmikas	Sigma80, Sigma- piilohuuhtelusäiliölle 12 cm, kulmikas	Mambo	Geberit DuoFresh -moduuli (Sigma 12 cm)	Annostelija Geberit DuoFresh- raikastinpuikoille (Sigma 12 cm)
							
	→ s. 162	→ s. 166	→ s. 170	→ s. 196	→ s. 174	→ s. 172	→ s. 171
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö



- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	5756121/ 4025410035165	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	5756122/ 4025410035172	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	5756362/ 4025410035219	Jalomessinki, galvanoitu	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	5756363/ 4025410035226	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	5756709/ 4025410756596	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	5756125/ 4025410035271	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / Matta	Muovi	24,6	16,4	1,3

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	5756964/ 4064746001543	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Ison huuhtelun painike: metsänvihreä / Kiiltävä Pienen huuhtelun painike: vaaleanvihreä / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	5756963/ 4064746001529	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Ison huuhtelun painike: karmiininpunainen / Kiiltävä Pienen huuhtelun painike: oranssi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	5756790/ 4025416854791	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Ison huuhtelun painike: ultramariinin sininen / Kiiltävä Pienen huuhtelun painike: korallinpunainen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	5756965/ 4064746001536	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Ison huuhtelun painike: valtamereinsininen / Kiiltävä Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu


click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	5757043/ 4064746007088	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	5757044/ 4064746007118	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	5757045/ 4064746007170	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	5757046/ 4064746007149	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	5756958/ 4025410693006	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	5756582/ 4025416709244	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	5756959/ 4025410693235	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	5756708/ 4025410754080	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	5756581/ 4025410635549	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	5756236/ 4025416197850	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	5756233/ 4025416197898	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	5756256/ 4025416197928	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	5756235/ 4025416198000	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	5756337/ 4025416198505	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	5756338/ 4025416551935	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	5756580/ 4025416709381	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	5756349/ 4025416520535	Painikelevy, Painike, Design-lista: Kullattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	5756579/ 4025410635570	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	5756346/ 4025416516774	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	5756347/ 4025416516781	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	5756348/ 4025416516798	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	5756710/ 4025410759542	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	5756711/ 4025410759849	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: valkoinen matta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	5756578/ 4025416709206	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	5756712/ 4025410759672	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	5756713/ 4025410759702	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	5756576/ 4025416352440	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	5756577/ 4025410635556	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	5756364/ 4025416544555	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: matta kromi	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	5756365/ 4025416544562	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	5756366/ 4025416544579	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	5756368/ 4025416544654	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	5756370/ 4025416544906	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö



- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	5756799/ 4025416544937	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	5756714/ 4025410759573	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	5756715/ 4025410759689	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: valkoinen matta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	5756575/ 4025416709176	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	5756716/ 4025410759580	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	5756717/ 4025410759825	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	5756573/ 4025416352495	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	5756574/ 4025410635563	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	5756340/ 4025416516712	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: matta kromi	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	5756341/ 4025416516750	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	5756342/ 4025416516767	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	5756344/ 4025416516736	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	5757021/ 4064746006722	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	5757022/ 4064746006685	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	5757023/ 4064746006845	Painikelevy: laava Painike: laava / Kiiltävä lasi Kehys: Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	5757024/ 4064746006869	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	5757025/ 4064746006708	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	5757026/ 4064746006746	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	5757027/ 4064746006760	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	5757028/ 4064746006784	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	5757029/ 4064746006807	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	5757031/ 4064746006821	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	5757170/ 4064746097348	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2	5757139/ 4064746084027	galvanoitu	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3	5757140/ 4064746084034	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	5757032/ 4064746006920	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	5757033/ 4064746006883	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	5757034/ 4064746007040	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	5757035/ 4064746007064	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	5757036/ 4064746006906	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	5757037/ 4064746006944	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	5757038/ 4064746006968	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	5757039/ 4064746006982	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	5757041/ 4064746007002	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	5757042/ 4064746007026	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	5757171/ 4064746097362	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2	5757143/ 4064746084041	galvanoitu	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3	5757146/ 4064746084058	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihiuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	5756562/ 4025416793434	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	5756770/ 4025410947017	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	5756771/ 4025410947024	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	5756561/ 4025416836902	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	5756721/ 4025410757876	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: betoninharmaa	Sinkkipainevalu/keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	5756720/ 4025410757807	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	5756558/ 4025416793397	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	5756559/ 4025416793403	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumerojen 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	5756671/ 4025410739162	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	5756672/ 4025410748973	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	5756673/ 4025410748980	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoninharmaa Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu/keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	5756674/ 4025410748805	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	5756675/ 4025410759429	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	5756676/ 4025410759054	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi

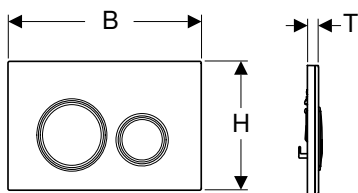

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	5756677/ 4025410739179	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	5756678/ 4025410748607	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	5756679/ 4025410749413	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoniharmaa Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu/keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	5756680/ 4025410749239	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	5756681/ 4025410759160	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	5756682/ 4025410759412	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	5756683/ 4025410739186	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	5756684/ 4025410749246	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	5756685/ 4025410749345	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoninharmaa Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu/keräminen	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	5756686/ 4025410749369	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	5756687/ 4025410759184	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	5756688/ 4025410759153	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	5756572/ 4025416454335	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: yksilöllinen Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.788.11.2	5756564/ 4025416453192	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	5756565/ 4025416454373	Runkolevy, Peitelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	5756566/ 4025416453307	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	5756567/ 4025416454403	Runkolevy, Peitelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	5756768/ 4025410946966	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: laava / Kiiltävä lasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	5756769/ 4025410946973	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	5756571/ 4025416453864	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: Mustang-liuskekivi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	5756667/ 4025410758231	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: betoninharmaa Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	5756668/ 4025410758958	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: mustajalopähkinä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	5756568/ 4025416454304	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: Savupeililasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/lasi	24,6	16,4	1,4


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumerojen 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	5756689/ 4025410739032	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.670.11.2	5756690/ 4025410759399	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	5756691/ 4025410759535	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	5756692/ 4025410749376	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekiivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	5756693/ 4025410749390	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoninharmaa	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	5756694/ 4025410749260	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	5756943/ 4025410069924	Runkolevy, Peitelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/messinki	24,6	16,4	1,2


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	5756695/ 4025410739049	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.671.11.2	5756696/ 4025410759085	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	5756697/ 4025410759443	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	5756698/ 4025410749437	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	5756699/ 4025410749406	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoninharmaa	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	5756701/ 4025410749529	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	5756944/ 4025410069948	Runkolevy, Peitelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/ messinki	24,6	16,4	1,2


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	5756702/ 4025410739193	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1
115.672.11.2	5756703/ 4025410759634	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.DW.2	5756704/ 4025410759658	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/muovi	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	5756705/ 4025410749628	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	5756706/ 4025410749659	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoniharmaa	Sinkkipainevalu/ keraaminen	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	5756707/ 4025410749703	Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	5756945/ 4025410069962	Runkolevy, Peitelevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu/ messinki	24,6	16,4	1,2


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	5756247/ 4025416931577	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: yksilöllinen Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,4

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173

Asennussarja pinnan tasoon, Geberit-seinä-wc-elementtiin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeiden asennukseen pinnan tasoon
- Geberit Sigma -peitelevyjien asennukseen pinnan tasoon

Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- 2 kannaketta
- Suojakansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.168.00.1	5756410/ 4025416497943

Geberit-peitekehys Sigma60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas




click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma60-huuhtelupainikkeille, valmistussarja 2016
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	5756408/ 4025416547006	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	5756409/ 4025416547037	kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

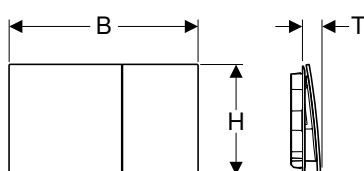

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	5756938/ 4025410762368	Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	5756934/ 4025410762320	Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	5756931/ 4025410762108	Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	5756932/ 4025410762313	Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	5756940/ 4025410053541	Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	5756935/ 4025410762337	Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.QD.1	5756936/ 4025410762344	Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	5756937/ 4025410762351	Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	5756939/ 4025410762221	Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	5756933/ 4025410762092	Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	5757169/ 4064746097386	U Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas

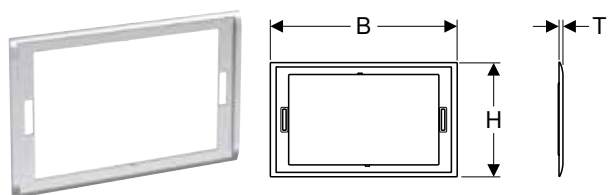

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Sigma70 -huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	5756941/ 4025410053565	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	5756942/ 4025410059116	musta kromi / Kiillotettu	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6

Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.062.21.1	5756590/ 4025416351221	kromi / Kiiltävä
115.062.BZ.1	5756591/ 4025416351306	antrasiitti

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184

Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Hajunpoistotoiminto aktivoitavissa käyttäjälmaisimella
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]
115.050.21.2	5756809/ 4025410642899	kromi / Kiiltävä	III	7
115.050.BZ.2	5756810/ 4025410643681	antrasiitti	III	7

Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226

Tarvikkeet

- Geberit-jakorasia → s. 174
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 185

Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]
115.051.21.2	5756811/ 4025410644190	kromi / Kiiltävä	III	7
115.051.BZ.2	5756812/ 4025410643698	antrasiitti	III	7

Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226


Tarvikkeet

- Geberit-jakorasja → s. 174
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 185



- Hajunpoistotoiminnon käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä kohdekohtaisesti

Geberit-jakorasia

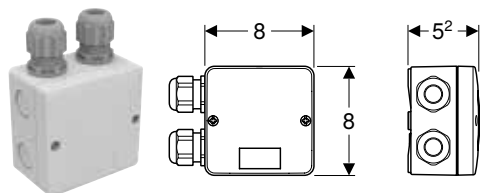

click & scan

Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Ominaisuudet


- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 2 kaapeliholkkia
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.120.00.1	5756608/ 4025416225119

Geberit Mambo -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava

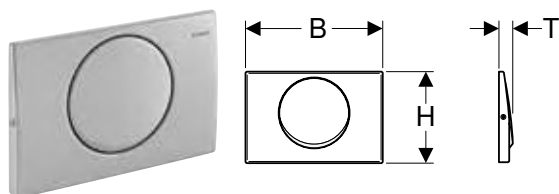

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	5756110/ 4025416578369	Harjattu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	2,5

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Sigma -peitelevy

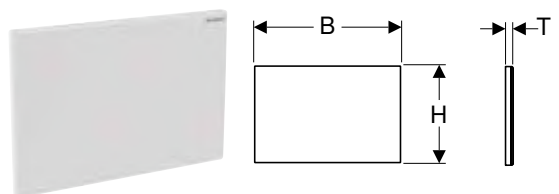

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	5756395/ 4025416316633	valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	5756396/ 4025416316664	kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	5756397/ 4025416316695	kromi / Matta	Muovi	24,6	16,4	1,1

Omega-piilohuuhtelusäiliöille


Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

		Omega20 pyöreä	Omega20 kulmikas (ex Omega30)	Omega60 kulmikas	Peitelevy Omega
					
		→ s. 175	→ s. 176	→ s. 176	→ s. 177
Piilohuuhtelusäiliö	109.042.00.1			✓	
	111.007.00.3			✓	
Duofix	111.034.00.3			✓	
	111.063.00.2			✓	
GIS	461.143.00.2			✓	

✓ Yhteensopiva

Geberit Omega20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	5756946/ 4025410693334	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.11.1	5756947/ 4025410693310	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: valkoinen matta	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.14.1	5756948/ 4025410693358	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.16.1	5756949/ 4025410693518	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	5756950/ 4025410693372	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	5756670/ 4025410756602	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	5756951/ 4025410693297	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	5756326/ 4025416310648	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	5756327/ 4025416310679	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	5756328/ 4025416310693	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	5756330/ 4025416310716	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Omega20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	5756952/ 4025410693716	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.11.1	5756953/ 4025410693495	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: valkoinen matta	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.14.1	5756954/ 4025410693730	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.16.1	5756955/ 4025410693778	Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: musta / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	5756956/ 4025410693754	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	5756669/ 4025410756589	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	5756957/ 4025410693471	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	5756306/ 4025416301073	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: kromi / Matta	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	5756307/ 4025416301240	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	5756308/ 4025416301172	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	5756310/ 4025416301141	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, pinnan tasoon

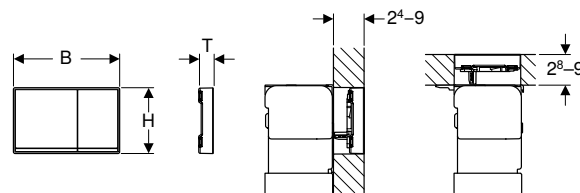

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
- Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	5756312/ 4025416301301	Painike: kromi / Harjattu Design-lista, Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	5756756/ 4025410946706	Painike: laava / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.JL.1	5756757/ 4025410946911	Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	5756313/ 4025416301349	Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	5756314/ 4025416301370	Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu/lasi	18,4	11,4	2,5


Tarvikkeet

- Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 177

Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas

[click & scan](#)
Käyttötarkoitus

- Omega60-huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	5756332/ 4025416314387	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	5756333/ 4025416310549	kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega -peitelevy

[click & scan](#)
Käyttötarkoitus



- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	5756316/ 4025416314042	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	5756317/ 4025416305927	valkoinen	Sinkkipainevalu/lasi	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon

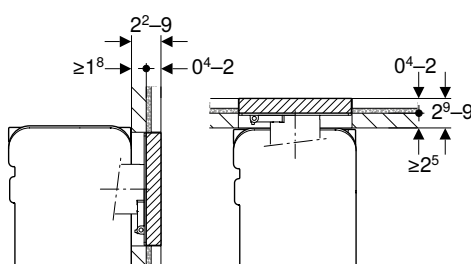

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Soveltuu 4–20 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö



- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	5756554/ 4025416485124	yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon, näkyvällä kehyksellä

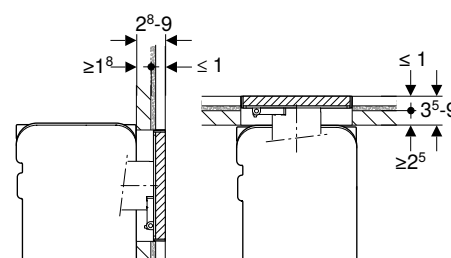

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Kaakelirakenteisiin peitelevyyn koristekehysellä ≤ 10 mm

Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia


Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevyn koristekehys, kromattu
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	5756555/ 4025416485353	yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	2,8

Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Geberit Kappa20 -huuhtelupainike, oval, kaksoishuuhtelu


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	5756201/ 4025416838685	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	5756202/ 4025416838661	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	5756203/ 4025416838692	Painikelevy, Painike: kromi / matta	Muovi	21,3	14,2	1,6

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Kappa21 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	5756265/ 4025416100225	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	5756261/ 4025416100256	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KK.1	5756263/ 4025416100331	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KM.1	5756264/ 4025416100324	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1
115.240.KN.1	5756266/ 4025416100232	Painikelevy, Painike: kromi / matta Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Geberit Kappa50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	5756226/ 4025416667674	Painikelevy, Painike: Harjattu teräs	Ruostumaton teräs	21,1	14,2	1,5

Tarvikkeet


- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen

Asennetun piilohuuhtelusäiliön tunnistus					Muuntaminen		
Huuhtelupainike	Huuhteluventtiili	Piilohuuhtelusäiliö	PA-nro	Valmistus- vuosi	Muunnossarja	Huuhtelumäärä	Huuhtelupainike
Muuntaminen huuhtelu/stop-toimintoon							
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		Suuri huuhtelumäärä 6 / 9 litraa	115.222.xx.1
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986		Suuri huuhtelumäärä 6 / 9 litraa	115.222.xx.1

Geberit Twinline30 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

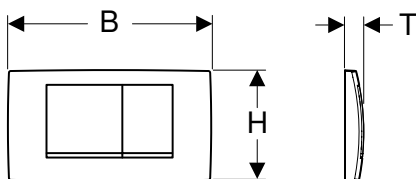

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet

- Käyttö edestä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	5756772/ 4025410780942	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	/4025416297406	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: kromi / matta	Muovi	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	/4025416297413	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	34	18,5	3,2

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline → s. 182

Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./
EAN


Malli

240.515.00.1

/4025416061724

Kaksoishuuhtelu

Geberit 200F -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu

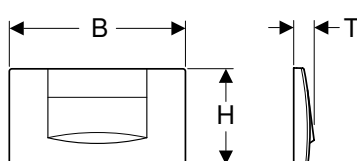
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet

- Käyttö edestä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./
EAN

Väri / pinta

Materiaali

B

H

T

[cm] [cm] [cm]

115.222.11.1

/4025416003533 Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä

Muovi

34

18,5

3,9

115.222.21.1

/4025416083955 Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä

Muovi

34

18,5

3,9

115.222.46.1

/4025416003571 Painikelevy, Painike: kromi / Matta

Muovi

34

18,5

3,9

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline

Geberit-suojalevy kahvalla ja nostolaitteella


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten

Tuotenro

LVI nro./
EAN

240.026.00.1

/4025416034117

300T-piilohuuhtelusäiliöille

Geberit Topline -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen 300T-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet

- Käyttö päältä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.394.11.1	/4025416005384	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	34	14	1,6

Tarvikkeet

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

Ominaisuudet


- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille pikasäädöllä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

Toimituksen sisältö

- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.938.00.1	5756042/ 4025416361053

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

Ominaisuudet


- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille kierteellä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

Toimituksen sisältö

- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.058.00.1	/4025416034889

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Tuotenro LVI nro./
EAN

115.335.00.1 5756813/
4025410633019

Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasiolla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit-jakorasia → s. 174

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Tuotenro LVI nro./
EAN

115.336.00.1 5756814/
4025410688798

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi


Toimituksen sisältö

- Jakorasia
- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201

Geberit-jakorasia

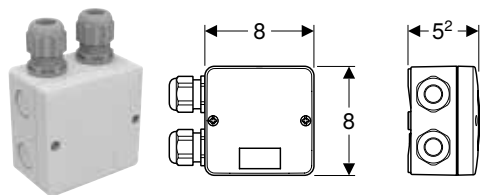

click & scan

Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 2 kaapeliholkkia
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.120.00.1	5756608/ 4025416225119

Geberit-sähkönsyöttöyksikkö 230 V / 12 V / 50 Hz, jakorasialle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC


Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.971.00.1	5756605/ 4025416355519

Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit-jakorasia → s. 174

Kulutustavarat

Geberit DuoFresh -raikastinpuikko



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle
- Kalkki- ja virtsakivikerrostumien ehkäisemiseen
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille

Ominaisuudet

- Värjää huuhteluveden siniseksi
- Hajustettu
- Vesiliukoinen suojakalvo
- Biologisesti hajoava


Toimituksen sisältö

- Kotelo, jossa 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.800.00.1	5733509/ 4025410777942



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit DuoFresh -moduuleihin
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle

Toimituksen sisältö

- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- Irrotustyökalu

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.970.00.1	5756606/ 4025416356424

Geberitin mallin 1 aktiivihiilisuodatin

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Sisäänrakennetulla hajulukkoliittimellä varustetuille Sigma40-huuhtelupainikkeille

Toimituksen sisältö

- Aktiivihiilisuodatin malli 1

Ominaisuudet




- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.555.00.1	5756220/ 4025416115007

WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä










Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

		Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
Tuotenro		116.090.SG.6 116.090.SM.6 → s. 196	115.906.SN.6 → s. 191	115.907.xx.6 → s. 192	
Huuhtelun käynnistys		Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	
Tunnistus/ohjaus		Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	
Sähkösyöttö		Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	
Sopii piilohuuhtelusäiliöihin		Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	
Käyttöalue					
Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehtoista vaaditaan)					
115.861.00.6 Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V	Sähkönsyöttö ulkoiseen upporasiaan	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	Jakorasia piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin	Sarja koostuu jakorasiasta ja sähkönsyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse	✓	✓	✓	
Sähkönsyöttöyksikkö					
116.096.00.1 Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle	Sähkönsyöttöyksikkö asennukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikenneliitosrasioihin	✓	✓	✓	
Tarvikkeet					
244.094.00.1 Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle	Sähkönsyöttöyksikön jatkokaapeli	✓	✓	✓	
115.707.00.1 Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®		✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®		✓	✓	✓	









✓ Yhteensopiva

¹⁾ Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Malli 10 infrapuna- painike	Malli 10 infrapuna- painike	Malli 10 infrapunapainike
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 206	→ s. 205	→ s. 190	→ s. 204	→ s. 200	→ s. 213	→ s. 203
	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ automaattinen	Kosketusvapaa/ manuaalinen/ automaattinen	Kosketusvapaa/ manuaalinen/ automaattinen	Kosketusvapaa	Kosketusvapaa	Kosketusvapaa
	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö	Infrapunasäätö
	Paristo	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen
	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma- piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Omega- piilohuuhtelusäiliö 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Tuotenumero	115.863.SN.6 115.863.16.6 → s. 193	115.864.SN.6 → s. 211	115.867.SN.6 → s. 194	115.869.SN.6 → s. 209	115.705.SN.6 115.705.16.6 → s. 195	115.706.SN.6 115.706.16.6 → s. 210	
Huuhtelun käynnistys	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	
Tunnistus/ohjaus	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (radio)	Manuaalinen (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	
Sähkönsyöttö	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	
Sopii piilohuuhtelusäiliöihin	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm	
Käyttöalue							
Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehtoista vaaditaan)							
115.861.00.6 Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V	Sähkönsyöttö ulkoiseen upporasiaan	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	Jakorasia piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS-asennuselementtiin, WC-istuimen taakse	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin	Sarja koostuu jakorasiasta ja sähkönsyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS-asennuselementtiin, WC-istuimen taakse	✓		✓		✓	
Sähkönsyöttöyksikkö							
116.096.00.1 Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle	Sähkönsyöttöyksikkö asennukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikennelaitteisiin	✓		✓		✓	
Tarvikkeet							
244.094.00.1 Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh-moduulille ja huuhtelupainikkeelle	Sähkönsyöttöyksikön jatkokaapeli	✓		✓		✓	
241.155.00.1 Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike							
241.154.00.1 Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille		✓	✓				
241.568.00.1 Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen			✓	✓			
115.707.00.1 Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	


✓ Yhteensopiva

¹⁾ Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta	Ei huuhtelupainiketta
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 197	→ s. 212	→ s. 202	→ s. 198	→ s. 207	→ s. 199	→ s. 208	→ s. 201	→ s. 214
	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Intervallihuuhtelu (hygieniahuuhtelulaite vesiliitännällä)	Intervallihuuhtelu (hygieniahuuhtelulaite vesiliitännällä)
	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (johto)	Manuaalinen (radio)	Manuaalinen (radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Aikaohjattu	Aikaohjattu
	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo	Verkkovirtakäyttöinen	Paristo
	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Omega-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm	Sigma-piilohuhtelusaaliöt 12 cm
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunatunnistin, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.890.16.6	5756864/ 4025410703668	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	5756870/ 4025410703774	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	5756823/ 4025410532022	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etäihuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etäihuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava

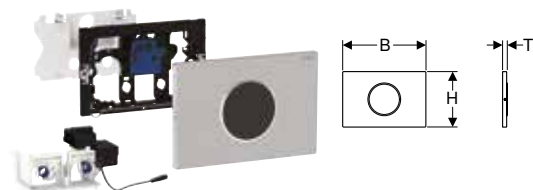

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinäihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisujan säätöalue	1–60 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasyöttöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.906.16.6	5756866/ 4025410703729	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	5756827/ 4025410531131	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuus-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Tuotenumero	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.907.16.6	5756867 / 4025410703743	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	5756872 / 4025410703811	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	5756876 / 4025410724656	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	5756828 / 4025410531148	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	5756829 / 4025410531971	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	5756830 / 4025410531988	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullavärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	5756831 / 4025410532008	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	5756833 / 4025410531162	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

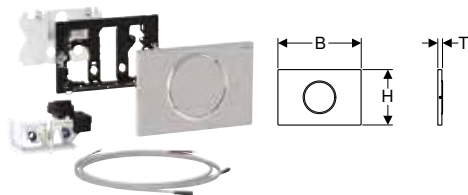

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.863.16.6	5756880/ 4025410059451	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	5756818/ 4025410531940	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227
- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille → s. 227

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio

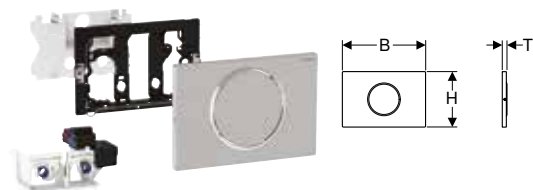

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.867.16.6	5756881/ 4025410059475	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	5756820/ 4025410531957	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

Uusi

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®

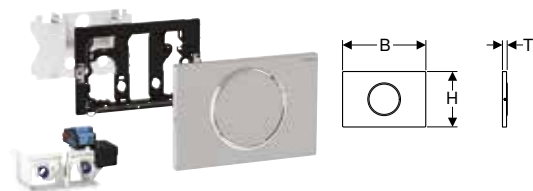

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuuhtelutoiminnon käynnistykseen Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.705.16.6	5757174/ 4064746082030	musta / matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	5757175/ 4064746082023	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183


Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	0 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasetus	7 s

Toimituksen sisältö

- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.090.SG.6	5756846/ 4025410532114	musta / Lasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	5756847/ 4025410531841	Peililasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.862.00.6	5756817/ 4025410531834	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdistettävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka langattomalle vastaanottimelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.897.00.6	5756825/ 4025410531889	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

Uusi

Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.702.00.6	5757172/ 4064746082016	≤ 4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkö sarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiialla → s. 183

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.936.14.6	5756877/ 4025410058461	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	5756841/ 4025410602657	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuhtelun tai kaksoishuuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	72 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.109.00.6	5756852/ 4025410532084	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183

Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella potentiaalivapailla vakiotuotepainikkeilla, joissa on sulkutoiminto
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Kaksoishuuhtelun kauko-ohjaus ulkoisella painikkeella
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.955.00.6	5756843/ 4025410532213	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.956.14.6	5756879/ 4025410058485	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	5756844/ 4025410602640	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen


- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	1 s
Ilmaisuaajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuaajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.891.16.6	5756865/ 4025410703682	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	5756871/ 4025410703781	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	5756824/ 4025410532039	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava

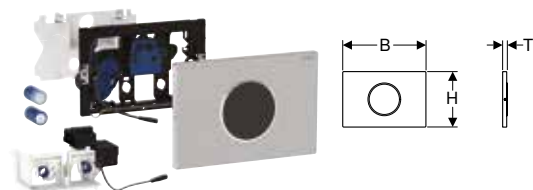

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojaus
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.909.16.6	5756869/ 4025410703767	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	5756874/ 4025410703835	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	5756840/ 4025410531209	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa

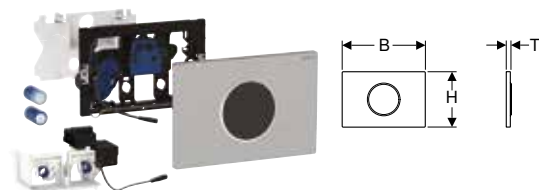

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.908.16.6	5756868/ 4025410703750	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	5756873/ 4025410703828	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	5756875/ 4025410724571	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	5756834/ 4025410531179	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	5756835/ 4025410531186	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	5756836/ 4025410532046	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	5756837/ 4025410532060	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	5756839/ 4025410531193	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaian tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.898.00.6	5756826/ 4025410532121	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

Uusi

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.704.00.6	5757173/ 4064746082047	≤ 4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230


Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio



Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.869.SN.6	5756821/ 4025410531964	Painikelevy, Painike: ei merkitystä / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: ei merkitystä / Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

Uusi

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®

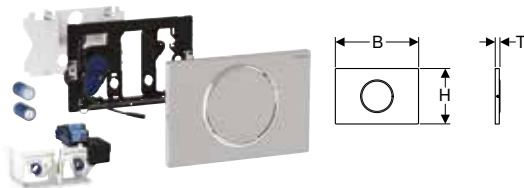

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelutoiminnon käynnistykseen Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.706.16.6	5757176/ 4064746082061	musta / matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	5757177/ 4064746082054	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Geberit-etähuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230


Tarvikkeet

- Geberit-etähuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsastaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

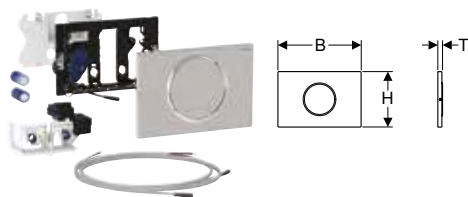

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.864.SN.6	5756819/ 4025410531124	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
115.885.00.6	5756822/ 4025410531872	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennusrasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	3 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
115.937.14.6	5756878/ 4025410058478	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	5756842/ 4025410602619	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuhtelun tai kaksoishuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	72 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Yksi- tai kaksoishuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.110.00.6	5756853/ 4025410532091	≤ 4

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike

WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Toteutus	Piilohuuhtelusäiliö								Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen	Pintahuuhtelusäiliö	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuhtelu, uppopainike											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuhtelu, pinta-painike											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike, ulkoneva											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, pinta-painike											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, kalustepainike											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, uppopainike											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, kalustepainike											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Etäohjaus, kulmikas, kaksoishuuhtelu											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Yksihuhtelu, kalustepainike, metalli											
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Yksihuhtelu, jalkapainike											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Yksihuhtelu, laitoksiin											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Kaksoishuuhteluun

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike

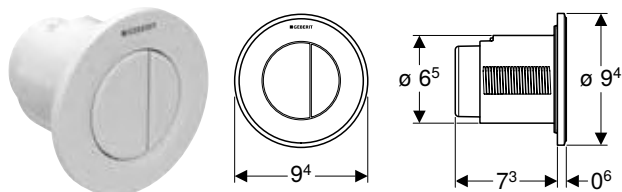

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.042.11.1	5756371/ 4025416322719	valkoinen	Muovi
116.042.21.1	5756372/ 4025416323815	kromi / Kiiltävä	Muovi
116.042.JQ.1	5756883/ 4025410740540	kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike, ulkoneva

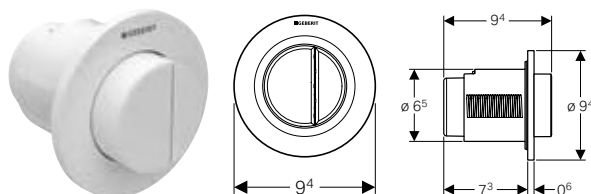

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.044.11.1	5756401/ 4025416322603	valkoinen (alpine)	Muovi

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, pintapainike

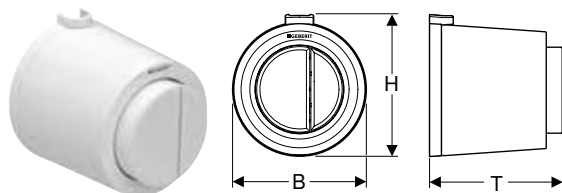

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumaattikaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	5756402/ 4025416322689	valkoinen (alpine)	Muovi	8,5	9	8,5

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

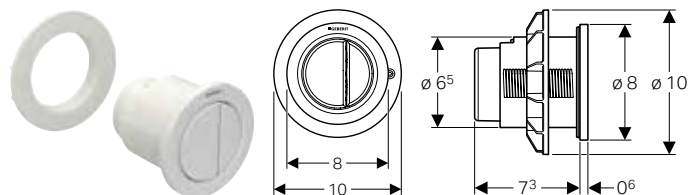

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumaattikaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.050.11.1	5756398/ 4025416322993	valkoinen	Muovi
116.050.21.1	5756399/ 4025416333272	kromi / Kiiltävä	Muovi
116.050.JQ.1	5756885/ 4025410741127	kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, oppopainike

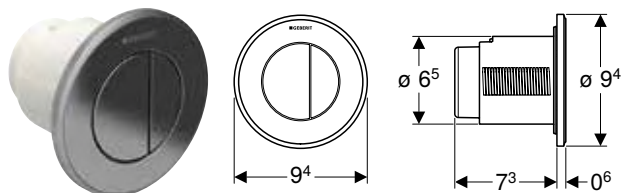

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Ominaisuudet


- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.055.16.1	5756960/ 4025410740793	Painike, Kehys: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi
116.055.DW.1	5756961/ 4025410741110	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi
116.055.JQ.1	5756962/ 4025410740670	Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.055.KH.1	5756374/ 4025416334736	Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Muovi
116.055.KJ.1	5756375/ 4025416334804	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.055.KK.1	5756376/ 4025416334767	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi
116.055.KM.1	5756377/ 4025416334699	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi

Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

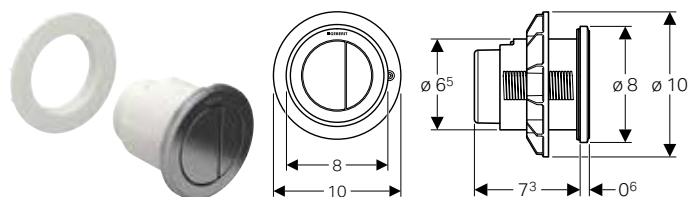

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn


Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.057.16.1	5756886/ 4025410740564	Painike, Kehys: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi
116.057.DW.1	5756887/ 4025410740571	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.057.JQ.1	5756884/ 4025410740557	Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.057.KH.1	5756403/ 4025416334842	Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Matta	Muovi
116.057.KJ.1	5756404/ 4025416335290	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.057.KK.1	5756405/ 4025416335245	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi
116.057.KM.1	5756406/ 4025416335207	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.057.SN.1	/4025416633938	Painike, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Sinkkipainevalu

Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike, ulkoneva

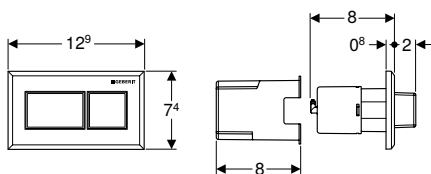
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	22 N
-------------------------	------

Ominaisuudet


- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Painikkeet ulkonevat
- Kulmikas muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.052.21.1	5756666/ 4025410747877	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi

Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike

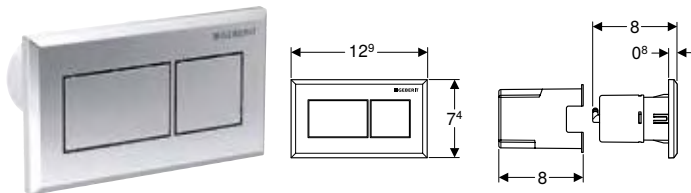

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Kulmikas muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	22 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.051.GH.1	5756718/ 4025410746993	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu
116.051.KA.1	5756719/ 4025410747815	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi
116.051.KT.1	5756663/ 4025410747648	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi
116.051.KV.1	5756665/ 4025410747655	Painikelevy: syvän musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi

Yksihuhteluun

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, yksihuhtelu, uppopainike

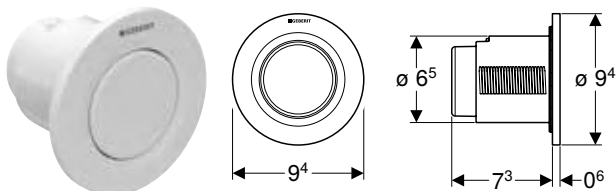

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.040.11.1	/4025416322412	valkoinen	Muovi
116.040.21.1	/4025416323020	kromi / Kiiltävä	Muovi
116.040.JQ.1	5756882/ 4025410740533	kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, yksihuuhtelu, pintapainike

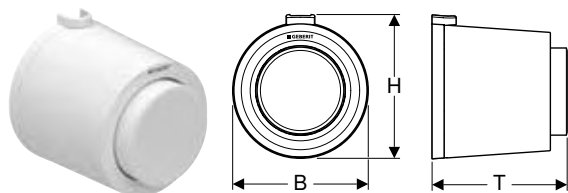

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painike ulkoneva
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	/4025416322498	valkoinen (alpine)	Muovi	8,5	9	8,5

Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, uppopainike

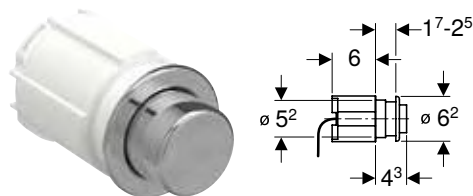

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin
- Seinämävahvuudet korkeintaan 25 mm

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Ominaisuudet


- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Pyöreä muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
115.114.FW.1	5756788/ 4025416830351	Harjattu	Ruostumaton teräs

Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuhtelu, lukkomuttereilla, laitoksiin

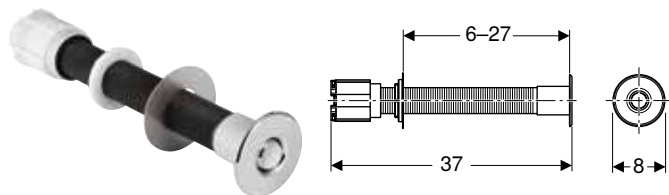

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Laitoksiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike messinkiä, kromattu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-pei-televyyn
- Pyöreä muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
115.943.21.1	5756232/ 4025416097785	kromi / Kiiltävä	Messinki

Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuhtelu, jalkapainike



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi lattioihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ruostumatonta terästä
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-pei-televyyn

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 3,5 m
- Polystyreenikappale
- Suojaputki pituus 3 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot


Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	5756802/ 4025416097778	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	12	12	3,3

Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille

Asennussarjat

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit DuoFix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden verkkoliitännöiden valmisteluun piilohuuhtelusäiliöissä
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuinien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- 12 V Geberit-muuntajalle
- Geberit-väylämuuntimen asentamista varten
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit DuoFix -seinä-wc-elementin palosuojaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Toimituksen sisältö

- Power & Connect Box -rasia
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.061.00.6	5757015/ 4064746033292

Tilattava erikseen

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173

Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V



click & scan

Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Ominaisuudet

- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC

Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, Ø 76 mm:n porausreikään
- Putken läpivientiholkki
- Muuntaja
- Liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m
- Suojaputki, pituus 1,5 m

Tuotenro LVI nro./
EAN

115.861.00.6 5756816/
4025410603708

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 203

Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit Power & Connect Box -rasioihin
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden virransyöttöön piilohuuhtelusäiliöissä
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuojasarjaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Ominaisuudet

- Ammattikuntien vastualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä

Toimituksen sisältö

- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä

Tuotenro LVI nro./
EAN

116.096.00.1 5756848/
4025410935748

Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden virransyöttöön piilohuuhtelusäiliöissä
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuoja- ja huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Tuotenumero LVI nro./
EAN

116.098.00.6 5757016/
4064746033322

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Ammattikuntien vastualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

Toimituksen sisältö

- Power & Connect Box -rasia
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173

Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaus-huuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Upporasia, Ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki pituus 1,7 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
241.155.00.1	/4025416607540

Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus


- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaus-huuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Upporasia, Ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki, pituus 0,8 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN
241.154.00.1	/4025416607533

Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille


[click & scan](#)

Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, Ø 76 mm:n porausreikään
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Tulppa
- Kiinnike

Tuotenro	LVI nro./ EAN
244.999.00.1	5756607/ 4025416058533

WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä


Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]
244.094.00.1	/4025416486923	180

Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen langattomaan huuhtelun käynnistykseen Geberitin elektronisella WC-huuhtelujärjestelmällä

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	3 V DC
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen


Toimituksen sisältö

- 2 alkaliparistoa, tyyppi AAA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	/4025416709367	8,8	8,8	1,8

Uusi

Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin, joiden palkin halkaisija on 29–34 mm
- Seinäasennusta varten
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, radiopainikkeille
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma80-huuhtelupainikkeella

Ominaisuudet

- Yksihuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen

Toimituksen sisältö

- Litiumparisto malli CR2032
- Kiinnitystarvike asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin
- Kiinnitystarvike seinäasennusta varten

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	3 V DC
Huuhteluvoima (N) maks.	4 N
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.707.00.1	5757178/ 4064746082078	valkoinen (alpine)

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 208



- Yhteensopiva vain yhteensopivuusluettelon mukaisten Geberit WC-ohjausten kanssa.

Uusi

Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin, joiden palkin halkaisija on 29–34 mm
- Seinäasennusta varten
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, radiopainikkeille
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma80-huuhtelupainikkeella

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen

Toimituksen sisältö

- Litiumparisto malli CR2032
- Kiinnitystarvike asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin
- Kiinnitystarvike seinäasennusta varten

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	3 V DC
Huuhteluvoima (N) maks.	4 N
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
115.708.00.1	5757179/ 4064746082085	valkoinen (alpine)

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 208



- Yhteensopiva vain yhteensopivuusluettelon mukaisten Geberit WC-ohjausten kanssa.



WC-istuimet ja WC-istuinkannet

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet	238
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet.	238
Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet.	239
Seinä-WC-istuimet	240
WC-istuimet.	240
Lattia-WC-istuimet	249
WC-istuimet.	249
WC-istuinkannet.	253
WC-istuinkannet	253
WC-istuimet malli Comfort	260
Korotetut WC-istuimet	260
Jatketut WC-istuimet	260
Comfort WC-istuimet.	262
WC-istuimet.	262
WC-istuinrenkaat.	264
Lasten wc-istuimet	265
Seinä-WC:t.	265
Lasten WC-istuinkannet	266
WC-istuimet.	266
WC-istuinrenkaat.	267
Tarvikkeet.	267
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä	267
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille	268
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille	269
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille.	270
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush	270

Acanto

Seinä-WC-istuimet

Geberit Acanto
-seinä-WC, suljettu
muotoilu, TurboFlush,
sisältää WC-istuin-
kannen



→ s. 241

Geberit Acanto
-seinä-WC, suljettu
muotoilu, Rimfree



→ s. 242

Lattia-WC-istuimet

Geberit Acanto
-lattia-WC, korotettu,
back-to-wall, suljettu
muotoilu, Rimfree



→ s. 249

WC-istuinkannet

Geberit Acanto
-WC-istuinkansi
EasyMount



→ s. 253

Geberit Acanto
-WC-istuinkansi



→ s. 254

iCon

Seinä-WC-istuimet

Geberit iCon -sei-
nä-WC, suljettu
muotoilu, TurboFlush,
sisältää WC-istuin-
kannen



→ s. 242

Geberit iCon -sei-
nä-WC, suljettu
muotoilu, TurboFlush,
sisältää WC-istuin-
kannen



→ s. 243

Geberit iCon -sei-
nä-WC, compact,
suljettu muotoilu,
TurboFlush, sisältää
WC-istuinkannen



→ s. 244

Geberit iCon -sei-
nä-WC, compact,
suljettu muotoilu,
TurboFlush, sisältää
WC-istuinkannen



→ s. 244

Geberit iCon -sei-
nä-WC, suljettu
muotoilu, Rimfree,
sisältää WC-istuin-
kannen



→ s. 245

Seinä-WC-istuimet

Geberit iCon -sei-
nä-WC, suljettu
muotoilu, Rimfree,
sisältää WC-istuin-
kannen



→ s. 246

Geberit iCon -sei-
nä-WC, compact,
suljettu muotoilu,
Rimfree, sisältää
WC-istuinkannen



→ s. 246

Lattia-WC-istuimet

Geberit iCon -lat-
tia-WC, back-to-wall,
suljettu muotoilu,
TurboFlush, sisältää
WC-istuinkannen



→ s. 250

Geberit iCon -lat-
tia-WC, back-to-wall,
suljettu muotoilu,
Rimfree, sisältää
WC-istuinkannen



→ s. 250

Geberit iCon -lat-
tia-WC, back-to-wall,
suljettu muotoilu,
Rimfree



→ s. 251

Lattia-WC-istuimet

Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 252

WC-istuinkannet

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design



→ s. 255

Geberit iCon -WC-istuinkansi



→ s. 255

Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas



→ s. 255

ONE

Seinä-WC-istuimet

Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen



→ s. 240

WC-istuinkannet

Geberit ONE -WC-istuinkansi



→ s. 253

Smyle

Seinä-WC-istuimet

Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 247

Lattia-WC-istuimet

Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 252

WC-istuinkannet

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reuna-muotoilu



→ s. 256

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design



→ s. 256

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design



→ s. 256

Renova

Seinä-WC-istuimet

**Geberit Renova -
seinä-WC,
TurboFlush, sisältää
WC-istuinkannen**



→ s. 247

**Geberit Renova
-seinä-WC, Rimfree,
sisältää
WC-istuinkannen**



→ s. 248

WC-istuinkannet

**Geberit Renova
-WC-istuinkansi
EasyMount**



→ s. 257

**Geberit Renova
-WC-istuinkansi,
kiinnitys ylhäältä**



→ s. 257

Renova Plan

WC-istuinkannet

**Geberit Renova Plan
-WC-istuinkansi,
kulmikas, kiinnitys
alhaalta**



→ s. 257

**Geberit Renova Plan
-WC-istuinkansi,
kulmikas, kiinnitys yl-
häältä, leveys 37 cm**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan
-WC-istuinkansi,
kulmikas, kiinnitys
ylhäältä, leveys 35,5
cm**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan
-WC-istuinkansi,
kiinnitys alhaalta**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan
-WC-istuinkansi,
kiinnitys ylhäältä**



→ s. 259

Renova Compact

Seinä-WC-istuimet

**Geberit Renova
Compact -seinä-WC,
compact, suljettu
muotoilu, Rimfree,
sisältää WC-istuin-
kannen**



→ s. 248

WC-istuinkannet

**Geberit Renova Com-
pact -WC-istuin-
kansi, ovaali, kiinnitys
ylhäältä, kiinnityse-
täisyys 15,5 cm**



→ s. 259

Renova Comfort

WC-istuimet malli Comfort

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 260

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



→ s. 260

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree



→ s. 261

Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



→ s. 262

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 263

Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



→ s. 263

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



→ s. 264

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



→ s. 264

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 264

Bambini

Lasten wc-istuimet

Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle



→ s. 265

Lasten WC-istuinkannet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount



→ s. 266

Tarvikkeet

Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla



→ s. 267

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon WC-istuiimet ja WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025					Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen					502.382.00.1	211910000
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8	211910600
						
					→ s. 251	→ s. 252
Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	501.660.01.1		→ s. 254	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi	Ilman Soft Close -mekanismia	574120000		→ s. 255	✓	
	Soft Close -mekanismilla	574130000		→ s. 255	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.670.01.1		→ s. 255	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design	Soft Close -mekanismilla	574950000		→ s. 255	✓	
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.835.01.1		→ s. 255	✓	
Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas	Soft Close -mekanismilla	571910000		→ s. 255		✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.837.01.1		→ s. 255		✓
✓ Yhteensopiva						

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuiimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

					Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree
				Valkoinen	500.379.01.1
				KeraTect / valkoinen	500.379.01.8
					→ s. 247
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.239.01.1		→ s. 256	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.688.01.1		→ s. 256	✓
Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design	Ilman Soft Close -mekanismia	500.238.01.1		→ s. 256	✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	500.687.01.1		→ s. 256	✓
✓ Yhteensopiva					

Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

	Seinä-WC:t		Seinä-WC:t, korotetut
	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree	Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen	500.693.01.1	208570000	500.694.01.1
KeraTect / valkoinen	500.693.01.8	208570600	500.694.01.8
			
	→ s. 260	→ s. 261	→ s. 260

WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572850000		→ s. 262		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572050000		→ s. 264			
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.679.01.1		→ s. 263	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Karmiininpunainen	500.679.01.2		→ s. 263	✓	✓	✓
Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	573015000		→ s. 257			✓
	Soft Close -mekanismilla	Valkoinen	573025000		→ s. 257			✓
	Pikakiinnityssaranat, Quick-Release	Valkoinen	500.836.01.1		→ s. 257			✓

WC-istuinrenkaat


Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	572860000		→ s. 264		✓	
Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä	Ilman Soft Close -mekanismia	Valkoinen	500.680.01.1		→ s. 264	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

Seinä-WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

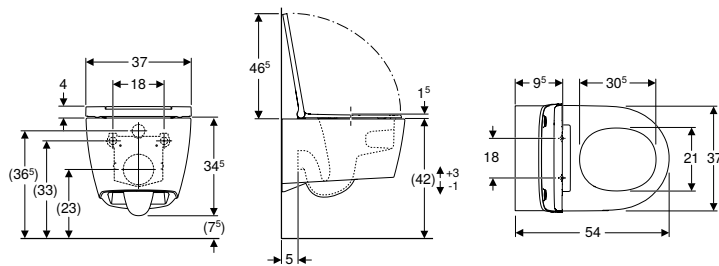

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Äänieristyssarja
- Asennussarja
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 7 / 6 / 5 / 4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Metallisaranat
- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi
500.201.01.1	5658157/ 4025416301653	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä
500.202.01.1	5658160/ 4025416301660	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä
500.202.JT.1	5658205/ 4025410645920	WC-istuin: valkoinen / Matta Design-kansi: valkoinen	37	34,5	54	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

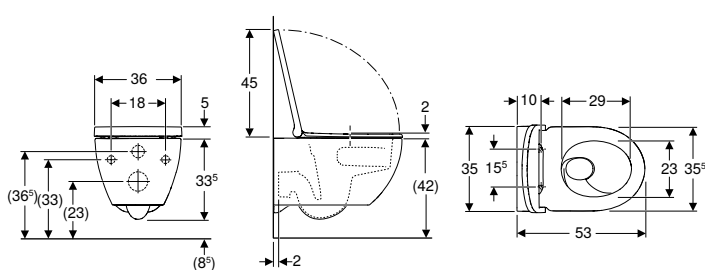Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.718.00.1	5658216/ 4025410733115	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä
502.718.00.8	5658217/ 4025410733139	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300

Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree

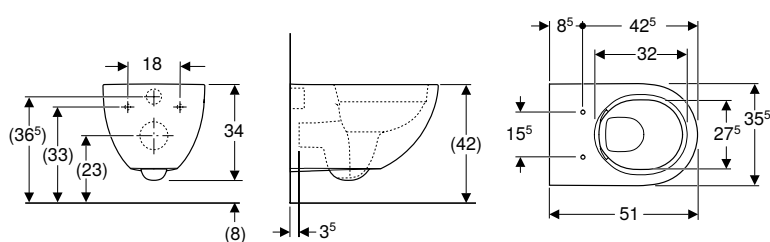

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhтелusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	5658100/ 4022009353242	valkoinen	35,5	34	51
500.600.01.8	5658101/ 4022009353259	valkoinen / KeraTect	35,5	34	51

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 254

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

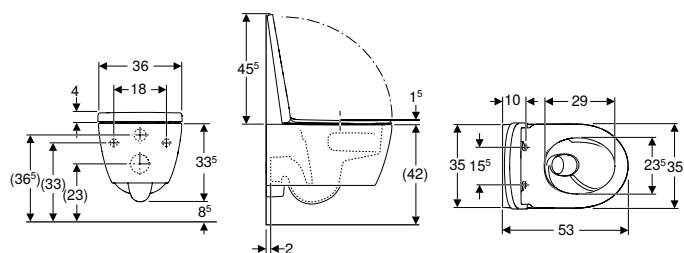

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhтелusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ GTIN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
503.045.00.1	5658224/ 4064746019791	valkoinen	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi
503.045.00.8	5658225/ 4064746019807	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

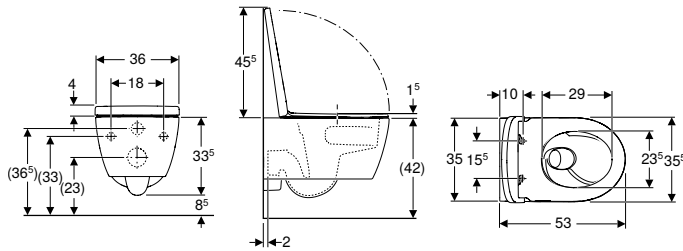

click & scan

Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- HuuhTELUKAULUKSETON WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhTELUTEKNIKALLA
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhTELUMÄÄRÄ 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- HuuhTELEE 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
503.046.JT.1	5658226/ 4064746019838	valkoinen / matta	35,5	33,5	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

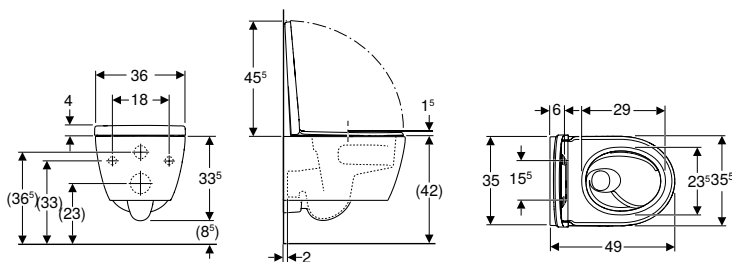

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateri- aali
503.048.00.1	5658227/ 4064746019869	valkoinen	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	
503.048.00.8	5658228/ 4064746019876	valkoinen / KeraTect	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

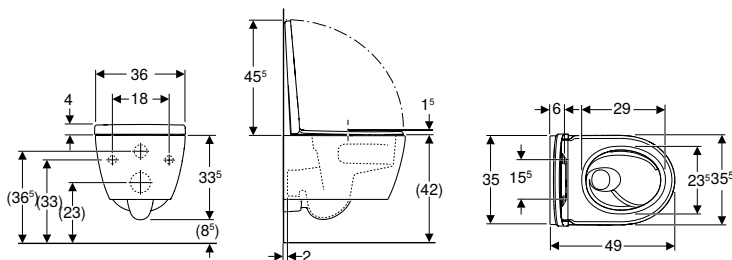

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
503.049.JT.1	/4064746019883	valkoinen / Matta	35,5	33,5	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla		Kyllä Ylhäältä

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Uusi

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

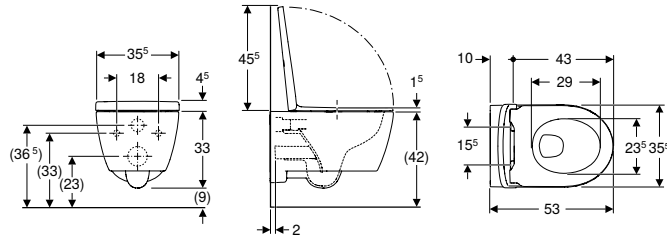

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
501.664.00.1	5658249/ 4025410870612	valkoinen	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	
501.664.00.8	5658250/ 4025410949875	valkoinen / KeraTect	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284



- Korvike tuotenumeron 357500809

Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

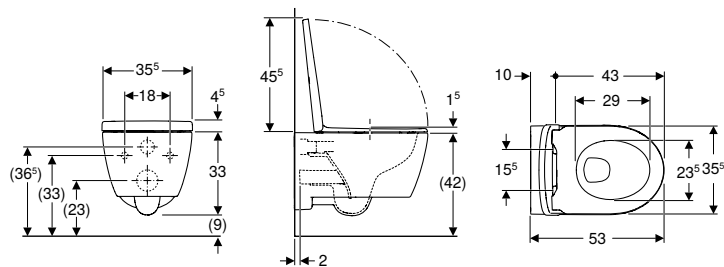

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
501.663.JT.1	5658209/ 4025410652614	valkoinen / Matta	35,5	33	53	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

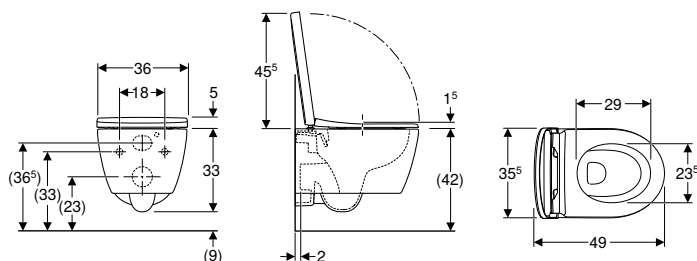

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö




- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
502.381.00.1	5658251/ 4025410627995	U valkoinen	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi
502.381.JT.1	5658208/ 4025410071811	valkoinen / matta	35,5	33	49	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact-malli




Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	5658161/ 4025416840657	valkoinen	35	33	49
500.379.01.8	5658162/ 4025416211884	valkoinen / KeraTect	35	33	49

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 256
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 256

Uusi**Geberit Renova -seinä-WC, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen**

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Näkyvä kiinnitys
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Huuhtelee 4 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
503.062.00.1	5658230/ 4064746026096	valkoinen	35,5	34	54	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Ruostumaton teräs / muovi

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

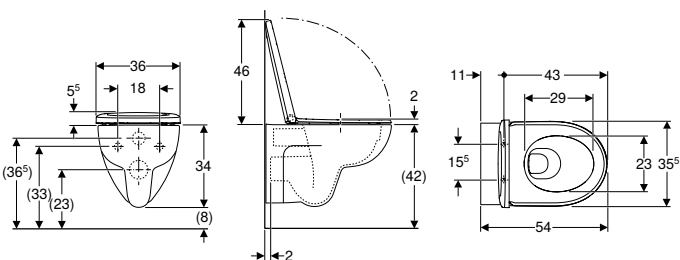

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- WC-posliini
- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali
500.801.00.1	5658197/ 4025410717818	valkoinen	35,5	34	54	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

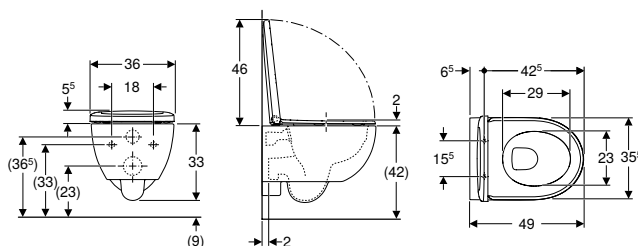

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali
500.803.00.1	5658198/ 4025410717832	valkoinen	35,5	33	49	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Lattia-WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

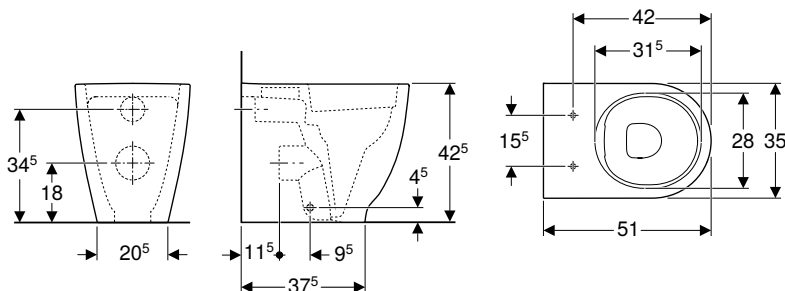

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- Korotettu istuinkorkeus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	5658122/ 4022009353228	valkoinen	35	42,5	51
500.602.01.8	5658123/ 4022009353235	valkoinen / KeraTect	35	42,5	51

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 254

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä → s. 267

Uusi

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

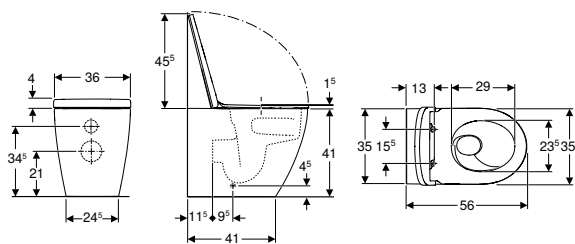

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
503.080.00.1	5658241/ 4064746021305	valkoinen	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla		Kyllä Ylhäältä
503.080.JT.1	5658242/ 4064746021312	valkoinen / matta	35,5	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla		Kyllä Ylhäältä

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush → s. 270

Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

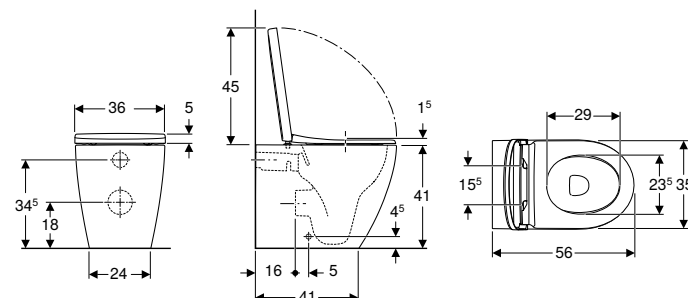

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys
502.383.JT.1	5658210/ 4025410652621	valkoinen / Matta	35	41	56	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 269

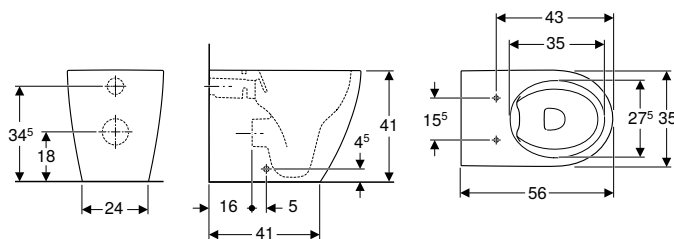Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhdelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhdelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhdelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	5671267/ 4025410628008	valkoinen	35	41	56
502.382.00.8	5671268/ 4025410628213	valkoinen / KeraTect	35	41	56

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 254
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 255
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 255
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 269

Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

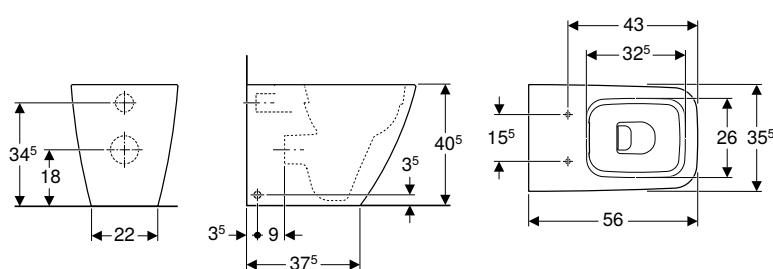

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	5658178/ 4022009336870	valkoinen	35,5	40,5	56
211910600	5658179/ 4022009336887	valkoinen / KeraTect	35,5	40,5	56

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas → s. 255

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille → s. 268

Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

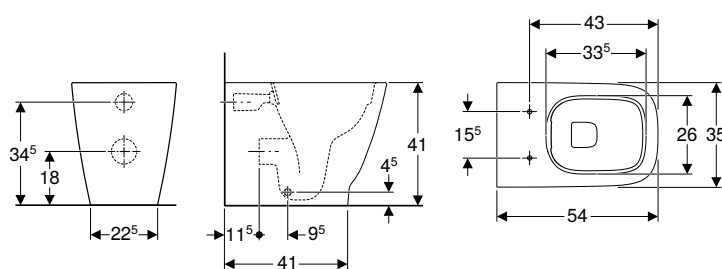

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	5658163/ 4025410728272	valkoinen	35	41	54
500.840.00.8	5658164/ 4025410729934	valkoinen / KeraTect	35	41	54

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 256
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 256


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille → s. 270

WC-istuinkannet

WC-istuinkannet

Geberit ONE -WC-istuinkansi

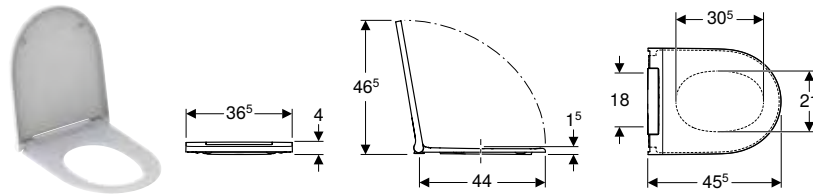

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	18 cm

Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Muoviset saranat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnityspultit

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali
243.989.11.2	5658211/ 4025410529152	valkoinen (alpine) / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
243.989.21.2	5658212/ 4025410529619	kromi / Kiiltävä	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
243.989.JT.2	5658213/ 4025410700131	valkoinen / Matta	36,5	4	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount

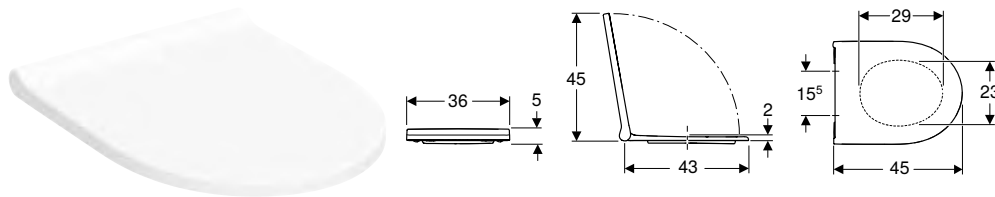

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali
502.719.01.1	5715081/ 4025410733153	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Geberit Acanto -WC-istuinkansi

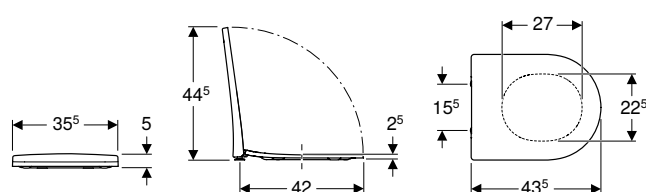

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.605.01.2	5658124/ 4022009352634	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.660.01.2	5658125/ 4025416589402	valkoinen / Kiiltävä	35,5	5	43,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 242
- Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 249

Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount

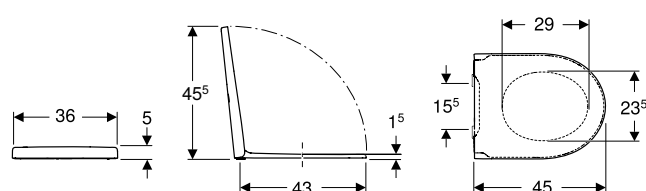

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali
245.464.JT.1	5715095/ 4025410652652	valkoinen / Matta	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
501.660.01.1	5715009/ 4025410868213	valkoinen / Kiiltävä	36	5	45	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design

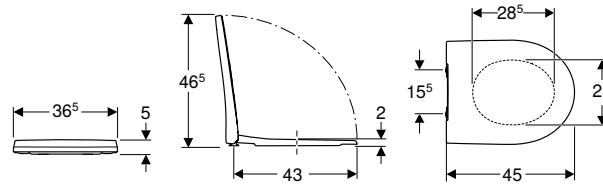

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.835.01.1	5715014/ 4025410726018	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574950000	5715013/ 4022009343557	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

Geberit iCon -WC-istuinkansi

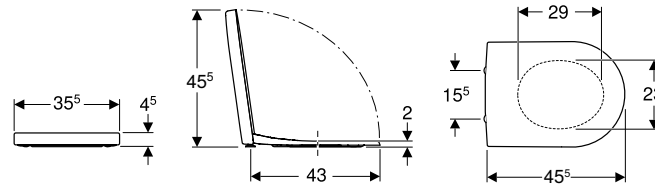

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.670.01.1	5715012/ 4025410590206	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574130000	5715011/ 4022009306231	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
574120000	5715010/ 4022009304732	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas

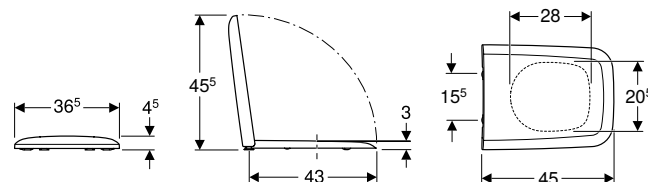

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.837.01.1	5715015/ 4025410726117	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
571910000	5715017/ 4022009327861	valkoinen / Kiiltävä	36,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reunamuotoilu

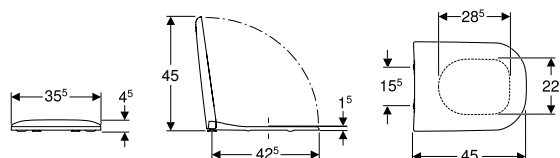

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.236.01.1	5658130/ 4025416520436	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.235.01.1	5658129/ 4025416520412	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design

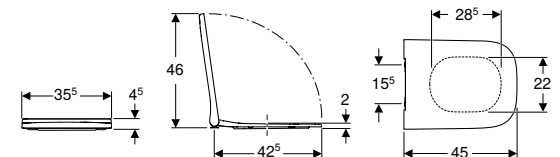

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Antibakteerinen
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.687.01.1	5658133/ 4025416141044	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.238.01.1	5658131/ 4025416520467	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252
- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 247

Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design

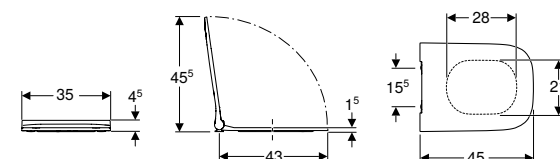

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Kapea muotoilu
- Sandwich design
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.688.01.1	5658136/ 4025416224587	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
500.239.01.1	5658134/ 4025416520481	valkoinen / Kiiltävä	35	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Kromattu messinki

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 247
- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252

Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount

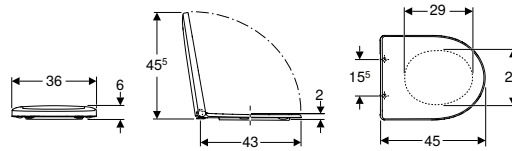

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Pikakiinnityssarana
- Lukittava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Saranatyyppi	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
573015000	5715060/ 4022009284690	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45		Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Ei	Ylhäältä	Muovi
573025000	5715065/ 4022009284720	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
500.836.01.1	5715041/ 4025410726025	valkoinen / Kiiltävä	36	6	45	QuickRelease	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Muovi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260

Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä

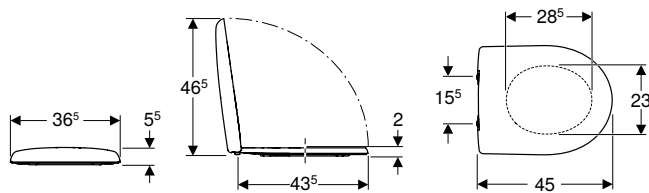

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
573025010	5715066/ 4022009284867	manhattan / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025068	5715067/ 4022009284881	pergamon / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573025080	5715068/ 4022009285833	bahamabeige / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta

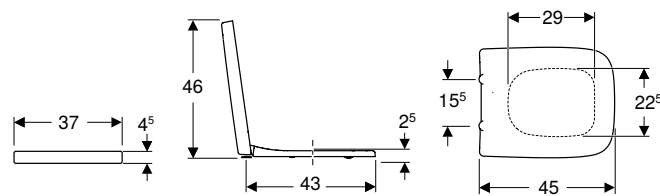

click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572110000	5715051/ 4022009305661	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

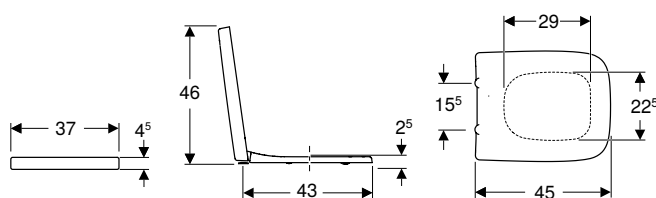Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm

click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.832.00.1	5715040/ 4025410724861	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
572120000	5715052/ 4022009305678	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
572180000	5715056/ 4022009329681	valkoinen / Kiiltävä	37	4,5	45	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

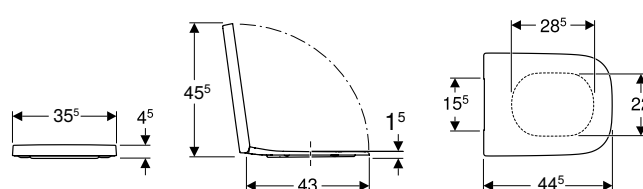Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm

click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinni- tys	Saranamateriaali
500.692.01.1	5715039/ 4025416709718	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki

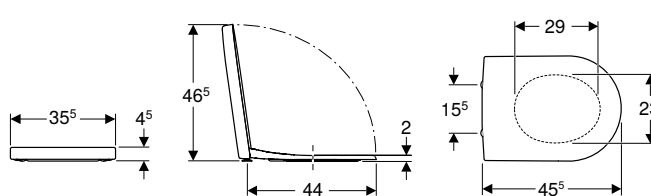Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta

click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
573070000	5715070/ 4022009284737	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

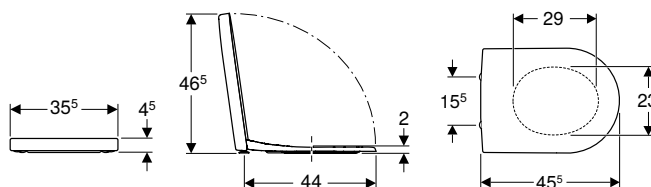Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-pikakiinnityssarana	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.838.01.1	5715042/ 4025410725653	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573085000	5715075/ 4022009284768	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki
573075000	5715073/ 4022009284744	valkoinen / Kiiltävä	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
571044000	/4022009213645	valkoinen / Kiiltävä	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

WC-istuimet malli Comfort

Korotetut WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree

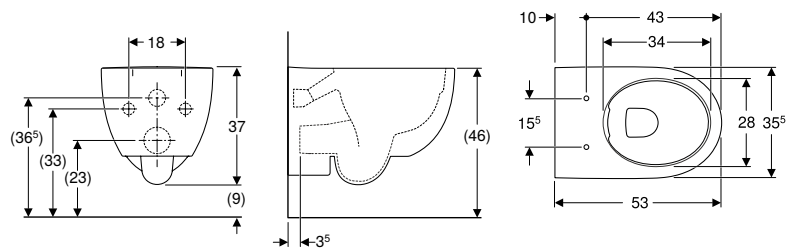
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm vakiokiinnityskorkeudella

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.1	5658194/ 4025416709787	valkoinen	35,5	37	53
500.694.01.8	5658195/ 4025410598950	valkoinen / KeraTect	35,5	37	53

Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount → s. 257
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

Jatketut WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree

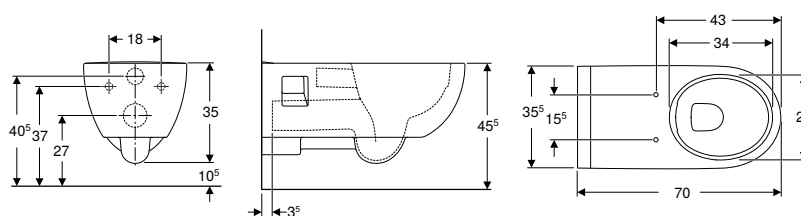
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.1	5658192/ 4025416709756	valkoinen	35,5	35	70
500.693.01.8	5658193/ 4025410599117	valkoinen / KeraTect	35,5	35	70

Tilattava erikseen




- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264

Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja WC:lle → s. 324

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree**Käyttötarkoitus**

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki jatkettu

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6 / 4 l, standardin EN 997 mukainen
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208570000	5658180/ 4022009335019	valkoinen	35,5	34	70
208570600	5658181/ 4022009335026	valkoinen / KeraTect	35,5	34	70


Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 262
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 264

Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön

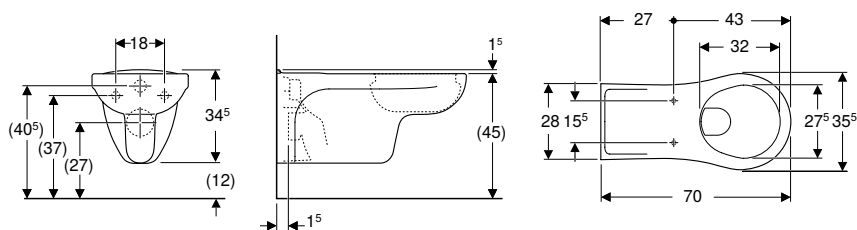

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Esteetön
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6 l
- Pidennetty ulottuma

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Huuhteluputki jatkettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201500000	5658111/ 4022009014648	valkoinen	35,5	34,5	70
201500600	5658112/ 4022009207705	valkoinen / KeraTect	35,5	34,5	70

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 262
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263

Comfort WC-istuimet

WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

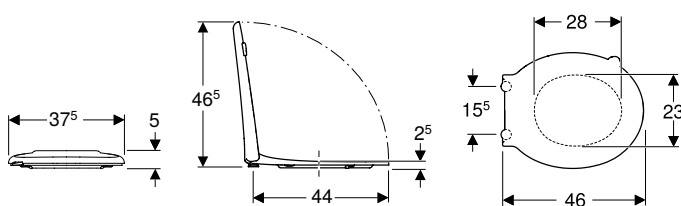

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä


Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572850000	5715007/ 4022009354119	valkoinen	37,5	5	46	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

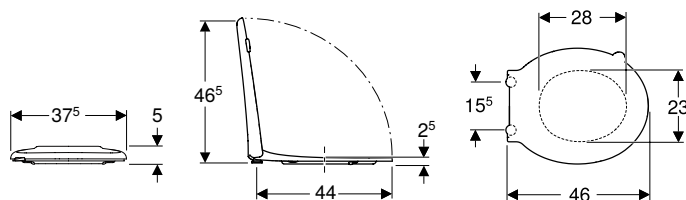Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä


Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.679.01.1	5658149/ 4025416224488	valkoinen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

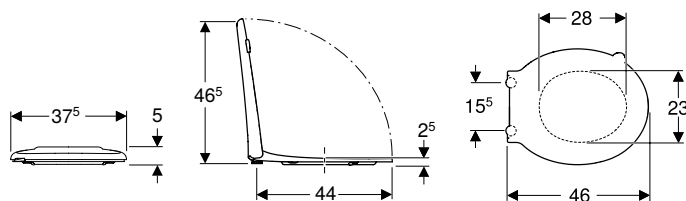Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä

Ominaisuudet


- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.679.01.2	5715001/ 4025410635884	karmiinpunainen	37,5	5	46	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta

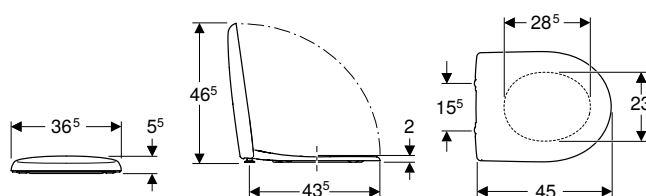

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm



Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572050000	5715050/ 4022009289848	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5,5	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

WC-istuinrenkaat

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

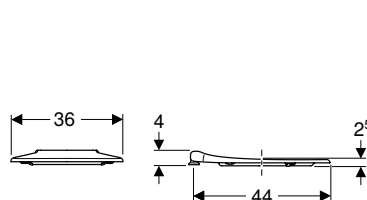

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas




Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akselin kanssa
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
572860000	5715008/ 4022009354126	valkoinen	36	4	45	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas




Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Antibakteerinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
500.680.01.1	5715000/ 4025416224884	valkoinen	36	4	45	Ei	Ylhäältä	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

Lasten wc-istuimet**Seinä-WC:t****Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle**

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 7 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Piilokiinnitys
- Posliinin yläreunan korkeus: 35 cm

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	5658218/ 4025410101389	valkoinen	33,5	34,5	53
502.959.00.8	5658219/ 4025410101440	valkoinen / KeraTect	33,5	34,5	53

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi tai WC-istuinrenkas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount → s. 266
- Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla → s. 267
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille → s. 154


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree

Lasten WC-istuinkannet

WC-istuimet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount

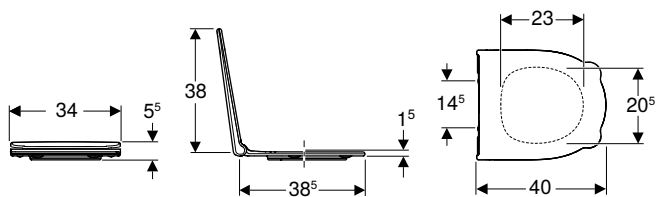

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Lasten käsiin sovitettut kahvat mahdollistavat helpon ja hygieenisen avaamisen ja sulkemisen
- WC-istuinrenkas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
502.970.01.1	5715086/ 4025410122599	valkoinen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
502.970.SX.1	5715089/ 4025410122889	valtamere sininen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
502.970.79.1	5715087/ 4025410122919	metsän vihreä	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
502.970.FY.1	5715088/ 4025410122711	karmiinin punainen	34	5,5	40	Kyllä	Ylhäältä	Muovi
502.969.01.1	5715082/ 4025410122568	valkoinen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi
502.969.SX.1	5715085/ 4025410122827	valtamere sininen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi
502.969.79.1	5715083/ 4025410122858	metsän vihreä	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi
502.969.FY.1	5715084/ 4025410122681	karmiinin punainen	34	5,5	40	Ei	Ylhäältä	Muovi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

WC-istuinrenkaat

Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla

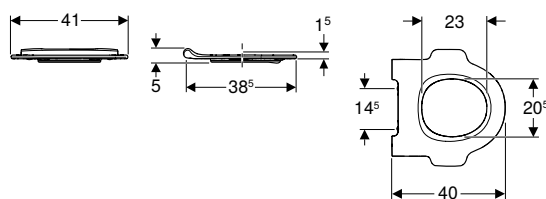
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	14,5 cm

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Kädensijoilla
- WC-istuinrenkas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranamateriaali
502.971.01.1	5715090/ 4025410122629	valkoinen	41	5	40		Ei Ylhäältä	Muovi
502.971.SX.1	5715093/ 4025410122940	valtamere sininen	41	5	40		Ei Ylhäältä	Muovi
502.971.79.1	5715091/ 4025410122971	metsänvihreä	41	5	40		Ei Ylhäältä	Muovi
502.971.FY.1	5715092/ 4025410122742	karmiininpunainen	41	5	40		Ei Ylhäältä	Muovi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

Tarvikkeet


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				500.602.01.2
KeraTect / valkoinen				500.602.01.8
				 → s. 249
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 325	X = 50-105 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 422	X = 65 mm



Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				211910000
KeraTect / valkoinen				211910600
				
				→ s. 252
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 325	X = 50-115 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 327	X = 150-165 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 326	
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1		→ s. 423	
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 422	X = 77 mm


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen	Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree
Valkoinen				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / valkoinen					502.382.00.8
					
				→ s. 250	→ s. 251
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 325	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 327	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 326	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkollla	152.647.00.1		→ s. 423	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 422	X = 115 mm	X = 115 mm

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket kulmikkaille WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				Geberit Smyle	
				Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree	
Valkoinen				500.840.00.1	
KeraTect / valkoinen				500.840.00.8	
					
				→ s. 252	
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 325	X = 50-115 mm	
Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle	131.081.11.1		→ s. 327		
Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle	131.082.16.1		→ s. 326		
Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla	152.647.00.1		→ s. 423		
Geberit-liitoskäyrä 90°	152.610.11.1		→ s. 422	X = 55 mm	

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush huuhtelutekniikalla

Geberit Suomi, lokakuu 2025

				Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen		
Valkoinen				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Mattavalkoinen				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ s. 250	→ s. 250	→ s. 250
Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle	131.015.11.1		→ s. 325			
Geberit-viemäröintisarja WC:lle	131.083.16.1		→ s. 324			






Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet

Pesu-wc-istuimet	274
Seinä-WC-istuimet	274
Lattia-WC-istuimet	280
Pesu-wc-kannet	282
WC-posliineille	282
Designlevyt.....	285
Pesu-wc-istuimille.....	285
Tarvikkeet.....	286
Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä	286
Pesu-wc-istuimille.....	287
Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille.....	288
Kulutustavarat	293

Pesu-wc-istuimet

Seinä-WC-istuimet

Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimalueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinikannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Ominaisuudet




- Hybridilämmittämisen järjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojauslepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrenas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen
- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenumero	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.210.11.1	5671200/4025416317630	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi
146.210.21.1	5671201/4025416317708	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.200.11.1	5671202/ 4025416317494	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi
146.200.21.1	5671203/ 4025416317562	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	39,5	38	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC

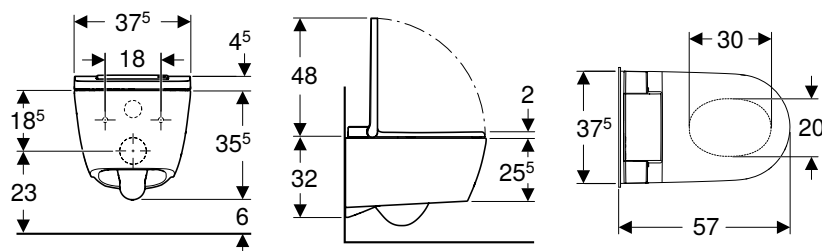

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.220.11.1	5671204/ 4025416284857	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi
146.220.21.1	5671205/ 4025416284871	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi
146.220.JT.1	5671274/ 4025410059222	WC-istuin, Design-kansi: valkoinen / matta	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 427




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristysarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.250.01.1	5671279/ 4025410103185	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi
146.250.21.1	5671280/ 4025410103079	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä	37,5	40	57	I	1850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 427


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC

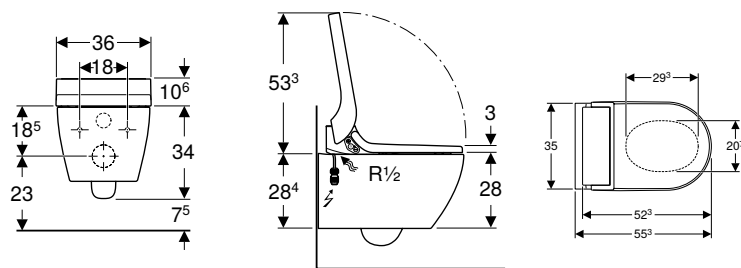

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.290.11.1	5671206/ 4025416844334	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.FW.1	5671209/ 4025416219668	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.SI.1	5671207/ 4025416219446	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.290.SJ.1	5671208/ 4025416219552	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	44,6	55,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi




Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.350.01.1	5671281/ 4025410095015	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	37,5	40,5	56,5	I	850	Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi

Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetitilla ja peitekansilla → s. 427

Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Lattia-WC-istuimet

Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, lattia-WC

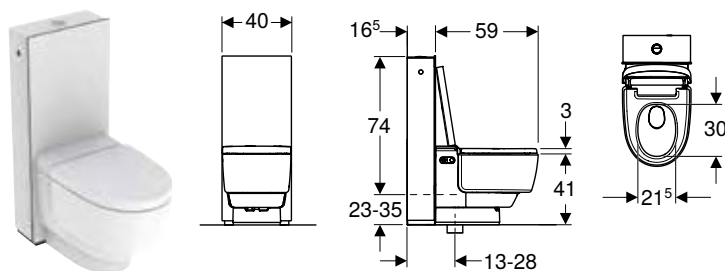

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Huuhdelumäärän tehdasasetus	6 l / 4 l
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,03 l/s
Suihkun kesto	30–50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 289
- WC-istuininrenas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin → s. 287
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326




- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojaussuojeissa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Lattiamalli
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjät-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suo- jaus- luokka	Teho- notto [W]	QuickRelease-Funktion
146.240.11.1	5671211/ 4025416357308	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Huuhtelusäiliön verho: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi
146.240.SI.1	5671272/ 4025410874306	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Etuosa: valkoinen / Lasi Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Sivupaneeli: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy	40	44	59	I	2000	Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC, back-to-wall

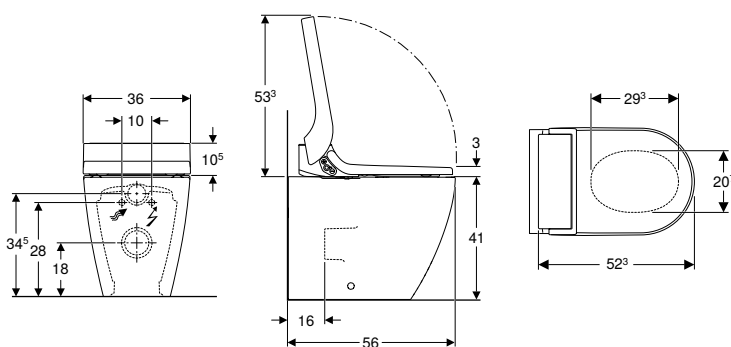

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 288
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 289
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle → s. 325
- Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle → s. 327
- Geberit-viemärintisarja lattia-WC:lle → s. 326
- Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla → s. 423
- Geberit-liitoskäyrä 90° → s. 422



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Ominaisuudet


- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Lattiamalli
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 6–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduulien yhteydessä mahdollisia
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.310.11.1	5671235/ 4025410757159	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.310.FW.1	5671237/ 4025410758590	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: Harjattu teräs	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.310.SI.1	5671234/ 4025410677815	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.310.SJ.1	5671236/ 4025410758606	WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: musta / Lasi	36	36	51,5	56	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi

Pesu-wc-kannet

WC-posliineille

Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi

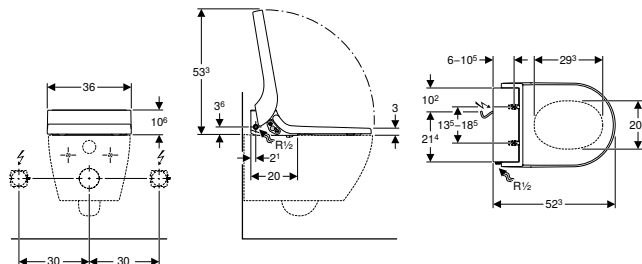

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.270.11.1	5671240/ 4025416844327	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.270.FW.1	5671243/ 4025416845768	Design-kansi: Harjattu teräs Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.270.SI.1	5671241/ 4025416845805	Design-kansi: valkoinen / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi
146.270.SJ.1	5671242/ 4025416845836	Design-kansi: musta / Lasi Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251


Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi

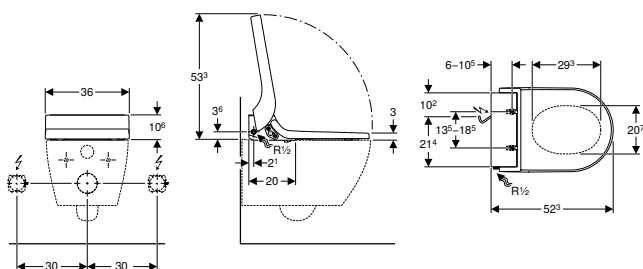

click & scan

Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0,5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,02 l/s
Suihkun kesto	50 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg

Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumentimen kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kalkinpoistoaine 125 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	QuickRelease-Funktion
146.070.11.1	5671244/ 4025416844181	Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä Pesu-wc-kansi: valkoinen	36	10,6	52,3	I	2000	Kyllä, vain WC-kansi

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286




- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean-kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

Designlevyt

Pesu-wc-istuimille

Designlevy Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimille

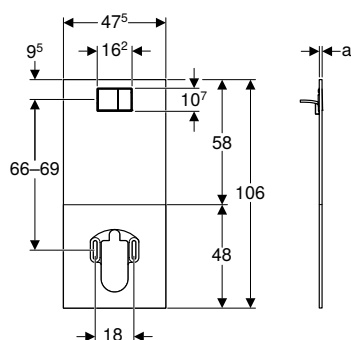
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Mallin Geberit AquaClean Alba yhdistämiseen Geberit piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Sela -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Mera -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin 12 cm
- Twinline-piilohuuh-telusäiliöille 12 cm (alkaen valmistusvuodes-ta 1997 tai alkaen valmistusvuodesta 1988 sisäänrakennetulla muunnossarjalla kaksoishuuh-telussa)
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin, jos vesikytkentää varten tarvittavaa porausta ei voida tehdä (esim. vuokra-asunto)
- Täysin kaakeloituille pinnoille

Ominaisuudet

- Sopiva etäisyydellä 66–69 cm, mitattuna huuhtelupainikkeen keskikohdasta posliinin kiinnityksen keskikohtaan
- Lisävarustesarja asennettavissa ja irrotettavissa ilman kaakelipin-nan vaurioita
- Peitelevy sisäänrakennetulla huuhtelulla kaksoishuuh-telua varten
- Mattakromattu huuhtelupainike
- Pinnan tasoon asennettava
- Piilotusti johdettu vesikytkentä
- Verkkojohto asennettavissa peitelevyn taakse

Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- 4 painotankoa
- Muunnoskappale lattatiiviste säteittäisesti tiivistävänä
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	5671245/ 4025416656012	valkoinen / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106
115.328.SJ.1	5671246/ 4025416656036	musta / Lasi	Laminaattilevy/lasi	2	47,5	106
115.329.11.1	/4025416219415	valkoinen (alpine)	Laminaattilevy	1,5	47,5	106





Tarvikkeet

- Geberit-muunnossarja kaksoishuuh-teluun, piilohuuh-telusäiliölle malli 110.800 → s. 124
- Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm → s. 428
- Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm → s. 428

Tarvikkeet

Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

			Ei suojaputkea	
				
Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1			✓
	115.328.SI.1			✓
	115.328.SJ.1			✓
Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1			✓
	115.328.SI.1			✓
	115.328.SJ.1			✓
Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC				
Designlevy	115.329.11.1			✓
	115.328.SI.1			✓
	115.328.SJ.1			✓
Geberit AquaClean Mera -malliin				
Designlevy	115.329.11.1			✓
	115.328.SI.1			✓
	115.328.SJ.1			✓

✓ Vaaditaan

Pesu-wc-istuimille

Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 asti)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 saakka)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodet 2019 – syyskuu 2023)

Ominaisuudet

- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	4,1 V DC
---------------	----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.039.00.1	5671212/ 4025416439844

Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -moduulin piilotettuun sähköliitokseen, jossa on manuaalinen käynnistys
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuodesta heinäkuu 2022 alkaen)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuodesta kesäkuu 2022 alkaen)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodesta lokakuu 2023)

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa elektronisen huuhtelun yhteydessä
- Geberit DuoFresh -moduulin hajunpoistotoiminnon automaattinen aktivointi

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	12 V DC
---------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.049.00.1	5756854/ 4025410714350

WC-istuinrenkas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille


Ominaisuudet

- Kannake sivuttaisille voimille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.042.11.1	5671247/ 4025416285175	valkoinen (alpine)

Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille

Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin

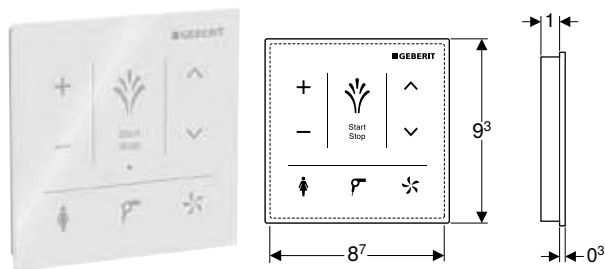

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet


- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	5671213/ 4025416817031	valkoinen / Lasi	9,3	9,3
147.038.SJ.1	5671214/ 4025416817048	musta / Lasi	9,3	9,3

Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean Sela

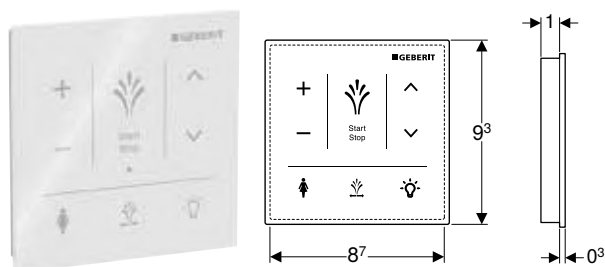

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet


- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	5671277/ 4025416816218	valkoinen / Lasi	9,3	9,3
147.041.SJ.1	5671278/ 4025416816232	musta / Lasi	9,3	9,3

Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin

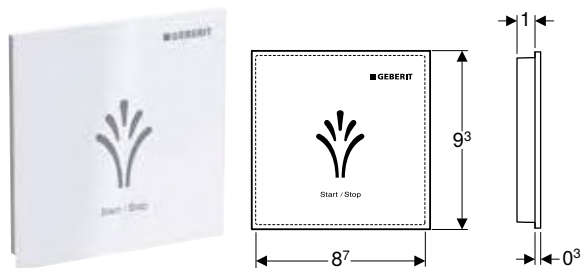

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille
- Pesu-WC-istuintoimintojen kosketusvapaa ohjaus

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR2032 (3 V)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttölämpötila	5–40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10–100 %

Ominaisuudet

- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Kosketusvapaa laukaisu
- Muovinen pinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.044.00.1	5671215/ 4025416351443	valkoinen / Muovi

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera



click & scan

Käyttötarkoitus

- Malliin Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.840.01.1	5671287/ 4064746001291	valkoinen

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera, lattia-WC



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuimille, lattia-WC:ille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.830.01.1	5671285/ 4064746001307	valkoinen

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Sela -malliin (valmistusvuodesta 2019 alkaen)
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Sela (≥ v 8.0)

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.820.01.1	5671283/ 4064746001314	valkoinen

Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

Kauko-ohjain, pieni, malliin Geberit AquaClean



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma Classic -malliin
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Tuma (≥ v 13.0)
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Paristo
- Seinäkannake

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
245.368.01.1	5671282/ 4064746001321	valkoinen

Tarvikkeet

- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Sela -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.086.01.1	/4064746001338	valkoinen

Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Alba -kauko-ohjaimille
- Geberit AquaClean Tuma Classic -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
147.076.01.1	/4064746001345	valkoinen

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitántään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuinten liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuinten liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huhtelupainikkeiden kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitántään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitántään yhdessä pesu-WC-istuinten Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66
-------------	------

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

Roiskesuoja mallille Geberit AquaClean



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit AquaClean Tuma -malliin
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Alba -malliin

Ominaisuudet

- Zum Vorführen des Duschstrahls ohne Benutzer
- Yleiskäyttöinen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.676.00.1	/4025416171447

Toimituksen sisältö

- Läpikuultava roiskesuoja

Kulutustavarat

Geberit AquaClean -puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml

Ominaisuudet

- Sisältö 500 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.546.00.1	5671216/ 4025416118404

Geberit AquaClean -puhdistussarja



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

Ominaisuudet

- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml
- Liina

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.547.00.1	5671276/ 4025416118411

Geberit AquaClean -puhdistusaineen täyttöpussi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen
- Geberit AquaClean -puhdistusainepullon täyttämiseen kahdesti

Ominaisuudet

- Täyttöpussi 1000 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 1000 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.073.00.1	5671275/ 4025410579096

Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Tuma -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Sela -mallin kalkinpoistoon
- Kalkinpoistoon Geberit AquaClean Alba

Ominaisuudet

- Käyttövalmis
- Yhteen kalkinpoistojaksoon

Toimituksen sisältö

- Pullo 125 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN
147.040.00.1	5671217/ 4025416440277



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390

Aktiivihiihisiuodatin Geberit AquaClean 8000plus -pesu-wc-istuimiin

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Toimituksen sisältö

- Aktiivihiihisiuodatin

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN
250.022.00.1	5671248/ 4025416582083

Geberit AquaClean 8000plus -suuttimen puhdistusaine

[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Ominaisuudet

- Sisältö 400 ml
- Noin 650 käyttöön
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Suuttimen puhdistusaine 400 ml

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.545.00.1	5671249/ 4025416118428



Bideet

Seinä-bideet	300
Lattia-bideet.....	303
Tarvikkeet.....	304

Acanto

Seinä-bideet

Geberit Acanto
-seinä-bidee, suljettu
muotoilu



→ s. 300

Geberit Acanto
-seinä-bidee, suljettu
muotoilu



→ s. 301

iCon

Seinä-bideet

Geberit iCon
-seinä-bidee, suljettu
muotoilu



→ s. 301

Lattia-bideet

Geberit iCon
-lattiabidee, pyöreä,
back-to-wall, suljettu
muotoilu



→ s. 303

Geberit iCon
-lattiabidee,
kulmikas,
back-to-wall, suljettu
muotoilu



→ s. 303

ONE

Seinä-bideet

Geberit ONE
-seinä-bidee, suljettu
muotoilu



→ s. 300

Smyle

Seinä-bideet

Geberit Smyle
-seinä-bidee,
kulmikas, suljettu
muotoilu



→ s. 302

Tarvikkeet

Geberit Smyle
-lattiabidee,
kulmikas,
back-to-wall, suljettu
muotoilu



→ s. 304

Renova

Seinä-bideet


Geberit Renova
-seinä-bidee



→ s. 302

Seinä-bideet

Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu

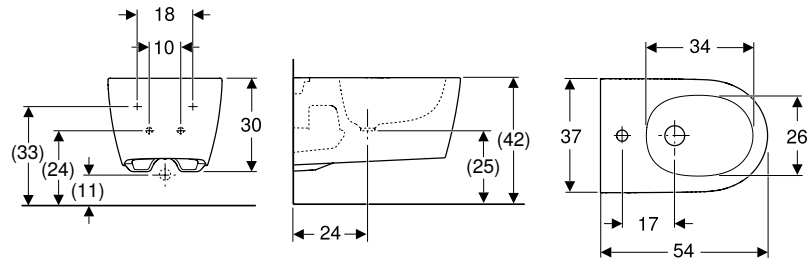

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- Piilokiinnitys
- Kapea muotoilu

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Äänieristyssarja
- Asennussarja Clou-pesuallasliitoksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	5671230/ 4025410715166	valkoinen / KeraTect	Piilotettu	37	30	54
500.690.JT.1	5658204/ 4025410700254	valkoinen / matta	Piilotettu	37	30	54

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu

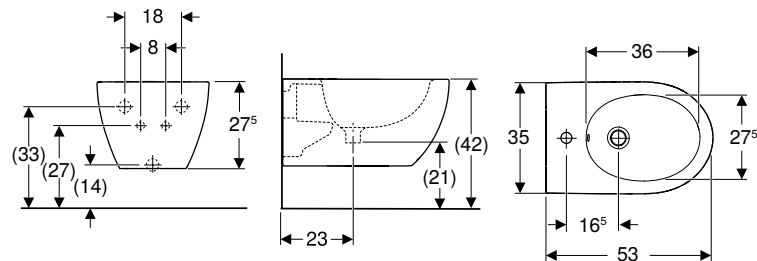

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	5658206/ 4025410071699	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53
502.825.00.8	5658207/ 4025410071705	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	27,5	53

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 241

Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu

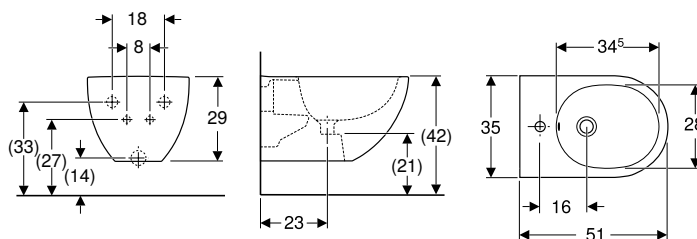

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	5671218/ 4022009352016	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	29	51
500.601.01.8	5671219/ 4022009352023	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	29	51

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 242

Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu

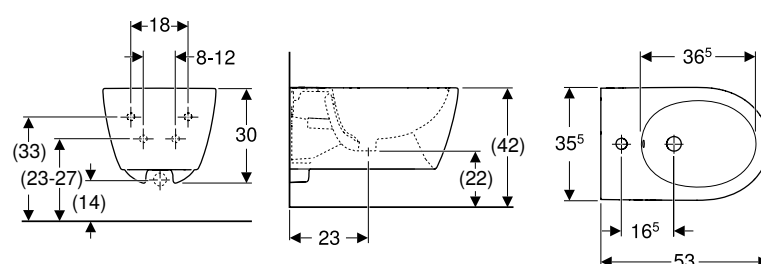

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö




- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	5671253/ 4025410944962	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53
501.898.00.8	5671254/ 4025410945846	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53
501.898.JT.1	5619215/ 4025410652638	valkoinen / matta	näkyvä, symmetrinen	35,5	30	53

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen → s. 246
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen → s. 245
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 242
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 243

Geberit Smyle -seinä-bidee, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet




- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	5671224/ 4025416425861	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	26	54
500.209.01.8	5671225/ 4025416357650	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	26	54

Geberit Renova -seinä-bidee



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
233040000	5671265/ 4022009285499	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55
233040600	5671266/ 4022009285536	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	33,5	55

Lattia-bideet

Geberit iCon -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu

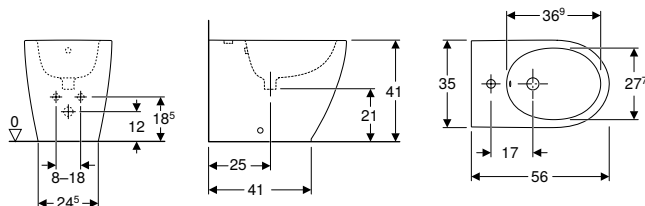

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	5671269/ 4025410628237	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	41	56
502.384.00.8	5671270/ 4025410628244	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	41	56
502.384.JT.1	5671271/ 4025410652645	valkoinen / matta	näkyvä, symmetrinen	35	41	56

Geberit iCon -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu

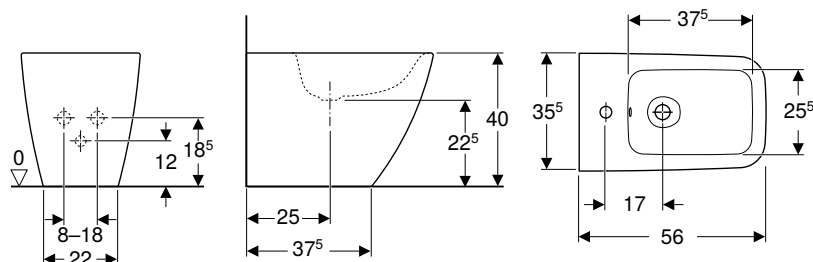

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	5671261/ 4022009337051	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56
231950600	5671262/ 4022009337068	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35,5	40	56

Geberit Smyle -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu

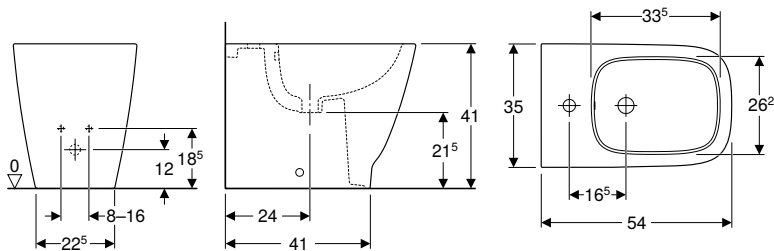

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkenä
- Piilokiinnitys

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	5671231/ 4025410728333	valkoinen	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54
500.841.00.8	5671232/ 4025410728289	valkoinen / KeraTect	näkyvä, symmetrinen	35	34,5	54

Tarvikkeet

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	valkoinen (alpine) / Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4	15-22

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivisteet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	mattamusta	1 1/4	5
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	kromi / Kiiltävä	1 1/4	5
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	mattamusta	1 1/4	8
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	kromi / Kiiltävä	1 1/4	8




Geberit Monolith -moduulit

Moduulit WC:tä varten.....	308
Seinä-WC:lle	308
Lattia-WC:lle	316
Tarvikkeet.....	324
Moduulit bideitä varten	332
Seinä- ja lattiabideille.....	332

Moduulit WC:tä varten

Seinä-WC:lle

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

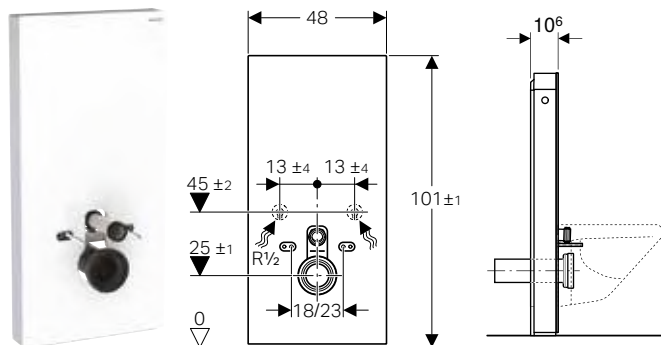

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	5756738/ 4025410951298	Etuosä: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.JL.5	5756739/ 4025410951304	Etuosä: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.SI.5	5756461/ 4025416553403	Etuosä: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.SJ.6	5756774/ 4025410523877	Etuosä: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.SL.5	5756463/ 4025416553519	Etuosä: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.CD.5	5757188/ 4064746110887	U Etuosä: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.TD.5	5757189/ 4064746110900	U Etuosä: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

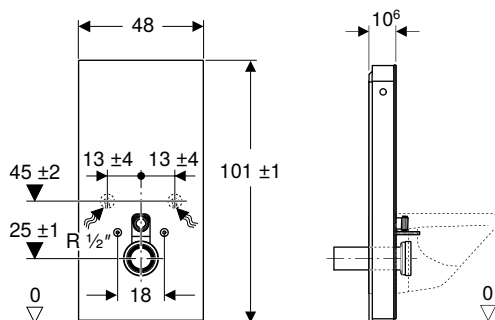

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	5756741/ 4025410519375	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.021.JV.5	5756740/ 4025410954541	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

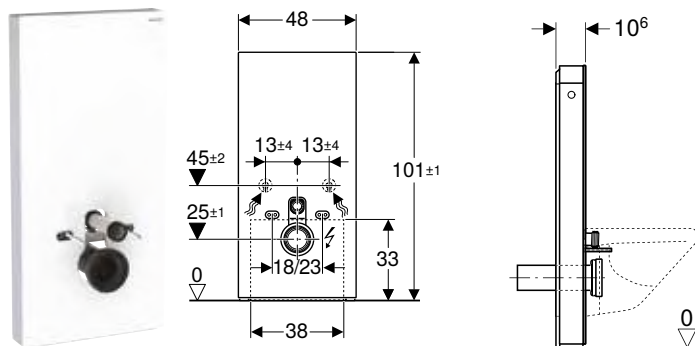

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärin välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiini
- Itsekantava


Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.221.JK.7	5756915/ 4025410762993	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	5756916/ 4025410763013	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	5756913/ 4025410762955	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	5756914/ 4025410762979	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.CD.7	5757196/ 4064746110962	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.TD.7	5757197/ 4064746110986	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

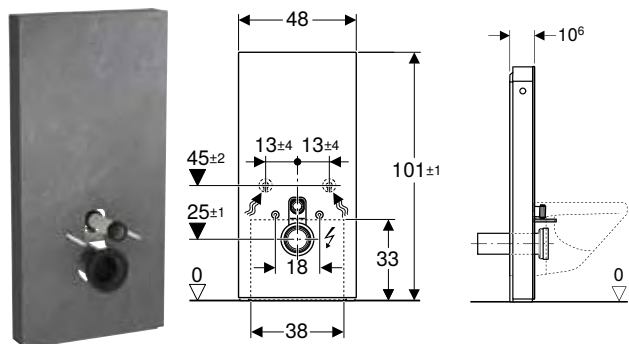

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaino	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.221.00.7	5756918/ 4025410763051	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	5756917/ 4025410763037	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15


Tarvikkeet

- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

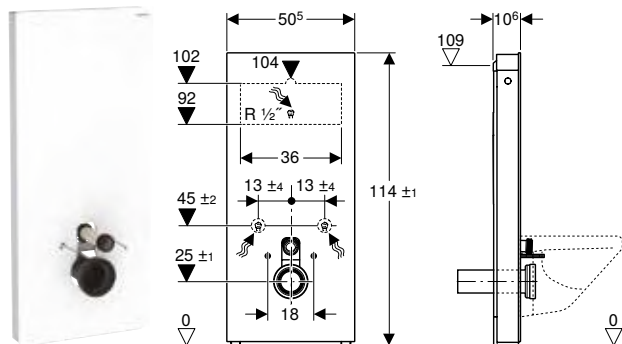

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	5756746/ 4025410951984	Etuosaa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	5756747/ 4025410963192	Etuosaa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	5756466/ 4025416554394	Etuosaa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	5756775/ 4025410523709	Etuosaa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.CD.5	5757190/ 4064746111006	U Etuosaa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.TD.5	5757191/ 4064746111020	U Etuosaa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

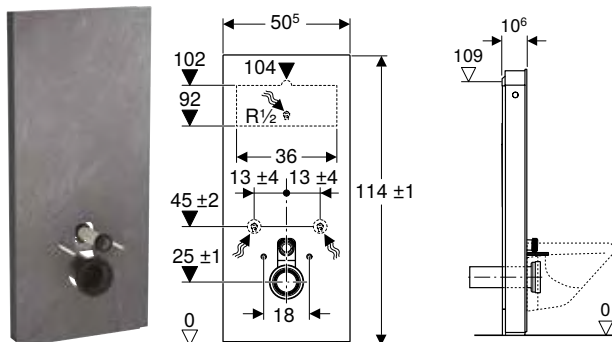

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaino	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	5756749/ 4025410519122	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	5756748/ 4025410954657	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnosarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

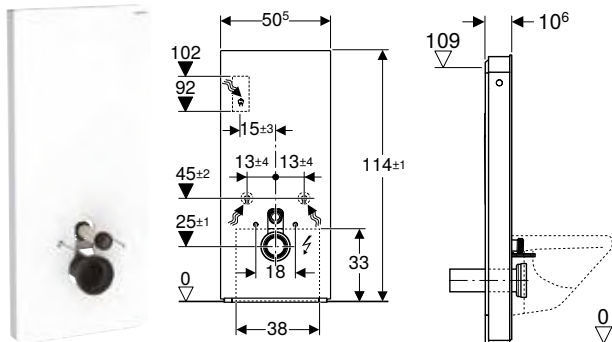

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärin välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajuunpoisto aktivoitavissa
- Hajuunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajuunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.231.JK.7	5756921/4025410763235	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	5756922/4025410763259	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	5756919/4025410763198	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	5756920/4025410763211	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.CD.7	5757198/4064746111044	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.TD.7	5757199/4064746111068	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

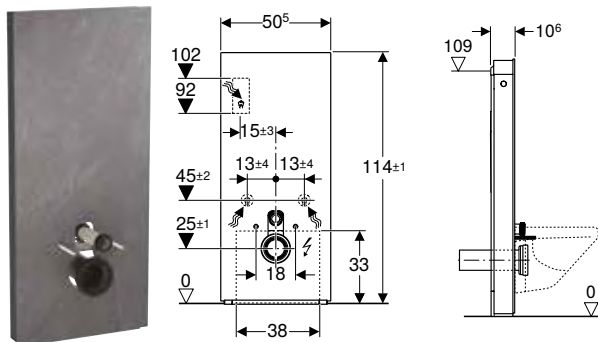

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmäsimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.231.00.7	5756924/ 4025410763297	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	5756923/ 4025410763273	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia



click & scan

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuhtelusuiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuhtelusuiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l


- Kaksoishuuhdeltu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikvntentäsaria, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

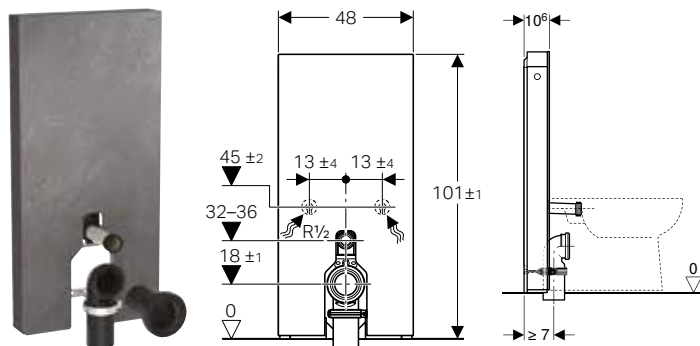

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäri korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	5756725/ 4025410519030	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.001.JV.5	5756724/ 4025410953155	Etuosa: betoniharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

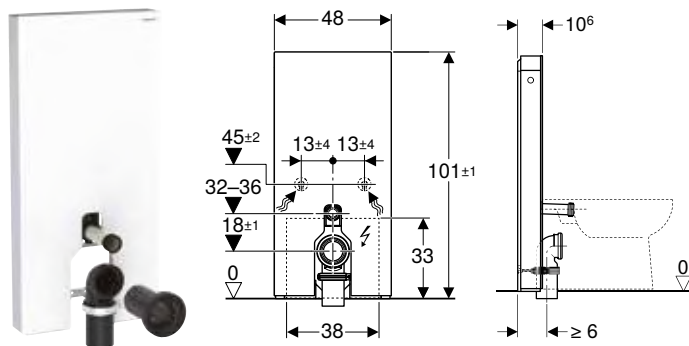

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu haju- ja hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.201.JK.7	5756909/ 4025410762634	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	5756910/ 4025410762658	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	5756907/ 4025410762290	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	5756908/ 4025410762610	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.CD.7	5757194/ 4064746110689	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.TD.7	5757195/ 4064746110702	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

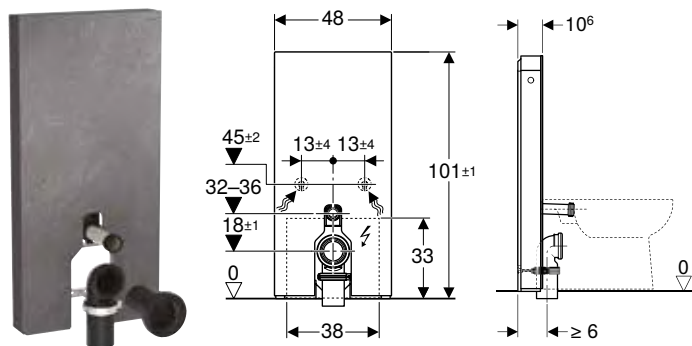

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.201.00.7	5756912/ 4025410762696	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	5756911/ 4025410762672	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15


Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

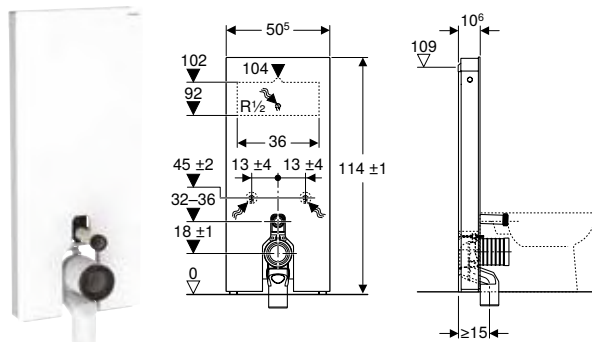

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	5756730/ 4025410951991	Etusa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	5756731/ 4025410952004	Etusa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	5756470/ 4025416554455	Etusa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	5756776/ 4025410523914	Etusa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.CD.5	5757192/ 4064746110726	U Etusa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.TD.5	5757193/ 4064746110740	U Etusa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

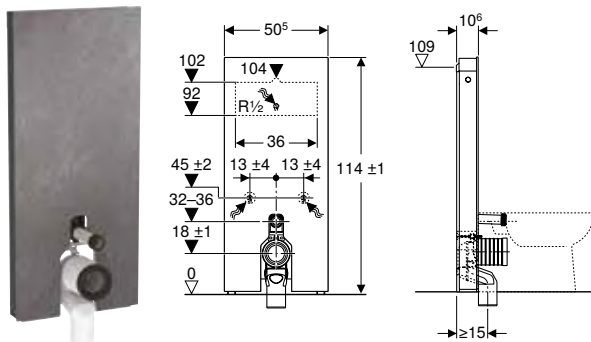

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- PiilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- PintahuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- HuuhTELuventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpain	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
HuuhTELumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhTELumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhTELumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- KaksoishuuhTELu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- HuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- HuuhTELumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- HuuhTELuputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	5756733/ 4025410519177	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	5756732/ 4025410954664	Etuosa: betoniharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6


Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

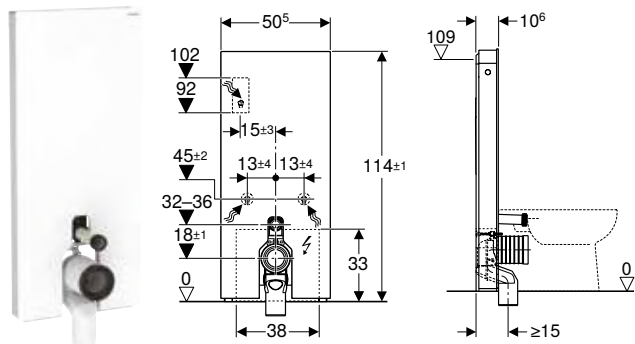

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- PiilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- PintahuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- HuuhTELuventtiilin vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
HuuhTELumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhTELumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhTELumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

Ominaisuudet

- KaksoishuuhTELu
- Soft-touch-painikkeet huuhTELun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- IntervallihuuhTELu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhTELUSÄILIÖSSÄ
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- HuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- HuuhTELuputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.233.JK.7	5756927/ 4025410763358	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	5756928/ 4025410763372	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	5756925/ 4025410763310	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	5756926/ 4025410763334	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.CD.7	5757200/ 4064746110764	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.TD.7	5757201/ 4064746110788	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

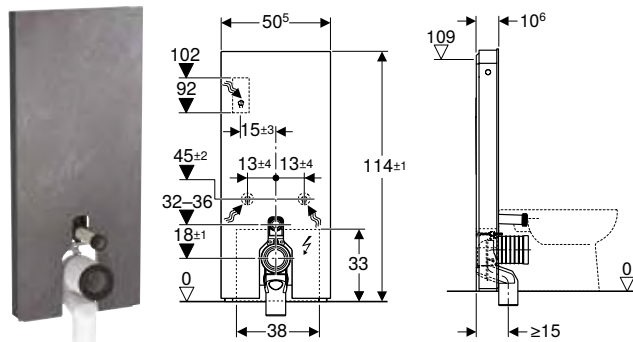

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:lle P-käyrällä ja huuhteluveden tulokorkeudella 32–36 cm lattiasta (EN 33)
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiini
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]
131.233.00.7	5756930/ 4025410763419	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	5756929/ 4025410763396	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tarvikkeet

Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sivulla olevaan vesikytkentään

Ominaisuudet

- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartoliitintä
- Liitosnipa, poikkeama

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.071.21.1	5756050/ 4025416073048	kromi / Kiiltävä

Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö

- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.074.00.1	5756661/ 4025416073536

Geberit-viemäröintisarja WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]
131.083.16.1	5658165/ 4025416073765	90	90

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 mm
- 2 kierretankoa M12

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.084.16.1	5756658/ 4025416073772

Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä 90° ABS:stä, $\varnothing$ 120/90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	ABS
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]
131.015.11.1	5758382/ 4025416544135	90	120

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu

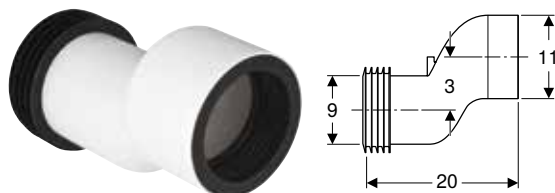

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu

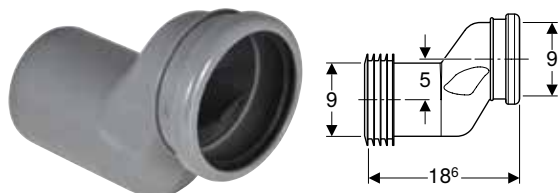

click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Tekniset tiedot


Materiaali	PVC
------------	-----

Toimituksen sisältö

- Suora liitin PVC:stä, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]
388.352.29.1	/4025416279099	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

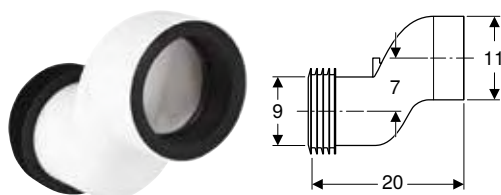

click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

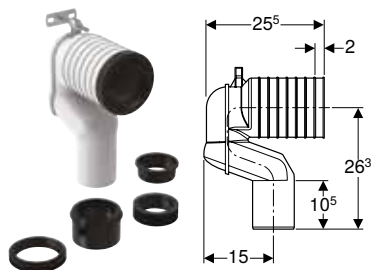

click & scan

Käyttötarkoitus


- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö

- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5

Geberit-S-lukkosarja seinä-WC:hen

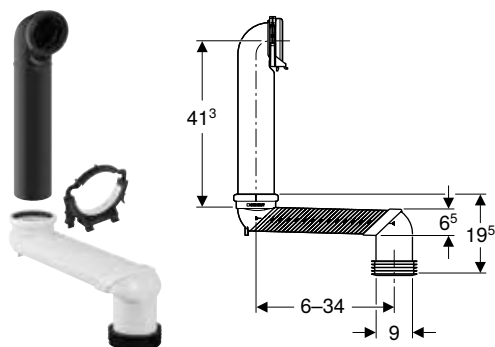

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, Ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin

Toimituksen sisältö


- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä 7 cm asti

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.019.00.1	5756659/ 4025416222637

Geberit Monolith -välikehys

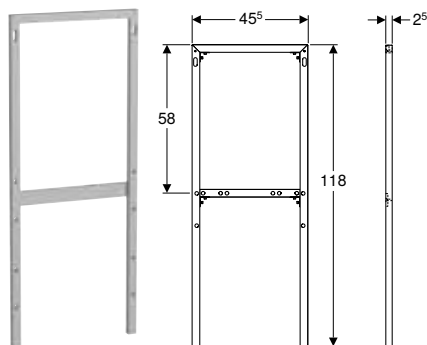

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.011.00.1	5756660/ 4025416572596	Alumiini, kiillotettu

Tarvikkeet

- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 328



- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille



[click & scan](#)

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
131.112.TA.1	5756556/ 4025416552215	Harjattu alumiini

Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Lattia- tai seinä-WC:iden Geberit Monolith -saniteettimoduulien muuntamiseen Monolith-saniteettimoduuleiksi Geberit AquaClean -pesu-wc-kansia varten

Toimituksen sisältö

- Sivupaneeli vasen
- Y-haara
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 metallipunosletkua 3/8"
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	Moduuli
131.102.TA.1	/4025416073833	Harjattu alumiini	94	Monolith, 101 cm

Geberit -jakorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liittämiseen kiinteällä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liittämiseen kiinteällä liittännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen yhdessä pesu-WC-istuimien Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liittännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
242.837.00.1	5756609/ 4025416255994

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP66
-------------	------

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liittintä
- 2 tarranauhaa

Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith



click & scan

Käyttötarkoitus

- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN
240.344.00.1	/4025416045861

Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI



click & scan



Käyttötarkoitus

- Liitäntään DALI-yhteensopivaan ohjaukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.034.00.1	/4025410062376

Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 331

Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle

click & scan

Käyttötarkoitus

- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

Tekniset tiedot


Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN
502.829.00.1	6019280/ 4025410073075

Moduulit bideitä varten

Seinä- ja lattiabideille

Geberit Monolith -säiliömoduuli bideelle, 101 cm, pyyhetangolla

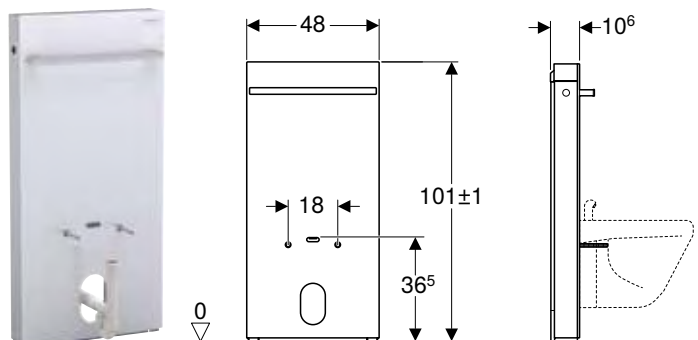
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Lattia- ja seinä-bideisiin
- Allashanoille
- Seinäkiinnityksiin
- Vesikytkentöihin alhaalta
- Lattia- ja seinä-bideiden vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuudet

- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 cm
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Seinäkiinnityksen korkeus 8–21 cm valmiista lattiapinnasta
- Seinä-bideen kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Pyyhetanko kromattu
- Itsekantava
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 liitoskäyrää 90° kierre 1/2" ja G 3/8"
- P-vesilukko
- Kansi
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet massiiviseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	5756755/ 4025410963185	Etuosä: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.030.JL.5	5756754/ 4025410952455	Etuosä: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.030.SI.5	5756474/ 4025416574309	Etuosä: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6
131.030.SJ.6	5756803/ 4025410523730	Etuosä: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328



Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella 336

Valikoiman yleiskatsaus –	
Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella	336
Tarvikkeiden yleiskatsaus –	
Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella	337
Ilman kantta	338

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton 342

Valikoiman yleiskatsaus –	
Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton	343
Tarvikkeiden yleiskatsaus –	
Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton	345
Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhTELULAITTEELLE	348
Integroidulla urinaalihuuhTELULAITTEELLA	354
Integroidulle urinaalihuuhTELULAITTEELLE	363

Urinaalit, vedetön käyttö 366

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö	366
Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö	366
Ilman kantta	368

Väliseinät 370

Väliseinät muovia	370
Väliseinät lasia	370
Väliseinät posliinia	371






Tarvikkeet 371

Urinaalin kannet	371
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet	372
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit	376
Kiinnitystarvikkeet	377
Viemärointiyhteet	379
Huuhtelujakaja	380
Laiteliitännät	381

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Ilman kantta			
		Geberit Renova trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä		501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
					
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin			✓		✓
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille		✓		✓	
Geberit GIS -urinaalielementit					
461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen			✓		✓
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle			✓		✓
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä			✓		✓
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓		✓	
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓		✓	
✓ Yhteensopiva					

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Geberit Renova Trigonal		Aller	Alivio
Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.1	501.665.00.1	236600000	238100000
KeraTect, ei tähtäysmerkkiä			501.675.00.8	501.665.00.8	236600600	
						
			→ s. 338	→ s. 339		→ s. 340
Urinaalivesilukot						
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto		→ s. 432	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto		→ s. 432	✓	✓	✓	✓
Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet						
510400000 Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille		→ s. 373			✓	
Viemäröintitarvikkeet						
152.231.11.1 Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaiapalla		→ s. 434				
152.608.46.1 Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla		→ s. 433			✓	
Kannakemateriaali						
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 379			✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377	✓	✓		✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377	✓	✓		✓ ¹⁾
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 378	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
521011000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 378			✓	
521015000 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 378			✓	
Huuhteluputket						
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla		→ s. 376		✓		✓
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 376		✓		✓

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella
Ilman kantta

Geberit Suomi, lokakuu 2025




			Geberit Renova Trigonal	Aller	Alivio
Urinaalihuuhtelulaitteet, pinta-asennus					
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta- asennus, piilotettu		→ s. 408		✓	✓
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu		→ s. 409		✓	✓

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Sisältyy toimitukseen

Ilman kantta

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säästöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.675.00.1	5677073/ 4025410871183	valkoinen	33	60	30	Taakse
501.675.00.8	5677074/ 4025410950871	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 377


Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

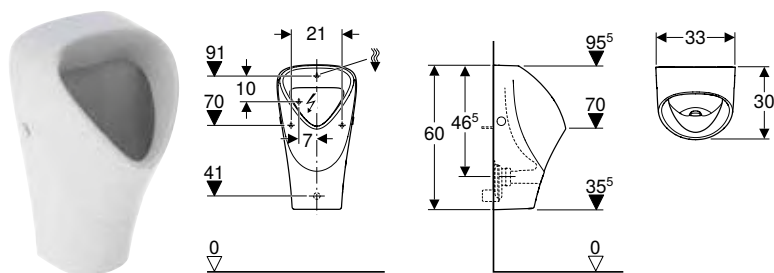

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhdelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.665.00.1	5677071/ 4025410871305	valkoinen	33	60	30	Taakse
501.665.00.8	5677072/ 4025410955050	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 377

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371




- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella
Ilman kantta

Geberit Alivio -urinaali, vesiliitântä takaa, poisto taakse tai alas

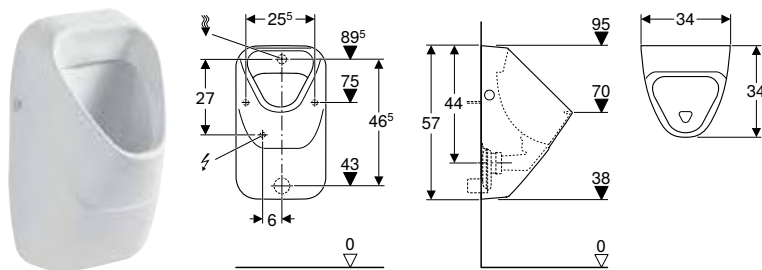

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
238100000	5677029/ 4022009328875	valkoinen	34	57	34	Taakse tai alas

Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitântä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä


Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Ilman kantta




Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton





Geberit Suomi, syyskuu 2025

	Pinta-asennettavalle tai piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle							
	Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
	503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
Valkoinen	503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
KeraTect / valkoinen								
								

Geberit Duofix -urinaalilementit

111.626.00.2 Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX- liitin		✓	✓	✓					
111.673.00.2 Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta- asennus huuhteluventtiilille		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				

Geberit GIS -urinaalilementit

461.621.00.1 Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Geberit GIS -urinaalilementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle		✓	✓	✓					
461.622.00.1 Geberit GIS -urinaalilementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä		✓	✓	✓					
461.686.00.1 Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				
461.628.00.1 Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Vain lisätarvikkeiden kanssa art. nro 116.120.00.1 - Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle

²⁾ Vain yhdistettynä pinta-asennettavaan peitettyyn urinaalihuuhtelulaitteeseen, tuotenro 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Sisäänrakennetulla ohjauksella												
Verkkovirtakäyttöinen			Paristokäyttöinen			Generaattorikäyttöinen			Sisäänrakennettuun ohjaukseen			
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1	
												
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Ilman kantta

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, lokakuu 2025

	Ilman ohjausta							
	Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Valkoinen	503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / valkoinen	503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
								
	→ s. 348	→ s. 348	→ s. 349	→ s. 350	→ s. 351	→ s. 352	→ s. 353	

Urinaalivesilukot

116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 373			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
243.312.00.1 Geberit-urinaalivesilukko poistomutoiminnolla, päältä vaihdettavissa		→ s. 372					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.950.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto		→ s. 432	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto		→ s. 432	✓	✓	✓	✓				

Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 374					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Geberit-poistomusuutin vesilukon sovittimelle		→ s. 374					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 375			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 375			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115		→ s. 375			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 376			✓		✓	✓	✓	
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 373			✓	✓				
116.119.00.1 Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M		→ s. 372	✓	✓						

Viemäröintitarvikkeet

500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridurinaaleille		→ s. 379			✓ ²⁾	✓ ¹⁾				
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 380			✓ ²⁾	✓ ²⁾				
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 381			✓	✓				

[illegible]

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Ilman kantta

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Ilman ohjausta							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Kannakemateriaali										
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen		→ s. 377					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 379					✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377	✓	✓	✓	✓				
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 378	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 378			✓					
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin		→ s. 378			✓					
Integroidut ohjaukset										
243.275.00.1 Geberit-urinaalihuuhdelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen		→ s. 416								
243.276.00.1 Geberit-urinaalihuuhdelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen		→ s. 417								
243.277.00.1 Geberit-urinaalihuuhdelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö		→ s. 418								
Urinaalihuuhdelulaitteet, pinta-asennus										
116.076.00.1 Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta- asennus, piilotettu		→ s. 408	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta- asennus, piilotettu		→ s. 409	✓	✓	✓	✓				
Liitännät										
116.120.00.1 Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle		→ s. 380	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla		→ s. 376	✓	✓	✓					
521005000 Geberit-tuloyhde urinaaleille		→ s. 376	✓	✓	✓					

✓ Yhteensopiva

¹⁾ Sisältyy toimitukseen

²⁾ Valinnainen toimintojen laajennus


[illegible]

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

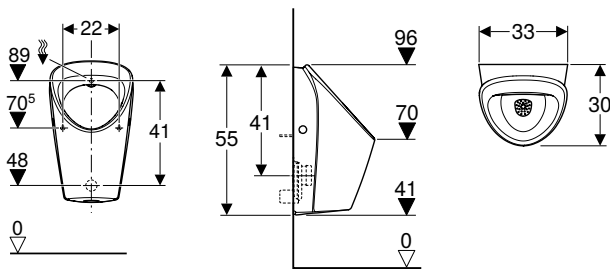

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.100.00.1	5677090/ 4064746027246	valkoinen	33	55	30	Taakse tai alas
503.100.00.8	5677091/ 4064746027291	valkoinen / KeraTect	33	55	30	Taakse tai alas


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

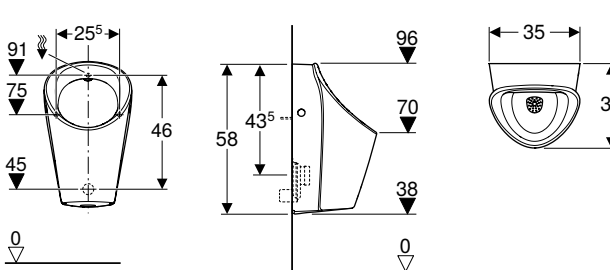

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.120.00.1	5677092/ 4064746028496	valkoinen	35	58	33	Taakse tai alas
503.120.00.8	5677093/ 4064746028601	valkoinen / KeraTect	35	58	33	Taakse tai alas


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380

Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

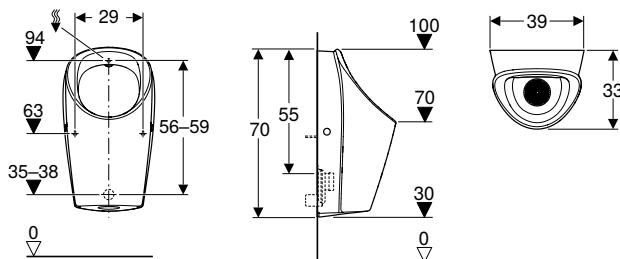

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Vedenjakaja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
503.130.00.1	5677094/ 4064746028618	valkoinen	39	70	33	Taakse tai alas
503.130.00.8	5677095/ 4064746028656	valkoinen / KeraTect	39	70	33	Taakse tai alas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 378
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

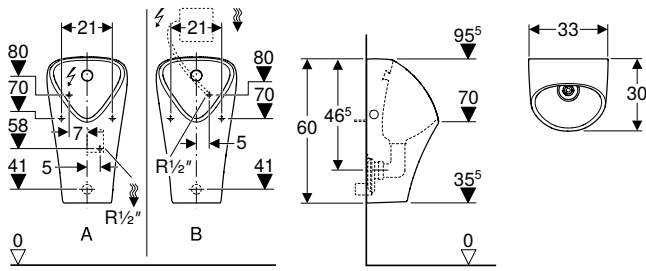

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemäröintikappale
- Viemärin sihti
- Suutinpää ja metalliletku liitäntään R 1/2"
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.655.00.1	5677068/ 4025410870971	valkoinen	33	60	30	Taakse
501.655.00.8	5677069/ 4025410950864	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370



- Vesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

Geberit Preda -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

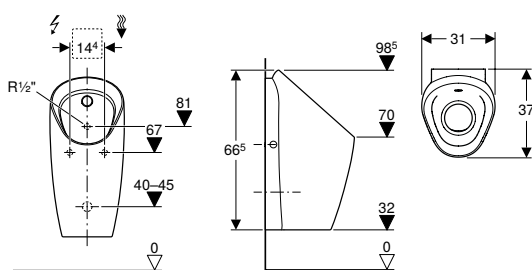

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.070.00.1	5677018/ 4025416529033	valkoinen	31	66,5	37	Taakse


Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 414
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Selva -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

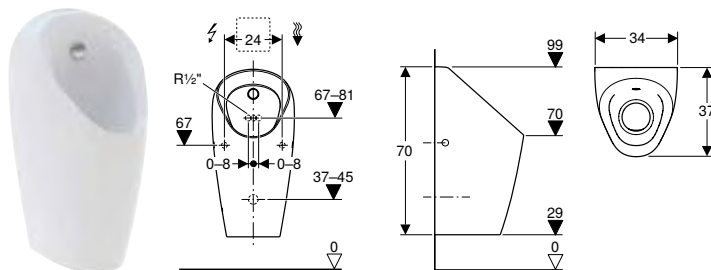

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.080.00.1	5677019/ 4025416530091	valkoinen	34	70	37	Taakse

Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 414
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377

Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

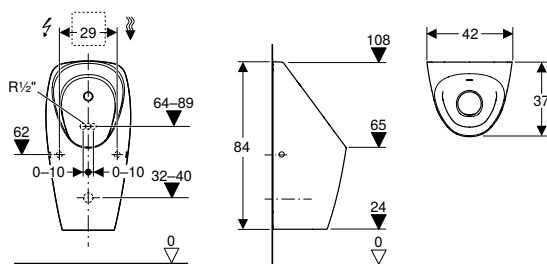

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspuhdistus
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.140.00.1	/4025416696018	valkoinen	42	84	37	Taakse

Tarvikkeet


- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 379
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

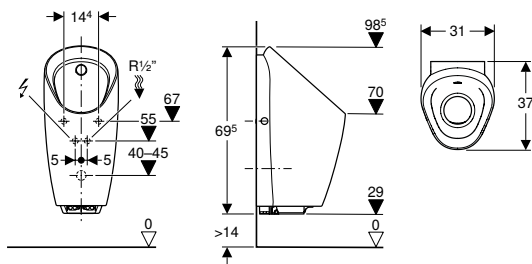

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.072.00.1	5677000/ 4025416529828	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

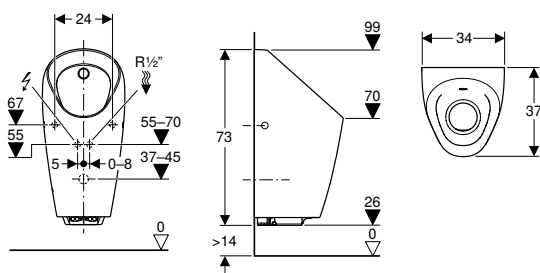

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.082.00.1	5677004/ 4025416530282	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

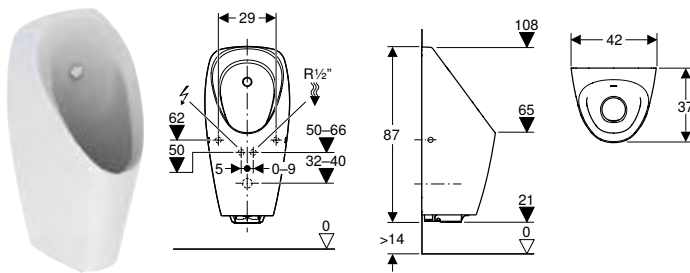

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.142.00.1	/4025416696049	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattiaan yläpuolella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

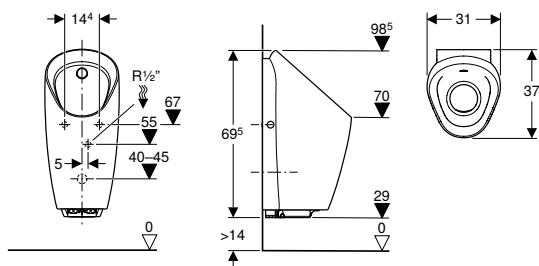

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpain	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.073.00.1	5677001/ 4025416529873	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilillä → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

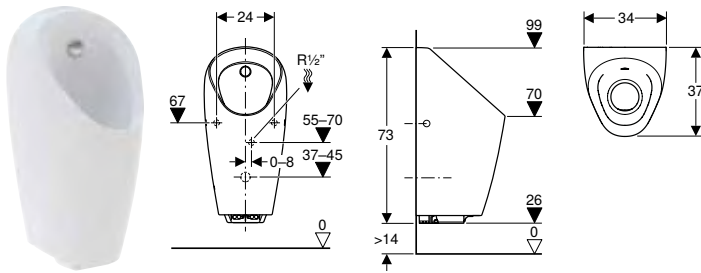

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.083.00.1	5677005/ 4025416530312	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

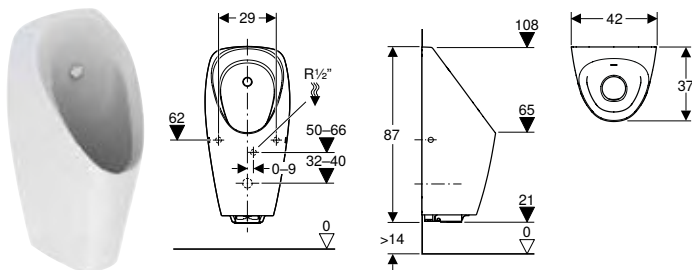

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemäröinti	Merkitty tähtäyspiste
116.143.00.1	/4025416696070	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

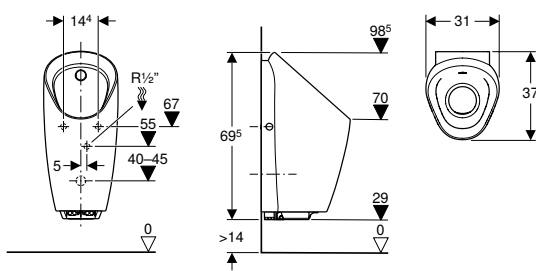

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.074.00.1	5677002/ 4025416529903	valkoinen	31	69,5	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

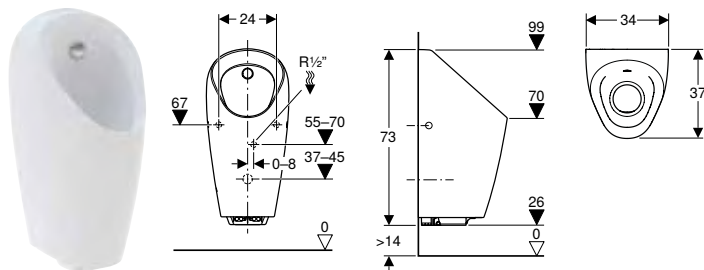

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.084.00.1	5677006/ 4025416530404	valkoinen	34	73	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

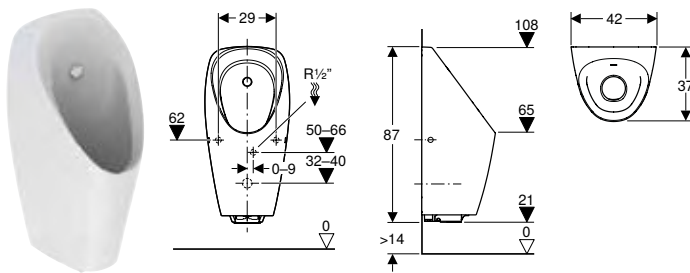

click & scan

Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Tulovesiliitos	Viemärinti	Merkitty tähtäyspiste
116.144.00.1	/4025416696094	valkoinen	42	87	37	≤ 0,5	Takana	Taakse	Ei

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet


- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle

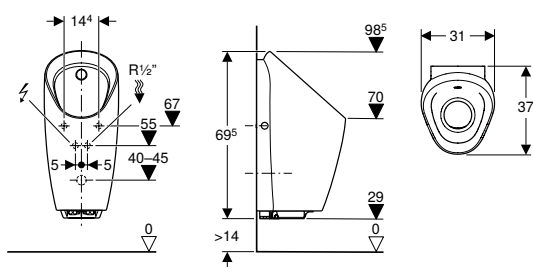

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.075.00.1	5677003/ 4025416530039	valkoinen	31	69,5	37	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle

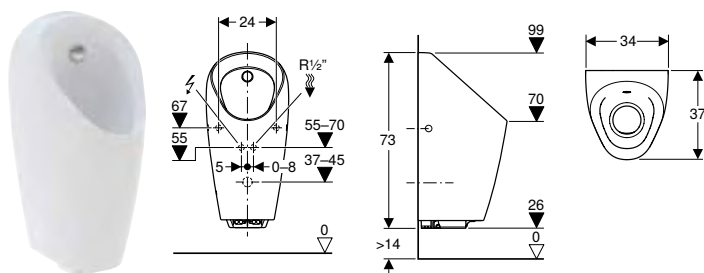

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.085.00.1	5677007/ 4025416530503	valkoinen	34	73	37	Taakse

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella



- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

IP-luokitus	IP45
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	0,5 l
Materiaali	Vitroposliini

- Ei urinaalihuuhdelulaitetta
- Urinaalihuuhdelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhdelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhdelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella


Urinaalit

Urinaalit, vedetön käyttö
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

Urinaalit, vedetön käyttö


Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, syyskuu 2025

		Vedetön käyttö			
		Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / valkoinen					501.657.00.8
					
Geberit Duofix -urinaalielementit					
111.671.00.2 Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille		✓	✓	✓	✓
✓ Yhteensopiva					

Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, lokakuu 2025

		Vedetön käyttö			
		Preda	Selva	Tamina	Narva
Valkoinen		116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
					
		→ s. 368	→ s. 369	→ s. 369	→ s. 368
Urinaalivesilukot					
116.066.00.1 Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin		→ s. 373	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Vesilukkotarvikkeet					
116.058.00.1 Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina		→ s. 374	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 375	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140		→ s. 375	✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115		→ s. 375	✓	✓	✓
243.584.00.1 Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140		→ s. 376	✓	✓	✓
500.675.00.1 Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82		→ s. 373			✓

Geberit Suomi, lokakuu 2025

			Vedetön käyttö			
			Preda	Selva	Tamina	Narva
Viemäröintitarvikkeet						
500.672.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille		→ s. 379				✓ ¹⁾
500.673.00.1 Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille		→ s. 380				✓ ²⁾
500.674.00.1 Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille		→ s. 381				✓
Kannakemateriaali						
116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen		→ s. 377		✓	✓	
243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten		→ s. 379	✓	✓	✓	
551070000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377				✓
551075000 Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix		→ s. 377				✓ ¹⁾
597159000 Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix		→ s. 378				✓ ¹⁾
554015000 Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen		→ s. 378				
595723000 Geberit-välikappalesarja Centaurus- urinaaliin		→ s. 378				


✓ Yhteensopiva

¹⁾ Sisältyy toimitukseen

²⁾ Valinnainen toimintojen laajennus

Ilman kantta

Geberit Narva -urinaali, vedetön, poisto taakse tai alas

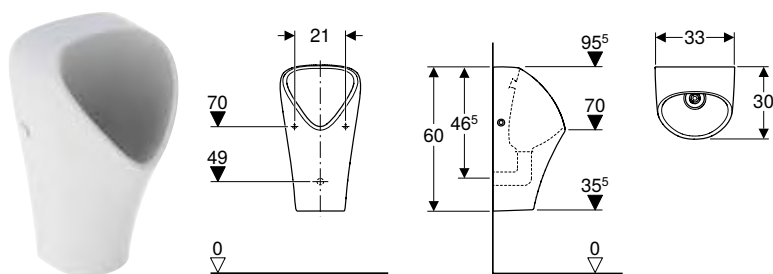

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Piilokiinnitys
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Posliini
- Viemäröntikappale
- Viemäröntikappaleen asennusavain
- Viemärin sihti
- Hybridivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
501.657.00.8	5677070/ 4025410950888	valkoinen / KeraTect	33	60	30	Taakse

Geberit Preda -urinaali, vedetön

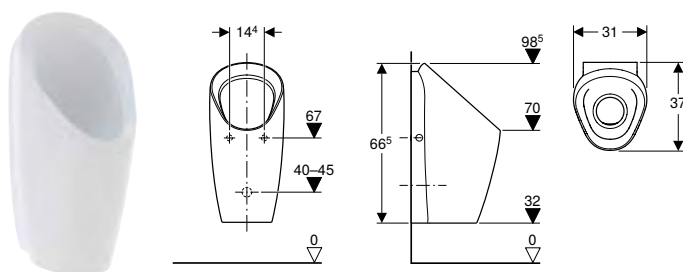

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemäröinti
116.071.00.1	5677008/ 4025416529798	valkoinen	31	66,5	37	Taakse

Geberit Selva -urinaali, vedetön

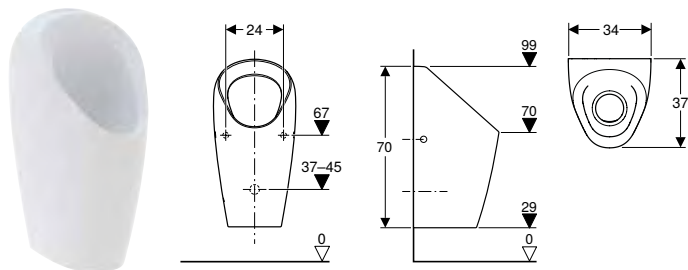

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.081.00.1	5677009/ 4025416530138	valkoinen	34	70	37	Taakse

Geberit Tamina -urinaali, vedetön

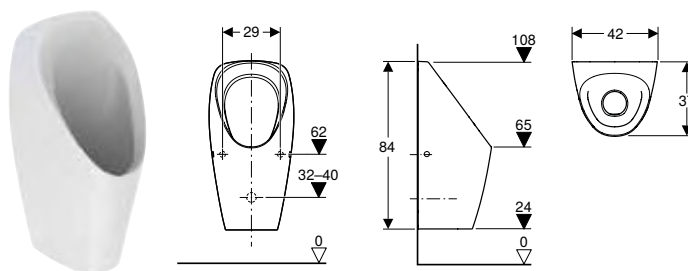

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärinti
116.141.00.1	/4025416696025	valkoinen	42	84	37	Taakse


Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 379
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377

Väliseinät

Väliseinät muovia

Geberit-väliseinä, muovi

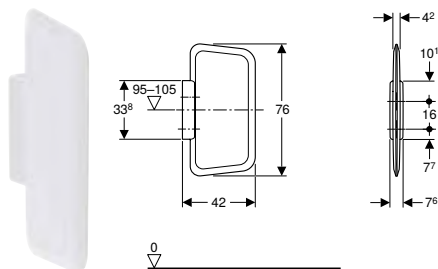

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Piilokiinnitys


Toimituksen sisältö

- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	5677013/ 4025416522539	valkoinen (alpine)	42	7,6	76

Väliseinät lasia

Geberit-väliseinä, lasi

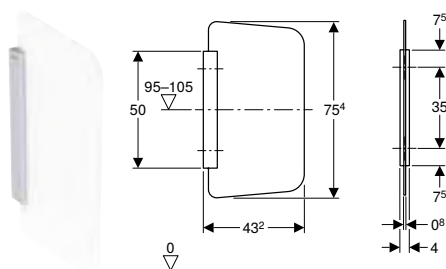

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	ESG (yksikerroksinen turvalasi)
------------	---------------------------------

Ominaisuudet

- Väliseinä lasia, molemmiin puolin satinoitu
- Kannake ruostesuojattu
- Kannakkeen pinta harjattu ja eloksoitu
- Peitetty asennus


Toimituksen sisältö

- Kansi
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	5677087/ 4064746044618	antrasiitti	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	5677088/ 4064746044601	valkoinen	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	5677015/ 4025416561569	antrasiitti / Satinoitu	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	5677014/ 4025416545590	valkoinen / Satinoitu	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	5677016/ 4025416545774	umbra / Satinoitu	43,2	4	75,4

Väliseinät posliinia

Geberit-väliseinä, posliini

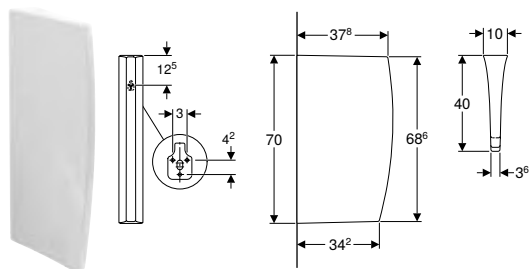

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	5677049/ 4022009323962	valkoinen	40	10	70

Tarvikkeet

Urinaalin kannet

Geberit Pareo -urinaalin kansi

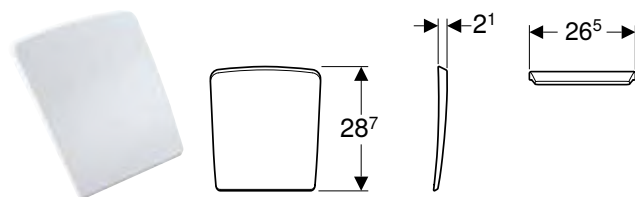

click & scan

Käyttötarkoitus


- Pareo-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing- mekanismi	Saranamateriaali
573410000	5677051/ 4022009163087	valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Geberit Corso -urinaalin kansi

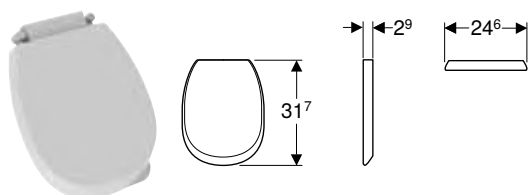

click & scan

Käyttötarkoitus


- Corso-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing- mekanismi	Saranamateriaali
573900000	5677052/ 4022009160895	valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Geberit Renova Plan -urinaalin kansi

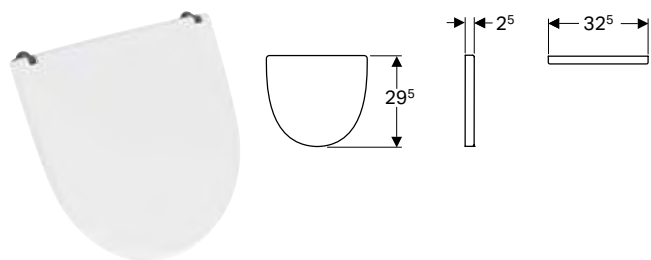

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
------------	-----------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Soft Closing- mekanismi	Saranamateriaali
572130000	5715053/ 4022009305685	valkoinen	Ei	Kromattu messinki

Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

Geberit-urinaalivesilukko poistomutoiminnolla, päältä vaihdettavissa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä > 0,5 l.
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
243.312.00.1	5733505/ 4025416551126	112

Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.119.00.1	5677089/ 4064746039546

Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille

Ominaisuuudet

- Korroosiovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
510400000	5677053/ 4022009179538	Ruostumaton teräs

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukoille
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Muovisten huuhtelusiivilöiden korvaamiseen

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 82 mm

Ominaisuuudet

- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN
500.675.00.1	5677054/ 4025416138945

Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.
- Hybridiurinaaleihin

Ominaisuuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]
116.066.00.1	5733501/ 4025416530824	40

Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.058.00.1	5733502/ 4025416574347	112

Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

Geberit-poistomusuuin vesilukon sovittimelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen viemäröintikapasiteetin nostamiseen
- Asennettavaksi Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.065.00.1	5733503/ 4025416551225	42

Geberit- hybridivesilukon sovitin d103, urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Ainoastaan muovisiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Urimat-urinaaleihin, joissa vesilukko ø 103 mm

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
116.060.00.1	5733504/ 4025416530602	103

Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

Geberit- hybridivesilukon sovitin d125, urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Lema-mallin Laufen-urinaaleihin, joissa vesilukko $\varnothing$ 125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Rocan urinaaleihin, malli Hall Flushfee, vesilukolla $\varnothing$ 125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Villeroy & Boch urinaaleihin, malli Subway AquaZero vesilukolla $\varnothing$ 125 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, $\varnothing$ [mm]
116.062.00.1	/4025416530633	125

Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Imutoiminnolla varustettujen Geberit -urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.059.00.1	5677010/ 4025416574392	valkoinen
116.059.SN.1	/4025416594017	Harjattu

Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115




click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille, $\varnothing$ 103–125 mm
- Urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.067.00.1	5677011/ 4025416530855	valkoinen

Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huoneilman raikastamiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten


Tuotenro	LVI nro./ EAN
243.584.00.1	/4025416658689



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

Geberit-tuloyhde urinaaleille



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Messinki
------------	----------

Ominaisuudet

- Ulkokierre 1/2"

Tuotenro	LVI nro./ EAN
521005000	5677062/ 4022009163223

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Geberit- huuhteluputken väliosa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa tulomansetit, asennettu
- Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö

- Suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	/4025416008811	32	90	7,5	6	52

Kiinnitystarvikkeet

Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Selva- ja Tamina-urinaalien kiinnittämiseen kevyisiin väliseiniin

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]
116.068.00.1	/4025416551348	26,4

Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
551070000	5677055/ 4022009163360	kromi / Kiiltävä
551075000	5677056/ 4022009163261	valkoinen

Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi
------------	---------------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN
----------	------------------

597159000	5677057/ 4022009206449
-----------	---------------------------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleille, joissa on näkyvä kiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi
------------	---------------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
----------	------------------	--------------

521011000	5677058/ 4022009163247	Kromattu
-----------	---------------------------	----------

521015000	5677059/ 4022009163254	valkoinen
-----------	---------------------------	-----------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Remontteihin ja muunnoksiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN
----------	------------------

554015000	5677060/ 4022009231205
-----------	---------------------------

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 349

Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Centaurus-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Metalli
------------	---------

Tuotenro	LVI nro./ EAN
----------	------------------

595723000	5677061/ 4022009231199
-----------	---------------------------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-posliinien kiinnittämiseen massiivirakenteisiin ilman asennuselementtiä

Toimituksen sisältö

- 2 karaa
- 2 kiinnityspulttia M8

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs / muovi
------------	---------------------------

Tuotenro LVI nro./
EAN

243.544.00.1 /4025416631842

Viemäröintiyhteet

Geberit-viemäröintisarja hybridurinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Hybridikäyttöisiä Centaurus-urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten, piiloasennettavalla urinaalihuuhTELULAITTEELLA
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.

Ominaisuudet

- Hybridivesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä muovina
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 125 mm
- Urinaaliritilä Ø 115 mm
- Huoltoavain
- Hybridivesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro LVI nro./
EAN

500.672.00.1 5677064/
4025416221852

d, Ø
[mm]

50

Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 381

Tarvikkeet

- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82 → s. 373

Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Smyle-urinaaleja varten
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Vedettömiä Centaurus-urinaaleja varten
- Geberit-kalvovesilukkojen kiinnitykseen

Ominaisuudet

- Kalvovesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilän nostin
- Huuhtelusiivilä Ø 47 mm
- Kalvovesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]
500.673.00.1	5677065/ 4025416221913	50

Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 381

Huuhtelujakaja

Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelujakajilla varustetuille urinaaleille
- Saneerauksiin yhdessä urinaalien Geberit Renova / Selnova S / M / L kanssa

Ominaisuudet

- Joustava hanakulman G 1/2" asemointi

Toimituksen sisältö

- Geberit-metalliletku urinaaliin (244.913.00.1)
- Geberit-liitoskäyrä urinaaleille (243.543.00.1)
- Geberit-takaiskuventtiili kulmasulkuventtiilille (243.342.00.1)
- Geberit-kytkentähaara huuhtelujakajalle, metalliletkulle (246.147.00.1)

Tuotenro	LVI nro./ EAN
116.120.00.1	5733520/ 4064746039539

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 348
- Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 348
- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 349

Laiteliitännät

Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Pistojärjestelmä Geberit Silent-PP
- Suora liitin PP:stä, Ø 50 mm
- Akselisiirtymä enintään 3,6 cm
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- 2 putkea O-rengasmuhvilla, pituus 250 mm
- 2 käyrää 30°
- Käyrä 87,5°

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]
500.674.00.1	5677066/ 4025416222897	50



UrinaalihuuhTELULAITTEET

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEET	384
Piiloasennus.....	385
Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen	385
Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen	392
Pneumaattisella huuhtelulla	399
Pinta-asennus	408
Elektroninen huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen	408
Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen	409
Tarvikkeet.....	412
Asennus- ja vaihtosarjat	412
Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos	413
Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit	414
Peitelevyt	414
Integroidut ohjaukset	416
Kaukosäätimet	418

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Toteutus	Pinta-asennus			Piiloasennus
	Verkkovirtakäyttöinen	Paristokäyttöinen		Pneumatiikka
				
Muut	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Malli 01 pyöreä				116.011.xx.5
Malli 01 kulmikas				116.064.xx.1
Malli 10 pyöreä				116.015.xx.1
Malli 40 pyöreä				116.014.xx.1
Malli 40 kulmikas				116.217.xx.1
Malli 50 kulmikas				116.016.xx.5
Mambo				116.013.FW.1
Geberit Duofix -urinaalielementit				
111.626.00.2				✓
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin				
111.673.00.2				✓
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin				
111.686.00.2	✓	✓		
Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille				
Geberit GIS -urinaalielementit				
461.621.00.1				✓
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen				
461.689.00.1				
Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle				
461.686.00.1	✓	✓		
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle				
461.628.00.1	✓	✓		
Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle				
461.622.00.1				✓
Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä				
✓ Yhteensopiva				

Piiloasennus

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä

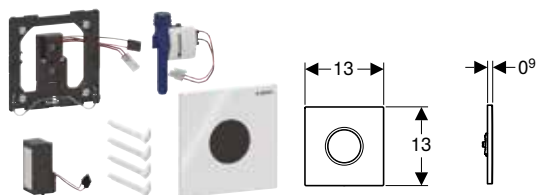

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehyykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.021.11.5	5756520/ 4025416167099	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.21.5	5756521/ 4025416167525	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.DW.5	5757058/ 4064746045394	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.021.JQ.5	5756890/ 4025410703040	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas

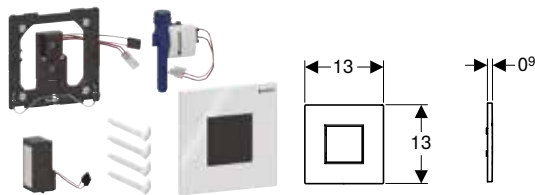

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.093.11.1	5757086/ 4064746045417	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.21.1	5757087/ 4064746045424	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.DW.1	5757088/ 4064746045448	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.093.JQ.1	5757089/ 4064746045431	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

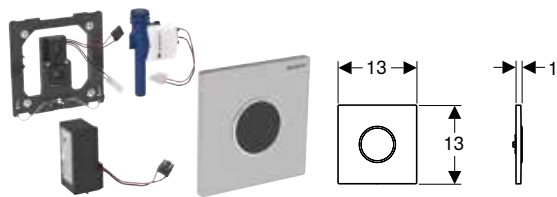Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehyykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.025.16.1	5756892/ 4025410703323	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.025.DW.1	5756894/ 4025410703347	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.025.JQ.1	5756895/ 4025410703316	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KH.1	5756536/ 4025416940579	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KJ.1	5756537/ 4025416940586	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KK.1	5756538/ 4025416940593	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.KM.1	5756540/ 4025416940616	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.025.SN.1	5756542/ 4025416848028	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.024.14.1	5757059 / 4064746043239	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	5757061 / 4064746043192	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	5757062 / 4064746043178	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	5757063 / 4064746043185	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	5757064 / 4064746043246	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	5757066 / 4064746043208	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	5757067 / 4064746043215	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	5757068 / 4064746043222	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	5757069 / 4064746043130	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	5757070 / 4064746043154	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	5757182 / 4064746097423	U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Uusi

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
004.790.00.2	5757153/ 4064746084218	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.790.00.3	5757154/ 4064746084225	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96



Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistussyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T	Tehonotto [W]
				[cm]	[cm]	[cm]	
116.227.14.1	5757104/ 4064746043437	Painikelevy: mattamusta	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	5757105/ 4064746043390	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	5757106/ 4064746043376	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	5757107/ 4064746043383	Painikelevy: hiekanharmaa	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	5757108/ 4064746043444	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	5757109/ 4064746043406	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	5757110/ 4064746043413	Painikelevy: musta kromi	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	5757111/ 4064746043420	Painikelevy: Messinki	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	5757112/ 4064746043352	Painikelevy: valkoinen	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	5757113/ 4064746043369	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	5757184/ 4064746097447	U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Uusi

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
004.791.00.2	5757155/ 4064746084256	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.791.00.3	5757156/ 4064746084263	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet


- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä

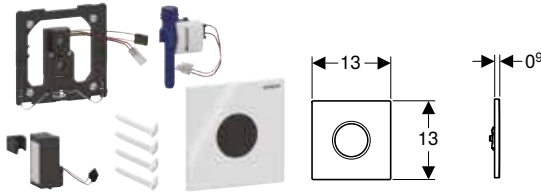

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjenytessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.031.11.5	5756523/ 4025416167129	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.21.5	5756524/ 4025416167150	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.DW.5	5757071/ 4064746045400	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.031.JQ.5	5756888/ 4025410703033	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

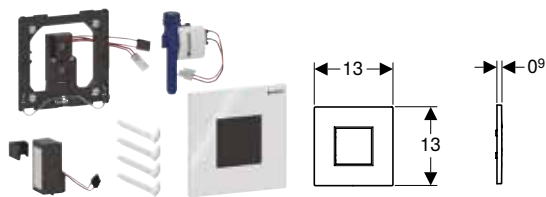Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.094.11.1	5757090/ 4064746045455	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.21.1	5757091/ 4064746045462	Painikelevy: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.DW.1	5757092/ 4064746045486	Painikelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.094.JQ.1	5757093/ 4064746045479	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Sinkkipainevalu	≤ 0,5


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä

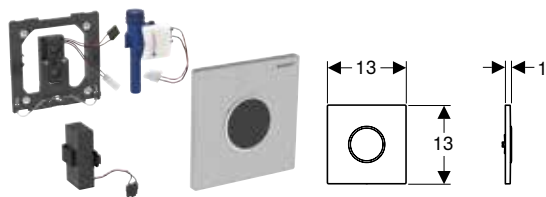

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	Tehonotto [W]
116.035.16.1	5756893/ 4025410703279	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: mattamusta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.035.DW.1	5756896/ 4025410703293	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta / matta	Ruostumaton teräs	≤ 0,5
116.035.JQ.1	5756891/ 4025410703262	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KH.1	5756543/ 4025416940746	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KJ.1	5756544/ 4025416940753	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KK.1	5756545/ 4025416940760	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.KM.1	5756547/ 4025416940784	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0,5
116.035.SN.1	5756549/ 4025416848042	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä

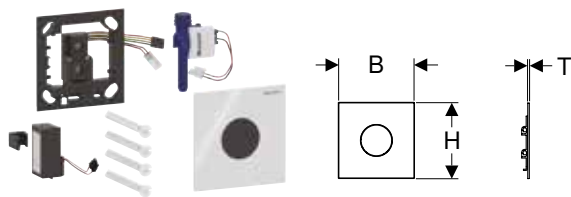

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluajan säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.034.14.1	5757072/ 4064746043338	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	5757073/ 4064746043291	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	5757074/ 4064746043277	Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	5757075/ 4064746043284	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	5757076/ 4064746043345	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	5757077/ 4064746043307	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	5757078/ 4064746043314	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	5757079/ 4064746043321	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	5757080/ 4064746043253	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	5757081/ 4064746043260	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	5757183/ 4064746097430	 Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Uusi

Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
IntervallihuuhTELUN säätöalue	1–168 h
IntervallihuuhTELUN tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELUAika, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELUAjan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

OminaisuuDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
004.800.00.2	5757157/ 4064746084232	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.800.00.3	5757158/ 4064746084249	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas

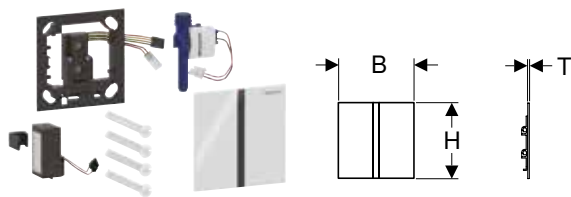

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpain	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluajan säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluajan säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
116.237.14.1	5757114/ 4064746043536	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	5757115/ 4064746043499	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	5757116/ 4064746043475	Painikelevy: laava	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	5757117/ 4064746043482	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	5757118/ 4064746043543	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	5757119/ 4064746043505	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	5757120/ 4064746043512	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	5757121/ 4064746043529	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	5757122/ 4064746043451	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	5757125/ 4064746043468	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	5757185/ 4064746097454	 Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]
004.801.00.2	5757159/ 4064746084270	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.801.00.3	5757160/ 4064746084287	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

Tarvikkeet


- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Pneumaattisella huuhtelulla

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä

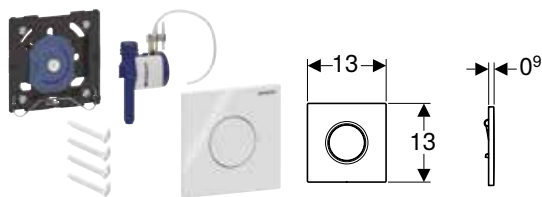

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.011.11.5	5756510/ 4025416167075	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi
116.011.21.5	5756511/ 4025416167105	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.011.DW.5	5757047/ 4064746045332	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi
116.011.JQ.5	5756889/ 4025410703095	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean- pinnoitus	Muovi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas

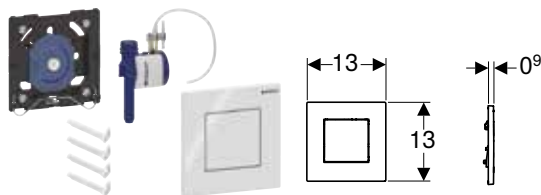

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan


Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.064.11.1	5757082/ 4064746045349	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi
116.064.21.1	5757083/ 4064746045363	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi
116.064.DW.1	5757084/ 4064746045387	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi
116.064.JQ.1	5757085/ 4064746045370	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

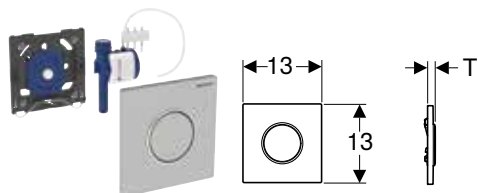Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhTELUPAINIKE, pyöreä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- HuuhTELUPAINIKE ja turvalukitus
- HuuhTELUAJAN säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- HuuhTELUTOIMINTO painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- HuuhTELUMÄÄRÄ vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 huuhTELUPAINIKE
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehikseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	5756897/ 4025410703446	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	13	13	1,1
116.015.DW.1	5756898/ 4025410703460	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: musta / matta	Ruostumaton teräs	13	13	1,1
116.015.JQ.1	5756899/ 4025410703439	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3
116.015.KH.1	5756513/ 4025416940364	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	13	13	1,3
116.015.KJ.1	5756514/ 4025416940371	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3
116.015.KK.1	5756515/ 4025416940388	Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3
116.015.KM.1	5756517/ 4025416940401	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	13	13	1,3
116.015.SN.1	5756519/ 4025416848837	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	13	13	1,1


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielemeNTTI, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielemeNTTI, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielemeNTTI, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielemeNTIT, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä

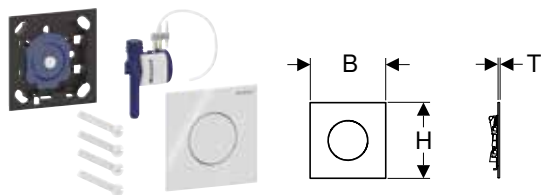

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitotusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	5757048/ 4064746042997	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	5757049/ 4064746042959	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	5757050/ 4064746042935	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	5757051/ 4064746042942	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	5757052/ 4064746043000	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	5757053/ 4064746042966	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	5757054/ 4064746042973	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	5757055/ 4064746042980	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	5757056/ 4064746042898	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	5757057/ 4064746042911	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	5757180/ 4064746097409	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

Uusi

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely

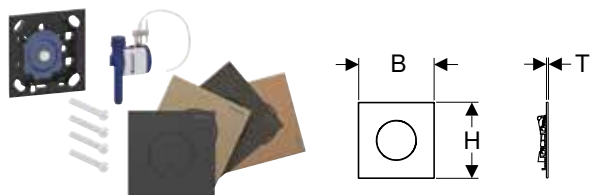

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehikseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.780.00.2	5757147/ 4064746084164	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
004.780.00.3	5757148/ 4064746084171	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas

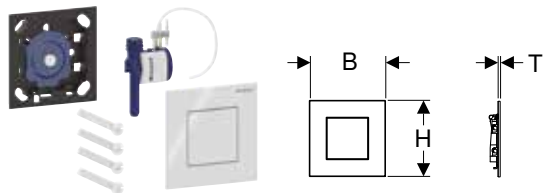

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitotusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	5757094/ 4064746043116	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	5757095/ 4064746043079	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	5757096/ 4064746043055	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	5757097/ 4064746043062	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	5757098/ 4064746043123	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	5757099/ 4064746043086	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	5757100/ 4064746043093	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	5757101/ 4064746043109	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	5757102/ 4064746043017	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	5757103/ 4064746043031	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	5757181/ 4064746097416	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

Uusi

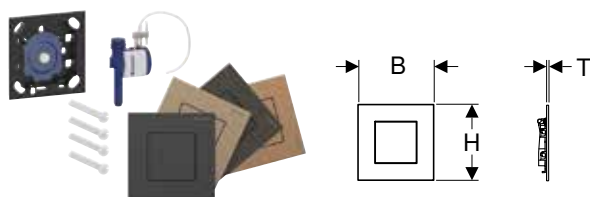Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhTELUPAINIKE, kulmikas, yksilöllinen viimeistely

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.781.00.2	5757149/ 4064746084195	galvanoitu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2
004.781.00.3	5757152/ 4064746084201	galvanoitu ja lakattu	Ruostumaton teräs	12,5	12,5	0,2

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas

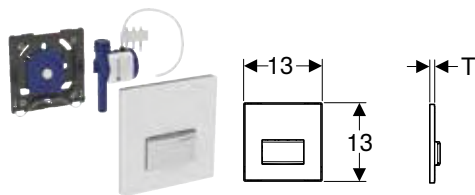

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitotusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehyykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	5756503/ 4025416193609	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	13	13	0,8
116.016.11.5	5756504/ 4025416193791	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1
116.016.DW.5	5756505/ 4025416194248	Painikelevy: musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1,1
116.016.GH.5	5756509/ 4025416844549	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/messinki	13	13	1
116.016.SD.5	5756506/ 4025416195450	Painikelevy: Savupeililasi Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/lasi	13	13	1,2

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

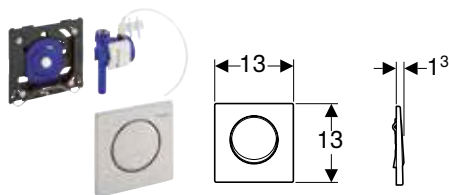Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Huuhteluvoima (N) maks.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0,22 l/s
Huuhteluajan säätöalue	4 s / 8 s / 12 s

Toimituksen sisältö

- Mambo-huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali
116.013.FW.1	5756502/ 4025416940326	Harjattu	Ruostumaton teräs

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Pinta-asennus

Elektroninen huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	6,6 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluaajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivoitiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.076.00.1	5733513/ 4025410870803	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Messinki/muovi

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
116.077.00.1	5733514/ 4025410870957	≤ 0,5

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar

Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Pinta-asennettavien manuaalisten urinaalihuuhteluventtiilien korvaamiseen
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Takaa tuleviin uppoasennettaviin vesikytkentöihin
- Tiloihin, joissa vähimmäisetäisyys vastakkaiseen seinään on pieni

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–10 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,23 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,4 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	24 h / 48 h / 0 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	2–30 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Materiaali	Kromattu

Ominaisuudet

- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Virtausrajoittimella 14 l/min
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjäntyessä

Toimituksen sisältö

- Liitinkotelo
- Infrapunasäätöyksikkö
- Magneettiventtiili
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Seinäkiinnityslaippa R 1/2"

Tuotenro LVI nro./
EAN Väri / pinta

115.805.21.5 6413214/
4025410052056 kromi / Kiiltävä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94

Tarvikkeet


Asennus- ja vaihtosarjat

Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


Valmistusvuosi		2009–tähän päivään					
Nimike		Piilo-ohjaus					
							
Tuotenumero modernisoitavaan urinaaliohjaukseen		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Lähtötilanne (asennettu ratkaisu)	Mitat huuhtelupainike	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm
	Paineilmahuuhtelu		✓		✓		✓
	Elektroninen huuhtelu, verkkokäyttö	✓		✓		✓	
	Elektroninen huuhtelu, paristokäyttö	✓		✓		✓	
	Tulo yhdistetty						
	152.489.16.1						
	Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla 	✓	✓	✓	✓		
Tulo ruuvattu urinaaliposliinille Laufen Taro ja Tamaro							
Asennuselementit/asennussarjat		Metallipunosletkulla		Huuhteluputkella		Metallipunosletkulla	
Urinaaliposliinit (yksi optio valittavissa)	116.080.00.1 Geberit Selva -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle 	✓				✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva -urinaali, vedetön 	✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen 						
	116.083.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen 			✓	✓		
	116.084.00.1 Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen 			✓	✓		
	116.140.00.1 Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle 	✓	✓			✓	✓
	116.141.00.1 Geberit Tamina -urinaali, vedetön 	✓	✓			✓	✓
	116.142.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen 						
	116.143.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen 			✓	✓		
	116.144.00.1 Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen 			✓	✓		
Kannakkeet (yksi optio valittavissa)	116.068.00.1 Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.544.00.1 Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Yhteensopiva

	Piilotettu ohjaus	Piilo-ohjaus					1998 ja vanhempi		
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metallipunosletkulla	Huuhteluputkella, vesiosa harmaa	Metallipunosletkulla, vesiosa musta				Huuhteluputkella	Huuhteluputkella	Huuhteluputkella
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HuuhTELUPUTKET, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

Geberit-huuhTELUPUTKEN jatko mansetilla


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Peitelevyt

Geberit-tarkastussuoja Centaurus-urinaalille



[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
500210000	5677050/ 4022009233254	Ruostumaton teräs

Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhTELULAITTEELLE

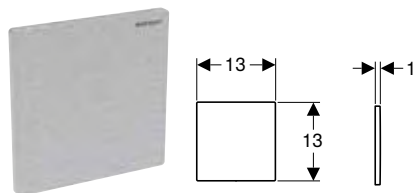
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjojen huoltoaukkojen peittämiseen vedettömässä käytössä
- Myöhempään muuntamiseen vedettömästä käytöstä huuhtelukäyttöön
- Asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Kääntöpultti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
116.069.FW.1	5733500/ 4025416530541	Harjattu



- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.817.00.2	5757165/ 4064746084553	galvanoitu	12,5	12,5	0,2
004.817.00.3	5757166/ 4064746084560	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Uusi

Geberit-mallin 40 peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.818.00.2	5757167/ 4064746084577	galvanoitu	12,5	12,5	0,2
004.818.00.3	5757168/ 4064746084584	galvanoitu ja lakattu	12,5	12,5	0,2

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

Integroidut ohjaukset

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4,5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Verkkokaapeli
- Muuntaja
- Sensori
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.275.00.1	/4025416529743	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Sensori
- Syöttövesiosa magneettiventtiin kanssa
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.276.00.1	/4025416529934	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	6,6 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,1 W
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Käyttölämpötila	1–40 °C
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Mitoitusvirtaama	0,23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelu kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Toimituksen sisältö

- Sähkögeneraattori ja akku
- Sensori
- Syöttövesiosia magneettiventtiilin kanssa
- Kotelo

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]
243.277.00.1	/4025416530008	≤ 0,5

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Kaukosäätimet

Geberit Clean-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashan-
ojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemi-
seen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

Ominaisuudet

- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	/4025416085652	3,6	1,9	10,8

Geberit-huoltokauko-ohjain



click & scan

Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhTELUIDEN, urinaalihuuhTELULAITTEIDEN ja hygieniahuuhTELUIDEN säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

Toimituksen sisältö

- Kotelo
- Kumisuojaus
- Käyttöohje

Ominaisuudet

- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunalla välityksellä
- Paristolla toimiva

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	/4025416827412	5	2	15



WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät

Viemärointikappaleet WC:ihin ja altaisiin 422

Liitoskäyrät	422
Suorat liittimet	425
Liitäntäsarjat	428
Huuhteluputken jatkot	430
Liitännän PVC:stä	430
Mansetit ja peitekannet	431

Viemärointikappaleet urinaaleille 432

Urinaalivesilukot	432
Urinaalivesilukot	433
Huuhteluputkien jatkot	433
Suorat liittimet	433
Liitoskäyrät	434


Viemärointikappaleet bideelle 434

Putkihajulukot	434
Suorat liittimet	434
Liitoskäyrät	435
Liitännät	435
Tiivisteet	436

Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 22,5°



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.612.11.1	5758375/ 4025416019152	valkoinen (alpine)	110	22,5	2,5	30

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyrä 45°



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.611.11.1	5758374/ 4025416019145	valkoinen (alpine)	110	45	3	31,5

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	5758373/ 4025416019138	valkoinen (alpine)	110	90	9	7	35

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Ominaisuudet

- Jatkettu tulo

Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]
152.614.11.1	5758377/ 4025416019367	valkoinen (alpine)	110	90	15	12	97-107	29

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla

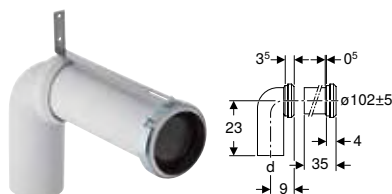

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattaviemäreihin
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 7-15 cm
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 20,5 cm
- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä EPDM-materiaalia, O-rengastiivisteellä
- Liitospalkki O-rengastiivisteellä EPDM-materiaalia
- Asennuskulma

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	5758380/ 4025416019725	110	90	97-107	23

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä vasemmalle

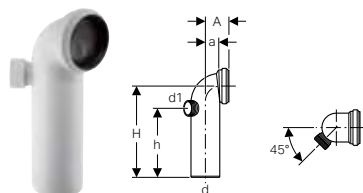

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.616.11.1	5758379/ 4025416019381	valkoinen (alpine)	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä oikealle

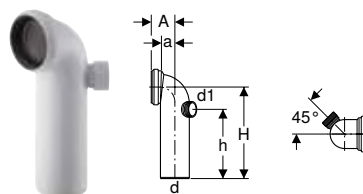

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto $\varnothing$ 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.615.11.1	5758378/ 4025416019374	valkoinen (alpine)	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen

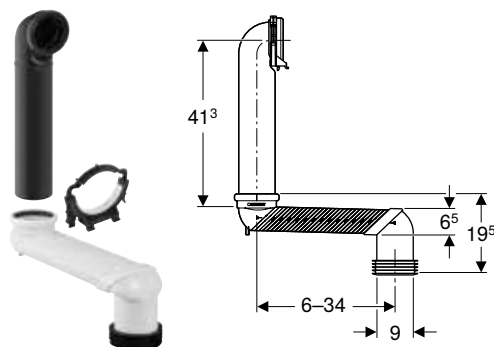

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

Toimituksen sisältö


- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, $\varnothing$ 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

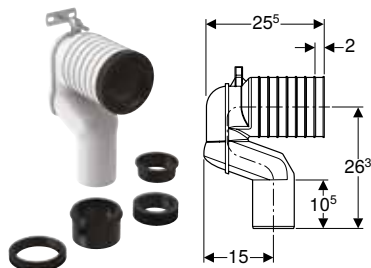

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin


Toimituksen sisältö

- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	5756051/ 4025416073604	90	90	122	22,5

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin mansetilla ja huulitiivisteillä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:n liitosmuhveihin
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto

Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia
- Huulitiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	5758370/ 4025416018582	110	120-125	97-107	18	14,5

Suora Geberit-liitin mansetilla ja O-renkaalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-O-rengasmuhveihin Ø 110 mm
- Lattia-WC:ihin, joissa poiston Ø 102 mm
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto

Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia
- O-rengas EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	5758371/ 4025416018599	110	97-107	18	14,5

Suora Geberit-liitin mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-istuimiin, joissa piilotettu tai avoin poisto

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	5758372/ 4025416018834	110	97-107	18,5	14,5

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Suora Geberit-liitin mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto Ø 105 mm

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	PP
------------	----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	5758376/ 4025416019350	valkoinen (alpine)	110	97-107	35	31

Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

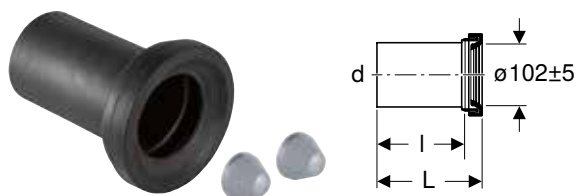

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.420.46.1	/4025416018735	kromi / matta	110	0	97-107	18	14,5
152.429.46.1	/4025416210535	kromi / matta	110	0	97-107	30	26,5

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu

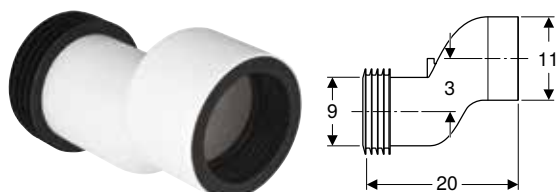

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

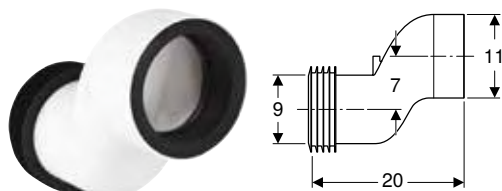

click & scan

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen


Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90

Liitäntäsarjat

Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm

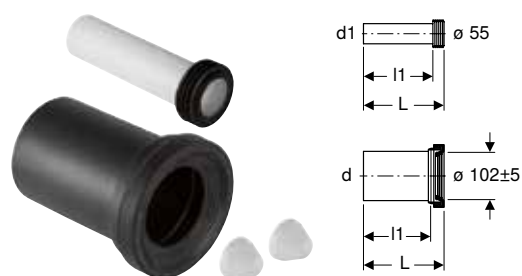

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE/PP
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I1 [cm]
152.426.11.1	/4025416826279	valkoinen (alpine)	90	45	97-107	18,5	16
152.426.46.1	/4025416018780	kromi / matta	90	45	97-107	18,5	16

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE/PP
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.404.46.1	5756040/ 4025416018605	kromi / matta	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm

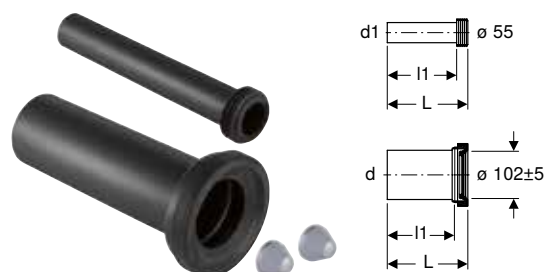

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Ominaisuudet

- Liitossarja jatkettu

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.441.46.1	5756041/ 4025416018889	kromi / matta	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, kiinnitystarvikkeilla, porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 70 cm
- Korkeintaan 25 mm:n mittapoikkeamien tasaamiseen
- Ei sovellu Geberit AquaClean 8000 / 8000plus -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Mera -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Sela -malleihin
- Ei sovellu WC-istuimiin, joissa on compact
- Ei sovellu Geberit AquaClean Alba -malleihin
- Ei sovellu Geberit ONE -WC-istuimille

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekannta
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Materiaali		PE-HD	
Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	5756039/ 4025416040019	90	45

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin


Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635

Huuhteluputken jatkot

Geberit-huuhteluputken jatko


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus


- Tulomansettien pidentämiseen
- Ylivirtausputkikartioihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	/4025416139768	40	45	40	2,5	100	12,6

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Liittämiseen, kun ø 55 mm

Toimituksen sisältö

- Putki
- Mansetti EPDM-kumia


Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM / PE-HD
------------	--------------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Materiaali	L [cm]	I [cm]
152.434.06.1	/4025416078852	45	PP	18,5	16

Liitännän PVC:stä

Geberit-liitoskäyrä 90°

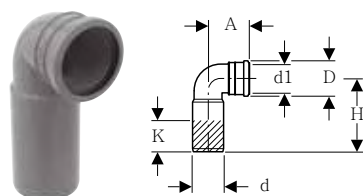

[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
367.002.00.1	/4025416560883	harmaa	100	90	90	10,7	11,1	23	10

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu

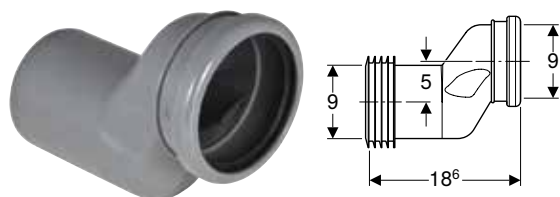
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö


- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
388.352.29.1	/4025416279099	90

Geberit-PVC-S-lukko



click & scan

Käyttötarkoitus

- Muunnoskappaleeksi lattia-WC:iden asennukseen seinän eteen

Tekniset tiedot

Materiaali	PVC
------------	-----

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	/4025416758488	harmaa	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

Tilattava erikseen


- PVC-liima, vakiotuote

Toimituksen sisältö

- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Mansetti EPDM-kumia

Mansetit ja peitekannet

Geberit-mansetti




click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]
152.497.00.1	/4025416019015	105

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-liitännäsarjoille seinä-WC:lle

Tekniset tiedot


Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	5758383/ 4025416018766	80–100	122

Viemäröintikappaleet urinaaleille

Urinaalivesilukot

Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto

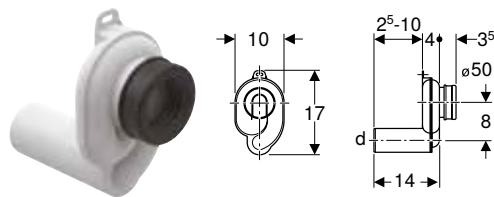

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet


- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.950.11.1	5733510/ 4025416585237	valkoinen (alpine)	50

Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Pystypoisto


Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
152.951.11.1	5733511/ 4025416585282	valkoinen (alpine)	50

Urinaalivesilukot

Geberit- urinaalivesilukko, asennusosilla, d50, vaakapoisto

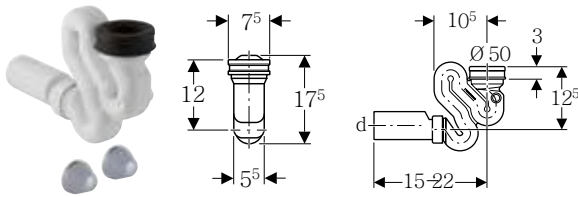

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l
- Urinaaleihin liittämistä varten

Ominaisuudet

- Vaakapoisto


Tekniset tiedot

Vähimmäishuuhtelumäärä	1 l
Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	Muovi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]
152.942.11.1	/4025416322252	valkoinen (alpine)	50

Huuhteluputkien jatkot

Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]
152.489.16.1	/4025416018964	32	35

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Liitoskappaleelle Ø 50 mm
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantha


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]
152.608.46.1	/4025416019121	kromi / matta	50

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaipalla

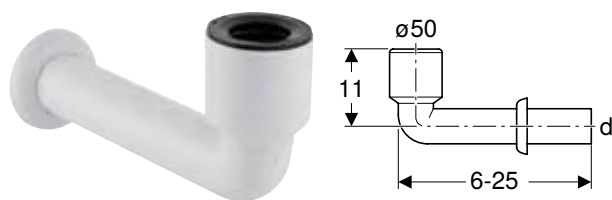
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin liittämistä varten

Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	/4025416018254	valkoinen (alpine)	50	90

Viemäröintkappaleet bideelle

Putkihajulukot

Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

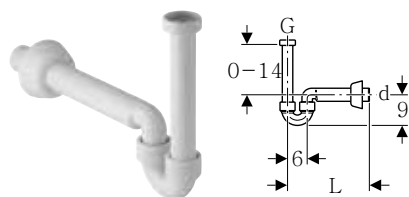
[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin
- Bideille

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi


Toimituksen sisältö

- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.11.1	6589051/ 4025416016403	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	0-14
151.108.21.1	6589052/ 4025416111528	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	0-14

Suorat liittimet

Geberit-jatkokappale puristusliitoksella


[click & scan](#)


Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.161.11.1	5731423/ 4025416017806	valkoinen (alpine)	50	50	47
152.164.11.1	6589056/ 4025416017820	valkoinen (alpine)	40	25	22

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella




click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi						
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.230.11.1	6589057/ 4025416018247	valkoinen (alpine)	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	6589048/ 4025410072658	valkoinen (alpine)	32	90	6	3	70	65

Liitännät

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi						
------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	valkoinen (alpine) / Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4	15-22

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

Tiivistet

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus


- Bideisiin ja pesualtasiin

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtasiin

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57
152.694.00.1	2300729/ 4025416020967	70	50	70
152.699.00.1	2300730/ 4025416142355	60	56	63



Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten

Viemäröintikappaleet pesualtaille..... 440

Putkihajulukot	440
Pullovesilukot pesualtaille	440
Pullovesilukot pesualtaille, tilaa säästävä malli	443
Uppoasennettavat vesilukot.....	448
Pesuallaskytkenät	448
Suorat liittimet	451
Liitoskäyrät	452
Kannet	452
Liitännät	452
Tiivisteet	453

Viemäröintikappaleet keittiöaltaille..... 454

Putkihajulukot	454
Kaksikammioiset vesilukot	455
Suorat liittimet	456
Tarvikkeet.....	456

Viemäröintikappaleet laitteille 457

Uppoasennettavat vesilukot.....	457
Pinta-asennetut vesilukot	459
Liitännät	459


Viemäröintikappaleet altaille 460

Vesilukot	460
Liitoskäyrät	461
Suorat liittimet	462
Viemäröintiyhteet	463
Tarvikkeet.....	464

Viemäröintikappaleet pesualtaille

Putkihajulukot

Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

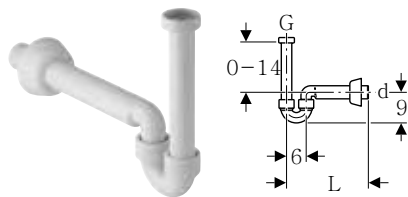

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin
- Bideille

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö

- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.11.1	6589051/ 4025416016403	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	0-14
151.108.21.1	6589052/ 4025416111528	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	0-14

Pullovesilukot pesualtaille

Geberit-pullovesilukko peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti

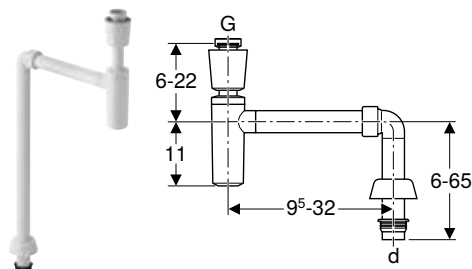

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP


Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	6589015/ 4025416706359	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	6-22

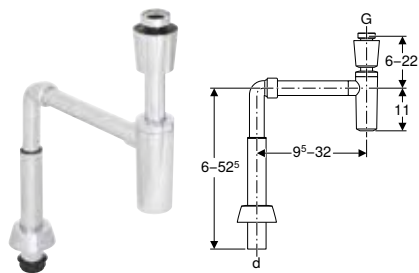Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti, teleskooppiputki

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS


Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.029.21.1	6589016/ 4025416122609	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	6-22

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja vesilukolla, pohjaventtiilin kansi ja kumimansetti, vaakapoisto

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin
- Pesualtaiden liittämiseen, kun porausreiän Ø on 46 mm

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia
- Seinäpeitelappi
- Pohjaventtiilin kansi
- Viemäröintiyhde
- Tiiviste
- Ruuvi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	6589050/ 4025416439288	kromi / Kiiltävä	32	7,5-30	6-22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto

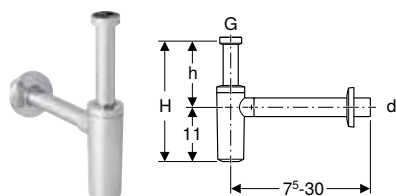

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	6589044/ 4025410051325	mattamusta	32	1 1/4	17-33	6-22
151.034.21.1	6589013/ 4025416706328	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.14.1	6589045/ 4025410051356	mattamusta	40	1 1/4	17-33	6-22
151.035.21.1	6589014/ 4025416706342	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	17-33	6-22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto, O-rengastiiviste, seinäpeitelaippa

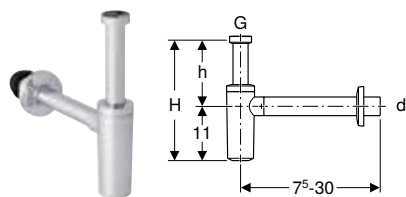

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	6589042/ 4025410051264	mattamusta	32	1 1/4	17-33	6-22
151.025.14.1	6589043/ 4025410051295	mattamusta	40	1 1/4	17-33	6-22

Technical drawing of a 3D-printed part. The drawing includes a perspective view on the left and a cross-sectional view on the right. The cross-sectional view shows the following dimensions:

- G : Diameter of the top cylindrical section.
- h : Height of the top cylindrical section.
- H : Total height of the part.
- 11 : Height of the lower cylindrical section.
- d : Diameter of the horizontal section.
- $7^{\pm} 30$: Horizontal distance from the centerline of the lower section to the center of the horizontal section.



click & scan

- Pesuالتايسي

- Pesuالتايسي

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

- Peitekaulus
- Seinäpeitelaippa

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	6589011/ 4025416706311	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	6589012/ 4025416706335	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	17–33	6–22

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto

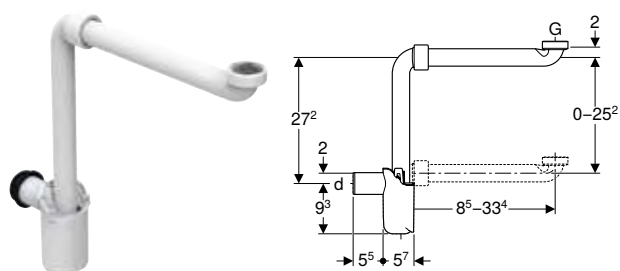

click & scan

- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto

- Tiivistet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröntiivakapasiteetti [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	6589017/ 4025416499534	valkoinen (alpine)	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	6589018/ 4025416499572	valkoinen (alpine)	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

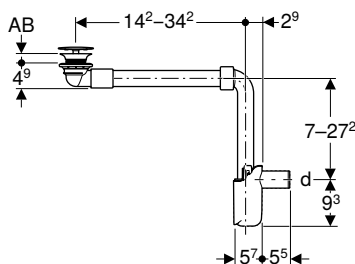

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	6589026/ 4025410903549	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------


Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	6589027/ 4025410949707	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2

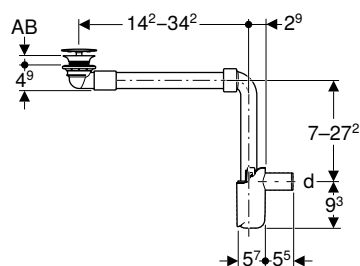Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	6589036/ 4025410931832	valkoinen	32	15–20	11,2	7–27,2



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

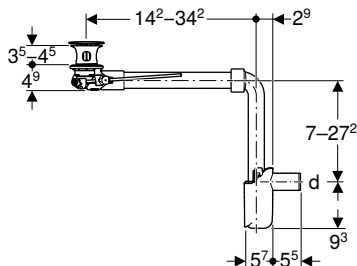Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	6589024/ 4025410902238	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella

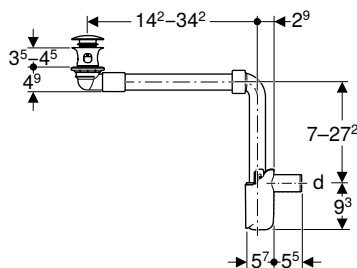

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtasiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	6589025/ 4025410894366	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2

Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi

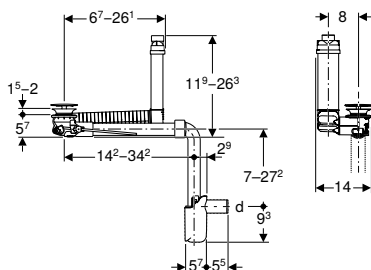

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	6589023/ 4025410900708	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

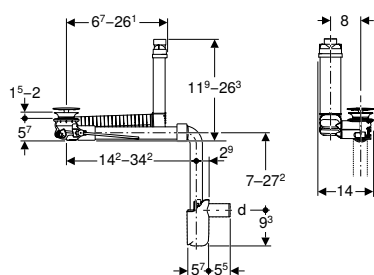Pesualtaan viemäröinti, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi, vaakapoisto, Geberit ONE -malleille, pesualtaan pystypoisto

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	6589035/ 4025410931825	valkoinen	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- i** • Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Uppoasennettavat vesilukot

Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja pesualtaalle, vaakapoisto

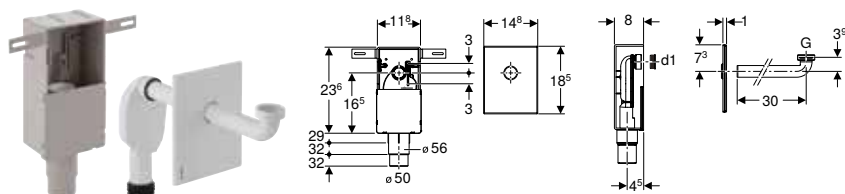

click & scan

Käyttötarkoitus

- Terveydenhoitolaitoksiin
- Massiivirakenteisiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä


Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, $\varnothing 32$ mm
- Peitelevy
- Upporasias
- Uppoasennettava vesilukko
- Tiivistet
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d1, $\varnothing$ [mm]
151.120.11.1	6589053/ 4025416665250	valkoinen (alpine)	50-56	1 1/4	32
151.120.21.1	6589054/ 4025416667797	kromi / Kiiltävä	50-56	1 1/4	32
151.121.00.1	6589055/ 4025416667735	Harjattu teräs	50-56	1 1/4	32

Pesuallaskytkenät

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki
------------	-------------------


Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivistet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	mattamusta	1 1/4	5
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	kromi / Kiiltävä	1 1/4	5
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	mattamusta	1 1/4	8
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	kromi / Kiiltävä	1 1/4	8

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä


Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.081.21.1	6589033/ 4025410871350	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	15–20



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenro 245.413.00.1

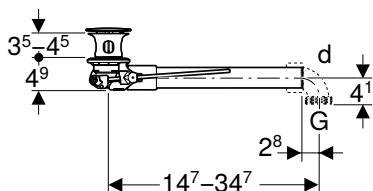Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]
152.070.21.1	6589031/ 4025410870599	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.071.21.1	6589032/ 4025410870100	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	40–45

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	6589020/ 4025416729761	valkoinen (alpine) / Jaloteräs, kiillotettu	32	1 1/4	15–22

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteele sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

Geberit-viputanko pesuallaskyt kentöihin Clou, pituus 30 cm




click & scan

Tuotenro LVI nro./
EAN

241.682.00.1 6589028/
4025416752349

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde kaapelikäytöllä ja kääntökahva



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Kaapelikäyttöinen ja kääntökahvalla
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Kaapeliveto
- Kääntökahva
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.019.00.1	6589041/ 4025416729846	Kahva: Kiiltävä	32	1 1/4	15-26

Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

Suorat liittimet

Geberit-jatkokappale puristusliitoksella



click & scan


Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.161.11.1	5731423/ 4025416017806	valkoinen (alpine)	50	50	47
152.164.11.1	6589056/ 4025416017820	valkoinen (alpine)	40	25	22

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi						
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.230.11.1	6589057/ 4025416018247	valkoinen (alpine)	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	6589048/ 4025410072658	valkoinen (alpine)	32	90	6	3	70	65

Kannet

Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesuallaskytkeentöihin, sulkeutumaton poisto
- Clou-pesuallasliitoksia varten

Toimituksen sisältö

- Hiussihti


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Materiaali
241.993.01.1	6589029/ 4025410585776	valkoinen	64	Posliini
241.993.21.1	6589030/ 4025416736790	kromi / Kiiltävä	64	Muovi

Tarvikkeet

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300

Liitännät

Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti

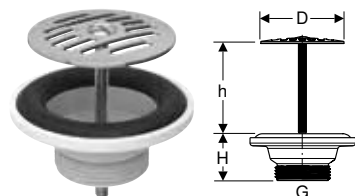

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ei täytettäviin pesualtasiin
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin


Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiiviste

Tekniset tiedot

Materiaali		Ruostumaton teräs / muovi				
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G [°]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	5815097/ 4025410781031	Ritilä: Jaloteräs, kiillotettu	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja

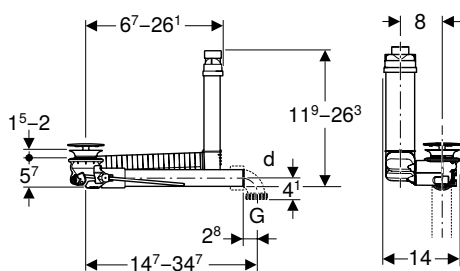

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröinti-
tihteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman
vesilukon syvennystä

Tekniset tiedot

Materiaali	Kromattu messinki/muovi
------------	-------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröinti-
tihteen suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Toimituksen sisältö

- Viemäröinti-
tihteen
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	6589034/ 4025410870872	kromi / Kiiltävä	32	0,25	1 1/4	15–20



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenumero 245.413.00.1

Tiivistet

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus


- Bideisiin ja pesualtasiin

Tekniset tiedot

Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2301315/ 4025416022008	40	44	2,3
152.495.00.1	2301313/ 4025416018988	32	46	2,3
152.496.00.1	2301314/ 4025416018995	40	46	2,3
153.564.16.1	2301316/ 4025416024064	32	58	2,3
153.565.16.1	2301317/ 4025416024071	40	58	2,3
153.566.16.1	2301318/ 4025416024088	50	58	2,3

Geberit-mansetti



click & scan

Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtasiin

Tekniset tiedot


Materiaali	EPDM
------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	2300723/ 4025416020660	50	32	44
152.689.00.1	2300724/ 4025416020714	56	32	50
152.690.00.1	2300725/ 4025416020721	56	40	50
152.691.00.1	2300726/ 4025416020738	60	32	57
152.692.00.1	2300727/ 4025416020745	60	40	57
152.693.00.1	2300728/ 4025416020950	60	50	57
152.694.00.1	2300729/ 4025416020967	70	50	70
152.699.00.1	2300730/ 4025416142355	60	56	63

Viemäröintikappaleet keittiöaltaille

Putkihajulukot

Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto

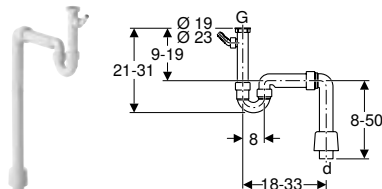

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäri liittimellä
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Hattu viemäri liittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä liitinmutterilla
- Kehys

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.837.11.1	/4025416022480	valkoinen (alpine)	50	1 1/2	9-19

Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle

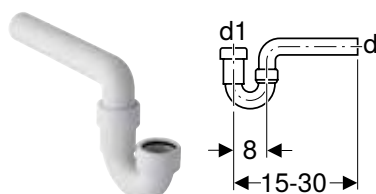

click & scan

Ominaisuudet


- Vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]
152.418.11.1	/4025416018704	valkoinen (alpine)	40	1 1/2	40

Geberit P-vesilukko kahdelle eri korkeudella sijaitsevalle keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, vaakapoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahdella altaalla varustettujen allaspöytien liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäriiliittimellä
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää PP-hattumutterilla, G 1 1/2"
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä 90° PP
- Haara 88,5° PP Ø 40 mm
- Hattu viemäriiliittimeen G 1"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	/4025416022930	valkoinen (alpine)	40	1 1/2	7-37

Kaksikammioiset vesilukot

Kaksikammioinen Geberit-vesilukko keittiöaltaaseen, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
------------	----

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Viemäriiliitin pesu- tai astianpesukoneelle kaksikammioisessa vesilukossa
- Pystypoisto


Toimituksen sisältö

- Hattu viemäriiliittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm
- 2 liitoskäyrää
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.887.11.1	/4025416022947	valkoinen (alpine)	50	1 1/2	9-30

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi				
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	/4025416018315	valkoinen (alpine)	40	1 1/2	24	20

Suora Geberit-liitin mansetilla



[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi				
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	Toimituksen sisältö		
152.737.11.1	/4025416021407	valkoinen (alpine)	40	• Mansetti EPDM-kumia		
				d1, ø [mm]		
				50		

Tarvikkeet

Geberit-kaksoiskulmaletkuliitin


[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen


Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi				
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	Toimituksen sisältö		
152.767.11.1	/4025416021704	valkoinen (alpine)	1	• 2 takaiskuläppää		
				• Hattu viemäriliittimeen G 1"		
				a [cm]		
				8,3		

Viemäröintikappaleet laitteille

Uppoasennettavat vesilukot

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

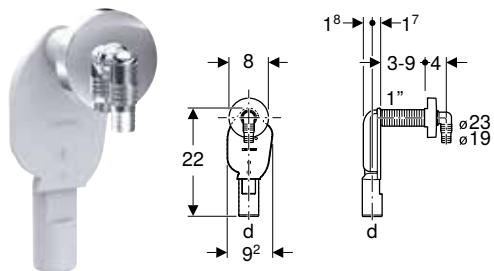

click & scan

Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Toimituksen sisältö

- Vesilukko PP:tä
- Seinäpeitelaippa
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm
- Kierresuojus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.234.11.1	/4025416665366	valkoinen (alpine)	40	0,6
152.234.21.1	/4025416665373	kromi / Kiiltävä	40	0,6

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

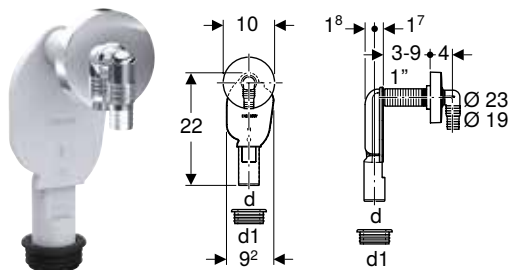

click & scan

Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Seinäpeitelaippa
- Suojakansi
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, Ø [mm]
152.235.21.1	/4025416743378	kromi / Kiiltävä	40	0,6	56

Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja laitteisiin, yhdellä liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä

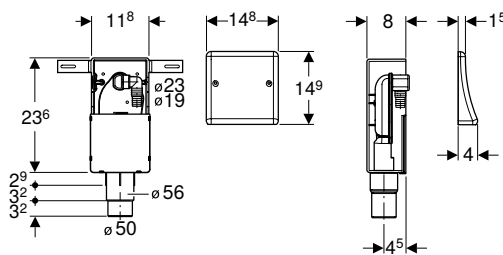

click & scan

Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	70 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten

Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Upporasia
- Mansetti EPDM-kumia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.232.00.1	/4025416665311	50-56	0,6

Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, kahdella liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä

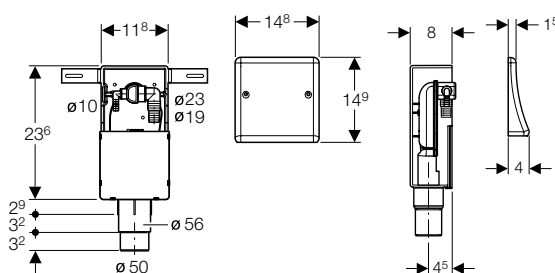

click & scan

Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden ja kondensoivien kuivausrumpujen liittämiseen (tornina)
- Piiloasennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten


Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 10 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Upporasia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
152.233.00.1	/4025416665328	50-56	0,6

Pinta-asennetut vesilukot

Pinta-asennettava Geberit-vesilukko laitteille, kannella

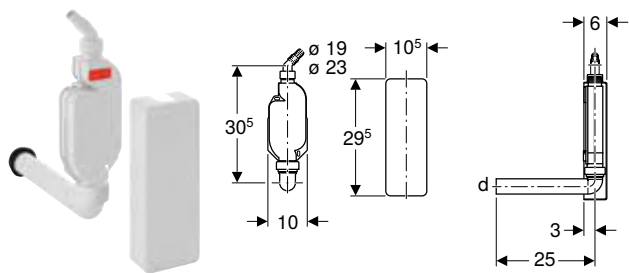

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Pinta-asennukseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	70 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto


Toimituksen sisältö

- Kansi
- Liitoskäyrä 90° PP:tä, Ø 40 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Mansetti EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet
- Hattu viemäriliittimeen G 1"

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	/4025416021711	valkoinen (alpine)	40	1	30,5

Liitännät

Geberit-suppilo, soikea

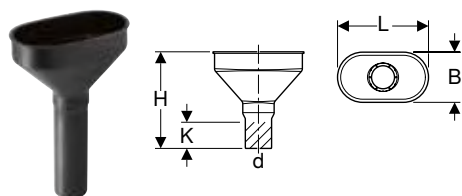

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Venttiili sihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	/4025416057871	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	/4025416057888	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit-suppilo, suorakulmainen

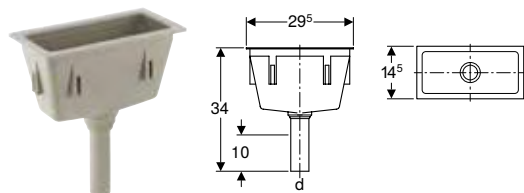

click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Venttiili sihti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.372.08.1	/4025416057840	kivenharmaa	32	40	29,5	34	14,5
352.389.08.1	/4025416057925	kivenharmaa	40	50	29,5	343	14,5

Geberit-adapteri laitteiden letkuliitääntä varten

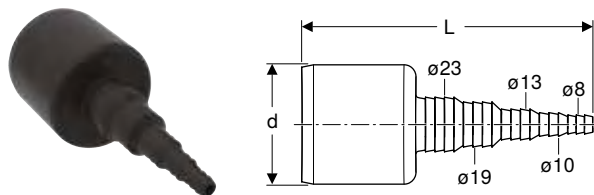

click & scan

Käyttötarkoitus

- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäriin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	2301312/ 4025410078384	musta	50	50	12,3

Viemäröintikappaleet alueille

Vesilukot

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

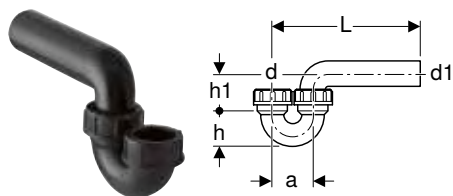


click & scan

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	/4025416016670	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.039.16.1	/4025416016731	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, vaakasuora tulo ja vaakapoisto

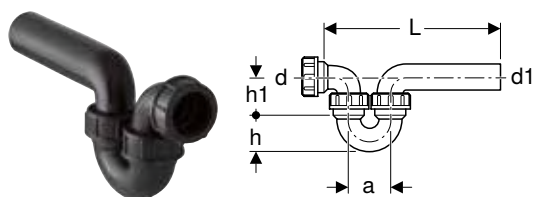

click & scan

Tekniset tiedot


Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä liitinmutterilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	/4025416016687	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	/4025416016717	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	/4025416016748	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	/4025416016793	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	/4025416016809	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja pystypoisto




click & scan

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	/4025416016663	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8-18	5,5	9
152.038.16.1	/4025416016724	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8

Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto



click & scan


Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	70 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	H [cm]
365.716.16.1	/4025416027737	75	15

Liitoskäyrät

Geberit-liitoskäyrä 90° liitinmutterilla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------


Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.119.16.1	/4025416017479	50	50	1 1/2	90	18	7	10

Suorat liittimet

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	/4025416017813	50	50	60x1/8	20	13

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	/4025416017295	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	/4025416017301	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	/4025416017417	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	/4025416017424	50	50	2	20	13
152.115.16.1	/4025416017431	50	50	1 1/4	20	13

Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	/4025416017875	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	/4025416017882	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	/4025416017912	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	/4025416017929	50	50	1 1/2	3,3

Suora Geberit-liitin ulkokierteellä ja kierrelitoksella



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	PE-HD
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Nippa messinkiä
- Tiiviste

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.978.00.1	/4025416023722	50	50	1	9	6
152.979.00.1	/4025416023739	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	/4025416023746	50	50	3/4	9	6

Geberit-adapteri laitteiden letkuliitännää varten

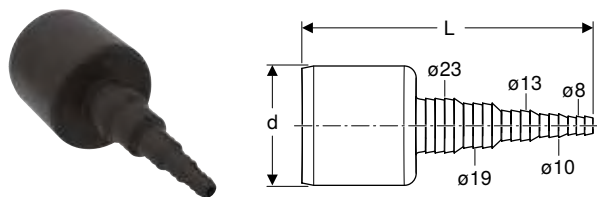

click & scan

Käyttötarkoitus


- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäriin

Tekniset tiedot

• Tyhjennysletkujen liittäminen PE-HD-jätevesiviemäriin			Materiaali		PE-HD
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	2301312/ 4025410078384	musta	50	50	12,3

Viemäröintiylhteet

Geberit-viemäröintiylhte kierteellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja altaita varten

Ominaisuudet

- Reuna kartiomainen

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Toimituksen sisältö


- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Rg	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	/4025416057697	kivenharmaa	60x1/8	7	8

Tarvikkeet

- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 465
- Geberit-venttiiliisähtä → s. 464

Geberit-viemärönti yhde kierteellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kivimateriaalista tehtyihin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Litteä reuna

Toimituksen sisältö

- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Rg	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	/4025416057703	kivenharmaa	60x1/8	8,8	8

Tarvikkeet

- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 465
- Geberit-venttiilisihti → s. 464

Tarvikkeet

Geberit-kiinnitysmateriaali suorakulmaiselle suppilolle



click & scan

Toimituksen sisältö


- Sarja à 6 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN
352.368.00.1	/4025416057826

Tilattava erikseen

- Geberit-suppilo, suorakulmainen → s. 459

Geberit-venttiilisihti



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soikeaan Geberit-suppiloon
- Geberit-viemärönti yhtyeille, kierre 60 x 1/8"

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi
------------	-------

Ominaisuudet

- Viisi reikää, ø 12 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
352.332.08.1	/4025416057734	kivenharmaa	45

Geberit-ylivirtausputkikartio O-renkaalla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8"

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	/4025416057741	kivenharmaa	50	46	4,5

Geberit-venttiilikartio ilman ketjua



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8"

Tekniset tiedot

Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]
352.331.08.1	/4025416057727	kivenharmaa	52



Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille

Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52	468
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot	468
Ilman viemäröinnin kantta	468
Viemäröinnin kannet	468
Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d90	469
Viemäröinnin kannella	469
Viemäröinnin kansi	469
Viemäröintikappaleet kylpyammeille, d52	470
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot	470
Pop-up-toiminnolla	470
Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle	473
Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä	474
PushControl-painikekäytöllä	474
Pohjaventtiilin kannella	476
Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille	477
Liitäntäsarjat	477

Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52



Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

	Viimeistelysarjalla	Ei viimeistelysarjaa	
	d90	d52	d90
			
Suihkukaivo	150.582.21.1	150.680.00.1	
Tarvikkeet			
Viemäröinnin kansi		150.241.xx.1	
		150.242.21.1	
			150.265.xx.1

Ilman viemäröinnin kantta

Geberit-suihkukaivo d52



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkualtasiin $\varnothing 52$ mm:n venttiilin reiällä
- Suihkualtasiin ilman ylivirtausta
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 120 mm:n padotuskorkeudella	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa

Toimituksen sisältö

- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm, palloniveellä
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	K [cm]
150.680.00.1	/4025416863786	50	50	9	4,7

Tilattava erikseen

- Viemäröinnin kansi

Viemäröinnin kannet

Geberit-viemäröinnin kansi d52, suihkukaivolle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-suihkukaivoihin sihtiventtiilillä
- Venttiilin reikiin, $\varnothing 52$ mm

Tekniset tiedot


Materiaali	Muovi
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, $\varnothing$ [mm]
150.242.21.1	/4025416015345	kromi / Kiiltävä	40

Viemäröntikappaleet suihkualtaille, d90

Viemäröinnin kannella

Geberit suihkun viemäri d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 mm, poisto PP:tä

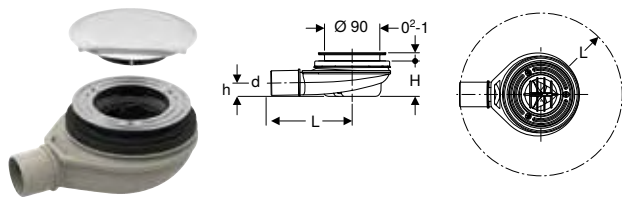

click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkualtasiin, joissa venttiilin reikä Ø 90 mm
- Suihkualtasiin ilman ylivirtausta
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Viemäröntikapasiteetti 15 mm:n padotuskorkeudella	0,5 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	30 mm

Ominaisuudet

- Standardin EN 274 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa
- Hajulukkoallas irrotettavissa

Toimituksen sisältö

- Viemäröinnin kansi
- Vesilukko
- Kampaosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	Suora liitin	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.582.21.1	5847330/ 4025416633846	kromi / Kiiltävä	40	PP	40	13,2	5,8	2,2

Viemäröinnin kansi

Geberit-suihkukaivo d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 / 50 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-suihkukaivoihin
- Venttiilin reikiin, Ø 90 mm

Toimituksen sisältö



- Kampaosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Materiaali
150.265.01.1	/4025410699404	valkoinen / matta	120,7	Posliini
150.265.11.1	/4025416642091	valkoinen (alpine)	115	Muovi
150.265.14.1	/4025410696267	mattamusta	115	Muovi
150.265.21.1	/4025416642114	kromi / Kiiltävä	115	Muovi
150.265.46.1	/4025416642145	kromi / matta	115	Muovi

Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

470 ■ GEBERIT

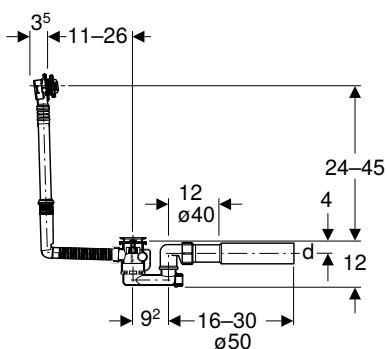Geberit-kylpyammeen viemäröntisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin $\varnothing$ 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoiisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö


- Viimeistelysarja
- Viemärönti yhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]
150.520.21.6	/4025410579553	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,8

Tarvikkeet

- Geberit-liitännäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm

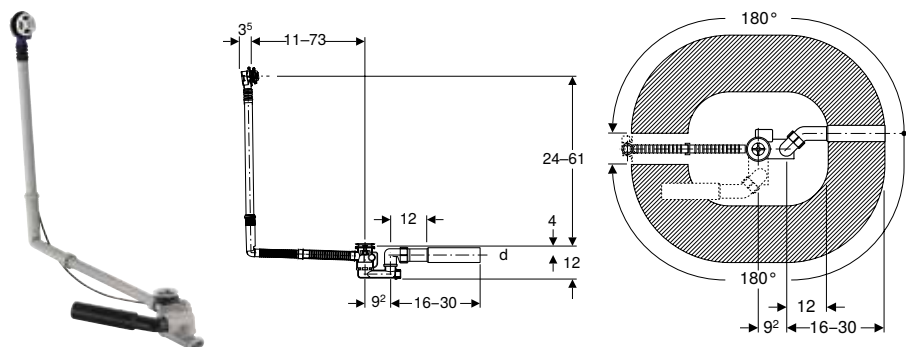

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin $\varnothing$ 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Toimituksen sisältö

- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]
150.505.00.6	5815106/ 4025410567536	40 / 50	40 / 50	0,8


Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tarvikkeet

- Geberitin Split-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 473
- Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 473
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakrylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla

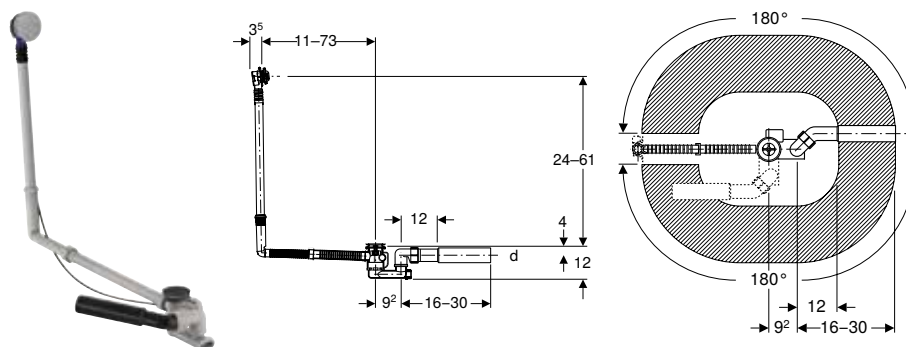

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin $\varnothing$ 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]
150.525.21.6	5815107/ 4025410579591	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,8

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakrylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle

Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan


[click & scan](#)

Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
150.281.21.1	5815101/ 4025410592057	kromi / Kiiltävä

Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan


[click & scan](#)


Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta
150.300.14.1	5815102/ 4025410610041	mattamusta
150.300.21.1	5815103/ 4025410592064	kromi / Kiiltävä
150.300.KJ.1	5815104/ 4025410592071	Peitelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä

Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä

Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla

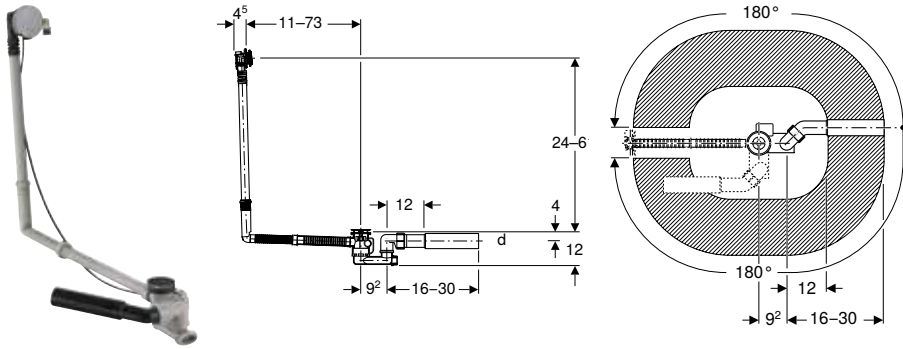

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Meluluokka	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Ylivuoto ja syöttövesi
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tulosuuhku suunnattavissa
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Liitoskäyrä 90° MasterFixillä, 1/2", säteittäisesti tiivistävä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.711.21.6	5815108/ 4025410580160	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	0,85

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryyli kylpyammeille ylivuodolla → s. 477

PushControl-painikekäytöllä

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla

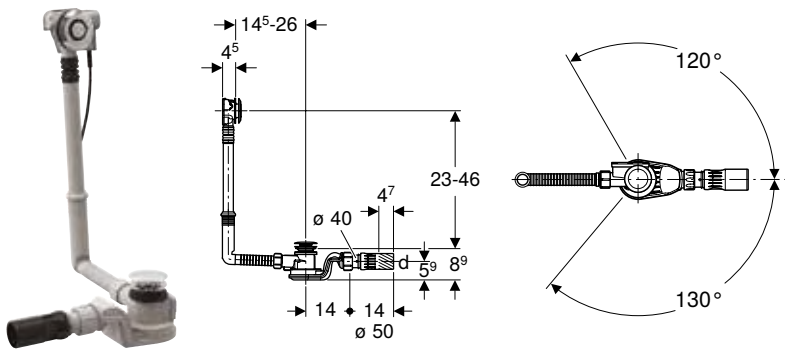

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoiisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö


- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, palloniveellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]
150.750.21.6	5815109/ 4025410601780	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1

Tarvikkeet

- Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, korkeus 60cm, viimeistelysarjalla

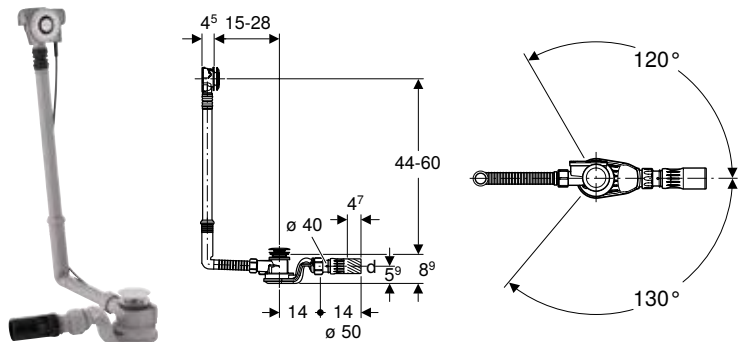**Käyttötarkoitus**

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö



- Viimeistelysarja
- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröntikapasiteetti [l/s]
150.752.21.6	5815111/ 4025410602145	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1

Tarvikkeet

- Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, pituus 50 cm, viimeistelysarjalla

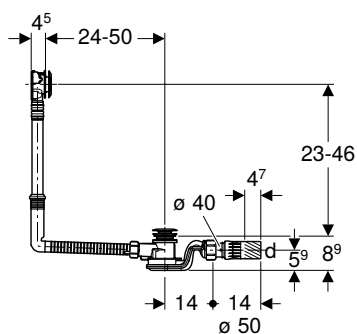

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,65 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet



Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.751.21.6	5815110/ 4025410602114	kromi / Kiiltävä	40	40 / 50	1

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

Pohjaventtiilin kannella

Geberit-kylpyammeen vesilukko venttiilikartiolla, d52, viimeistelysarjalla

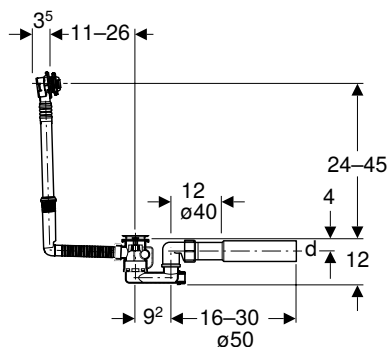

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisin kylpyammeisiin

Tekniset tiedot

Ylivirtausmäärä	0,6 l/s
Hajulukon korkeus (mm)	50 mm

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

Toimituksen sisältö


- Viimeistelysarja
- Kuulaketju
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]
150.017.00.6	5815100/ 4025410568212	Peitelevy: kromi / Kiiltävä	40 / 50	40 / 50	0,8

Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille

Liitântäsarjat

Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit-kylpyammeen vesilukkojen $\varnothing$ 52 mm kiinnittämiseen akryylikylpyammeisiin

Toimituksen sisältö

- Reikäruuvi
- Säätöruuvi
- Venttiili liittimen jatke o-renkaalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, $\varnothing$ [mm]
150.247.00.1	5815095/ 4025416073369	48



Työkalut

Kaukosäätimet	480
Kauko-ohjaimet	480

Kaukosäätimet

Kauko-ohjaimet

Geberit-huoltokauko-ohjain



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden, urinaalihuuhtelulaitteiden ja hygieniahuuhteluiden säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

Toimituksen sisältö

- Kotelo
- Kumisuojaus
- Käyttöohje

Ominaisuudet

- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunalla välityksellä
- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	/4025416827412	5	2	15

Geberit Clean-ohjain



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemiseen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

Ominaisuudet

- Paristolla toimiva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	/4025416085652	3,6	1,9	10,8

Liitteet

Yleiset myyntiehdot 484

Sanasto486

Tuotteet.....487

Tuotteet LVI.....493

YLEISET MYyntIEHDOT 1.1.2026

GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankäyttöön.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välisestä tuotetusta koskevasta sopimuksesta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankäyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovuttaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankäytön valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavarankäytön toimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksestä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästyssakon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivormaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkaus- ja kuljetus- lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppahan liittyviä velvoitteita. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiatuotannon keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankäytön virheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioita, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankäytön yksittäiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tiedoista tapahtumista, joissa tavarankäytön käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIKESISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimitusta koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät eriksesisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erikesisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Uloottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Uloottuma (cm)
A²	Vapaa poikkipinta-ala (cm²)
AB	KytKentäalue (mm)
AB1	KytKentäalue (mm)
AB2	KytKentäalue (mm)
AD	KytKentäetäisyys (cm)
AD1	KytKentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareiän halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, Ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, Ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
IK	Kiinnityspituus,Ruuvi (cm)
m	Ruuvinreiän halkaisija (mm)
M	Metriten Kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämvahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämvahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämvahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotteet

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
110000000	5677049	371	004.791.00.2	5757155	391	111.788.00.1		58	115.081.SJ.1	5756314	176
201500000	5658111	262	004.791.00.3	5757156	391	111.790.00.2	5757007	55	115.082.00.1	5756316	177
201500600	5658112	262	004.800.00.2	5757157	396	111.808.00.1		17	115.082.SI.1	5756317	177
208570000	5658180	261	004.800.00.3	5757158	396	111.815.00.1	5756043	59	115.085.01.1	5756946	175
208570600	5658181	261	004.801.00.2	5757159	398	111.825.00.2	5757008	16	115.085.11.1	5756947	175
211910000	5658178	252	004.801.00.3	5757160	398	111.835.00.1		59	115.085.14.1	5756948	175
211910600	5658179	252	004.817.00.2	5757165	415	111.841.00.1		19	115.085.16.1	5756949	175
231950000	5671261	303	004.817.00.3	5757166	415	111.846.00.1		19	115.085.DW.1	5756950	175
231950600	5671262	303	004.818.00.2	5757167	415	111.847.00.1		66	115.085.JQ.1	5756670	175
233040000	5671265	302	004.818.00.3	5757168	415	111.848.00.1		64	115.085.JT.1	5756951	175
233040600	5671266	302	109.042.00.1		122	111.848.00.2	5757009	64	115.085.KH.1	5756326	175
238100000	5677029	340	109.305.00.5	5756018	121	111.859.00.1		58	115.085.KJ.1	5756327	175
500210000	5677050	414	109.392.00.5		120	111.863.00.1		67	115.085.KK.1	5756328	175
510400000	5677053	373	111.007.00.3	5756969	30	111.863.00.3	5757010	67	115.085.KM.1	5756330	175
521005000	5677062	376	111.029.00.1	5756631	20	111.868.00.1		63	115.086.21.1	5756332	177
521011000	5677058	378	111.034.00.3	5756970	31	111.869.00.1	5756604	63	115.086.GH.1	5756333	177
521015000	5677059	378	111.041.00.1	5756863	62	111.887.00.1		60	115.087.00.1	5756554	178
551070000	5677055	377	111.042.00.1	5756862	62	111.889.00.1	5756599	14	115.088.00.1	5756555	178
551075000	5677056	377	111.043.00.1	5756860	62	111.892.00.1		60	115.114.FW.1	5756788	221
554015000	5677060	378	111.044.00.1	5756859	62	111.910.00.6	5757011	26	115.202.11.1	5677013	370
571044000		259	111.045.00.1	5756858	62	111.918.00.6	5757012	28	115.205.CD.1	5677087	370
571910000	5715017	255	111.046.00.1	5756861	62	111.924.00.1	5757013	25	115.205.TD.1	5677088	370
572050000	5715050	264	111.055.00.1		57	111.941.00.1	6018871	61	115.211.CD.1	5677015	370
572110000	5715051	257	111.063.00.2	5756971	32	111.942.00.1	6018955	61	115.211.TD.1	5677014	370
572120000	5715052	258	111.064.00.1	5756657	65	111.943.00.1	6018945	61	115.211.TF.1	5677016	370
572130000	5715053	372	111.079.00.2	5756976	16	111.944.00.1	6018939	61	115.222.11.1		181
572180000	5715056	258	111.080.00.1	5756977	16	111.945.00.1	6019082	61	115.222.21.1		181
572850000	5715007	262	111.085.00.1	5756982	15	111.951.00.1		56	115.222.46.1		181
572860000	5715008	264	111.086.00.1	5756983	15	111.952.00.1		56	115.228.11.1	5756201	179
573015000	5715060	257	111.087.00.1	5756984	15	111.953.00.1		56	115.228.21.1	5756202	179
573025000	5715065	257	111.088.00.1	5756985	15	111.954.00.1		56	115.228.46.1	5756203	179
573025010	5715066	257	111.089.00.1		20	111.955.00.1		56	115.240.KH.1	5756265	179
573025068	5715067	257	111.203.00.2	5756990	33	111.979.00.1	5757014	14	115.240.KJ.1	5756261	179
573025080	5715068	257	111.312.00.6	5756991	27	115.050.21.2	5756809	172	115.240.KK.1	5756263	179
573070000	5715070	258	111.342.00.3	5756992	24	115.050.BZ.2	5756810	172	115.240.KM.1	5756264	179
573075000	5715073	259	111.396.00.6	5756993	29	115.051.21.2	5756811	173	115.240.KN.1	5756266	179
573085000	5715075	259	111.434.00.2	5756994	35	115.051.BZ.2	5756812	173	115.258.00.1	5756226	180
573410000	5677051	371	111.490.00.2	5756995	36	115.062.21.1	5756590	171	115.328.SI.1	5671245	285
573900000	5677052	371	111.520.00.2	5756996	37	115.062.BZ.1	5756591	171	115.328.SJ.1	5671246	285
574120000	5715010	255	111.524.00.2	5756997	38	115.080.01.1	5756952	176	115.329.11.1		285
574130000	5715011	255	111.539.00.2	5756998	37	115.080.11.1	5756953	176	115.335.00.1	5756813	183
574950000	5715013	255	111.576.00.1		66	115.080.14.1	5756954	176	115.336.00.1	5756814	183
595723000	5677061	378	111.580.00.2	5757000	48	115.080.16.1	5756955	176	115.394.11.1		182
597159000	5677057	378	111.590.00.1	5756628	52	115.080.DW.1	5756956	176	115.396.00.1	5756017	65
004.610.00.2	5757139	161	111.591.00.2	5757001	49	115.080.JQ.1	5756669	176	115.415.00.1		60
004.610.00.3	5757140	161	111.593.00.2	5757002	50	115.080.JT.1	5756957	176	115.416.11.1		60
004.611.00.2	5757143	162	111.594.00.1	5756629	52	115.080.KH.1	5756306	176	115.416.21.1		60
004.611.00.3	5757146	162	111.595.00.1	5773215	61	115.080.KJ.1	5756307	176	115.427.00.1		132
004.780.00.2	5757147	403	111.596.00.1	5756630	53	115.080.KK.1	5756308	176	115.622.14.1	5756938	170
004.780.00.3	5757148	403	111.626.00.2	5757003	42	115.080.KM.1	5756310	176	115.622.FW.1	5756934	170
004.781.00.2	5757149	405	111.671.00.2	5757004	46	115.081.GH.1	5756312	176	115.622.ID.1	5757169	170
004.781.00.3	5757152	405	111.673.00.2	5757005	44	115.081.JK.1	5756756	176	115.622.JK.1	5756931	170
004.790.00.2	5757153	389	111.686.00.2	5757006	47	115.081.JL.1	5756757	176	115.622.JL.1	5756932	170
004.790.00.3	5757154	389	111.776.00.1		54	115.081.SI.1	5756313	176	115.622.JT.1	5756940	170

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
115.622.QB.1	5756935	170	115.670.JM.2	5756692	167	115.788.GH.2	5756567	166	115.891.SN.6	5756824	204
115.622.QD.1	5756936	170	115.670.JV.2	5756693	167	115.788.JK.2	5756768	166	115.893.14.1	5756580	157
115.622.QF.1	5756937	170	115.670.JX.2	5756694	167	115.788.JL.2	5756769	166	115.893.45.1	5756349	157
115.622.SI.1	5756939	170	115.670.QB.2	5756943	167	115.788.JM.2	5756571	166	115.893.JT.1	5756579	157
115.622.SJ.1	5756933	170	115.671.00.2	5756695	168	115.788.JV.2	5756667	166	115.893.KJ.1	5756346	157
115.623.21.1	5756941	171	115.671.11.2	5756696	168	115.788.JX.2	5756668	166	115.893.KX.1	5756347	157
115.623.QC.1	5756942	171	115.671.DW.2	5756697	168	115.788.SD.2	5756568	166	115.893.KY.1	5756348	157
115.628.14.1	5757021	160	115.671.JM.2	5756698	168	115.805.21.5	6413214	410	115.897.00.6	5756825	198
115.628.FW.1	5757022	160	115.671.JV.2	5756699	168	115.831.00.1		418	115.898.00.6	5756826	207
115.628.ID.1	5757170	160	115.671.JX.2	5756701	168	115.860.00.1		419	115.899.JQ.1	5756772	180
115.628.JK.1	5757023	160	115.671.QD.2	5756944	168	115.861.00.6	5756816	224	115.899.KH.1		180
115.628.JL.1	5757024	160	115.672.00.2	5756702	168	115.862.00.6	5756817	197	115.899.KJ.1		180
115.628.JT.1	5757025	160	115.672.11.2	5756703	168	115.863.16.6	5756880	193	115.906.16.6	5756866	191
115.628.QB.1	5757026	160	115.672.DW.2	5756704	168	115.863.SN.6	5756818	193	115.906.SN.6	5756827	191
115.628.QD.1	5757027	160	115.672.JM.2	5756705	168	115.864.SN.6	5756819	211	115.907.16.6	5756867	192
115.628.QF.1	5757028	160	115.672.JV.2	5756706	168	115.867.16.6	5756881	194	115.907.DW.6	5756872	192
115.628.SI.1	5757029	160	115.672.JX.2	5756707	168	115.867.SN.6	5756820	194	115.907.JQ.6	5756876	192
115.628.SJ.1	5757031	160	115.672.QF.2	5756945	168	115.869.SN.6	5756821	209	115.907.KH.6	5756828	192
115.629.14.1	5757032	161	115.702.00.6	5757172	199	115.882.01.1	5756710	158	115.907.KJ.6	5756829	192
115.629.FW.1	5757033	161	115.704.00.6	5757173	208	115.882.11.1	5756711	158	115.907.KK.6	5756830	192
115.629.ID.1	5757171	161	115.705.16.6	5757174	195	115.882.14.1	5756578	158	115.907.KM.6	5756831	192
115.629.JK.1	5757034	161	115.705.SN.6	5757175	195	115.882.16.1	5756712	158	115.907.SN.6	5756833	192
115.629.JL.1	5757035	161	115.706.16.6	5757176	210	115.882.DW.1	5756713	158	115.908.16.6	5756868	206
115.629.JT.1	5757036	161	115.706.SN.6	5757177	210	115.882.JQ.1	5756576	158	115.908.DW.6	5756873	206
115.629.QB.1	5757037	161	115.707.00.1	5757178	229	115.882.JT.1	5756577	158	115.908.JQ.6	5756875	206
115.629.QD.1	5757038	161	115.708.00.1	5757179	230	115.882.KH.1	5756364	158	115.908.KH.6	5756834	206
115.629.QF.1	5757039	161	115.751.00.1	5756110	174	115.882.KJ.1	5756365	158	115.908.KJ.6	5756835	206
115.629.SI.1	5757041	161	115.758.01.5	5756958	156	115.882.KK.1	5756366	158	115.908.KK.6	5756836	206
115.629.SJ.1	5757042	161	115.758.14.5	5756582	156	115.882.KM.1	5756368	158	115.908.KM.6	5756837	206
115.641.21.1	5756408	170	115.758.16.5	5756959	156	115.882.SN.1	5756370	158	115.908.SN.6	5756839	206
115.641.GH.1	5756409	170	115.758.JQ.5	5756708	156	115.883.01.1	5756714	159	115.909.16.6	5756869	205
115.650.00.1	5756671	163	115.758.JT.5	5756581	156	115.883.11.1	5756715	159	115.909.DW.6	5756874	205
115.650.JM.1	5756672	163	115.758.KH.5	5756236	156	115.883.14.1	5756575	159	115.909.SN.6	5756840	205
115.650.JV.1	5756673	163	115.758.KJ.5	5756233	156	115.883.16.1	5756716	159	115.936.14.6	5756877	200
115.650.JX.1	5756674	163	115.758.KK.5	5756256	156	115.883.DW.1	5756717	159	115.936.SN.6	5756841	200
115.650.SI.1	5756675	163	115.758.KM.5	5756235	156	115.883.JQ.1	5756573	159	115.937.14.6	5756878	213
115.650.SJ.1	5756676	163	115.758.SN.5	5756337	156	115.883.JT.1	5756574	159	115.937.SN.6	5756842	213
115.651.00.1	5756677	164	115.768.11.1	5756395	174	115.883.KH.1	5756340	159	115.939.00.1	5756802	222
115.651.JM.1	5756678	164	115.768.21.1	5756396	174	115.883.KJ.1	5756341	159	115.943.21.1	5756232	222
115.651.JV.1	5756679	164	115.768.46.1	5756397	174	115.883.KK.1	5756342	159	115.955.00.6	5756843	202
115.651.JX.1	5756680	164	115.770.11.5	5756121	154	115.883.KM.1	5756344	159	115.956.14.6	5756879	203
115.651.SI.1	5756681	164	115.770.21.5	5756122	154	115.884.00.1	5756562	162	115.956.SN.6	5756844	203
115.651.SJ.1	5756682	164	115.770.79.5	5756964	154	115.884.JK.1	5756770	162	116.011.11.5	5756510	399
115.652.00.1	5756683	165	115.770.DT.5	5756362	154	115.884.JL.1	5756771	162	116.011.21.5	5756511	399
115.652.JM.1	5756684	165	115.770.DW.5	5756363	154	115.884.JM.1	5756561	162	116.011.DW.5	5757047	399
115.652.JV.1	5756685	165	115.770.FY.5	5756963	154	115.884.JV.1	5756721	162	116.011.JQ.5	5756889	399
115.652.JX.1	5756686	165	115.770.JQ.5	5756709	154	115.884.JX.1	5756720	162	116.013.FW.1	5756502	407
115.652.SI.1	5756687	165	115.770.KA.5	5756125	154	115.884.SI.1	5756558	162	116.014.14.1	5757048	402
115.652.SJ.1	5756688	165	115.770.LB.5	5756790	154	115.884.SJ.1	5756559	162	116.014.FW.1	5757049	402
115.660.11.1	5757043	155	115.770.SX.5	5756965	154	115.885.00.6	5756822	212	116.014.ID.1	5757180	402
115.660.21.1	5757044	155	115.787.SN.5	5756338	157	115.889.SN.1	5756799	159	116.014.JK.1	5757050	402
115.660.DW.1	5757045	155	115.788.00.1	5756247	169	115.890.16.6	5756864	190	116.014.JL.1	5757051	402
115.660.JQ.1	5757046	155	115.788.00.2	5756572	166	115.890.DW.6	5756870	190	116.014.JT.1	5757052	402
115.670.00.2	5756689	167	115.788.11.2	5756564	166	115.890.SN.6	5756823	190	116.014.QB.1	5757053	402
115.670.11.2	5756690	167	115.788.21.2	5756565	166	115.891.16.6	5756865	204	116.014.QD.1	5757054	402
115.670.DW.2	5756691	167	115.788.DW.2	5756566	166	115.891.DW.6	5756871	204	116.014.QF.1	5757055	402

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
116.014.SI.1	5757056	402	116.035.KH.1	5756543	394	116.074.00.1	5677002	360	116.237.ID.1	5757185	397
116.014.SJ.1	5757057	402	116.035.KJ.1	5756544	394	116.075.00.1	5677003	363	116.237.JK.1	5757116	397
116.015.16.1	5756897	401	116.035.KK.1	5756545	394	116.076.00.1	5733513	408	116.237.JL.1	5757117	397
116.015.DW.1	5756898	401	116.035.KM.1	5756547	394	116.077.00.1	5733514	409	116.237.JT.1	5757118	397
116.015.JQ.1	5756899	401	116.035.SN.1	5756549	394	116.080.00.1	5677019	352	116.237.QB.1	5757119	397
116.015.KH.1	5756513	401	116.040.11.1		220	116.081.00.1	5677009	369	116.237.QD.1	5757120	397
116.015.KJ.1	5756514	401	116.040.21.1		220	116.082.00.1	5677004	355	116.237.QF.1	5757121	397
116.015.KK.1	5756515	401	116.040.JQ.1	5756882	220	116.083.00.1	5677005	358	116.237.SI.1	5757122	397
116.015.KM.1	5756517	401	116.042.11.1	5756371	216	116.084.00.1	5677006	361	116.237.SJ.1	5757125	397
116.015.SN.1	5756519	401	116.042.21.1	5756372	216	116.085.00.1	5677007	364	118.003.11.1		130
116.016.00.5	5756503	406	116.042.JQ.1	5756883	216	116.090.SG.6	5756846	196	118.006.11.1		130
116.016.11.5	5756504	406	116.044.11.1	5756401	216	116.090.SM.6	5756847	196	118.007.11.1		131
116.016.DW.5	5756505	406	116.046.11.1		221	116.093.11.1	5757086	386	118.133.11.1		132
116.016.GH.5	5756509	406	116.048.11.1	5756402	217	116.093.21.1	5757087	386	119.060.11.1		131
116.016.SD.5	5756506	406	116.050.11.1	5756398	217	116.093.DW.1	5757088	386	119.061.11.1		131
116.021.11.5	5756520	385	116.050.21.1	5756399	217	116.093.JQ.1	5757089	386	119.063.11.1		132
116.021.21.5	5756521	385	116.050.JQ.1	5756885	217	116.094.11.1	5757090	393	119.504.11.1		130
116.021.DW.5	5757058	385	116.051.GH.1	5756718	220	116.094.21.1	5757091	393	119.610.11.1		129
116.021.JQ.5	5756890	385	116.051.KA.1	5756719	220	116.094.DW.1	5757092	393	119.652.16.1		122
116.024.14.1	5757059	388	116.051.KT.1	5756663	220	116.094.JQ.1	5757093	393	119.668.00.1		134
116.024.FW.1	5757061	388	116.051.KV.1	5756665	220	116.096.00.1	5756848	225	119.669.00.1		134
116.024.ID.1	5757182	388	116.052.21.1	5756666	219	116.098.00.6	5757016	226	119.704.16.1		377
116.024.JK.1	5757062	388	116.055.16.1	5756960	218	116.109.00.6	5756852	201	119.705.93.1		138
116.024.JL.1	5757063	388	116.055.DW.1	5756961	218	116.110.00.6	5756853	214	123.001.11.1		129
116.024.JT.1	5757064	388	116.055.JQ.1	5756962	218	116.119.00.1	5677089	372	123.700.11.1		128
116.024.QB.1	5757066	388	116.055.KH.1	5756374	218	116.120.00.1	5733520	380	131.001.00.5	5756725	317
116.024.QD.1	5757067	388	116.055.KJ.1	5756375	218	116.140.00.1		353	131.001.CD.5	5757186	316
116.024.QF.1	5757068	388	116.055.KK.1	5756376	218	116.141.00.1		369	131.001.JK.5	5756722	316
116.024.SI.1	5757069	388	116.055.KM.1	5756377	218	116.142.00.1		356	131.001.JL.5	5756723	316
116.024.SJ.1	5757070	388	116.057.16.1	5756886	218	116.143.00.1		359	131.001.JV.5	5756724	317
116.025.16.1	5756892	387	116.057.DW.1	5756887	218	116.144.00.1		362	131.001.SI.5	5756456	316
116.025.DW.1	5756894	387	116.057.JQ.1	5756884	218	116.147.00.1		365	131.001.SJ.6	5756773	316
116.025.JQ.1	5756895	387	116.057.KH.1	5756403	218	116.217.14.1	5757094	404	131.001.SL.5	5756458	316
116.025.KH.1	5756536	387	116.057.KJ.1	5756404	218	116.217.FW.1	5757095	404	131.001.TD.5	5757187	316
116.025.KJ.1	5756537	387	116.057.KK.1	5756405	218	116.217.ID.1	5757181	404	131.011.00.1	5756660	328
116.025.KK.1	5756538	387	116.057.KM.1	5756406	218	116.217.JK.1	5757096	404	131.015.11.1	5758382	325
116.025.KM.1	5756540	387	116.057.SN.1		218	116.217.JL.1	5757097	404	131.019.00.1	5756659	328
116.025.SN.1	5756542	387	116.058.00.1	5733502	374	116.217.JT.1	5757098	404	131.021.00.5	5756741	309
116.031.11.5	5756523	392	116.059.00.1	5677010	375	116.217.QB.1	5757099	404	131.021.CD.5	5757188	308
116.031.21.5	5756524	392	116.059.SN.1		375	116.217.QD.1	5757100	404	131.021.JK.5	5756738	308
116.031.DW.5	5757071	392	116.060.00.1	5733504	374	116.217.QF.1	5757101	404	131.021.JL.5	5756739	308
116.031.JQ.5	5756888	392	116.061.00.6	5757015	223	116.217.SI.1	5757102	404	131.021.JV.5	5756740	309
116.034.14.1	5757072	395	116.062.00.1		375	116.217.SJ.1	5757103	404	131.021.SI.5	5756461	308
116.034.FW.1	5757073	395	116.064.11.1	5757082	400	116.227.14.1	5757104	390	131.021.SJ.6	5756774	308
116.034.ID.1	5757183	395	116.064.21.1	5757083	400	116.227.FW.1	5757105	390	131.021.SL.5	5756463	308
116.034.JK.1	5757074	395	116.064.DW.1	5757084	400	116.227.ID.1	5757184	390	131.021.TD.5	5757189	308
116.034.JL.1	5757075	395	116.064.JQ.1	5757085	400	116.227.JK.1	5757106	390	131.030.JK.5	5756755	332
116.034.JT.1	5757076	395	116.065.00.1	5733503	374	116.227.JL.1	5757107	390	131.030.JL.5	5756754	332
116.034.QB.1	5757077	395	116.066.00.1	5733501	373	116.227.JT.1	5757108	390	131.030.SI.5	5756474	332
116.034.QD.1	5757078	395	116.067.00.1	5677011	375	116.227.QB.1	5757109	390	131.030.SJ.6	5756803	332
116.034.QF.1	5757079	395	116.068.00.1		377	116.227.QD.1	5757110	390	131.031.00.5	5756749	313
116.034.SI.1	5757080	395	116.069.FW.1	5733500	414	116.227.QF.1	5757111	390	131.031.CD.5	5757190	312
116.034.SJ.1	5757081	395	116.070.00.1	5677018	351	116.227.SI.1	5757112	390	131.031.JK.5	5756746	312
116.035.16.1	5756893	394	116.071.00.1	5677008	368	116.227.SJ.1	5757113	390	131.031.JL.5	5756747	312
116.035.DW.1	5756896	394	116.072.00.1	5677000	354	116.237.14.1	5757114	397	131.031.JV.5	5756748	313
116.035.JQ.1	5756891	394	116.073.00.1	5677001	357	116.237.FW.1	5757115	397	131.031.SI.5	5756466	312

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
131.031.SJ.6	5756775	312	146.070.11.1	5671244	284	150.750.21.6	5815109	475	152.164.11.1	6589056	434
131.031.TD.5	5757191	312	146.200.11.1	5671202	275	150.751.21.6	5815110	476	152.170.16.1		430
131.033.00.5	5756733	321	146.200.21.1	5671203	275	150.752.21.6	5815111	475	152.175.16.1		462
131.033.CD.5	5757192	320	146.210.11.1	5671200	274	151.020.21.1	6589050	441	152.176.16.1		462
131.033.JK.5	5756730	320	146.210.21.1	5671201	274	151.024.14.1	6589042	442	152.179.16.1		462
131.033.JL.5	5756731	320	146.220.11.1	5671204	276	151.025.14.1	6589043	442	152.180.16.1		462
131.033.JV.5	5756732	321	146.220.21.1	5671205	276	151.028.11.1	6589015	440	152.230.11.1	6589057	435
131.033.SI.5	5756470	320	146.220.JT.1	5671274	276	151.029.21.1	6589016	441	152.231.11.1		434
131.033.SJ.6	5756776	320	146.240.11.1	5671211	280	151.034.11.1	6589011	443	152.232.00.1		458
131.033.TD.5	5757193	320	146.240.SI.1	5671272	280	151.034.14.1	6589044	442	152.233.00.1		458
131.034.00.1		330	146.250.01.1	5671279	277	151.034.21.1	6589013	442	152.234.11.1		457
131.071.21.1	5756050	324	146.250.21.1	5671280	277	151.035.11.1	6589012	443	152.234.21.1		457
131.074.00.1	5756661	324	146.270.11.1	5671240	282	151.035.14.1	6589045	442	152.235.21.1		457
131.081.11.1	5756051	327	146.270.FW.1	5671243	282	151.035.21.1	6589014	442	152.240.11.1	6589048	435
131.082.16.1	5733508	326	146.270.SI.1	5671241	282	151.108.11.1	6589051	434	152.245.11.1		456
131.083.16.1	5658165	324	146.270.SJ.1	5671242	282	151.108.21.1	6589052	434	152.400.16.1	5758370	425
131.084.16.1	5756658	325	146.290.11.1	5671206	278	151.116.11.1	6589017	443	152.402.16.1	5758371	426
131.085.11.1	5658166	325	146.290.FW.1	5671209	278	151.117.11.1	6589018	443	152.404.46.1	5756040	428
131.088.29.1	5758381	327	146.290.SI.1	5671207	278	151.120.11.1	6589053	448	152.418.11.1		455
131.102.TA.1		329	146.290.SJ.1	5671208	278	151.120.21.1	6589054	448	152.420.46.1		427
131.108.11.1	5658167	326	146.310.11.1	5671235	281	151.121.00.1	6589055	448	152.424.00.1	5758383	431
131.112.TA.1	5756556	329	146.310.FW.1	5671237	281	152.005.00.1	5815097	452	152.426.11.1		428
131.201.00.7	5756912	319	146.310.SI.1	5671234	281	152.013.21.1	6589034	453	152.426.46.1		428
131.201.CD.7	5757194	318	146.310.SJ.1	5671236	281	152.018.00.1	6589020	304	152.429.46.1		427
131.201.JK.7	5756909	318	146.350.01.1	5671281	279	152.019.00.1	6589041	451	152.434.06.1		130
131.201.JL.7	5756910	318	147.038.SI.1	5671213	288	152.032.16.1		461	152.435.16.1	5758372	426
131.201.JV.7	5756911	319	147.038.SJ.1	5671214	288	152.033.16.1		460	152.441.46.1	5756041	428
131.201.SI.7	5756907	318	147.039.00.1	5671212	287	152.034.16.1		460	152.489.16.1		376
131.201.SJ.7	5756908	318	147.040.00.1	5671217	294	152.037.16.1		460	152.495.00.1	2301313	436
131.201.TD.7	5757195	318	147.041.SI.1	5671277	288	152.038.16.1		461	152.496.00.1	2301314	436
131.221.00.7	5756918	311	147.041.SJ.1	5671278	288	152.039.16.1		460	152.497.00.1		431
131.221.CD.7	5757196	310	147.042.11.1	5671247	287	152.040.16.1		460	152.608.46.1		433
131.221.JK.7	5756915	310	147.044.00.1	5671215	289	152.045.16.1		460	152.610.11.1	5758373	422
131.221.JL.7	5756916	310	147.049.00.1	5756854	287	152.046.16.1		460	152.611.11.1	5758374	422
131.221.JV.7	5756917	311	147.073.00.1	5671275	293	152.049.21.1	6589023	446	152.612.11.1	5758375	422
131.221.SI.7	5756913	310	147.076.01.1		291	152.050.14.1	6589046	305	152.613.11.1	5758376	426
131.221.SJ.7	5756914	310	147.086.01.1		291	152.050.21.1	6589022	305	152.614.11.1	5758377	423
131.221.TD.7	5757197	310	150.017.00.6	5815100	476	152.051.01.1	6589035	447	152.615.11.1	5758378	424
131.231.00.7	5756924	315	150.242.21.1		468	152.070.21.1	6589031	449	152.616.11.1	5758379	424
131.231.CD.7	5757198	314	150.247.00.1	5815095	477	152.071.21.1	6589032	450	152.647.00.1	5758380	423
131.231.JK.7	5756921	314	150.265.01.1		469	152.072.21.1	6589024	445	152.682.00.1	2300723	436
131.231.JL.7	5756922	314	150.265.11.1		469	152.073.21.1	6589025	446	152.689.00.1	2300724	436
131.231.JV.7	5756923	315	150.265.14.1		469	152.080.14.1	6589047	305	152.690.00.1	2300725	436
131.231.SI.7	5756919	314	150.265.21.1		469	152.080.21.1	6589021	305	152.691.00.1	2300726	436
131.231.SJ.7	5756920	314	150.265.46.1		469	152.081.21.1	6589033	449	152.692.00.1	2300727	436
131.231.TD.7	5757199	314	150.281.21.1	5815101	473	152.084.21.1	6589026	444	152.693.00.1	2300728	436
131.233.00.7	5756930	323	150.300.14.1	5815102	473	152.089.01.1	6589036	445	152.694.00.1	2300729	436
131.233.CD.7	5757200	322	150.300.21.1	5815103	473	152.091.21.1	6589027	444	152.699.00.1	2300730	436
131.233.JK.7	5756927	322	150.300.KJ.1	5815104	473	152.107.16.1		462	152.737.11.1		456
131.233.JL.7	5756928	322	150.501.00.6	5815105	470	152.108.16.1		462	152.767.11.1		456
131.233.JV.7	5756929	323	150.505.00.6	5815106	472	152.113.16.1		462	152.768.11.1		459
131.233.SI.7	5756925	322	150.520.21.6		471	152.114.16.1		462	152.796.00.1	2301315	436
131.233.SJ.7	5756926	322	150.525.21.6	5815107	472	152.115.16.1		462	152.837.11.1		454
131.233.TD.7	5757201	322	150.582.21.1	5847330	469	152.119.16.1		461	152.886.11.1		455
136.906.21.2		145	150.680.00.1		468	152.161.11.1	5731423	434	152.887.11.1		455
140.300.11.1		129	150.711.21.6	5815108	474	152.162.16.1		462	152.910.16.1	2301312	460

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
152.942.11.1		433	245.830.01.1	5671285	290	461.099.00.1		115	500.239.01.1	5658134	256
152.950.11.1	5733510	432	245.840.01.1	5671287	289	461.119.00.1		75	500.379.01.1	5658161	247
152.951.11.1	5733511	432	250.022.00.1	5671248	294	461.135.00.1		107	500.379.01.8	5658162	247
152.978.00.1		463	273.645.21.2		146	461.137.00.1		108	500.600.01.2	5658100	242
152.979.00.1		463	281.204.00.1		142	461.138.00.1		108	500.600.01.8	5658101	242
152.981.00.1		463	281.206.00.1	5733515	142	461.139.00.1		106	500.601.01.2	5671218	301
153.564.16.1	2301316	436	281.214.00.1		143	461.140.00.1		74	500.601.01.8	5671219	301
153.565.16.1	2301317	436	282.050.21.2		144	461.143.00.2	5757018	86	500.602.01.2	5658122	249
153.566.16.1	2301318	436	282.350.21.2	5733506	144	461.145.00.1		110	500.602.01.8	5658123	249
154.281.00.1	5756610	54	283.311.21.2		145	461.146.00.1		110	500.605.01.2	5658124	254
156.050.00.1	5757424	68	352.328.08.1		463	461.147.00.1		104	500.660.01.2	5658125	254
240.026.00.1		181	352.329.08.1		464	461.149.00.1		104	500.670.01.1	5715012	255
240.058.00.1		182	352.331.08.1		465	461.163.00.5		77	500.672.00.1	5677064	379
240.113.00.1		135	352.332.08.1		464	461.173.00.1		105	500.673.00.1	5677065	380
240.114.00.1		123	352.333.08.1		465	461.180.00.1		103	500.674.00.1	5677066	381
240.290.00.1		133	352.368.00.1		464	461.189.00.1		78	500.675.00.1	5677054	373
240.344.00.1		134	352.372.08.1		459	461.191.00.1		113	500.679.01.1	5658149	263
240.476.00.1		123	352.377.16.1		459	461.197.00.1		105	500.679.01.2	5715001	263
240.515.00.1		124	352.379.16.1		459	461.200.00.1		72	500.680.01.1	5715000	265
240.938.00.1	5756042	182	352.389.08.1		459	461.267.00.1	5756966	88	500.687.01.1	5658133	256
241.154.00.1		227	363.050.00.1		117	461.268.00.1	5756967	88	500.688.01.1	5658136	256
241.155.00.1		227	364.052.00.1		117	461.269.00.1	5756968	88	500.690.01.1	5671230	300
241.568.00.1		228	365.050.00.1		117	461.303.00.6	5757019	85	500.690.JT.1	5658204	300
241.682.00.1	6589028	451	365.716.16.1		461	461.307.00.6	5757020	84	500.692.01.1	5715039	258
241.993.01.1	6589029	452	366.050.00.1		117	461.430.00.1		89	500.693.01.1	5658192	261
241.993.21.1	6589030	452	367.002.00.1		430	461.435.00.1		89	500.693.01.8	5658193	261
242.018.00.1		134	367.050.00.1		117	461.445.00.1		106	500.694.01.1	5658194	260
242.042.00.1		62	388.350.29.1		431	461.530.00.1		92	500.694.01.8	5658195	260
242.309.00.1		66	388.352.29.1		326	461.621.00.1		96	500.801.00.1	5658197	248
242.545.00.1	5671249	295	405.116.00.1	5756039	429	461.622.00.1		98	500.803.00.1	5658198	248
242.546.00.1	5671216	293	442.332.00.1		112	461.628.00.1		95	500.832.00.1	5715040	258
242.547.00.1	5671276	293	461.000.25.1		72	461.660.00.1		112	500.835.01.1	5715014	255
242.555.00.1	5756220	185	461.002.00.1		72	461.686.00.1		94	500.836.01.1	5715041	257
242.676.00.1		292	461.003.00.1		73	461.689.00.1		93	500.837.01.1	5715015	255
242.837.00.1	5756609	292	461.004.00.1		113	461.734.00.1		99	500.838.01.1	5715042	259
242.999.00.1	5756662	294	461.006.00.1		113	461.740.00.1		102	500.840.00.1	5658163	252
243.168.00.1	5756410	170	461.014.00.1		75	461.741.00.1		102	500.840.00.8	5658164	252
243.275.00.1		416	461.015.00.1		116	461.742.00.1		103	500.841.00.1	5671231	304
243.276.00.1		417	461.022.00.1		73	461.746.00.1		104	500.841.00.8	5671232	304
243.277.00.1		418	461.025.00.1		76	461.790.00.1	5756643	100	501.655.00.1	5677068	350
243.312.00.1	5733505	372	461.030.00.1		17	461.794.00.1	5756644	100	501.655.00.8	5677069	350
243.544.00.1		379	461.031.00.1		18	461.796.00.1	5756645	101	501.657.00.8	5677070	368
243.584.00.1		376	461.035.00.1		107	461.804.00.1		114	501.660.01.1	5715009	254
243.743.21.1		133	461.036.00.1		75	461.806.00.1		73	501.663.JT.1	5658209	246
243.970.00.1	5756606	185	461.037.26.1		115	461.808.00.1		74	501.664.00.1	5658249	245
243.971.00.1	5756605	184	461.038.00.1		101	464.015.00.1		18	501.664.00.8	5658250	245
243.989.11.2	5658211	253	461.039.00.1		87	464.044.00.1		18	501.665.00.1	5677071	339
243.989.21.2	5658212	253	461.054.00.1		105	465.029.00.1		20	501.665.00.8	5677072	339
243.989.JT.2	5658213	253	461.058.00.1		77	500.201.01.1	5658157	240	501.675.00.1	5677073	338
244.094.00.1		228	461.064.00.1		74	500.202.01.1	5658160	240	501.675.00.8	5677074	338
244.120.00.1	5756608	174	461.070.00.1		117	500.202.JT.1	5658205	240	501.898.00.1	5671253	301
244.800.00.1	5733509	184	461.074.00.1		78	500.209.01.1	5671224	302	501.898.00.8	5671254	301
244.999.00.1	5756607	227	461.075.00.1		116	500.209.01.8	5671225	302	501.898.JT.1	5619215	301
245.368.01.1	5671282	291	461.085.00.1		115	500.235.01.1	5658129	256	502.381.00.1	5658251	246
245.464.JT.1	5715095	254	461.089.00.1		75	500.236.01.1	5658130	256	502.381.JT.1	5658208	246
245.820.01.1	5671283	290	461.098.00.1		114	500.238.01.1	5658131	256	502.382.00.1	5671267	251

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
502.382.00.8	5671268	251
502.383.JT.1	5658210	251
502.384.00.1	5671269	303
502.384.00.8	5671270	303
502.384.JT.1	5671271	303
502.718.00.1	5658216	241
502.718.00.8	5658217	241
502.719.01.1	5715081	253
502.825.00.1	5658206	300
502.825.00.8	5658207	300
502.829.00.1	6019280	331
502.959.00.1	5658218	265
502.959.00.8	5658219	265
502.969.01.1	5715082	266
502.969.79.1	5715083	266
502.969.FY.1	5715084	266
502.969.SX.1	5715085	266
502.970.01.1	5715086	266
502.970.79.1	5715087	266
502.970.FY.1	5715088	266
502.970.SX.1	5715089	266
502.971.01.1	5715090	267
502.971.79.1	5715091	267
502.971.FY.1	5715092	267
502.971.SX.1	5715093	267
503.045.00.1	5658224	243
503.045.00.8	5658225	243
503.046.JT.1	5658226	243
503.048.00.1	5658227	244
503.048.00.8	5658228	244
503.049.JT.1		245
503.062.00.1	5658230	247
503.080.00.1	5658241	250
503.080.JT.1	5658242	250
503.100.00.1	5677090	348
503.100.00.8	5677091	348
503.120.00.1	5677092	349
503.120.00.8	5677093	349
503.130.00.1	5677094	349
503.130.00.8	5677095	349
816.418.00.1	5756048	123

Tuotteet LVI

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
2300723	152.682.00.1	436	5658208	502.381.JT.1	246	5671245	115.328.SI.1	285	5677055	551070000	377
2300724	152.689.00.1	436	5658209	501.663.JT.1	246	5671246	115.328.SJ.1	285	5677056	551075000	377
2300725	152.690.00.1	436	5658210	502.383.JT.1	251	5671247	147.042.11.1	287	5677057	597159000	378
2300726	152.691.00.1	436	5658211	243.989.11.2	253	5671248	250.022.00.1	294	5677058	521011000	378
2300727	152.692.00.1	436	5658212	243.989.21.2	253	5671249	242.545.00.1	295	5677059	521015000	378
2300728	152.693.00.1	436	5658213	243.989.JT.2	253	5671253	501.898.00.1	301	5677060	554015000	378
2300729	152.694.00.1	436	5658216	502.718.00.1	241	5671254	501.898.00.8	301	5677061	595723000	378
2300730	152.699.00.1	436	5658217	502.718.00.8	241	5671261	231950000	303	5677062	521005000	376
2301312	152.910.16.1	460	5658218	502.959.00.1	265	5671262	231950600	303	5677064	500.672.00.1	379
2301313	152.495.00.1	436	5658219	502.959.00.8	265	5671265	233040000	302	5677065	500.673.00.1	380
2301314	152.496.00.1	436	5658224	503.045.00.1	243	5671266	233040600	302	5677066	500.674.00.1	381
2301315	152.796.00.1	436	5658225	503.045.00.8	243	5671267	502.382.00.1	251	5677068	501.655.00.1	350
2301316	153.564.16.1	436	5658226	503.046.JT.1	243	5671268	502.382.00.8	251	5677069	501.655.00.8	350
2301317	153.565.16.1	436	5658227	503.048.00.1	244	5671269	502.384.00.1	303	5677070	501.657.00.8	368
2301318	153.566.16.1	436	5658228	503.048.00.8	244	5671270	502.384.00.8	303	5677071	501.665.00.1	339
5619215	501.898.JT.1	301	5658230	503.062.00.1	247	5671271	502.384.JT.1	303	5677072	501.665.00.8	339
5658100	500.600.01.2	242	5658241	503.080.00.1	250	5671272	146.240.SI.1	280	5677073	501.675.00.1	338
5658101	500.600.01.8	242	5658242	503.080.JT.1	250	5671274	146.220.JT.1	276	5677074	501.675.00.8	338
5658111	201500000	262	5658249	501.664.00.1	245	5671275	147.073.00.1	293	5677087	115.205.CD.1	370
5658112	201500600	262	5658250	501.664.00.8	245	5671276	242.547.00.1	293	5677088	115.205.TD.1	370
5658122	500.602.01.2	249	5658251	502.381.00.1	246	5671277	147.041.SI.1	288	5677089	116.119.00.1	372
5658123	500.602.01.8	249	5671200	146.210.11.1	274	5671278	147.041.SJ.1	288	5677090	503.100.00.1	348
5658124	500.605.01.2	254	5671201	146.210.21.1	274	5671279	146.250.01.1	277	5677091	503.100.00.8	348
5658125	500.660.01.2	254	5671202	146.200.11.1	275	5671280	146.250.21.1	277	5677092	503.120.00.1	349
5658129	500.235.01.1	256	5671203	146.200.21.1	275	5671281	146.350.01.1	279	5677093	503.120.00.8	349
5658130	500.236.01.1	256	5671204	146.220.11.1	276	5671282	245.368.01.1	291	5677094	503.130.00.1	349
5658131	500.238.01.1	256	5671205	146.220.21.1	276	5671283	245.820.01.1	290	5677095	503.130.00.8	349
5658133	500.687.01.1	256	5671206	146.290.11.1	278	5671285	245.830.01.1	290	5715000	500.680.01.1	265
5658134	500.239.01.1	256	5671207	146.290.SI.1	278	5671287	245.840.01.1	289	5715001	500.679.01.2	263
5658136	500.688.01.1	256	5671208	146.290.SJ.1	278	5677000	116.072.00.1	354	5715007	572850000	262
5658149	500.679.01.1	263	5671209	146.290.FW.1	278	5677001	116.073.00.1	357	5715008	572860000	264
5658157	500.201.01.1	240	5671211	146.240.11.1	280	5677002	116.074.00.1	360	5715009	501.660.01.1	254
5658160	500.202.01.1	240	5671212	147.039.00.1	287	5677003	116.075.00.1	363	5715010	574120000	255
5658161	500.379.01.1	247	5671213	147.038.SI.1	288	5677004	116.082.00.1	355	5715011	574130000	255
5658162	500.379.01.8	247	5671214	147.038.SJ.1	288	5677005	116.083.00.1	358	5715012	500.670.01.1	255
5658163	500.840.00.1	252	5671215	147.044.00.1	289	5677006	116.084.00.1	361	5715013	574950000	255
5658164	500.840.00.8	252	5671216	242.546.00.1	293	5677007	116.085.00.1	364	5715014	500.835.01.1	255
5658165	131.083.16.1	324	5671217	147.040.00.1	294	5677008	116.071.00.1	368	5715015	500.837.01.1	255
5658166	131.085.11.1	325	5671218	500.601.01.2	301	5677009	116.081.00.1	369	5715017	571910000	255
5658167	131.108.11.1	326	5671219	500.601.01.8	301	5677010	116.059.00.1	375	5715039	500.692.01.1	258
5658178	211910000	252	5671224	500.209.01.1	302	5677011	116.067.00.1	375	5715040	500.832.00.1	258
5658179	211910600	252	5671225	500.209.01.8	302	5677013	115.202.11.1	370	5715041	500.836.01.1	257
5658180	208570000	261	5671230	500.690.01.1	300	5677014	115.211.TD.1	370	5715042	500.838.01.1	259
5658181	208570600	261	5671231	500.841.00.1	304	5677015	115.211.CD.1	370	5715050	572050000	264
5658192	500.693.01.1	261	5671232	500.841.00.8	304	5677016	115.211.TF.1	370	5715051	572110000	257
5658193	500.693.01.8	261	5671234	146.310.SI.1	281	5677018	116.070.00.1	351	5715052	572120000	258
5658194	500.694.01.1	260	5671235	146.310.11.1	281	5677019	116.080.00.1	352	5715053	572130000	372
5658195	500.694.01.8	260	5671236	146.310.SJ.1	281	5677029	238100000	340	5715056	572180000	258
5658197	500.801.00.1	248	5671237	146.310.FW.1	281	5677049	110000000	371	5715060	573015000	257
5658198	500.803.00.1	248	5671240	146.270.11.1	282	5677050	500210000	414	5715065	573025000	257
5658204	500.690.JT.1	300	5671241	146.270.SI.1	282	5677051	573410000	371	5715066	573025010	257
5658205	500.202.JT.1	240	5671242	146.270.SJ.1	282	5677052	573900000	371	5715067	573025068	257
5658206	502.825.00.1	300	5671243	146.270.FW.1	282	5677053	510400000	373	5715068	573025080	257
5658207	502.825.00.8	300	5671244	146.070.11.1	284	5677054	500.675.00.1	373	5715070	573070000	258

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5715073	573075000	259	5756256	115.758.KK.5	156	5756409	115.641.GH.1	170	5756579	115.893.JT.1	157
5715075	573085000	259	5756261	115.240.KJ.1	179	5756410	243.168.00.1	170	5756580	115.893.14.1	157
5715081	502.719.01.1	253	5756263	115.240.KK.1	179	5756456	131.001.SI.5	316	5756581	115.758.JT.5	156
5715082	502.969.01.1	266	5756264	115.240.KM.1	179	5756458	131.001.SL.5	316	5756582	115.758.14.5	156
5715083	502.969.79.1	266	5756265	115.240.KH.1	179	5756461	131.021.SI.5	308	5756590	115.062.21.1	171
5715084	502.969.FY.1	266	5756266	115.240.KN.1	179	5756463	131.021.SL.5	308	5756591	115.062.BZ.1	171
5715085	502.969.SX.1	266	5756306	115.080.KH.1	176	5756466	131.031.SI.5	312	5756599	111.889.00.1	14
5715086	502.970.01.1	266	5756307	115.080.KJ.1	176	5756470	131.033.SI.5	320	5756604	111.869.00.1	63
5715087	502.970.79.1	266	5756308	115.080.KK.1	176	5756474	131.030.SI.5	332	5756605	243.971.00.1	184
5715088	502.970.FY.1	266	5756310	115.080.KM.1	176	5756502	116.013.FW.1	407	5756606	243.970.00.1	185
5715089	502.970.SX.1	266	5756312	115.081.GH.1	176	5756503	116.016.00.5	406	5756607	244.999.00.1	227
5715090	502.971.01.1	267	5756313	115.081.SI.1	176	5756504	116.016.11.5	406	5756608	244.120.00.1	174
5715091	502.971.79.1	267	5756314	115.081.SJ.1	176	5756505	116.016.DW.5	406	5756609	242.837.00.1	292
5715092	502.971.FY.1	267	5756316	115.082.00.1	177	5756506	116.016.SD.5	406	5756610	154.281.00.1	54
5715093	502.971.SX.1	267	5756317	115.082.SI.1	177	5756509	116.016.GH.5	406	5756628	111.590.00.1	52
5715095	245.464.JT.1	254	5756326	115.085.KH.1	175	5756510	116.011.11.5	399	5756629	111.594.00.1	52
5731423	152.161.11.1	434	5756327	115.085.KJ.1	175	5756511	116.011.21.5	399	5756630	111.596.00.1	53
5733500	116.069.FW.1	414	5756328	115.085.KK.1	175	5756513	116.015.KH.1	401	5756631	111.029.00.1	20
5733501	116.066.00.1	373	5756330	115.085.KM.1	175	5756514	116.015.KJ.1	401	5756643	461.790.00.1	100
5733502	116.058.00.1	374	5756332	115.086.21.1	177	5756515	116.015.KK.1	401	5756644	461.794.00.1	100
5733503	116.065.00.1	374	5756333	115.086.GH.1	177	5756517	116.015.KM.1	401	5756645	461.796.00.1	101
5733504	116.060.00.1	374	5756337	115.758.SN.5	156	5756519	116.015.SN.1	401	5756657	111.064.00.1	65
5733505	243.312.00.1	372	5756338	115.787.SN.5	157	5756520	116.021.11.5	385	5756658	131.084.16.1	325
5733506	282.350.21.2	144	5756340	115.883.KH.1	159	5756521	116.021.21.5	385	5756659	131.019.00.1	328
5733508	131.082.16.1	326	5756341	115.883.KJ.1	159	5756523	116.031.11.5	392	5756660	131.011.00.1	328
5733509	244.800.00.1	184	5756342	115.883.KK.1	159	5756524	116.031.21.5	392	5756661	131.074.00.1	324
5733510	152.950.11.1	432	5756344	115.883.KM.1	159	5756536	116.025.KH.1	387	5756662	242.999.00.1	294
5733511	152.951.11.1	432	5756346	115.893.KJ.1	157	5756537	116.025.KJ.1	387	5756663	116.051.KT.1	220
5733513	116.076.00.1	408	5756347	115.893.KX.1	157	5756538	116.025.KK.1	387	5756665	116.051.KV.1	220
5733514	116.077.00.1	409	5756348	115.893.KY.1	157	5756540	116.025.KM.1	387	5756666	116.052.21.1	219
5733515	281.206.00.1	142	5756349	115.893.45.1	157	5756542	116.025.SN.1	387	5756667	115.788.JV.2	166
5733520	116.120.00.1	380	5756362	115.770.DT.5	154	5756543	116.035.KH.1	394	5756668	115.788.JX.2	166
5756017	115.396.00.1	65	5756363	115.770.DW.5	154	5756544	116.035.KJ.1	394	5756669	115.080.JQ.1	176
5756018	109.305.00.5	121	5756364	115.882.KH.1	158	5756545	116.035.KK.1	394	5756670	115.085.JQ.1	175
5756039	405.116.00.1	429	5756365	115.882.KJ.1	158	5756547	116.035.KM.1	394	5756671	115.650.00.1	163
5756040	152.404.46.1	428	5756366	115.882.KK.1	158	5756549	116.035.SN.1	394	5756672	115.650.JM.1	163
5756041	152.441.46.1	428	5756368	115.882.KM.1	158	5756554	115.087.00.1	178	5756673	115.650.JV.1	163
5756042	240.938.00.1	182	5756370	115.882.SN.1	158	5756555	115.088.00.1	178	5756674	115.650.JX.1	163
5756043	111.815.00.1	59	5756371	116.042.11.1	216	5756556	131.112.TA.1	329	5756675	115.650.SI.1	163
5756048	816.418.00.1	123	5756372	116.042.21.1	216	5756558	115.884.SI.1	162	5756676	115.650.SJ.1	163
5756050	131.071.21.1	324	5756374	116.055.KH.1	218	5756559	115.884.SJ.1	162	5756677	115.651.00.1	164
5756051	131.081.11.1	327	5756375	116.055.KJ.1	218	5756561	115.884.JM.1	162	5756678	115.651.JM.1	164
5756110	115.751.00.1	174	5756376	116.055.KK.1	218	5756562	115.884.00.1	162	5756679	115.651.JV.1	164
5756121	115.770.11.5	154	5756377	116.055.KM.1	218	5756564	115.788.11.2	166	5756680	115.651.JX.1	164
5756122	115.770.21.5	154	5756395	115.768.11.1	174	5756565	115.788.21.2	166	5756681	115.651.SI.1	164
5756125	115.770.KA.5	154	5756396	115.768.21.1	174	5756566	115.788.DW.2	166	5756682	115.651.SJ.1	164
5756201	115.228.11.1	179	5756397	115.768.46.1	174	5756567	115.788.GH.2	166	5756683	115.652.00.1	165
5756202	115.228.21.1	179	5756398	116.050.11.1	217	5756568	115.788.SD.2	166	5756684	115.652.JM.1	165
5756203	115.228.46.1	179	5756399	116.050.21.1	217	5756571	115.788.JM.2	166	5756685	115.652.JV.1	165
5756220	242.555.00.1	185	5756401	116.044.11.1	216	5756572	115.788.00.2	166	5756686	115.652.JX.1	165
5756226	115.258.00.1	180	5756402	116.048.11.1	217	5756573	115.883.JQ.1	159	5756687	115.652.SI.1	165
5756232	115.943.21.1	222	5756403	116.057.KH.1	218	5756574	115.883.JT.1	159	5756688	115.652.SJ.1	165
5756233	115.758.KJ.5	156	5756404	116.057.KJ.1	218	5756575	115.883.14.1	159	5756689	115.670.00.2	167
5756235	115.758.KM.5	156	5756405	116.057.KK.1	218	5756576	115.882.JQ.1	158	5756690	115.670.11.2	167
5756236	115.758.KH.5	156	5756406	116.057.KM.1	218	5756577	115.882.JT.1	158	5756691	115.670.DW.2	167
5756247	115.788.00.1	169	5756408	115.641.21.1	170	5756578	115.882.14.1	158	5756692	115.670.JM.2	167

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756693	115.670.JV.2	167	5756776	131.033.SJ.6	320	5756869	115.909.16.6	205	5756932	115.622.JL.1	170
5756694	115.670.JX.2	167	5756788	115.114.FW.1	221	5756870	115.890.DW.6	190	5756933	115.622.SJ.1	170
5756695	115.671.00.2	168	5756790	115.770.LB.5	154	5756871	115.891.DW.6	204	5756934	115.622.FW.1	170
5756696	115.671.11.2	168	5756799	115.889.SN.1	159	5756872	115.907.DW.6	192	5756935	115.622.QB.1	170
5756697	115.671.DW.2	168	5756802	115.939.00.1	222	5756873	115.908.DW.6	206	5756936	115.622.QD.1	170
5756698	115.671.JM.2	168	5756803	131.030.SJ.6	332	5756874	115.909.DW.6	205	5756937	115.622.QF.1	170
5756699	115.671.JV.2	168	5756809	115.050.21.2	172	5756875	115.908.JQ.6	206	5756938	115.622.14.1	170
5756701	115.671.JX.2	168	5756810	115.050.BZ.2	172	5756876	115.907.JQ.6	192	5756939	115.622.SI.1	170
5756702	115.672.00.2	168	5756811	115.051.21.2	173	5756877	115.936.14.6	200	5756940	115.622.JT.1	170
5756703	115.672.11.2	168	5756812	115.051.BZ.2	173	5756878	115.937.14.6	213	5756941	115.623.21.1	171
5756704	115.672.DW.2	168	5756813	115.335.00.1	183	5756879	115.956.14.6	203	5756942	115.623.QC.1	171
5756705	115.672.JM.2	168	5756814	115.336.00.1	183	5756880	115.863.16.6	193	5756943	115.670.QB.2	167
5756706	115.672.JV.2	168	5756816	115.861.00.6	224	5756881	115.867.16.6	194	5756944	115.671.QD.2	168
5756707	115.672.JX.2	168	5756817	115.862.00.6	197	5756882	116.040.JQ.1	220	5756945	115.672.QF.2	168
5756708	115.758.JQ.5	156	5756818	115.863.SN.6	193	5756883	116.042.JQ.1	216	5756946	115.085.01.1	175
5756709	115.770.JQ.5	154	5756819	115.864.SN.6	211	5756884	116.057.JQ.1	218	5756947	115.085.11.1	175
5756710	115.882.01.1	158	5756820	115.867.SN.6	194	5756885	116.050.JQ.1	217	5756948	115.085.14.1	175
5756711	115.882.11.1	158	5756821	115.869.SN.6	209	5756886	116.057.16.1	218	5756949	115.085.16.1	175
5756712	115.882.16.1	158	5756822	115.885.00.6	212	5756887	116.057.DW.1	218	5756950	115.085.DW.1	175
5756713	115.882.DW.1	158	5756823	115.890.SN.6	190	5756888	116.031.JQ.5	392	5756951	115.085.JT.1	175
5756714	115.883.01.1	159	5756824	115.891.SN.6	204	5756889	116.011.JQ.5	399	5756952	115.080.01.1	176
5756715	115.883.11.1	159	5756825	115.897.00.6	198	5756890	116.021.JQ.5	385	5756953	115.080.11.1	176
5756716	115.883.16.1	159	5756826	115.898.00.6	207	5756891	116.035.JQ.1	394	5756954	115.080.14.1	176
5756717	115.883.DW.1	159	5756827	115.906.SN.6	191	5756892	116.025.16.1	387	5756955	115.080.16.1	176
5756718	116.051.GH.1	220	5756828	115.907.KH.6	192	5756893	116.035.16.1	394	5756956	115.080.DW.1	176
5756719	116.051.KA.1	220	5756829	115.907.KJ.6	192	5756894	116.025.DW.1	387	5756957	115.080.JT.1	176
5756720	115.884.JX.1	162	5756830	115.907.KK.6	192	5756895	116.025.JQ.1	387	5756958	115.758.01.5	156
5756721	115.884.JV.1	162	5756831	115.907.KM.6	192	5756896	116.035.DW.1	394	5756959	115.758.16.5	156
5756722	131.001.JK.5	316	5756833	115.907.SN.6	192	5756897	116.015.16.1	401	5756960	116.055.16.1	218
5756723	131.001.JL.5	316	5756834	115.908.KH.6	206	5756898	116.015.DW.1	401	5756961	116.055.DW.1	218
5756724	131.001.JV.5	317	5756835	115.908.KJ.6	206	5756899	116.015.JQ.1	401	5756962	116.055.JQ.1	218
5756725	131.001.00.5	317	5756836	115.908.KK.6	206	5756907	131.201.SI.7	318	5756963	115.770.FY.5	154
5756730	131.033.JK.5	320	5756837	115.908.KM.6	206	5756908	131.201.SJ.7	318	5756964	115.770.79.5	154
5756731	131.033.JL.5	320	5756839	115.908.SN.6	206	5756909	131.201.JK.7	318	5756965	115.770.SX.5	154
5756732	131.033.JV.5	321	5756840	115.909.SN.6	205	5756910	131.201.JL.7	318	5756966	461.267.00.1	88
5756733	131.033.00.5	321	5756841	115.936.SN.6	200	5756911	131.201.JV.7	319	5756967	461.268.00.1	88
5756738	131.021.JK.5	308	5756842	115.937.SN.6	213	5756912	131.201.00.7	319	5756968	461.269.00.1	88
5756739	131.021.JL.5	308	5756843	115.955.00.6	202	5756913	131.221.SI.7	310	5756969	111.007.00.3	30
5756740	131.021.JV.5	309	5756844	115.956.SN.6	203	5756914	131.221.SJ.7	310	5756970	111.034.00.3	31
5756741	131.021.00.5	309	5756846	116.090.SG.6	196	5756915	131.221.JK.7	310	5756971	111.063.00.2	32
5756746	131.031.JK.5	312	5756847	116.090.SM.6	196	5756916	131.221.JL.7	310	5756976	111.079.00.2	16
5756747	131.031.JL.5	312	5756848	116.096.00.1	225	5756917	131.221.JV.7	311	5756977	111.080.00.1	16
5756748	131.031.JV.5	313	5756852	116.109.00.6	201	5756918	131.221.00.7	311	5756982	111.085.00.1	15
5756749	131.031.00.5	313	5756853	116.110.00.6	214	5756919	131.231.SI.7	314	5756983	111.086.00.1	15
5756754	131.030.JL.5	332	5756854	147.049.00.1	287	5756920	131.231.SJ.7	314	5756984	111.087.00.1	15
5756755	131.030.JK.5	332	5756858	111.045.00.1	62	5756921	131.231.JK.7	314	5756985	111.088.00.1	15
5756756	115.081.JK.1	176	5756859	111.044.00.1	62	5756922	131.231.JL.7	314	5756990	111.203.00.2	33
5756757	115.081.JL.1	176	5756860	111.043.00.1	62	5756923	131.231.JV.7	315	5756991	111.312.00.6	27
5756768	115.788.JK.2	166	5756861	111.046.00.1	62	5756924	131.231.00.7	315	5756992	111.342.00.3	24
5756769	115.788.JL.2	166	5756862	111.042.00.1	62	5756925	131.233.SI.7	322	5756993	111.396.00.6	29
5756770	115.884.JK.1	162	5756863	111.041.00.1	62	5756926	131.233.SJ.7	322	5756994	111.434.00.2	35
5756771	115.884.JL.1	162	5756864	115.890.16.6	190	5756927	131.233.JK.7	322	5756995	111.490.00.2	36
5756772	115.899.JQ.1	180	5756865	115.891.16.6	204	5756928	131.233.JL.7	322	5756996	111.520.00.2	37
5756773	131.001.SJ.6	316	5756866	115.906.16.6	191	5756929	131.233.JV.7	323	5756997	111.524.00.2	38
5756774	131.021.SJ.6	308	5756867	115.907.16.6	192	5756930	131.233.00.7	323	5756998	111.539.00.2	37
5756775	131.031.SJ.6	312	5756868	115.908.16.6	206	5756931	115.622.JK.1	170	5757000	111.580.00.2	48

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5757001	111.591.00.2	49	5757061	116.024.FW.1	388	5757118	116.237.JT.1	397	5757199	131.231.TD.7	314
5757002	111.593.00.2	50	5757062	116.024.JK.1	388	5757119	116.237.QB.1	397	5757200	131.233.CD.7	322
5757003	111.626.00.2	42	5757063	116.024.JL.1	388	5757120	116.237.QD.1	397	5757201	131.233.TD.7	322
5757004	111.671.00.2	46	5757064	116.024.JT.1	388	5757121	116.237.QF.1	397	5757424	156.050.00.1	68
5757005	111.673.00.2	44	5757066	116.024.QB.1	388	5757122	116.237.SI.1	397	5758370	152.400.16.1	425
5757006	111.686.00.2	47	5757067	116.024.QD.1	388	5757125	116.237.SJ.1	397	5758371	152.402.16.1	426
5757007	111.790.00.2	55	5757068	116.024.QF.1	388	5757139	004.610.00.2	161	5758372	152.435.16.1	426
5757008	111.825.00.2	16	5757069	116.024.SI.1	388	5757140	004.610.00.3	161	5758373	152.610.11.1	422
5757009	111.848.00.2	64	5757070	116.024.SJ.1	388	5757143	004.611.00.2	162	5758374	152.611.11.1	422
5757010	111.863.00.3	67	5757071	116.031.DW.5	392	5757146	004.611.00.3	162	5758375	152.612.11.1	422
5757011	111.910.00.6	26	5757072	116.034.14.1	395	5757147	004.780.00.2	403	5758376	152.613.11.1	426
5757012	111.918.00.6	28	5757073	116.034.FW.1	395	5757148	004.780.00.3	403	5758377	152.614.11.1	423
5757013	111.924.00.1	25	5757074	116.034.JK.1	395	5757149	004.781.00.2	405	5758378	152.615.11.1	424
5757014	111.979.00.1	14	5757075	116.034.JL.1	395	5757152	004.781.00.3	405	5758379	152.616.11.1	424
5757015	116.061.00.6	223	5757076	116.034.JT.1	395	5757153	004.790.00.2	389	5758380	152.647.00.1	423
5757016	116.098.00.6	226	5757077	116.034.QB.1	395	5757154	004.790.00.3	389	5758381	131.088.29.1	327
5757018	461.143.00.2	86	5757078	116.034.QD.1	395	5757155	004.791.00.2	391	5758382	131.015.11.1	325
5757019	461.303.00.6	85	5757079	116.034.QF.1	395	5757156	004.791.00.3	391	5758383	152.424.00.1	431
5757020	461.307.00.6	84	5757080	116.034.SI.1	395	5757157	004.800.00.2	396	5773215	111.595.00.1	61
5757021	115.628.14.1	160	5757081	116.034.SJ.1	395	5757158	004.800.00.3	396	5815095	150.247.00.1	477
5757022	115.628.FW.1	160	5757082	116.064.11.1	400	5757159	004.801.00.2	398	5815097	152.005.00.1	452
5757023	115.628.JK.1	160	5757083	116.064.21.1	400	5757160	004.801.00.3	398	5815100	150.017.00.6	476
5757024	115.628.JL.1	160	5757084	116.064.DW.1	400	5757165	004.817.00.2	415	5815101	150.281.21.1	473
5757025	115.628.JT.1	160	5757085	116.064.JQ.1	400	5757166	004.817.00.3	415	5815102	150.300.14.1	473
5757026	115.628.QB.1	160	5757086	116.093.11.1	386	5757167	004.818.00.2	415	5815103	150.300.21.1	473
5757027	115.628.QD.1	160	5757087	116.093.21.1	386	5757168	004.818.00.3	415	5815104	150.300.KJ.1	473
5757028	115.628.QF.1	160	5757088	116.093.DW.1	386	5757169	115.622.ID.1	170	5815105	150.501.00.6	470
5757029	115.628.SI.1	160	5757089	116.093.JQ.1	386	5757170	115.628.ID.1	160	5815106	150.505.00.6	472
5757031	115.628.SJ.1	160	5757090	116.094.11.1	393	5757171	115.629.ID.1	161	5815107	150.525.21.6	472
5757032	115.629.14.1	161	5757091	116.094.21.1	393	5757172	115.702.00.6	199	5815108	150.711.21.6	474
5757033	115.629.FW.1	161	5757092	116.094.DW.1	393	5757173	115.704.00.6	208	5815109	150.750.21.6	475
5757034	115.629.JK.1	161	5757093	116.094.JQ.1	393	5757174	115.705.16.6	195	5815110	150.751.21.6	476
5757035	115.629.JL.1	161	5757094	116.217.14.1	404	5757175	115.705.SN.6	195	5815111	150.752.21.6	475
5757036	115.629.JT.1	161	5757095	116.217.FW.1	404	5757176	115.706.16.6	210	5847330	150.582.21.1	469
5757037	115.629.QB.1	161	5757096	116.217.JK.1	404	5757177	115.706.SN.6	210	6018871	111.941.00.1	61
5757038	115.629.QD.1	161	5757097	116.217.JL.1	404	5757178	115.707.00.1	229	6018939	111.944.00.1	61
5757039	115.629.QF.1	161	5757098	116.217.JT.1	404	5757179	115.708.00.1	230	6018945	111.943.00.1	61
5757041	115.629.SI.1	161	5757099	116.217.QB.1	404	5757180	116.014.ID.1	402	6018955	111.942.00.1	61
5757042	115.629.SJ.1	161	5757100	116.217.QD.1	404	5757181	116.217.ID.1	404	6019082	111.945.00.1	61
5757043	115.660.11.1	155	5757101	116.217.QF.1	404	5757182	116.024.ID.1	388	6019280	502.829.00.1	331
5757044	115.660.21.1	155	5757102	116.217.SI.1	404	5757183	116.034.ID.1	395	6413214	115.805.21.5	410
5757045	115.660.DW.1	155	5757103	116.217.SJ.1	404	5757184	116.227.ID.1	390	6589011	151.034.11.1	443
5757046	115.660.JQ.1	155	5757104	116.227.14.1	390	5757185	116.237.ID.1	397	6589012	151.035.11.1	443
5757047	116.011.DW.5	399	5757105	116.227.FW.1	390	5757186	131.001.CD.5	316	6589013	151.034.21.1	442
5757048	116.014.14.1	402	5757106	116.227.JK.1	390	5757187	131.001.TD.5	316	6589014	151.035.21.1	442
5757049	116.014.FW.1	402	5757107	116.227.JL.1	390	5757188	131.021.CD.5	308	6589015	151.028.11.1	440
5757050	116.014.JK.1	402	5757108	116.227.JT.1	390	5757189	131.021.TD.5	308	6589016	151.029.21.1	441
5757051	116.014.JL.1	402	5757109	116.227.QB.1	390	5757190	131.031.CD.5	312	6589017	151.116.11.1	443
5757052	116.014.JT.1	402	5757110	116.227.QD.1	390	5757191	131.031.TD.5	312	6589018	151.117.11.1	443
5757053	116.014.QB.1	402	5757111	116.227.QF.1	390	5757192	131.033.CD.5	320	6589020	152.018.00.1	304
5757054	116.014.QD.1	402	5757112	116.227.SI.1	390	5757193	131.033.TD.5	320	6589021	152.080.21.1	305
5757055	116.014.QF.1	402	5757113	116.227.SJ.1	390	5757194	131.201.CD.7	318	6589022	152.050.21.1	305
5757056	116.014.SI.1	402	5757114	116.237.14.1	397	5757195	131.201.TD.7	318	6589023	152.049.21.1	446
5757057	116.014.SJ.1	402	5757115	116.237.FW.1	397	5757196	131.221.CD.7	310	6589024	152.072.21.1	445
5757058	116.021.DW.5	385	5757116	116.237.JK.1	397	5757197	131.221.TD.7	310	6589025	152.073.21.1	446
5757059	116.024.14.1	388	5757117	116.237.JL.1	397	5757198	131.231.CD.7	314	6589026	152.084.21.1	444

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6589027	152.091.21.1	444
6589028	241.682.00.1	451
6589029	241.993.01.1	452
6589030	241.993.21.1	452
6589031	152.070.21.1	449
6589032	152.071.21.1	450
6589033	152.081.21.1	449
6589034	152.013.21.1	453
6589035	152.051.01.1	447
6589036	152.089.01.1	445
6589041	152.019.00.1	451
6589042	151.024.14.1	442
6589043	151.025.14.1	442
6589044	151.034.14.1	442
6589045	151.035.14.1	442
6589046	152.050.14.1	305
6589047	152.080.14.1	305
6589048	152.240.11.1	435
6589050	151.020.21.1	441
6589051	151.108.11.1	434
6589052	151.108.21.1	434
6589053	151.120.11.1	448
6589054	151.120.21.1	448
6589055	151.121.00.1	448
6589056	152.164.11.1	434
6589057	152.230.11.1	435

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi

+358 10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi

Voimassa alkaen: 01.2026

Tekijänoikeudet. Kopiointi tai julkaiseminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty,
mukaan lukien julkaiseminen sähköisillä viestimillä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Geberit Oy.